


# PERFECTA-COMFORT

vorkonfiguriertes Komplettsystem

2010670



- Grade-2 Zertifizierung
- Dual-GSM, GPRS, SMS, Sprache integriert
- Fernwartung, Fernabfrage und fernsteuerbar
- dual-SIM GSM-Wählgerät
- integriertes Sprachmodul
- 2 unabhängige Bereiche
- 8 verdrahtete Linien auf der Hauptplatine
- max. 16 Linien und 12 Ausgänge möglich

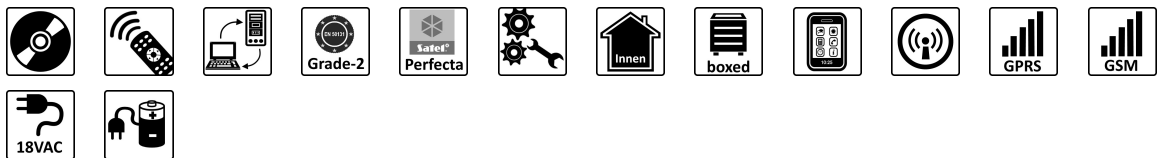

TECHNISCHES DATENBLATT

Protokolle	Contact ID, SIA, SATEL, SIA-IP DC-09
Geeignet für	schnell und einfach zu installierende Anwendungen
Funk-Frequenz	433 MHz
Funk-Protokoll	SATEL
Funkreichweite	bis 200 Meter (Idealbedingungen)
Zertifikate	EN-50131 Grade 2
Spannungsversorgung	230V AC
Alarmeingänge	16 max gesamt (Funk/Draht/gemischt)
Ausgänge	bis zu 12
Alarmaktionen	Sirene, SMS, Push, Aufschaltung, Sprache
GSM-Netz	2x Quad-Band Nano-SIM
Bedienung	Bedienteile (Draht/Funk), Handsender, App, Kontakt

Das **PERFECTA-COMFORT** Set besteht aus:

- 1x PERFECTA-16 WRL Set
- 1x AWT468 - 40 VA Transformator
- 1x PRF-LCD WRL Funkbedienteil
- 2x MPT-350 Funkhandsender
- 2x MPD-300 Funkbewegungsmelder
- 1x MMD-300 Funkmagnetkontakt
- 1x MSD-300 Funkrauchmelder
- Innensirene SPW-100
- Schritt-für-Schritt Inbetriebnahmehandbuch

**Das Angebot ist sensationell günstig und kinderleicht in Installation und Handhabung**



## PERFECTA-COMFORT

vorkonfiguriertes Komplettsystem

2010670

TECHNISCHES DATENBLATT

Das PERFECTA-COMFORT Set ist ein einfach zu bedienendes und zu installierendes Sicherheitssystem für gehobene Ansprüche. Alle modernen Kommunikationswege wie App, Sprachanruf, SMS-Benachrichtigung, Fernwartung und Aufschaltung werden über zwei unabhängige GSM-Wählgeräte realisiert und lassen keine Wünsche offen. Selbst Audioverifikation ist sehr einfach möglich. Ein modernes Sprachwählgerät ist bereits integriert. Einfache Installation und Bedienung spiegeln sich sowohl in der Einrichtungssoftware Perfecta-Soft, als auch in der kostenlosen App und dem durchdachten Hardwaredesign wider.

Das PERFECTA-COMFORT Set ist komplett drahtlos (230V Spannungsversorgung notwendig) und kann mit Funk- und konventionellen Elementen erweitert werden. Das vorkonfigurierte Set **kann sofort in Betrieb genommen werden**, es müssen lediglich eine Pin-freie SIM-Karte (nicht im Lieferumfang) und die Benutzercodes konfiguriert werden. Für Telekom-SIM ist das Set bereits voreingerichtet.