


適合ランプ **FL10BL** 白色 (10W) **FL10BLB** 紫色 (10W)
適合スタータ **FE1E**

このたびは粘着式捕虫器トレテラをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に当器具を安全に正しくご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みください。

使用上のご注意  **注意** <https://www.toletela.com> 参照

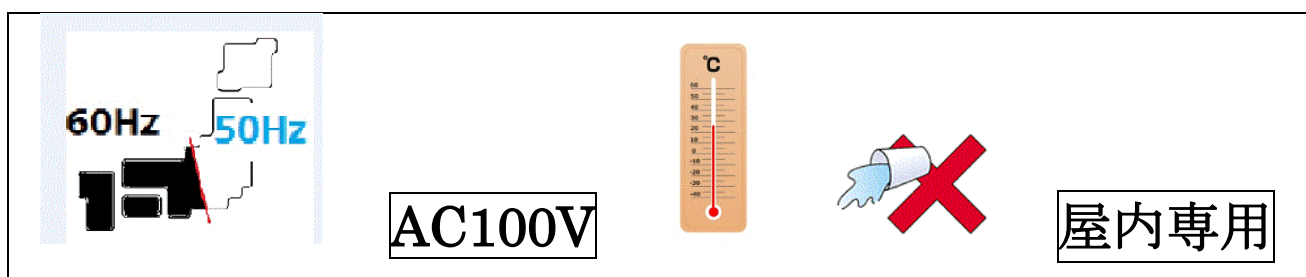


- まず当器具の周波数（銘板に記載）とご使用地域の周波数(**50Hz** または **60Hz**)が同じであるかをご確認ください。周波数が違う場合は使用しないでください。器具短寿命の原因となります。
 - 当器具の使用には電源（家庭用 **AC100V** コンセント）が必要です。電源コード（3m）が十分コンセントに届く、平らで安定した場所に当器具を置いてください。
 - 当器具は周囲温度が **5℃～40℃** の範囲で使用してください。高温での使用は器具の短寿命、火災の原因となります。
 - 当器具は屋内専用です。屋外や水気のある場所では使用しないでください。絶縁不良、感電の原因となります。
 - 当器具を定格電圧 **100V(±6%以内)** 以外の電圧で使用しないでください。器具の短寿命、火災の原因となります。
 - 当器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。感電、火災の原因となります。
 - 電源コードを持って本体を引きずらないでください。故障の原因となります。
 - 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは使用しないでください。感電、発火の原因となります。
 - 当器具を可燃性の高いカーテン等で覆ったり、燃えやすい物を近づけたりしないでください。火災の原因となります。
 - 当器具に殺虫剤や化学薬品をかけないでください。変色、錆びの原因となります。
- ◆ 当器具の本体開口部に手や指を入れて持たないでください。糊が付着します。糊が手についたときは石鹸でよく洗ってください。
- ◆ 当器具本体側面に防虫網がついています。網を指等で強く押さないでください。網が変形または外れることがあります。

■使い方

- ◆ 当器具は、ランプの光で誘虫、ランプ近傍に設置された粘着紙で飛翔害虫を捕獲する器具です。
- ◆ 100V コンセントに当器具のプラグを差し込み、スイッチ ON にすると点灯して使用できます。
- ◆ **設置場所**は安全のため、屋内、水気のない環境でご使用ください。
- ◆ 屋外から害虫を呼び寄せないよう、窓や出入口付近から少し離して当器具を設置してください。
- ◆ 飛翔害虫は床に近い低い位置の方が多く集まります。
- ◆ 夜間は競合する光がないほど効果があります。
- ◆ **消耗品**は 10w 捕虫ランプ、電子点灯管、粘着シート黄色 2 枚青色 2 枚です。消耗すると交換が必要となります。
- ◆ **ランプの誘虫効果は 24 時間連続使用で約 3 ヶ月**です。これを過ぎると効果が半減します。


■粘着シートの交換

- ◆ 粘着シートが飛翔害虫でいっぱいになるとシートの交換が必要です。
- ◆ 交換方法は、消灯確認後、器具を寝かして器具側面にある 4 個の黒色化粧ネジを緩め、蓋とベースを引くと器具は開きます。開くと器具内側面に沿って設置してある使用済み粘着シートを取出します。
- ◆ 使用済み粘着シートは一般可燃ゴミとしてお捨てください。
- ◆ 黄色 2 枚、青色 2 枚の新しい粘着シートを折り目に沿って折り曲げてから白色の剥離紙を剥がします。取り出しと同様に粘着シートを器具内側面に沿わして設置します。
- ◆ 粘着シートの設置確認後、蓋、ベースを閉じて黒色化粧ネジを締めると交換完了です。

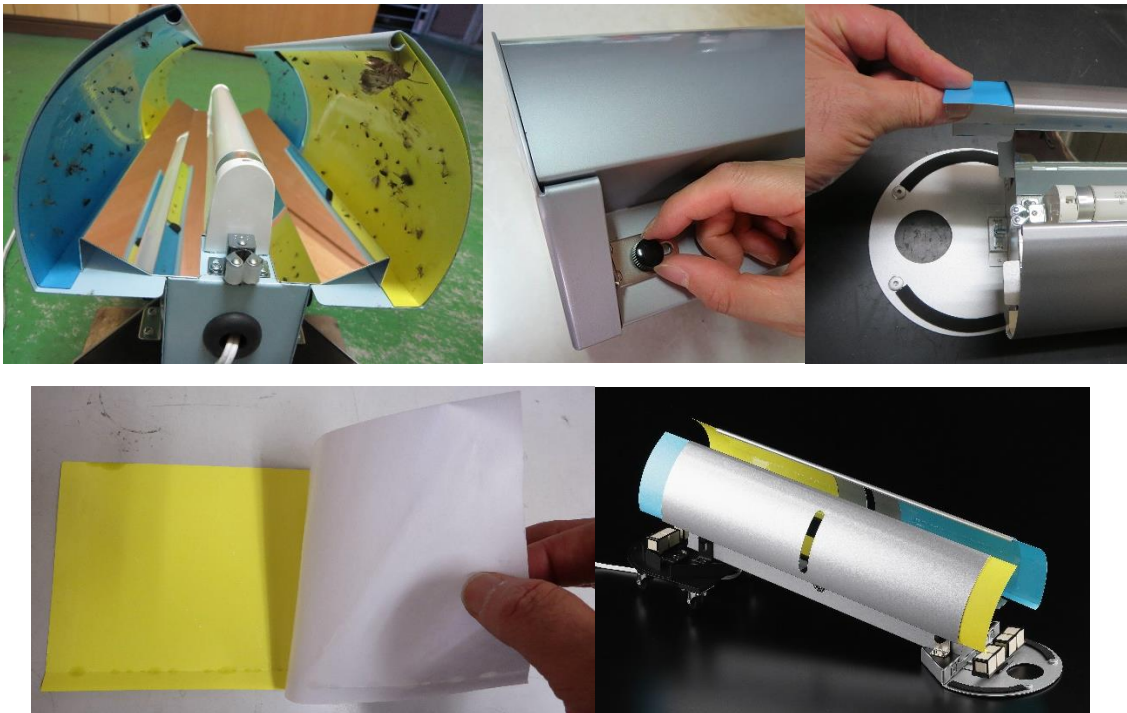

■ ランプの交換

- ◆ ランプの交換は消灯確認後、ランプソケットに差込んであるランプを 90 度回転させてソケットから取り外します。
- ◆ ランプの取付けは同様にランプをソケットに差し込み 90 度回転させます。
- ◆ ランプに粘着シートの糊がついたときは、水で濡れた布で拭きとり、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- ◆ ランプ両端の電極は濡らさないでください。感電の原因となります。
- ◆ 器具を長期間不使用のときは安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

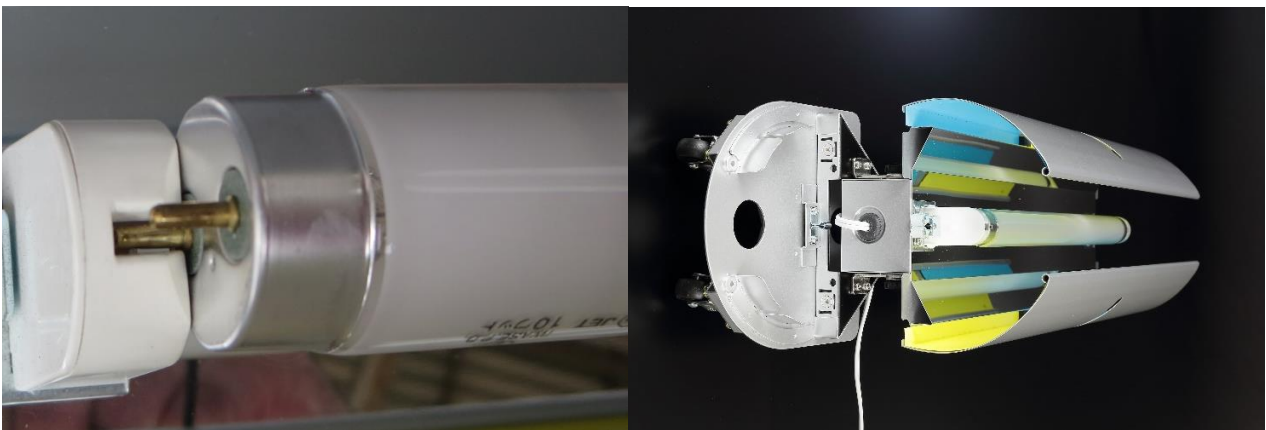

■ お手入れ

- ◆ ランプ、器具内部を清掃するときは乾いた布で拭いてください。
- ◆ 12 枚入りの粘着シート（ぴたっとレテーラ）を使い切ったときは弊社、または弊社のネットショップでお買い求めください。詳しくは、<https://www.toletela.com>
- ◆ ランプは市販もされています。弊社でもお求めいただけます。
- ◆ 電子点灯管が働かなくなれば、市販の電子点灯管 FE1E を購入し、交換をしてください。
- ◆ 定期的に電源プラグの埃を拭き取ってください。埃がたまると、発火の原因となります。
- ◆ 器具は 10 年以上使用すると内部の劣化が進行しています。点検・交換をお勧めします。

故障では？ 以下のとき故障ではない場合があります。

- ◆ 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？
- ◆ 中間スイッチが OFF になっていませんか？
- ◆ ランプの寿命ではありませんか？
- ◆ グロー球（電子点灯管）の寿命ではありませんか？



これらに該当しないときは器具が故障している可能性があります。また、コードや電源プラグが異常に熱い。焦げ臭いにおいがする。コードを動かすと点灯しないことがある。その他、異常がある場合は、事故防止のため、ただちに器具の使用をやめてください。お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

仕様

品名	クリーンルーム用捕虫器トレテラ ver.2					
電源	AC100V	50-60Hz	消費電力	13W	光源	捕虫ランプ
	10w×1灯					
寸法	幅：470mm 奥行：160mm 高さ：160mm					
質量	約 3.3kg-	コード長	約 3m	日本製		

アフターサービスについて

日本国内専用

- ①保証期間はご購入日より 1 年です。ご購入日を特定できるものを添えてご購入の販売店までお申し出ください。尚、ランプ・点灯管・捕虫紙の消耗品は対象外とさせていただきます。
- ②保証期間中の修理はご購入の販売店にご依頼ください。
- ③保証期間経過後の修理（有料）についてはご購入の販売店にご相談ください。

保証の免責事項

①保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ◆ 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障及び損傷
- ◆ お買い上げ後の転倒、輸送、落下等による故障及び損傷
- ◆ 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷
- ◆ 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- ◆ 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- ◆

②離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

補修用性能部品の保有期間

補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。保有期間は製造打ち切り後 6 年です。

修理、お取り扱い、お手入れについてご不明な点はお買い上げの販売店もしくは弊社へご相談ください。 **TEL072-964-5110** 受付時間 10:00～17:00(土日祝日を除く)
弊社ホームページ www.saito-syoumei.jp お問い合わせ欄もございます。是非ご利用ください。
Eメールでのご相談は k-saito@hct.zaq.ne.jp