



B&B LEDesign GmbH

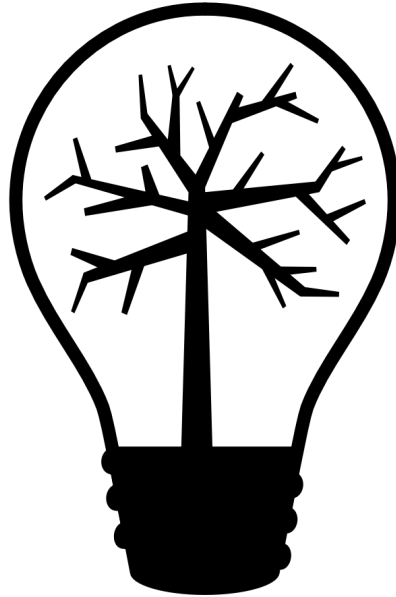

Gebrauchsanweisung

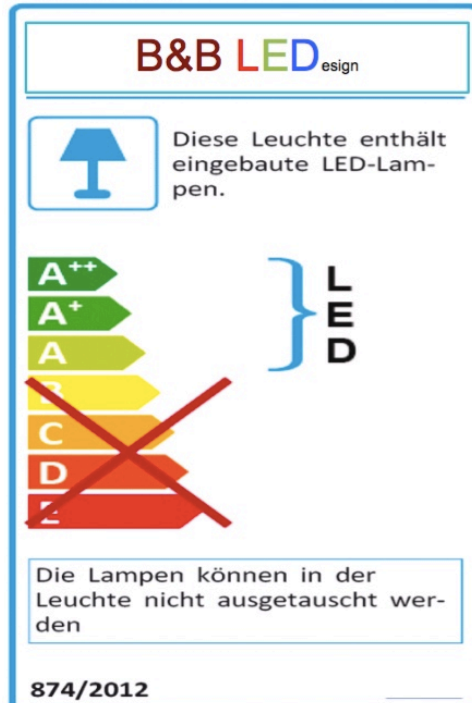

B&B LEDesign GmbH
Hinterstädtli 5
4537 Wiedlisbach

Bankverbindung
IBAN: CH44 8091 2000 0048 0094 7
Konto: 46-693-8

Kontakt
E-Mail: info@bbled.ch
Internet: www.bbled.ch

B&B LEDesign GmbH

Vor der ersten Benutzung

- Bitte lesen Sie diese Betriebsanleitung sorgfältig durch.
- Bei Weitergabe dieser Leuchte an Dritte ist die Bedienungsanleitung mitzugeben.
- Beachten Sie bitte, dass der Anschluss dieser Leuchte für eine Netzspannung von 230V ~,50Hz. vorgesehen ist, die Leuchte selbst jedoch über das mitgelieferte, externe Netzteil mit einer Spannung von 24V betrieben wird.

Liebe Kundin, Lieber Kunde

Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine einzigartige Leuchte der B&B LEDesign GmbH entschieden haben und wünschen Ihnen daran sehr viel Freude.

Unsere Produkte werden aufgrund Ihrer speziellen Materialien und Herstellung einer besonderen und aufwändigen Qualitätskontrolle unterzogen.

Aufgrund der hochwertigen Materialien und der sorgfältigen Qualitätskontrolle bieten wir Ihnen eine 3 Jährige Garantie auf technische defekte und Produktionsfehler.

Sollte dieses Produkt wider erwarten nicht einwandfrei funktionieren, beachten Sie die Anweisungen im Kapitel Garantieleistung und Reparatur.

Garantieleistung und Reparatur

Während der Garantiezeit können defekte Leuchten an die unten angegebene Serviceadresse gesandt werden.

Sie erhalten dann eine neue, oder Ihre reparierte Leuchte kostenlos zurück.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, die defekte Leuchte zu Reparaturzwecken an die unten angegebene Adresse zu senden.

Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Im Gegenteil, wir sind von unseren Produkten überzeugt und gewähren daher anstelle der gesetzlichen 2 Jahre sogar eine Garantie von 3 Jahren ab Rechnungsdatum auf sämtliche von uns produzierten Leuchten.

Sollten Sie Probleme mit Ihrer Leuchte haben, stehen wir Ihnen gerne unter der folgenden E-Mail Adresse zur Verfügung.

info@bbled.ch

B&B LEDesign GmbH
Hinterstädtli 5
4537 Wiedlisbach

Bankverbindung
IBAN: CH44 8091 2000 0048 0094 7
Konto: 46-693-8

Kontakt
E-Mail: info@bbled.ch
Internet: www.bbled.ch

B&B LEDesign GmbH

Wichtige Sicherheitshinweise

- Es darf nur das vom Hersteller vorgesehene Netzteil Verwendung finden.
- Benutzen Sie die Leuchte niemals mit einer fehlerhaften Anschlussleitung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht unbeaufsichtigt an dieses Elektrogerät gelangen können.
- Die Leuchte ist aus hochwertigem Holz hergestellt. Trotzdem kann es sein, dass Verfärbungen (Flecken) auftreten, die durch äussere Witterungseinflüsse entstehen können.
- Die Reinigung der Leuchte beschränkt sich auf Oberflächen und Abdeckung. Dabei ist zu beachten, dass keine Feuchtigkeit in Anschlussräume, bzw. an stromführende Teile gelangen darf. Bei Reinigungsarbeiten bitte unbedingt den Strom abschalten. Bitte verwenden Sie nicht zu viel Wasser und keine scharfen Reinigungsmittel.
- B&B LEDesign übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemässen Gebrauchs der Leuchte sind.

Technische Daten:

Anschlussspannung Netzteil	230 V AC
Spannung Leuchte:	24 V DC
Lichttechnik:	LED
RA/CRI:	>90
Nennlebensdauer:	30'000 h
Dimmspezifikationen:	Dimmbar über internen Dimmer, Fernbedienung oder Mobile App je nach Ausführung.

Leuchtenspezifische Daten wie Nennleistung, Lichttemperatur und Lichtstärke sind bei uns auf Anfrage erhältlich.

Entsorgung

Nach Ende der Lebensdauer ist das Produkt fachgerecht zu entsorgen. elektronische Bauteile müssen dem Elektroschrott zugeführt werden. Die Leuchten welche Sie entsorgen möchten können gratis bei der B&B LEDesign abgegeben werden.

B&B LEDesign GmbH
Hinterstädtli 5
4537 Wiedlisbach

Bankverbindung
IBAN: CH44 8091 2000 0048 0094 7
Konto: 46-693-8

Kontakt
E-Mail: info@bbled.ch
Internet: www.bbled.ch

B&B LEDesign GmbH

Aufbau oder Montage

LED Nachttisch- oder Stehleuchten:

1. Netzkabel in die dafür vorgesehene Buchse stecken.
2. Netzteil in die Steckdose stecken.
3. Nun kann die Leuchte wie im Kapitel Betrieb gesteuert werden.

LED Pendelleuchten Standard:

1. Gegenplatte des Baldachins an der Decke mit geeigneten Schrauben befestigen.
!!!ACHTUNG!!! unbedingt Tragfähigkeit der Decke prüfen.
2. Leuchtenhöhe durch lösen und festziehen der Klemmschrauben an den Zugentlastungen am Baldachin grob voreinstellen.
!!!ACHTUNG!!! Klemmschrauben nur soweit anziehen bis die Schraube Bündig zur Zugentlastung ist.
3. Nun kann die Leuchte am Strom angeschlossen und an die Gegenplatte des Baldachins an der Decke montiert werden.
!!!ACHTUNG!! lassen Sie die Leuchte von einer Fachperson montieren und schalten Sie die elektrische Anlage spannungsfrei, es besteht die Gefahr eines Stromschlages.
4. Wenn die Leuchte hängt können Sie wie bereits bei Schritt 2. die Leuchtenhöhe nun feineinstellen.

LED Pendelleuchten LIFT:

Falls Sie sich für eine Pendelleuchte mit LIFT System entschieden haben beachten Sie bitte die Montageanleitung für LIFT Pendelleuchten auf der nächsten Seite.

Betrieb

Dimmer Modell

Mit einem leichten Druck auf das Logo am Gehäuse wird die Leuchte ein bzw. ausgeschaltet. Durch langes drücken kann die Leuchte von 0-100% gedimmt werden.

Funk Modell

Die mitgelieferte Fernbedienung wurde bei der Produktion der Leuchte bereits mit Ihrer Leuchte gekoppelt und ist sofort einsatzbereit. Weitere Informationen entnehmen Sie der Bedienungsanleitung der Fernbedienung.

B&B LEDesign GmbH
Hinterstädtli 5
4537 Wiedlisbach

Bankverbindung
IBAN: CH44 8091 2000 0048 0094 7
Konto: 46-693-8

Kontakt
E-Mail: info@bbled.ch
Internet: www.bbled.ch

B&B LEDesign GmbH

Montageanleitung Pendelleuchte LIFT

Führen Sie die Leuchten-Montage mit 2 Personen durch.

Um Beschädigungen an der Leuchte während der Montage zu vermeiden, lassen Sie den Leuchtenkörper bis zur endgültigen Montage verpackt.


**Der Anschluß der Leuchte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden!
Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten!**

Montage:

Demontieren Sie den Deckenbaldachin vom Befestigungskasten.

Legen anschließend den Deckenbaldachin auf den noch verpackten Leuchtenkörper.

ACHTUNG: Den Deckenbaldachin beim Verschieben immer waagrecht und die Führungsseile immer leicht gespannt halten, damit diese nicht beschädigt werden.

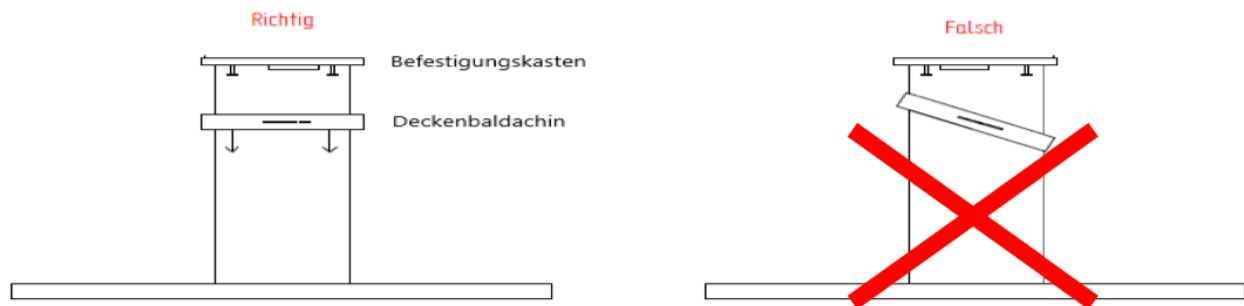

Montieren Sie jetzt den Befestigungskasten und verbinden Sie anschließend die Anschlußkabel fachgerecht in der Leuchte.

Danach schieben Sie den Deckenbaldachin gleichmäßig und waagrecht auf den Befestigungskasten und schrauben den Deckenbaldachin am Befestigungskasten fest.

Höhenverstellung:

Die Leuchte ist mit einer stufenlosen Lift Höhenverstellung ausgestattet. Durch ziehen oder anheben des Leuchtenkörpers ist die Leuchte in einem Bereich von ca. 80 cm in der Höhe einstellbar.

Die Stärke der Höhenverstellung ist werkseitig so auf die Leuchte eingestellt, dass diese entsprechend leichtgängig läuft.

Ein Nachjustieren des jeweiligen Liftes ist im Nachhinein jederzeit möglich. Demontieren Sie hierfür den Deckenbaldachin von der Deckenhalterung und stellen Sie die Stärke des Liftes durch leichtes Drehen (minimal in einem Bereich von ca. 10 ° nach links oder rechts) der seitlichen Verstellerschraube am Lift ein.

ACHTUNG: Das Nachjustieren darf nur im ausgeschalteten Zustand der Leuchte erfolgen.

Sollte die Leuchtenhöhe nicht passen, kann die Grundhöhe durch zerlegen und abrollen des LIFT Mechanismus neu eingestellt werden.

Sollten Sie dazu Fragen haben können Sie uns gerne kontaktieren.

B&B LEDesign GmbH
Hinterstädli 5
4537 Wiedlisbach

Bankverbindung
IBAN: CH44 8091 2000 0048 0094 7
Konto: 46-693-8

Kontakt
E-Mail: info@bbled.ch
Internet: www.bbled.ch