



L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !



Loisirs numériques & Informatique TPE/PME

zen-X

600 / 800 VA

Zen-X vous offre sécurité et tranquillité grâce à ses multiples atouts. Vos équipements électroniques bénéficieront d'une protection électrique fiable grâce à sa fonction 2 en 1 : onduleur et parasurtenseur.

Protection Smart

Zen-X est la solution idéale pour la protection de vos équipements électroniques et informatiques :

- 3 prises pour éviter les interruptions de service de vos équipements
- 3 prises pour protéger vos appareils contre la foudre et les surtensions
- 1 chargeur USB pour vos smartphones, tablettes...
- 1 écran de visualisation

Solution Zen

Zen-X combine les atouts d'un **onduleur** et d'un **parasurtenseur**. La **technologie Line Interactive** offre un courant pseudo sinusoïdal à vos ordinateurs, petits serveurs et autres appareils électroniques ou domestiques.

En cas de coupure d'électricité brève ou prolongée, Zen-X garantit l'alimentation des équipements connectés grâce à ses **3 prises protégées** qui offrent aux charges les plus critiques jusqu'à 15 minutes d'autonomie.



A noter : si vous êtes occupés ou indisponibles, le **logiciel de fermeture automatique** éteindra les applications et l'ordinateur en cas de coupure prolongée par le biais du logiciel Megatec UPSILON 2000 (connexion via le **port de communication USB** - téléchargement gratuit sur notre site internet).

Le **chargeur USB** du Zen-X permet de charger tout type d'appareil mobile comme les tablettes, téléphones mobiles ou autre power bank.

L'onduleur Zen-X permet la protection de la ligne téléphonique/fax/ADSL grâce à ses **connecteurs RJ11/45**.

Facile à vivre

- Un appareil compact 2 en 1
- Un écran LCD ainsi que des alarmes sonores indiquent l'état de votre onduleur
- Un unique interrupteur marche/arrêt
- Un système de fixation murale
- Démarrage à froid en cas d'alimentation absente
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour secteur



Zen-X 600 / 800 VA



Technologie
Line Interactive



6 prises
FR/SCHUKO



Protection Tel/Fax/
Modem/ADSL



Chargeur USB
Port de communication USB



Autonomie jusqu'à
15 min.*

*Selon le modèle et la charge connectée

Connectique

3 prises Schuko/FR¹ protégées et 3 prises Schuko/FR¹ secourues offrent jusqu'à 15 minutes d'autonomie (charge connectée : 1PC).

1 chargeur USB pour charger tout type d'appareil alimentable en USB

1 port de communication USB permet depuis l'ordinateur la gestion à distance de l'onduleur et l'utilisation du logiciel de fermeture automatique.

2 connecteurs RJ11/45 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL.

¹ Pour utilisation avec prises FR/Schuko CEE 7-7.

Contenu du packaging

- 1 Zen-X
- 1 câble d'alimentation (FR/Schuko)
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation



Assurance

Protection du matériel connecté à hauteur de 120.000€.



Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).


Garantie

Garantie de 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi. Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.



Infosec Communication

15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON -FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

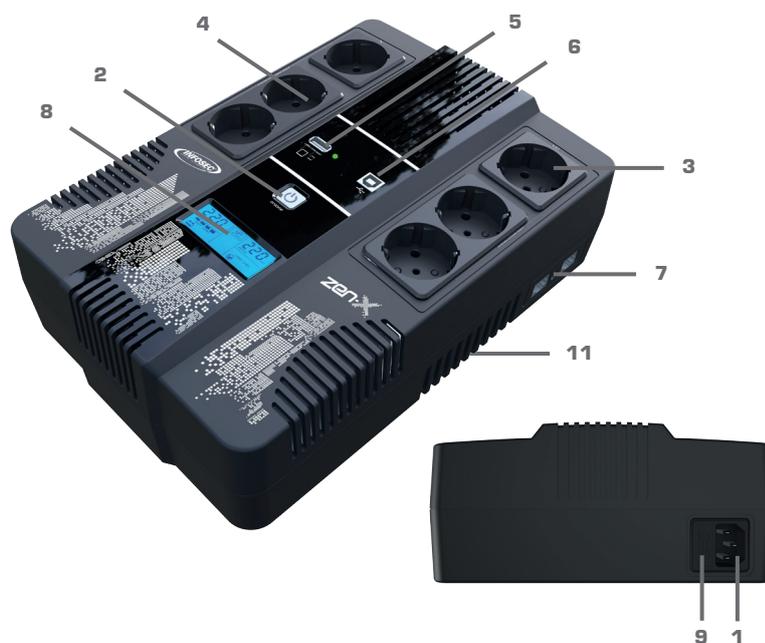

1. Prise d'alimentation
2. Bouton On/Off
3. Prises FR/SCHUKO secourues¹
4. Prises FR/SCHUKO protégées¹ (parafoudre)
5. Chargeur USB
6. Port de communication USB
7. Connecteurs RJ11/45
8. Ecran LCD
9. Fusible
10. Compartiment batteries
11. Système de fixation murale

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Zen-X 600	Zen-X 800
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
Technologie	Line Interactive avec AVR	
Puissance	600 VA / 360 W	800 VA / 480 W
Prises de sortie FR/SCHUKO (secourues/protégées)	3/3	
Chargeur USB	1.0 A max (type A)	
Protection ligne Tél/ADSL	RJ11/45 (1-IN/1-OUT)	
PROTECTION		
Protection	Décharge / surcharge / surtension + ligne Tél/ADSL	
Protection d'entrée	Fusible	
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES		
Dimensions - LxIxH (mm)	270 x 190 x 90	
Poids net (Kg)	3.55	4.9
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE		
Tension	220/230/240 VAC	
Plage de tension	162-290 VAC	
Fréquence	50/60 Hz ± 10% (auto détection)	
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE		
Tension	220/230/240 VAC	
Régulation de tension	± 10% (mode secteur et mode batterie)	
Plage de fréquence (batterie)	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz	
Forme d'onde	Pseudo sinusoïdale	
BATTERIE		
Chargeur batterie	Charge automatique dès branchement secteur	
Démarrage à froid (secteur absent)	Oui	
Temps de charge	90% de 6 à 8h après décharge complète	
Autonomie (1 PC)	12 min.	15 min.
INDICATEURS & ALARMES		
Écran LCD	Mode secteur, mode batterie, défaut	
Alarmes	Mode batteries / Batteries faibles / Surcharge / Défaut	
COMMUNICATION		
Ports de communication	Chargeur USB / Port USB	
Logiciel de communication	Oui (téléchargement gratuit sur le site internet)	
ENVIRONNEMENT		
Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)	
Niveau de bruit	< 40 dB	
NORMES		
Standard	CE RoHS	
EMC	IEC62040-2 : 2005 ; EN62040-2 : 2006	
LVD	EN62040-1: 2008+A1:2013	
INFOS COMMERCIALES		
Garantie	2 ans	
Assurance	120 000 €	
Référence	66070	66071

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans notification préalable.