

Bedienungs- und Montageanleitung

MANAZ Flashback

Anschluss

MANAZ Flashback können direkt aus dem Flug-Akku gespeist werden. Ein zusätzliches BEC oder eine sonstige geregelte Spannungsquelle ist nicht notwendig. Die Leds sind für den direkten Anschluss an 1 – 6S Akkus vorgesehen (3.5 – 40V).

ACHTUNG: Im Betrieb können die Leds sehr warm werden. Sie sollten nicht länger als 2 Minuten ohne kontinuierliche Luftzirkulation betrieben werden.

Die Lichtfarbe lässt sich über die drei Lötbrücken einstellen, Kombinationen von Farben sind möglich.

Werden die Leds zu lange ohne aktive Kühlung betrieben, greift eine thermische Sicherung und die Leds beginnen zu blinken. Dies ist kein Mangel und kein Reklamationsgrund.

Montageanweisungen und Maßzeichnung

Das MANAZ Flashback Copter-Rücklicht wird mit 2 Schrauben am Heck des Copters montiert. Die genaue Montageposition ist von Ihrem Frame abhängig und kann variieren. Alternativ kann zur Montage auch doppelseitiges Klebeband verwendet werden.

Es wird dringend empfohlen, die Auflagefläche der Leds auf dem Frame mit Isolierband abzudecken, um versehentliche Kurzschlüsse zu vermeiden.


Stromaufnahme (Lichtfarbe: Weiß) ~500mA pro Modul

Löttemperatur (max.) 300°C

Lötdauer pro Anschlusspad (max.) 3s

WICHTIG: Im Auslieferungszustand sind die Leds bei angeschlossener Versorgungsspannung aus.

Zur Inbetriebnahme muss die Lichtfarbe über die Lötbrücken eingestellt werden.

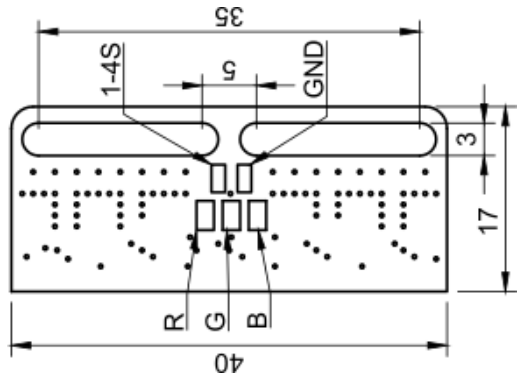

EG – Konformitätserklärung

MANAZ erklärt hiermit, dass die MANAZ Flashback Led allen geltenden Regeln nach EU-Verordnung 765/2008 entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung ist auf Anforderung einsehbar.

Entsorgungshinweis

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne besagt, dass dieses Elektro- bzw. Elektronikgerät am Ende seiner Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben. Weitere Informationen finden Sie auf www.elektrogesetz.de.

MANAZ GmbH
Mittlere Wende 30
33739 Bielefeld
ce@manaz.de