## Zeichenerklärung

| | PLANUNG | BESTAND |
|---|---|---|
| Regenwasserkanal | | |
| Schmutzwasserkanal | | |
| Mischwasserkanal | | |
| Druckrohrleitung | | |
| Kanal entfällt/ wird verdämmt | | |
| RWE - Kabel | | |
| Telekomkabel / Unity Media | | |
| Stromkabel | | |
| Lichtwellenleiter | | |
| Gasleitung | | G DN 300 |
| Wasserleitung | | W DN 300 |
| Fernwärmekanal | | FH |

Unterhaltungsweg/ Schotterrasen

| Planungsnummer | Bestandsnummer |
|---|---|
| R 1 | R0204092 |
| R 2 | R0204091 |
| R 3 | R0204090 |
| R 4 | R0204087 |
| R 5 | R0204086 |
| R 6 | R0204085 |
| R 7 | R0204084 |
| R 8 | G0204083 |
| R 9 | G0204082 |
| R 10 | G0204399 |
| R 11 | G0204398 |
| R 12 | G0204397 |
| S 1 | S0204403 |
| S 2 | S0204402 |
| S 3 | S0204401 |
| S 4 | S0204400 |

## Anschlussleitungen

Lage der Anschlussleitungen nachrichtlich eingetragen!
Leitungen ohne Ø-Bezeichnung = DN 150

- v.r. bzw. v.l.
- v.r. bzw. v.l. oben
- v. oben
- nicht in Betrieb
- verschlossen
- Lage bekannt / unbekannt
- vorh. Rinnenablauf / Seitenablauf
- gepl. Rinnenablauf / Seitenablauf
- Nummer der Anschlussuntersuchung
- neu (◁ R, ◁◁ S, ◁◁◁ M )
- überprüfen bei Neubau
- an gepl. Kanal anschließen
- Fehlanschluss umklemmen
- erneuern offene Bauweise
- Liner
- verdämmen

◇ RW ◇ SW ◇ MW

| gepl. Schachtbauwerke RW | | F 1.0 t= 2.59 | F 1.2 t= 2.56 | F 1.5 t= 2.72 | SB t= 2.58 | Auslauf Stirnstück 1.1.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|

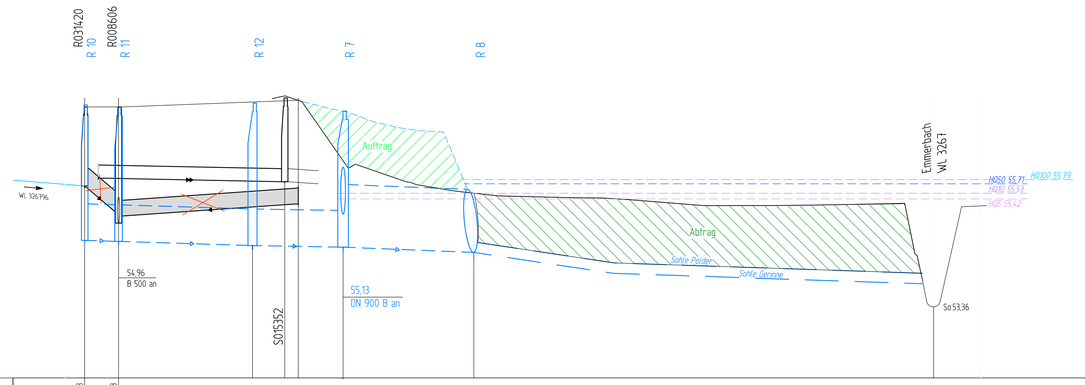


NN 52.00

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geländehöhe | | 57.18 | | 57.18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gradientenhöhe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 54.20 | | 54.00 | | |
| Straßenname | Landsberger Straße/ WL326796 | | | | | | | | | | | | | | | | | Polder "Landsberger Straße" | | | | | |
| RW geplant<br>OK Schacht - Ø, Material | DN 700<br>B | 57.72 | 1:2.59 | 57.19 | 1:2.56 | DN 700 B | | 57.25 | 1:2.72 | DN 700 B | 57.18 | 1:2.58 | DN 1200 B | | | | | Trockenwetterrinne | | | | | |
| RW geplant<br>Haltungssohle, Länge, Gefälle | | | 7m<br>3‰ | 54.63<br>54.61 | | 26m 3‰ | | 54.53<br>54.53 | | 9m 3‰ | 54.50<br>54.50 | | 25m 4‰ | | 54.40<br>54.40 | | | | 54.00 | | | 53.80 | |
| RW vorhanden<br>OK Schacht\ Tiefe - Ø, Material, Länge, Gefälle | DN 400 B<br>6.5m 85.1‰ | 57.90<br>1:1.51 | | 57.18 | 1:2.22 | DN 300 B<br>56.03m 4.28‰ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RW vorhanden<br>Haltungssohle - Baujahr/ Zustandsklasse | 1967/<br>ZK 3 | | 55.67 | 55.12<br>55.09 | | 1967/ ZK 3 | | | 55.33 | | | | | | | | | | | | | | |
| SW vorhanden<br>OK Schacht\ Tiefe - Ø, Material, Länge, Gefälle | | | | | | DN 250 Stz<br>44.60m 1.57‰ | | | 57.35<br>1:1.60 | | | | | | | | | | | | | | |
| SW vorhanden<br>Haltungssohle - Baujahr/ Zustandsklasse | | | 55.82 | | | 1967/ ZK 3 | | | 55.75 | | | | | | | | | | | | | | |

| Nr. | Art der Änderung | Name | Datum |
|---|---|---|---|
| 5 | | | |
| 4 | | | |
| 3 | | | |
| 2 | R7 -> SB, Schotterrasen | SL | 20.09.16 |
| 1 | Überarbeitung Polder | SL | 06.07.16 |

Projekt Nr.: 06_071 HI
Plan Nr.: HI-56
Blatt Nr.: 10
Str. Schlüssel:
Anlage Nr.:

STADT MÜNSTER
Tiefbauamt
Planung

# Lageplan mit Längsschnitt Gewässerverlegung und Polder

Maßstab
Lageplan 1 : 250
Längen 1 : 500 Höhen 1 : 25

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| bearbeitet | 03.2016 | Saatrowe |
| gezeichnet | 03.2016 | Schulte Laggenbeck |
| geprüft | 03.2016 | Saatrowe |

genehmigt
Münster, den 20.09.2016

i. A. gez. Saatrowe
Tiefbauamt

Erschließung

## Landsberger Straße/ Deermannstraße - B-Plan 510

Stadtteil Amelsbüren
Bezirk Hiltrup

Plot 20.09.2016