



## ALLGEMEINE INFORMATION

Das kompakte Gadget II – mit USB auf zwei XLR-Schnittstellen – kann per USB an jeden Computer angeschlossen werden, ohne eine Netzwerkstruktur schaffen zu müssen. Bei der Nutzung mit einem PC- oder Mac-basierten ETCnomad® Dongle, gibt das Gadget II Steuerungswerte über DMX aus und erlaubt bidirektionale Kommunikation über RDM. Das Gerät kann auch mit der UpdaterAtor oder Net3 Concert Software betrieben werden, um RDM-fähige Scheinwerfer einzustellen oder um eine Reihe von ETC-Geräte zu aktualisieren.

### ANWENDUNGEN

- Kirchen
- Schulen
- Gemeindezentren
- Theater
- Touring Produktionen
- Regieplatz
- System Integration

### MERKMALE

- Zwei DMX/RDM Linien mit XLR5 Anschlüssen
- Verteilung von DMX und RDM
- USB-Anschluss
- USB-Aktivitätsanzeige
- Kompatibel mit der ETCnomad Software (Benötigt Eos V2.4/Cobalt V7.3 oder höher)
- Kompatibel mit der Net3 Concert Software
- Kompatibel mit der UpdaterAtor Software

## BESTELL-INFORMATION

### Gadget

ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
4267A1004	Gadget II Umsetzer für 2 Linien USB auf DMX/RDM

## SPEZIFIKATIONEN

## FUNKTIONEN

- Unterstützt RDM (ANSI E1.20)
- USITT DMX512 und ANSI E1.11 DMX512-A konform

## MECHANISCH

- Mit einer fein strukturierten Pulverbeschichtung mit passender Folie
- Zwei integrierte 5-polige XLR DMX Schnittstellen
- Typ B USB-Buchsen
- LED-Anzeige mit Aktivitätsstatus

## UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

- 0 bis 40° C Umgebungstemperatur
- 0 bis 95 % Luftfeuchtigkeit während des Betriebs (nicht kondensierend)

## ELEKTRISCH

- 5 V USB Stromversorgung erforderlich
- RoHS-konform (Bleifrei)
- CE-konform

## PHYSISCH

## Gadget II Abmessungen



MODELL	HÖHE	BREITE	TIEFE
	mm	mm	mm
Gadget	44	107	83

## Gadget II Gewichte

MODELL	GEWICHT	VERSANDGEWICHT
	kg	kg
Gadget	0,22	0,34

\* Gewicht ohne Befestigungsteile

## GADGET II

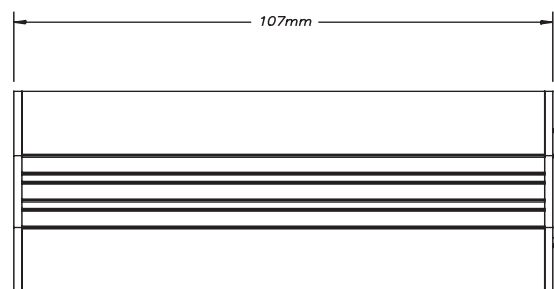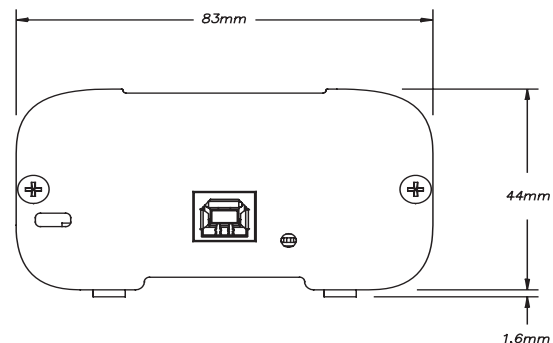

**Corporate Headquarters** • 3031 Pleasant View Rd, PO Box 620979, Middleton WI 53562 0979 USA • Tel +1 608 831 4116 • Fax +1 608 836 1736

**London, UK** • Unit 26-28, Victoria Industrial Estate, Victoria Road, London W3 6UU, UK • Tel +44 (0)20 8896 1000 • Fax +44 (0)20 8896 2000

**Rome, IT** • Via Pieve Torina, 48, 00156 Rome, Italy • Tel +39 (06) 32 111 683 • Fax +39 (06) 32 656 990

**Holzkirchen, DE** • Ohmstrasse 3, 83607 Holzkirchen, Germany • Tel +49 (80 24) 47 00-0 • Fax +49 (80 24) 47 00-3 00

**Hong Kong** • Room 1801, 18/F, Tower 1 Phase 1, Enterprise Square, 9 Sheung Yuet Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong • Tel +852 2799 1220 • Fax +852 2799 9325

**Web** • www.etcconnect.com • Copyright©2016 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 4267L1200-DE Rev. A 10/2016