Montage und Bedienungsanleitung, Anwendungshinweise:

Zunächst einmal besten Dank, dass Se sich für unser Produkt entschieden haben.

Sie haben ein in der Schweiz hergestelltes Produkt gekauft. Falls Sie Fragen zum Produkt oder auch Ersatzteile bestellen möchten, dürfen Sie sich gerne bei uns (www.skimover.ch)oder Ihrem Verkäufer melden, wir helfen.

Achtung: SUPmover sind aus hochhwertigem Kunststoff, können aber bei grosser Hitze verformen, Asphalt-Temperaturen über 50°C vermeiden. Der SUPmover ist für eine Belastung bis ca 18kg konstruiert.

Der SUPmover ist auf Kieswegen, Wiesen etc zum Gebrauch zugelassen.über grössere Hindernisse (höher oder gleich wie der halbe Raddurchmesser) sollte das Board kurz angehoben werden. Wir haben bewusst die AluAchse ohne Klebstoff montiert, falls sich diese horizontal verschieben sollte in folge Sturz, kann diese wieder zurück geschoben werden.

Zum Lieferumfang SUPmover mit Kit SUPdual*: (Bild 1 zeigt SUPmover inkl Kit)

Grundkörper Schwarz mit AluAchse
2 Räder (Farbe wie ausgesucht)
2 Kunststoff-Achsen, magnetisch
(Achtung, mind 25mm Abstand zu Kreditkarten, Parktickets Herzschrittmachern etc. einhalten

Stückliste: Kit SUPmover «SUPdual»
1 Grundplatte (1x Fixierung am Mover)
1 Kunststoffteil für Aufnahme im Finnenkasten Steckfinne
1 Hargummiteil für Aufnahme im Finnenkasten USBox
2 Chromstahlstreifen mit Gewindeloch M5
4 Senkkopfschrauben M5-20 schwarz
1 Imbusschlüssel n3
1 Polyesterbeutel mit Karabiner
Der Kit wird von uns vormontiert geliefert (Bild 1)
Wechseln des Aufsatzes: 1 der Senkkopfschrauben lösen, Chromstahlstreifen etwas abdrehen, bestehenden Aufsatz nach unten wegdrücken, neuen Aufsatz reindrücken, Schraube wieder im Chromstahlstreifen befestigen.

Zusammenbau in Bildern erklärt:

Wechseln des Aufsatzes:
Eine der Senkkopfschrauben lösen,
Chromstahlstreifen etwas abdrehen, bestehenden Aufsatz nach unten wegdrücken, neuen Aufsatz reindrücken, Schraube wieder im Chromstahlstreifen befestigen.

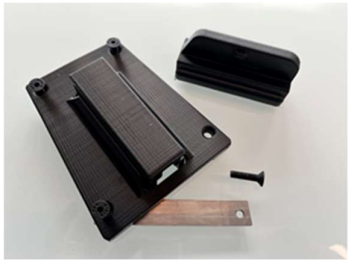

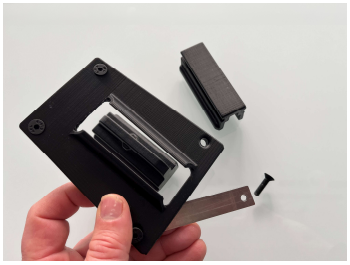



Sobald die Finne demontiert ist, kann der Mover am Board wie folgt angebracht werden:

Hauptkörper gemäss Abbildung in den Finnenkasten schieben:

Anschliessend die Naben an die Räder anbringen:

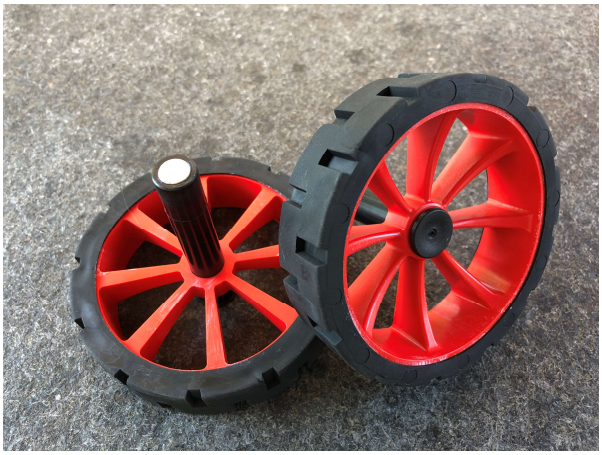

Dann die Räder mit den Naben in die Achse schieben bis diese hörbar zusammenschnappen: