




### SPECIFICATIONS

<b>Puissance</b>	8W
<b>Flux à 3000K – IRC90</b>	600lm
<b>Configuration</b>	Encastré mural
<b>Température de couleur au choix</b>	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
<b>IRC</b>	90
<b>Angle d'éclairage</b>	Asymétrique
<b>Alimentation</b>	230VAC
<b>Pilotage</b>	ON/OFF-DALI-DMX
<b>Protection</b>	IP68 – Classe I
<b>Matériaux</b>	Inox 316L
<b>Finition</b>	Passivation
<b>Poids</b>	1,5kg



### PHOTOMETRIE

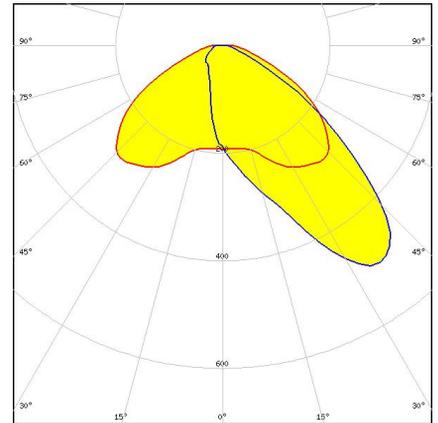

**Autre photométrie sur demande**



### DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

