


SPECIFICATIONS

Puissance	11W/m-19W/m-27W/m
Flux à 3000°K-IRC70	1000lm-1700lm-2400lm
Configuration	Linéaire
Température de couleur au choix	2700°K-3000°K-4000°K-6500°K
IRC au choix	70-80-90
Angle d'éclairage	120°
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP20
Matériaux	Acier-Aluminium
Finition	Diffusant
Poids	0,8kg/m



PHOTOMETRIE

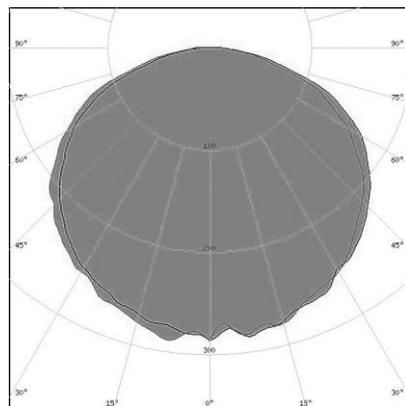

DETAILS TECHNIQUES

