



NL - *Flex slangaansluitset*

Opties voor slangaansluitingen

EN - *Flex connect hose set*

Hose connection options

DE - *Flex Anschlusssatz*

Schlauchanschlussmöglichkeiten



NL

Wij kunnen flexibele aansluitslangensets meeleveren met uw waterontharders, water(special)filters en overige waterbehandelingsapparatuur. Van de meest meegeleverde uitvoering hebben wij onze standaard aansluitset gemaakt:

- 1x DN20 siliconen slang met rvs-omvlechting / 1x 90° bocht met 3/4" wartel + O-ring / 1x Speedfit waterstopkraan 22 mm met 90° Speedfit Twis&Lock insteekknie
- 1x DN20 siliconen slang met rvs-omvlechting / 1x 90° bocht met 3/4" wartel + O-ring / 1x Speedfit Twis&Lock insteekknie 22 mm
- Slanglengtes verkrijgbaar in 100 of 80 cm, vervaardigd van hoogwaardige materialen met KIWA-keur
- De Speedfit Twist&Lock snelkoppelingen zijn supersnel en simpel te bevestigen op kunststof- en metalen leidingen (met uitzondering van rvs-buizen) met diameter 22 mm. Verloopbuisjes van 22 naar 15 mm aansluiting zijn eveneens verkrijgbaar.

EN

We can supply flexible connection hose sets with your water softeners, water (special) filters and other water treatment equipment. We have made our standard connection set from the most commonly supplied version:

- 1x DN20 silicone hose with stainless steel braid / 1x 90° bend with 3/4" union + O-ring / 1x Speedfit water stop tap 22 mm with 90° Speedfit Twis&Lock insert elbow
- 1x DN20 silicone hose with stainless steel braid / 1x 90° bend with 3/4" union + O-ring / 1x Speedfit Twis&Lock insert elbow 22 mm
- Hose lengths available in 100 or 80 cm, made of high-quality materials with KIWA approval
- The Speedfit Twist&Lock quick couplings can be attached super quickly and easily to plastic and metal pipes (with the exception of stainless steel pipes) with a diameter of 22 mm. Adapter tubes from 22 to 15 mm connection are also available.

DE

Wir können flexible Verbindungsschlauchsets für Ihre Wasserenthärter, Wasser(spezial)filter und andere Wasseraufbereitungsgeräte liefern. Aus der am häufigsten gelieferten Variante haben wir unser Standard-Anschlusssatz zusammengestellt:

- 1x DN20 Silikonschlauch mit Edelstahlgeflecht / 1x 90°-Bogen mit 3/4"-Anschluss + O-Ring / 1x Speedfit-Wasserstopphahn 22 Mm mit 90° Speedfit Twis&Lock-Einsteckbogen
- 1x DN20 Silikonschlauch mit Edelstahlgeflecht / 1x 90° Bogen mit 3/4" Verschraubung + O-Ring / 1x Speedfit Twis&Lock Einsteckbogen 22 Mm
- Schlauchlängen in 100 oder 80 Cm erhältlich, aus hochwertigen Materialien mit KIWA-Zulassung
- Die Speedfit Twist&Lock-Schnellkupplungen lassen sich superschnell und einfach an Kunststoff- und Metallrohren (mit Ausnahme von Edelstahlrohren) mit einem Durchmesser von 22 Mm befestigen. Adapterrohre von 22 auf 15 Mm Anschluss sind ebenfalls erhältlich.



NL - Aansluiting op filterhuis

EN - Connection to filter housing

DE - Anschluss an Filtergehäuse



NL - Aansluiting op hoofdwatleiding

EN - Connection to main water pipe

DE - Anschluss an die Hauptwasserleitung



NL

Voor de aansluiting van de flexibele slangen op de hoofdwaterleiding hebben wij meerdere opties beschikbaar voor een passende oplossing wanneer uw specifieke situatie daar om vraagt:

EN

For the connection of the flexible hoses to the main water pipe, we have several options available for a suitable solution when your specific situation requires it:

DE

Für den Anschluss der flexiblen Schläuche an die Hauptwasserleitung stehen uns mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, um eine passende Lösung zu finden, wenn Ihre spezifische Situation es erfordert:




A) 3/4" BSP brass metal



B) 3/4" BSP PVC



C) 3/4" BSP brass metal

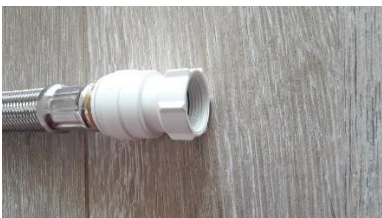

D) 3/4" BSP PVC



E) 22 mm push-in / 45° angle



F) 22 mm water stop push-in / 45° angle




G) 22 > 15 mm push-in reduce collar



H) 22 mm brass tube end

John Guest - Speedfit Twist&Lock Technology

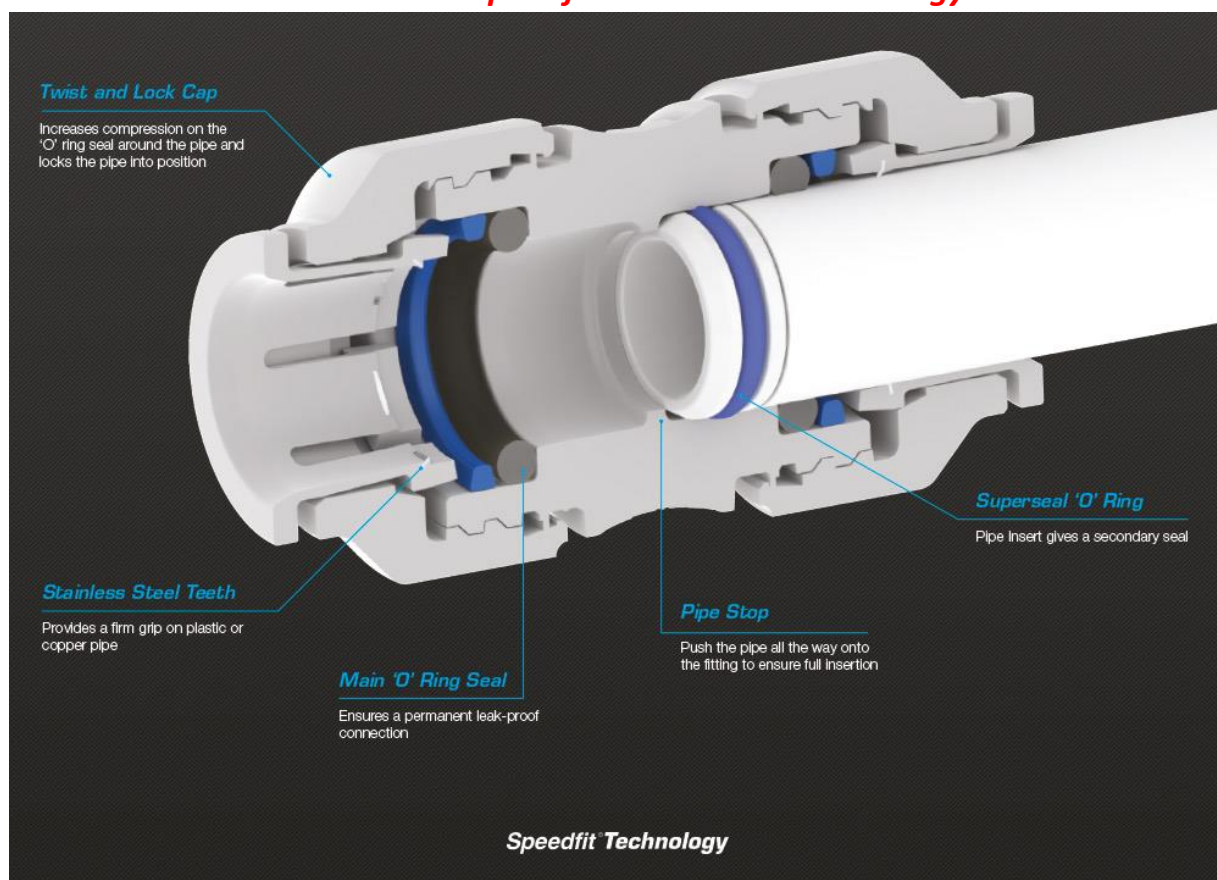

John Guest – Speedfit Twist&Lock and Push-Fit tube connections: <https://youtu.be/v6kRm3KKCQo>