

Kochfeld/Dunsthaube - Novy Easy Umluft
4-zonen 80 cm
Schwarz

EAN 5414425220762



Abmessungen Ausschnittmaße (mm)

Größe (BxTxH) (mm)	800 x 520 x 215
Ausschnitt Auflage oder flächenbündigen Einbau (BxT) (mm)	750 x 490
Abmessungen Einbaurand bei flächenbündigen Einbau (BxTxH) (mm)	804 x 524 x 7

Küchenentlüftung

Allgemeine Eigenschaften

Motor integriert	•
Anzahl Metallfettfilter	1
Umluft	•
Abluftstutzen (mm)	89 x 222
Position Abluftstutzen	Hinten links / nach unten links

Funktionen

Schaltung	Slider bedienung mit rote LED's
Geschwindigkeitsstufen	9 + P
Nachlaufzeit (Minuten)	30
Anzeige Reinigung Fettfilter	•
Anzeige für den Austausch des Umluftfilters	•
Auffangbehälter	•

Leistung und Geräusch

Motorleistung Abluft (m ³ /u) (EN 61591):	
- Minimum	172
- Maximaler Dauerbetrieb	472
- Maximum	537
Schalldruckpegel / Schalleisungspegel Abluft (dB(A) re 20µPa)/ (dB(A) re 1 pW)(EN 60704-2-13):	
- Minimum	32/44
- Maximaler Dauerbetrieb	53/65
- Maximum	55/67

Kochfelder

Allgemeine Eigenschaften

Schwarzes, opakes Glas	•
Gerundete Kante	•
Auflage oder flächenbündiger Einbau	• / •

Kochzonen

Anzahl achteckige Großflächeninduktoren	4
Abmessungen Kochzonen (mm)	240 x 210
Leistung Zonen (max. / power) (W)	2100/3000

Funktionen

Schaltung	Slider bedienung mit rote LED's
Geschwindigkeitsstufen	9 + Power
Timer für jede Zone	•
Unabhängiger Zeitmesser	•
Stop&Go	•
Warmhaltefunktion	70°
Brückenfunktion Flex Zonen	• (2x)
Restwärmeanzeige	•
Ankochautomatik	•
Sperrfunktion als Kindersicherung	•
Automatische Topferkennung	•
Grill Funktion	•

Technische Daten


Max. Leistung	7568 W
Anschlussspannung mehrphasig	230 V / 400 V - 2N / 3N
Anschlussspannung einphasig	230 V
Anschlusskabel (im Lieferumfang enthalten)	1,5 m
Gewicht (kg)	18,3

Accessoires

Accessoires


Anschlussadapter Rückwand	Im Lieferumfang des Geräts enthalten
---------------------------	--------------------------------------

Abmessungen


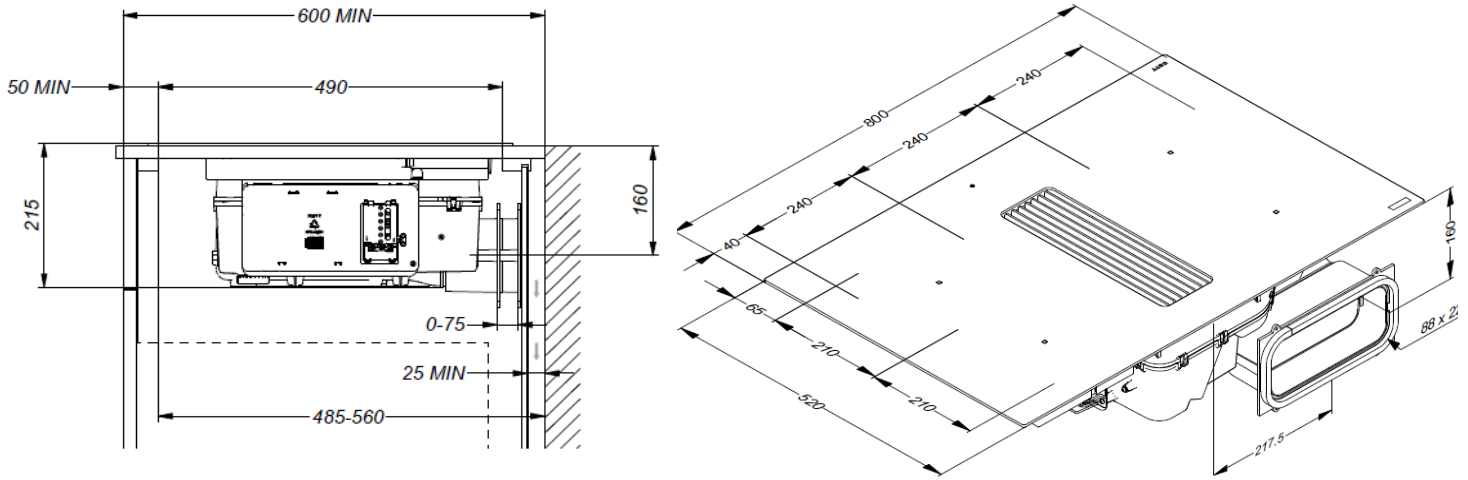


* Zur Montage an einer Außenwand empfehlen wir die Verwendung unseres Installationskit 1861.820

Auflage

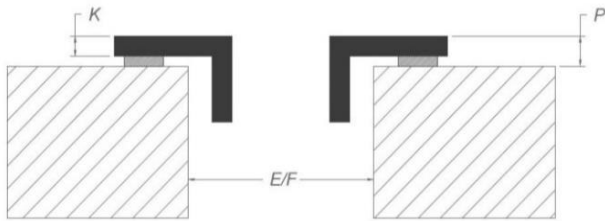

Flächenbündig

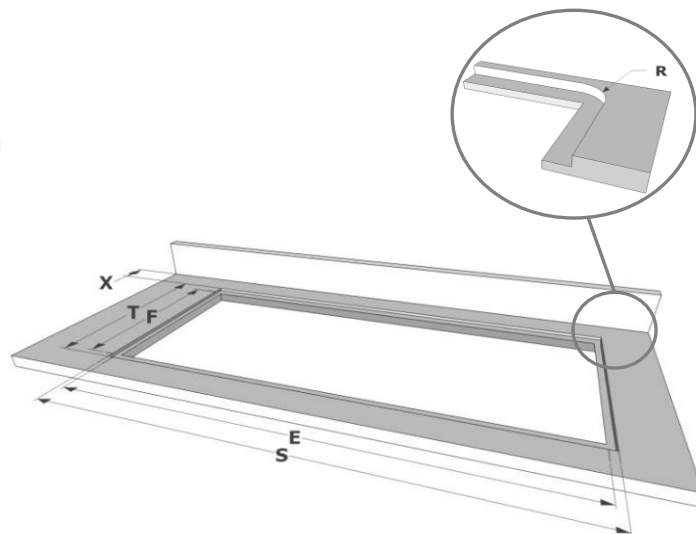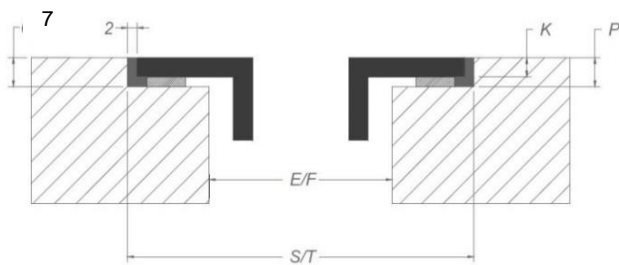

Abmessungen

mm

	E	F	K	P	R	S	T	X
Auflage	750	490	4	6				55 min
Flächenbündig	750	490	4	6	7	804	524	55 min

