

BETRIEBSAUSSTATTUNG



Wilhelm Freudlinger

A-4912 Neuhofen i. I.

Tel.: +43(0)664/1805915 / +43(0)7754/41076

Email: info@freudlinger.at

www.freudlinger.at

Schwerlast Rollenböcke

Schwerlast Rollenbock mit & ohne Gleitblech

Rollenbreite:	500 - 800 mm
Rollen Ø:	80 mm
Höhenverstellung:	520 - 920 mm
Hubkraft & Belastung max.:	250 kg
Grundplatte:	500 x 500 mm
Gewicht ca.:	45 kg

Stufenlos höhenverstellbar über Zahnstange
Seitliche Höhenfixierung mit Klemmhebel
Rollenhalter klappbar (Option)
Maschinenfüße einstellbar
Alle Teile verzinkt



3er Schwerlast Rollenbock mit & ohne Gleitblech



Rollenbreite:	500 - 800 mm
Rollen Ø:	80 mm
Höhenverstellung:	640 - 930 mm
Hubkraft & Belastung max.:	250 kg
Platzbedarf:	800 x 750 mm
Rollenabstand:	350 mm - Rollenmitte
Grundplatte:	500 x 500 mm
Gewicht ca.:	72 kg

Stufenlose Höhenverstellung über Zahnstange
Seitliche Höhenfixierung mit Klemmhebel
Maschinenfüße einstellbar
2 Metalle - Tragegriffe
Alle Teile verzinkt



Schwerlast Rollenböcke

Schwerlast Kugelrollenbock

Auflage:	300 x 700 mm
Höhenverstellung:	680 - 950 mm
Stahl Kugelrollen:	33 Stück
Hubkraft & Belastung max.:	200 kg
Grundplatte:	500 x 500 mm
Gewicht ca.:	45 kg

Maschinenfüße einstellbar
Stufenlos höhenverstellbar über Zahnstange
Seitliche Höhenfixierung mit Klemmhebel
Alle Teile verzinkt



Schwerlast Allseiten- Rollenbock mit & ohne Gleitblech

Rollenbreite:	700 mm
Allseitenrollen:	22 Stück
Höhenverstellung:	680 - 950 mm
Hubkraft & Belastung max.:	200 kg
Grundplatte:	500 x 500 mm
Gewicht ca.:	45 kg

Maschinenfüße einstellbar
Stufenlos höhenverstellbar über Zahnstange
Seitliche Höhenfixierung mit Klemmhebel
Alle Teile verzinkt



Sonderanfertigung nach Kundenwunsch möglich

Schwerlast Rollenbahn


Schwerlast Rollenbahn

Rollenbreite:	400 - 800 mm
Rollen Ø:	80 mm
Max. Tragkraft p. Rolle:	300 kg
Max. Belastung:	900 kg / p. Meter
Gewicht p. Meter:	ca. 75 kg
Arbeitshöhe:	variabel angepasst
Standard Längen:	1 m/ 2m / 3m/ 4m (endlos verbindbar)



VORTEILE

- Variables Baukastensystem ab 1 m
- Endlos verlängerbar
- Rollenabstände veränderbar
- Mit Stapler beschick-bar
- Massive - robuste Ausführung
- Komplett verzinkt
- Kugelgelagerte Schwerlastrollen
- Pro Rolle 300 kg Traglast
- Alle Teile verschraubt

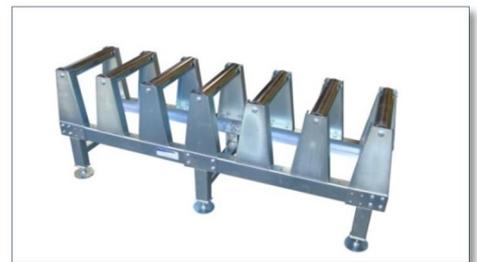

OPTIONEN


- Seitliche Auflage mit Anschlag
- Anschlaglineal mit händisch einstellbaren Anschlagklappen
- Anschlaglineal mit mechanischer Einstellung der Anschlagklappen
- Über Handrad mit Digitalanzeige und pneumatischer Blockierung des Anschlages

Sparrenspanner

Sparrenspanner SP 250/ 300

Arbeitshöhe Oberkante Sparrenspanner:	640 mm
Einspannlänge max. SP 300/ SP 250:	2.500 / 2.000 mm
Einspannhöhe max.:	80 - 220 mm
Gesamtlänge SP 300/ SP 250:	3.000 / 2.500 mm
Spannkraft:	3 Tonnen
Spannweg:	230 mm
Verstellraster:	100 mm
Geschweißter Gegenhalter:	160 x 80 mm
Druckplatte:	160 x 80 mm
Gesamtgewicht SP 300 / SP 250:	55 / 50 kg

Sonderlängen auf Anfrage

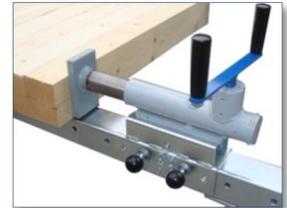

VORTEILE

Bis 50 % Zeitersparnis
Kein Strom oder Druckluft erforderlich
Im Betrieb oder auf der Baustelle verwendbar
Qualitätsarbeit durch gleiche Bearbeitung aller Teile

Universal Transportwagen

Universal Transportwagen TW1200- Mit / ohne Griff

Abmessung: 1.200 x 1.000 x H 250 mm
Tragkraft: 1.200 kg
Lackiert oder verzinkte Ausführung

2 bewegliche Bockrollen Ø: 125 mm ungebremst
2 bewegliche Bockrollen Ø: 125 mm gebremst

Für sicheres transportieren von schweren Lasten
Sonderausführung auf Anfrage



Universal Transportwagen TW2500- Mit / ohne Griff

Abmessung: 2.500 x 1.200 x H 250 mm
Tragkraft: 1.250 kg
Lackiert und verzinkte Ausführung

2 bewegliche Bockrollen Ø: 125 mm ungebremst
2 bewegliche Bockrollen Ø: 125 mm gebremst

Für sicheres transportieren von schweren Lasten
Sonderausführung auf Anfrage



Paletten Fahrwerk

Lade- Fläche: L 1.210 x B 810 mm
Lade- Höhe: 282 mm
Gesamtlänge: 1.255 mm
Gesamthöhe: 329 mm
Bereifung: TPE- Ø 200 x 40 mm
Gewicht: 34 kg
Tragkraft: 750 kg
Material: Stahl
Zubehör (Optionen)
Einklink- Rohrschiebebügel für Paletten Fahrwerk



Universal Transportwagen

Materialtransport MTW 500

Abmessung:	1.800 x 800 x 1.600 mm
Tragkraft:	500 kg
Räder:	200 mm
Ladefläche:	1.800 x 300 mm
Anlagehöhe:	1.200 mm
Gewicht ca.:	60 kg
Lackierung:	Grundierung und RAL 3003



Plattenwagen PTW 500

Abmessung:	1.800 x 500 x 1.400 mm
Tragkraft:	500 kg
Räder:	200 mm
Ladefläche:	1.800 x 300 mm
Anlagehöhe:	1.200 mm
Gewicht ca.:	60 kg
Lackierung:	Grundierung und RAL 3003

Platten- Schwenk Fix PSF 250

Auflagehöhe stehend ca.:	120 - 340 mm
Liegend ca.:	890 - 1.200 mm
Max. Plattengröße:	5.200 x 2.100 mm
Tragkraft:	250 kg

Ideal für die Entnahme von Platten aus ihrem stehenden Plattenlager. Die stufenlos- höhenverstellbare Auflagefläche kann genau auf die Höhe Ihrer Plattensäge angepasst werden.



Hubtische

Hubtisch TK 300

Tischmaße:	960 x 600 mm
Tischhöhe verstellbar:	400 - 1.000 mm
Tragkraft max.:	300 kg
Räder:	4 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
CE geprüft	

Hubtische Ausführung- mit oder ohne Tischplatte



Hubtisch TK 300 M

Tischmaße:	1.450 x 700 mm
Tischhöhe verstellbar:	400 - 1.000 mm
Tragkraft max.:	300 kg
Räder:	4 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
CE geprüft	

Hubtische Ausführung- mit oder ohne Tischplatte

Hubtisch TK 300 G

Tischmaße:	2.200 x 1.000 mm
Tischhöhe verstellbar:	400 - 1.000 mm
Tragkraft max.:	300 kg
Räder:	4 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm
CE geprüft	

Hubtische Ausführung- mit oder ohne Tischplatte



Hubtische

Scherenhubtisch SHT 300/ 500

Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
Höhenverstellbar von 440 - 1.070 mm
Tragkraft: 300 bzw. 500 kg
Abmessung: 700 x 1.170 mm

Grundausrüstung ohne Tischplatte



Scherenhubtisch SHT 300/ 500 XL

Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
Höhenverstellbar von 440 - 1.070 mm
Tragkraft: 300 bzw. 500 kg
Abmessung: 700 x 1.950 mm
(900 x 1.950 mm)

Grundausrüstung ohne Tischplatte

Elektrischer Scherenhubtisch SHT 300/ 500

Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremsen
Höhenverstellbar mit 12 Volt Antrieb von 440 - 1.070 mm
Tragkraft: 300 bzw. 500 kg
Abmessung: 700 x 1.170 mm

Grundausrüstung ohne Tischplatte



Regalwagen

Platzsparende zusammenschiebbarer Regalwagen zum schonenden Ablegen und Transportieren von Werkstücken auf kleinstem Raum. Ideal für Werkstücke mit verschiedenen Abmessungen.

Regalwagen Varioflex

Länge: 200 - 2.000 mm
Tiefe: 870 - 1.180 mm
Höhe: 1.855 mm
Tragkraft: 400 kg
Auflagerohrlänge- ausgezogen bis: 650 - 1.150 mm
Lichtes Zwischenmaß der Rohre: 70 mm
17 Ablagen auf beiden Seiten steck-bar
4 stabile Polyamid Lenkrollen



Regalwagen Eco Flex

Länge: 200 - 1.500 mm
Tiefe: 870 - 1.180 mm
Höhe: 1.855 mm
Tragkraft: 400 kg
Auflagerohrlänge: 650 mm
Lichtes- Zwischenmaß der Rohre: 70 mm
17 Ablagen auf beiden Seiten steck-bar
4 stabile Polyamid Lenkrollen

Regalwagen Stabiloflex


Länge: 300 - 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm
Höhe: 2.105 mm
Tragkraft: 900 kg
Auflagerohrlänge: 900 mm
Lichtes- Zwischenmaß der Rohre: 73 mm
17 Ablagen auf beiden Seiten steck-bar
4 stabile Polyamid Lenkrollen



Regalwagen

Wandablage schwenkbar

Länge:	variabel
Tiefe:	870 mm
Höhe:	1.700 mm
Tragkraft:	200 kg
Auflagerohrlänge:	650 mm
Auflagerohrabstand:	60 mm

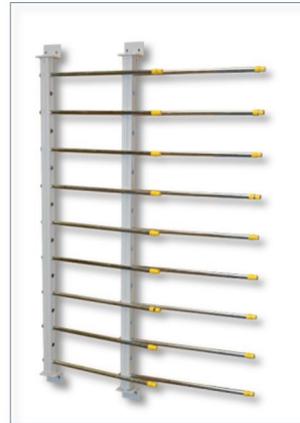

Die Wandablage verwandelt Wände in Lagerorte.

Die stabile Rohrrahmenkonstruktion mit ihren 9 ausziehbaren.

Auflagerohren wird einfach an die Wand geschraubt. Die einzelnen Wandhalter sind drehbar aufgehängt und können ein Gewicht bis zu 200 kg aufnehmen.

Lackierdrehtisch „Lackfix“

Länge max.:	1.850 mm
Breite max.:	800 mm
Höhe:	1.000 - 1.300 mm
Tragkraft:	300 kg



Variabel einstellbarer Lackierdrehtisch.

Viele Einstellmöglichkeiten für kleine und große, massive Werkstücke.

Höhenverstellbar.

Vorschubapparate

Vorschubapparat Steff 2034

Motorleistung:	0,7 - 1 HP / 0,52 - 0,75 kW
Vorschubgeschw.:	4- 8- 11- 22 m/min. (50 Hz)
Anzahl Walzen:	3 Stk.
Walzen Ø:	120 mm
Rollenbreite:	60 mm
Walzen Federweg:	20 mm
Gewicht ca.:	61 kg



Vorschubapparat Steff 2044

Motorleistung:	0,7 - 1 HP / 0,52 - 0,75kW
Vorschubgeschw.:	4- 8- 11- 22 m/min. (50 Hz)
Anzahl Walzen:	4 Stk.
Walzen Ø:	120 mm
Rollenbreite:	60 mm
Walzen Federweg:	20 mm
Gewicht ca.:	64 kg

Vorschubapparat Variosteff 4

Motorleistung:	0,7 - 1 HP / 0,52 - 0,75 kW
Vorschubgeschw.:	3 - 18 m/min (50 Hz)
Anzahl Walzen:	4 Stk.
Walzen Ø:	120 mm
Rollenbreite:	60 mm
Walzen Federweg:	20 mm
Gewicht ca.:	68 kg



Vorschubapparat Stativ Plus

Hochleistungsstativ ausgerüstet mit einem Zählwerk zur dezimalen Höheneinstellung des horizontalen Rohrs (L 1.050 mm). Mit großen Handgriff zur optimalen Festklemmung und schnelle Einstellung.

Zubehör- Vorschubrollen

Gummierte Vorschubwalzen

Für Vorschubapparat
Breite: 50 oder 60 mm
Ø: 80 - 110 - 113 - 120 mm



Gummierte Vorschubwalzen

Für Vorschubapparat ELU
Ø: 110 - 125 mm



Gummierte Ein / Auszugwalze

Für Martin, Panhans, SAC, Hofmann, Kölle, etc.
Breite: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm



Gummierte Vorschubwalzen

Für Weinig, Gubisch
Breite: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm



Stahlvorschubwalze gezahnt

Für Weinig, SCM, Wadkin, Gubisch, Horbs, etc.



Zubehör- Wendehobelmesser

Wende - Schneideplatte für Falzfräser



Wendehobelmesser - Tersa + Centro Fix

Wendehobelmesser
Für Mafell, Protolool, Hema, Holzher, etc.



Streifen - Hobelmesser HSS

Bandsägeblätter - Handbandsägen



Sägebänder für stationäre Bandsägen

Zubehör- Schutzvorrichtungen

Schutzhauben mit Absaugstutzen Ø 40mm

Für Sägeblatt Ø 250 - 315 mm
Für Sägeblatt Ø 315 - 400mm



Zwangsgeführte Spaltkeile

Für Sägeblatt Ø: 100 - 450 mm



Schutzvorrichtung für Formtatsäge

Für Kleinkreissäge Größe 1 / Schnittbreite:
450 - 850 mm

Für Formtatsäge Größe 2 / Schnittbreite:
900 - 1.250 mm

Sägeschutzhaube breit (bei schwenkbaren Sägeblatt)

Für Sägeblätter bis Ø 315 mm
Für Sägeblätter bis Ø 450 mm



Sägeblätter schmal (bei schwenkbaren Sägeblatt)


Für Sägeblätter bis Ø 315 mm
Für Sägeblätter bis Ø 450 mm
Für Sägeblätter bis Ø 500 mm



Zubehör- Schutzvorrichtungen

Glieder Klappschutz für Abrichthobelmaschine

Hobelbreite: 410 bis 630 mm

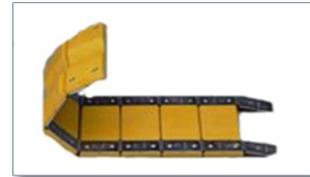

Schwing- Hobelschutz ab klappbar

Hobelbreite \varnothing 410 mm

Hobelbreite \varnothing 510 mm

Sicherheit - Anschlagplatten Set

Zur Befestigung an vorhandenen Fräsanschlage.

Set bestehend aus:

- 2 Stk. Guss- Anschlagplatten 500 mm lang
 - 2 Stk. Nutprofilschiene
 - 2 Stk. Splitterzungen aus Holz
 - 2 Stk. Lineale 260 x 6 mm ohne Gleitsteine u. Schrauben
 - 3 Stk. Lineale 260 x 3 mm ohne Gleitsteine u. Schrauben
 - 1 Stk. Kehlbrett aus Holz
 - 8 Stk. Gleitsteine aus Stahl mit Schrauben
 - 10 Stk. Gleitsteine verdreh- bar aus Messing mit Schrauben
 - 1 Stk. Imbussschlüssel
 - 2 Stk. Klemmexzenter
- Kompl. Set ca.: 22,6 kg



Zubehör- Schutzvorrichtungen



Integral - Anschlag

Zur Befestigung an vorhandenem Fräsanschlag.

Ausführungen:

Links / Rechts Ausführung: 500 / 500 mm

Links / Rechts Ausführung: 500 / 650 mm

Links / Rechts Ausführung: 650 / 500 mm

Links / Rechts Ausführung: 650 / 650 mm

Tischverlängerung

Als optimale Auflage zum Bearbeiten von Werkstücken

Die Tischverlängerung ersetzt eine Hilfsperson beim Bearbeiten langer Werkstücke. Sie dient außerdem zur Aufnahme versch. Vorrichtungen wie z.B. des Kreisfix.

Sichere, blitzschnelle Montage an der Befestigungsschiene durch Klemmhebel. Die Tischverlängerung lässt sich leicht verschieben und schnell wieder abnehmen.

Der Fuß ist klappbar und rastet selbsttätig ein.

Geringer Platzbedarf in zusammengeklapptem Zustand.

Stabiler Tisch aus Aluminium.




Länge: 1.100 mm

Breite: 172 mm

Höhe: 755 - 1.000mm

PU Absaugschlauch

Schlauch \varnothing : 60 - 600 mm
Spezieller Absaugschlauch in PU Ausführung
Hochabriebfest mit eingearbeiteter Stahlspirale
Transparent - schwer entflammbar



Elektro - pneumatische Schieber oder Handbetätigt

\varnothing : 80 - 300 mm



Absaugung - Rohrteile

Rohr \varnothing : 80 - 350 mm



Papierfilter für Trockenspritzstand

1 Karton H = 10 Lfm.
Höhe: 750 / 1.000 mm

Nachfilter

Filtermatte für Deckenfilter
Nachfilter für Trockenspritzstand





Pressenputzer- das Reinigungsgerät für alle Furnierpressen

Reinigungsfläche: 300 x 200 mm

Federweg: 20 mm

Doppelseitige schnelle und gründliche Reinigung der Pressflächen.

Kein zerkratzen der Pressflächen.

Gleichmäßiger Anpressdruck durch Gasdruckfeder

In Verbindung mit flüssigen Pressenreiniger- optimale Reinigung.

Handleimroller Set

VS 70/ 120/ 150/ 180/ 220

Bestehend aus:

Graue Gummiwalze, Ständer, Waschwanne



Leim - Dosiergerät



Leimschlauch und einstellbare Dosierpistole mit Spitzdüse

Dosiergerät mit 5 / 10 Liter Inhalt

Auch für leimähnliche Kleber geeignet

Max. Druck: 5 Bar



Warum wir?

Individuelle Beratung & Planung- Service, Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile, etc.

- **Sonderanfertigungen:**

Anfertigungen von Schlossarbeiten
(Transportgeräte, Hilfswerkzeuge, Geländer, Abgrenzungen, Schutzgitter,
Absperrungen, Rollenbahnen, Drehstationen, etc.)

- **Sicherheitsprüfung:**

Funktion aller gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen zum Schutz der
Arbeitnehmer an Maschinen und Anlagen.

Funktion aller Sicherheitseinrichtungen an Maschinen und Anlagen zu deren
Betriebssicherheit.

- **Reparaturen und Service im Außendienst:**

Service & Reparaturen beim Kunden, Servicewagen mit Werkzeug für mechanische
Reparaturen. Fast alle mechanische Reparaturen möglich.

Besuchen Sie uns auf unserer neuen Website

Sie finden **Neu & Gebrauchtmaschinen, Betriebsausstattungen,
Sonderanfertigungen, Eigenentwicklungen und Zubehör** etc.

Bei Fragen zu Maschinen oder Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne zur Seite!

Wilhelm Freudlinger

Werkzeuge u. Maschinen
A-4912 Neuhofen i. I.

Mobil: +43(0)664/1805915

Büro: +43(0)7754/41076

Mail: info@freudlinger.at

Profitieren & nutzen Sie unserer langjährigen Erfahrung

www.freudlinger.at

Druckfehler sowie technische Änderung sind im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten.

