


Malwa 560H Harvester



Viel Platz für die Unterbringung von Werkzeug, Schwert und Dieseltank (oder wie in der Abbildung Kanister für die Stumpfbehandlung)

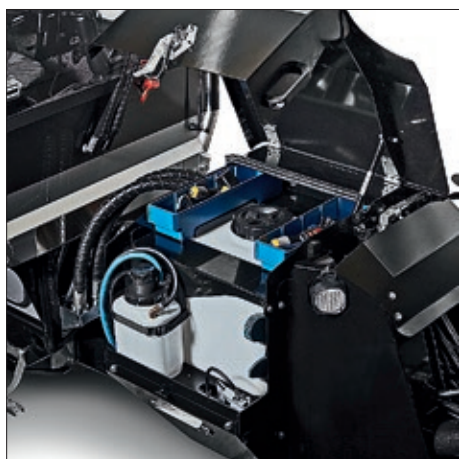

Zusätzlicher Dieseltank (Option) mit Pumpe für die Auffüllung des Haupttanks. In der Abbildung ist auch das aktivierte Drehgestell zu sehen.

Dieser produktive Durchforstungsharvester für den Bestandseinschlag eignet sich ideal für die erste und zweite Durchforstung in Gebieten, in denen größere Maschinen schädlich für Boden und Gewässer wären.

Das Gewicht beträgt lediglich 5.400 kg (6.700 kg mit wassergefüllten Rädern) und man kann Laufketten am Drehgestell anbringen.

Der leistungsstarke CAT 3.4 motor erfüllt die neuen Umweltschutzauflagen. Krantilt und Bogielift machen die Maschine effektiv und wendig.

Mit einem max. Fälldurchmesser von 42 cm sind Log Max 928 und Malwa 560H die perfekte Kombination für eine hochwertige Durchforstung.

Baureihe Malwa 560

560H Harvester. 560F Forwarder. 560C Kombi.



Technische Daten

Malwa 560H



Abmessungen und Gewichte

Gewicht:	Ab 5.400 kg
Länge:	5,7 m
Breite:	1,95 m (500-mm-Räder)
Höhe:	2,75 m
Bodenfreiheit:	400 mm

Chassis

Rahmenträger mit Kantenpressung aus Laser geschnittenen Blech	
Stabiles Kettendrehgestell mit Nabenreduktionen	
Hydraulische Bogielift	
Knickgelenk mit Drehkranzlager	
Hydraulische Knickgelenksperrung mit automatischer Aktivierung	
Abschleppösen vorn und hinten	
Knicklenkung:	Hydraulisch mit zwei doppeltwirkenden Hydraulikzylindern
Lenkeinschlag:	±45 Grad

Motor

Typ:	Caterpillar 3.4B, Tier 4 Final, EU Stage IIIB
Hubraum:	3,4 l
Leistung:	55 kW (75 PS) bei 2.200 U/M
Drehmoment:	318 Nm bei 1.400 U/M
Kraftstofftank:	65 l (Zusatztank 75 l optional)

Arbeitshydraulik

Förderstrom:	148 l/min bei 1.700 U/M
Betriebsdruck:	195 bar
Sonstiges:	Variable, belastungsabhängige Axialkolbenpumpe mit Leistungsregelung
	Ventilpaket mit individuellen Signaldruckbegrenzern
	Rücklaufilter für bis zu 360 l/min
	Separate Filterkreisläufe für Hydrostatkreislauf und Rücklauföl

Getriebe

Typ:	Hydrostatisches/mechanisches Getriebe von Bosch Rexroth, getrennt von der Betriebshydraulik
Fahrgeschwindigkeit:	0 bis 18 km/h, vier Gänge
Sonstiges:	Zu- und abschaltbarer Antrieb, 6-Rad-Antrieb, Differentialsperren vorn und hinten, Krantilt- und Bogieliftfunktion

Elektro- und Steueranlage

Spannung:	12 V
Batterieleistung:	95 Ah
Lichtmaschine:	120 A

Das Steuersystem basiert auf ICAN und regelt alle Funktionen der Maschine und umfasst ein bedienerfreundliches Display. Das System ermöglicht die Überwachung und Einstellung der Kranfunktionen sowie die Steuerung von Dieselmotor, Getriebe und sonstigen Maschinenfunktionen. Es umfasst auch eine Funktion zur Betriebsüberwachung, Fehlersuche und Alarmbearbeitung. Die Software kann aktualisiert werden.

Fahrerkabine und Ergonomie

Sitz:	Ergonomisch gestalteter Sitz mit Luftfederung und Dämpfung in zwei Richtungen. Individuelle Anpassung von Sitzfläche, Rückenlehne und Lendenwirbelstütze, Armlehnen und Hebelbedienfeldern.
Heizung:	Vollautomatische Heiz- und Kühlanlage ECC
Armlehne/Bedienfeldhalterung:	Individuell verstellbar
Schutzvorrichtungen:	Mit ISO-Zulassung (OPS, ROPS, FOPS)
Sonstiges:	Scheibenwischer und -waschanlage an Front- und Heckscheibe
	Die geräumige und gefederte Fahrerkabine bietet ein ausgezeichnetes Sichtfeld
	Heizung und Schalldämpfung
	Komfortabler und sicherer Einstieg

Bremsen

Vollhydraulische Mehrscheibenbremsen im Ölbad
Fahrt- und Betriebsbremse
Negative Feststellbremse und Notfallbremse
Automatische Zuschaltung im Betrieb

Kran

Typ:	Mowi 400, Parallelkran
Reichweite:	6,2 m
Hubmoment:	37 kNm
Drehmoment:	8,5 kNm
Kranneigung:	± 22° nach vorn und hinten

Aggregat

Standard:	Log Max 928A, mit Kapazität für mehrere Stämme. Gute Eignung für die Durchforstung.
Max. Fälldurchmesser:	420 mm
Gewicht:	412 kg
Zugkraft:	14,6 kN
Optional:	Stumpfbehandlung (Mixpumpe, 95 l Wassertank)
	GPS, Kartenprogramm
	Betriebsnachprüfung
	Einteilung mit Ertragsberechnung

Änderung der technischen Daten und Ausstattung vorbehalten.
September 2017.

Malwa Forest AB

Fältspatsvägen 1
SE-511 91 Skene, Schweden

info@malwa.se
Tel.: +46(0)320-79 44 50

Weitere Informationen siehe
www.malwaforest.com

