3100

2445
2235

642   1785   642
3046

6300

2100   2100   2100

6246

Innenhöhe im
Kopplungsbereich
internal height
in coupling section
=2120

Innenhöhe
internal height
=2280

Innenbreite
inside width
=6175

Innenlänge
inside length
=2975

Kranösenmuffe einnieten,
Distanzrohr unterlegen und
Dach mit M10x60 verschrauben.

Kranösenmuffe einnieten,
Distanzrohr unterlegen und
Dach mit M10x60 verschrauben.
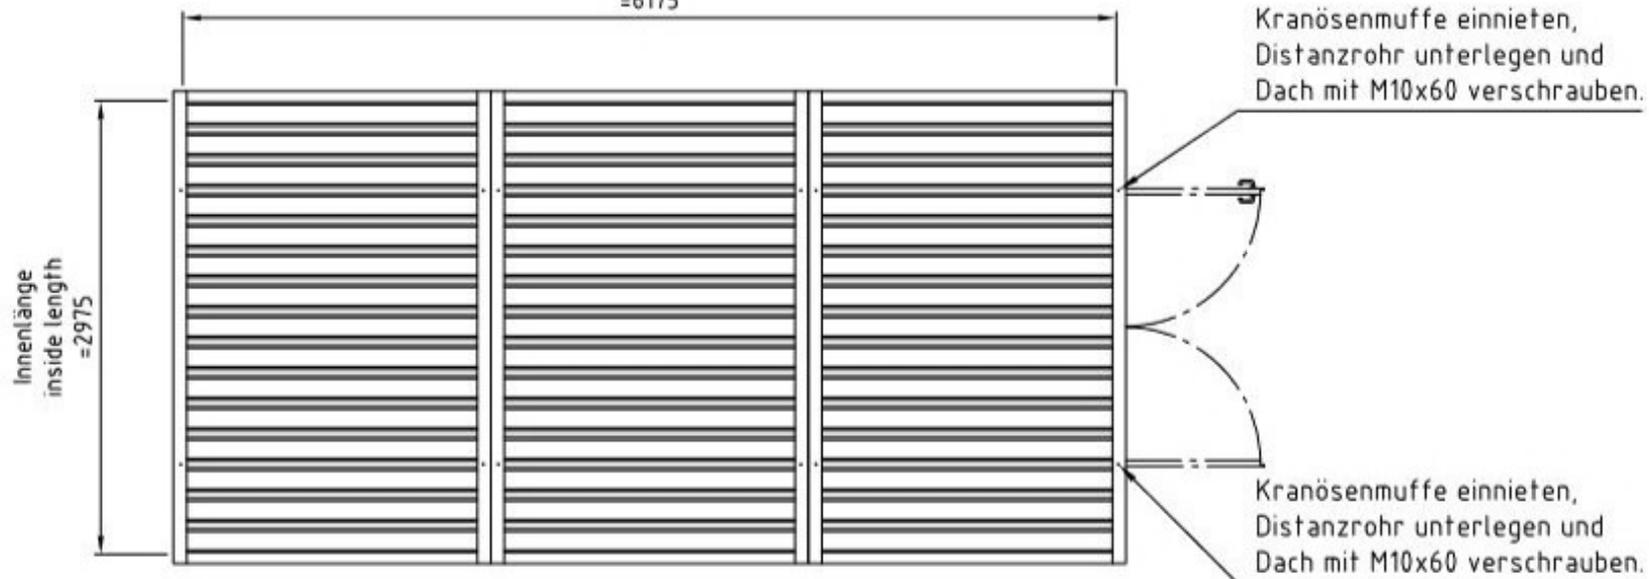
TK-CONTAINER

www.lagercontainer-w4.at