SCHRUTKA-PEUKERT
LADENBAU

KLARE LINIEN
SCHRUTKA PEUKERT
KLASSE LÄDEN

OBERFLÄCHEN UND GERÄTE

Reinigungsanleitung

INHALT

1.	Reinigung und Pflege	2
1.1	Allgemeine Hinweise	2
2.	Reinigung diverser Oberflächen und Materialien	3
2.1	Kunststoffoberflächen	3
2.2	Schichtstoff-Arbeitsoberflächen	4
2.3	Eloxierte bzw. pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen	5
2.4	Echtholz	6
2.4.1	Echtholz gewachst	6
2.4.2	Echtholz geölt oder lackiert	6
2.4.3	Hackblock	7
2.5	Holzwerkstoff	8
2.5.1	UV-Lack beschichtet	8
2.6	Edelstahl	9
2.7	Granit / Naturstein	10
2.8	Kunststein (Hanex)	11
2.9	Kunstleder	12
2.10	Schiefer- /Kunststoffangebotstafeln	13
2.11	Verbundsicherheitsglas (VSG)/Einscheibensicherheitsglas (ESG)	14
2.12	Satiniertes Glas	14
3.	Reinigung diverse Bauteile und Zubehör	15
3.1	Verdampfer	15
3.2	Lüfter	16
3.3	Steuerung	16
3.4	Lüftungsgitter (Lamellen)	16
3.5	Lüfterbleche	16
3.6	Backbleche/Auslagetablett	16
3.7	Messerabstreifbehälter Typ 6679E	16
4.	Reinigung Kühlung/Theken	17
4.1	Differential Kontakt	17
4.2	Optima II	19
4.3	Snackkühlung/Sahne-Klima-Kühlung	21
5.	Reinigung Kühlmöbel	22
5.1	Unterbaukühlung/Fleischschauschrank	22
6.	Reinigung Gastrotheken	24
6.1	Heiße Theke/Bain Marie	24
6.2	Gastro-Vario-Theke	25
7.	Reinigerbestellliste	26

1. Reinigung und Pflege

1.1 Allgemeine Hinweise

Ziel der Reinigung: Bakterien und Mikroorganismen führen bei Lebensmitteln zum Verderb und zur Geruchsbildung. Daher ist es zwingend notwendig, eine regelmäßige Reinigung vorzunehmen.

Außenseiten, Scheiben, Taschenablagen, Sockelleisten, Stoßleisten, Zahlplatten und Ablageflächen sollten regelmäßig mit Wasser und materialverträglichen Reinigungsmitteln gereinigt werden.

	ACHTUNG! Nie Metallschwämme oder ätzende und scheuernde Mittel verwenden! Das Nachspülen mit Wasser und ein nachträgliches Trocknen sind notwendig!

Diese Reinigung muss dem Verkaufsmöbel nicht nur ein hygienisches Aussehen geben, sondern Mikroorganismen laut Hygieneanforderung DIN 10501T2 abtöten.

Die Theke mit heißem Wasser und einem zugelassenen keimtötenden Reinigungsmittel reinigen und trocknen. Innenflächen, die mit unverpackter Ware in Berührung kommen, sind täglich zu säubern und zu desinfizieren. Fest eingebaute Teile wie Verdampfer, Wasserabläufe, Lüftungsgitter sind regelmäßig sorgfältig zu reinigen und zu desinfizieren.

2. Reinigung diverser Oberflächen und Materialien

2.1 Kunststoffoberflächen

ANWENDUNG	
Handschuh Reinigung	Für die mühelose Nassreinigung! Optimal zur Entfernung von fettigen Verschmutzungen auf glatten sowie strukturierten Oberflächen! Für starke Verschmutzungen empfehle ich den Einsatz des CLEA*R Glass+. Einfach einen Spritzer auf die feuchte Faser und über die verschmutzte Oberfläche gehen.
Clean M	Ist ein Allzwecktuch und kann trocken, aber auch feucht bis nass eingesetzt werden. Es nimmt Feuchtigkeit und Schmutz auf und besitzt eine hohe mechanische Wirkung. Ideal auch zum Nachtrocknen von Arbeitsplatte, Spüle, Cerankochfeld, usw. (Vorsicht auf Hochglanz!)
Finish M	Waffeloptik - nimmt enorm viel Feuchtigkeit auf und eignet sich daher zum Nachtrocknen aller glatten Oberflächen wie Glas (Fenster), Spiegel, etc. und zum Trocknen von Geschirr, Gläsern, Glastischen, usw. (Vorsicht auf Hochglanz!)
Reinigung von Glasflächen:	Erst mit dem feuchten Handschuh vorreinigen und dann mit dem Finish Tuch nachtrocknen.
Wasch- und Pflegehinweise:	Die textilen Reinigungsprodukte sind alle bis 60°C in der Maschine waschbar und bei reduzierter Temperatur trocknergeeignet. Bitte auf keinen Fall Weichspüler verwenden! Um ein Anfusseln der Mikrofasertücher durch die übrige Wäsche zu verhindern, empfiehlt sich die Verwendung des dicht gewebten Waschsackes.
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: Frau Elke Brehm, Rehleite 13, 95326 Kulmbach Telefon 09221-81801, Mobil 0151-67310266 www.elke-brehm.de

2.2 Schichtstoff-Arbeitsoberflächen

Ajax 3-Fach Aktiv reinigt alle abwaschbaren Oberflächen zuverlässig und schnell ohne Streifen zu hinterlassen, 100% glasklar dank seiner 3-fach-aktiven Formel:

1. Anti-Streifen: Für streifenfreie Oberflächen
2. Fettlösend: Löst Fett und Schmutzstreifen
3. Anti-Statisch: Verzögert die Ablagerung von Staubpartikeln

ANWENDUNG	
1. AJAX Reiniger	Zur Grundreinigung und täglichen Reinigung der Oberflächen Ihrer Arbeitsplatten (es wird empfohlen, im Lebensmittelbereich mit klarem Wasser nachzuwischen) benutzen Sie den AJAX Glasreiniger.
2. Handbürste	Bei starker Verschmutzung und hartnäckigen Verunreinigungen nehmen Sie bitte zusätzlich zum Glasreiniger die Bürste, um eine leichtere Grundreinigung zu gewährleisten. Achtung: Die Oberflächen bitte nicht mit spitzen Gegenständen reinigen und auch keine Scheuermittel verwenden.
3. Poliboy Möbel Intensiv Pflege	Zur Auffrischung und Imprägnierung der Arbeitsoberflächen verwenden Sie bitte die Poliboy Möbel Intensiv Pflege je nach Bedarf und eigener Einschätzung. Poliboy dünn aufsprühen und mit einem nichtfasernden Baumwolltuch gleichmäßig auf der Fläche verteilen. Überschüssiges Material bitte vollständig entfernen!
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: Colgate-Palmolive GmbH, 22113 Hamburg Hotline 0180-2252957, www.colgate.de Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung auch die Anwendungshinweise der einzelnen Produkte.

2.3 Eloxierte bzw. pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen

Anodisch oxidierte (eloxierte) bzw. pulverbeschichtete Oberflächen wie z.B. die Ausblasgitter in unseren Theken gelten als besonders widerstandsfähig, verlangen aber trotz ihrer Beständigkeit ein gewisses Maß an Pflege, um die Oberfläche optimal zu erhalten. Putzmittel mit oxidlösenden Mitteln, wie sie bei anderen Metallen üblich sind, oder mechanisch wirkende Mittel (Schmirgel, Drahtbürste, etc.) sind unzulässig. Um beschichtete Aluminiumelemente ordnungsgemäß zu pflegen sind folgende Richtlinien zu beachten:

ANWENDUNG	
1. Frosch Neutralreiniger	Reines Wasser ggf. mit geringem Zusatz eines Neutralreinigers. Die Oberflächentemperatur der zu reinigenden Elemente darf 25°C nicht überschreiten. Das Reinigungsmittel darf ebenfalls nur in kaltem Zustand (max. 25°C) verwendet werden.
2. Reinigungstuch	Nur weiche, nicht fasernde Tücher oder Industriewatte zur Reinigung verwenden und grobes Reiben unterlassen.
3. Hartnäckige Verschmutzungen	Die Entfernung von fettigen, öligen oder rußigen Substanzen kann mit aromatenfreien Benzin-Kohlenwasserstoffen erfolgen. Zuvor ist die Auswirkung dieser Reinigungsmittel auf die Oberfläche an einer nicht sichtbaren Fläche zu testen. Rückstände von Klebern, Silikonkautschuk oder Klebebändern, etc. können ebenfalls auf diese Weise entfernt werden. Die max. Einwirkzeit dieser Reinigungsmittel darf eine Stunde nicht überschreiten. Nach wenigstens 24 Stunden kann, wenn nötig, der Reinigungsvorgang wiederholt werden.
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: Werner & Mertz GmbH, Rheinallee 96, 55120 Mainz, Telefon: 06131-964-01, www.frosch.de Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung auch die Anwendungshinweise der einzelnen Produkte.
	ACHTUNG! Keine mechanischen Reinigungskomponenten wie Scheuermilch verwenden. Keine Hochdruckreinigungsgeräte und keine Dampfreinigungsgeräte verwenden. Keine säurehaltigen oder stark alkalischen Reinigungsmittel wie z.B. Nitroverdünnung, Nagellackentferner, usw. verwenden. Keine kratzenden, schleifenden Mittel wie Stahlwolle oder Scheuerseite von Haushaltsschwämmen, etc. und keine scharfkantigen Werkzeuge (Messer, Metallspachtel) verwenden.

2.4. Echtholz

Oberflächen mit einem nebelfeuchten Lappen reinigen. Stehendes und heruntertropfendes Wasser vermeiden, sonst können Wasserschäden entstehen.

2.4.1. Echtholz gewachst

Wir empfehlen für die Pflege von Echtholz das NL-Hartöl-Wachs von ASUSO, seidenmatt oder seidenglänzend je nachdem wie Ihr Holz vorbehandelt wurde und zur weiteren Pflege die NL-Wischpflege. Tiefeindringende, biozidfreie Öl-Wachs-Kombination aus pflanzlichen Ölen, Balsamharzen, Wachsen u.a. m. in Isoparaffin. Schützt die Oberflächen gegen Schmutz. Hinterlässt nach Trocknung eine offenporige Oberfläche. Die Oberfläche ist antistatisch und daher für Stauballergiker geeignet.

ANWENDUNG	
Ausbessern	Schadstelle mit Schleifpad säubern. NL Hartöl-Wachs wie oben beschrieben anwenden.
Pflegen	Gelegentlich mit NL-Wischpflege nebelfeucht wischen.
Renovieren	nach Beanspruchung reinigen und NL Hartöl-Wachs auftragen.
	ACHTUNG! Bei größeren Schäden wenden Sie sich bitte an eine Fachfirma.
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: ASUSO GmbH, Görlitzer Straße 9, 83395 Freilassing Service-Hotline 0900-3300133, Bestell-Hotline 0800-0545455 service@asusoshop.de, www.asusoshop.de Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung auch die Sicherheitshinweise auf dem Kanister.
	ACHTUNG! Zur Reinigung von Echtholz sollte man keine chemischen Reinigungsmittel, Allzweckreiniger oder Spülmittel verwenden. Holz immer in Richtung der Maserung putzen und einpflegen – nicht gegen den Strich!

2.4.2. Echtholz geölt oder lackiert

Holz ist ein Naturprodukt – es lebt und arbeitet bei Schwankungen der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Ein ausgeglichenes, nicht zu trockenes Raumklima ist empfehlenswert. Die Raumtemperatur sollte gleichbleibend bei 18-22°C, die relative Feuchtigkeit bei 50% liegen. Zu hohe oder geringe Luftfeuchtigkeit führt zur Holzquellung oder Fugenbildung. Eine Veränderung des Holzfarbtons durch Lichteinwirkung ist normal und bezeugt dadurch die Echtheit des Naturproduktes.

ANWENDUNG	
Trockenreinigung	Die normale Trockenreinigung erfolgt mit einem weichen Staubtuch.
Nassreinigung	Geeignet sind Microfaser- oder Ledertücher; Tuch mit Wasser anfeuchten, auswringen und nebelfeucht reinigen.
Reinigungsmittel	Bitte beachten Sie bei den Reinigungsmitteln die Herstellerangaben zur Konzentration des Putzmittels. Scharfe Haushaltsreiniger oder scheuernde Substanzen sind ungeeignet. Das Naturprodukt Holz nie über längere Zeit feucht oder gar nass belassen, da es Wasser aufnehmen und dabei die Form verändern kann (Quellung). Deshalb stets nur feucht (d.h. mit ausgewrungenen Tüchern) wischen und pflegen. Test auf Verträglichkeit an einer unauffälligen Stelle des Möbels vornehmen.
	Wir empfehlen zur Reinigung und Pflege: Proterra Reiniger GR 1900 Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: Hesse GmbH & Co., Warendorfer Str. 21, 59075 Hamm, www.hesse-lignal.de
Regelmäßige Reinigung und geringe Verschmutzung:	GR 1900 dem Putzwasser zusetzen. Mit dieser Lösung feucht (nicht nass- sondern nebelfeucht) wischen. Die Oberfläche wird dabei in einem Arbeitsgang gereinigt und gepflegt. Reiniger mit Wasser im Verhältnis 1:100 (100 ml GR 1900 auf 10 l Wasser)
Intensivreinigung	Bei starken Verschmutzungen oder für intensivere Pflege höher dosieren. Maximal 1:10 (100 ml GR 1900 auf 1 l Wasser)
Tipp	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
	ACHTUNG! Niemals folgende Dinge zur Reinigung und Pflege ihrer lackierten Holzoberflächen verwenden: Scheuermittel, Möbelpolituren jeglicher Art und Wachse, Nitroverdünnung, Aceton, Nagellackentferner (hierbei können Schmierränder entstehen).

2.4.3. Hackblock

Die richtige Nutzung	Nicht nur auf einer Stelle der Oberfläche hacken oder schneiden, Oberfläche nach Gebrauch von Nässe säubern, mit Hackblockbürste reinigen, abkratzen, trocken abreiben und mit Speiseöl einstreichen oder mit Salz einstreuen oder einreiben.
Reinigung	Wasser schadet jedem Holz, deshalb den Block nicht abspritzen oder abwaschen. Nässe macht das Stirnholz weich und führt zu Rissen. Bei hoher Inanspruchnahme muss dieser Block des öfteren begradigt werden.
Tipp	Vor Urlaubspausen unbedingt einölen.
	ACHTUNG! Große Hitzeeinwirkung schadet dem Block, deshalb nicht in der Nähe von Heizkörpern wie Öfen, Kesseln, Herden oder Klimaanlagen aufstellen.

2.5. Holzwerkstoff

Oberflächen mit einem nebelfeuchten Lappen reinigen. Stehendes und heruntertropfendes Wasser vermeiden, sonst können Wasserschäden entstehen.

2.5.1. UV-Lack beschichtet

Wir empfehlen für die Pflege von UV-Lack beschichteten Oberflächen folgende Reinigung:

ANWENDUNG	
leichte, frische Verschmutzung	Verwenden Sie ein weiches, nicht fusselndes Tuch, ein Leder oder einen Schwamm. Achten Sie darauf, keine Mikrofasertücher oder Schmutzradierer zu verwenden, da diese häufig feine Schleifpartikel enthalten, die zu einem Verkratzen der Oberflächen führen können. Wenn eine Feuchtwischung durchgeführt wird, sollten Sie mit einem saugfähigen Papierwischtuch (z.B. Küchenrolle) nachtrocknen, um die Bildung von Schlieren zu vermeiden. Schlieren entstehen häufig durch das Reinigen mit organischen Lösungsmitteln in Verbindung mit kaltem Wasser und mehrfach gebrauchten Wischtüchern oder Fensterledern. Um alle Reinigungen schattierungs- oder schlierenfrei durchzuführen wird empfohlen mit warmem Wasser feucht nachzuwischen und im Anschluss die oberfläche mit handelsüblicher Küchenrolle oder Baumwolltüchern nachzutrocknen.
Normale Verschmutzung, längere Einwirkzeit	Bei dieser Art von Verschmutzung reinigen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser, sauberem Putzlappen, weichem Schwamm oder weicher Bürste. Bei Bedarf können handelsübliche leichte Haushaltsreinigungsmittel oder Neutralseife ohne scheuernde Bestandteile verwendet werden. Wischen sie mit reinem Wasser feucht nach um das Reinigungsmittel restlos zu entfernen, um auch hier die Bildung von Schlieren zu vermeiden. Zudem sollte mit einem saugfähigen, sauberen Wisch- oder Papiertuch nachgetrocknet werden. Durch stehendes Wasser und andere Flüssigkeiten können dauerhafte Schäden verursacht werden! Bei hatrnäckigen Verschmutzungen (gealterte Fettrückstände, Schuhcreme, Filzstift, o.ä.) kann auch handelsüblicher Glasreiniger eingesetzt werden. Reinigungsmittel vorher an einer unauffälligen Stelle testen!
	ACHTUNG! Folgende Reinigungsmittel sollten nicht verwendet werden: Schleifende und scheuernde Mittel (z.B. Microfasertücher, Scheuerpulver, Putzschwämme mit rauer Seite, Stahlwolle); Poliermittel, Waschmittel, Möbelputzmittel, Bleichmittel; Reinigungsmittel mit starken Säuren und stark sauren Salzen, scharfe chemische Substanzen oder Lösungsmittel (z.B. Alkohol, Ammoniak - „Salmiakgeist"); Dampfreinigungsgeräte.

2.6 Edelstahl

Edelstahlteile bitte mit einem feuchten Mikrofasertuch oder mit der weichen Seite eines Schwammes reinigen. Als Pflege- und Reinigungsmittel bitte einen Edelstahlreiniger verwenden.

Zur Entfernung von Verschmutzungen durch Öle und Fette von Edelstahlflächen empfehlen wir den Schrutka-Peukert Edelstahlreiniger.

ANWENDUNG	
Auftragen	Produkt vor Gebrauch gut aufrühren. Schrutka-Peukert Edelstahlreiniger einfach mit einem flusenfreien Tuch auf die zu reinigenden Stellen gleichmäßig dünn auftragen und verteilen, bis anfängliche Schlierenbildung verschwindet.
Polieren	Durch Auspolieren mit einem trockenen, flusenfreien Tuch steigern sich Glanzeffekt sowie Haltbarkeit. Flächen müssen trocken sein.
Tipp	Produkt nicht verdünnen oder mit anderen Reinigern mischen!
Sicherheitshinweis	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: Schrutka-Peukert GmbH, E.-C.-Baumann-Straße 13, 95326 Kulmbach, Service-Hotline 09221-9568712, kundendienst@schrutka-peukert.de, www.schrutka-peukert.de Bestell-Nr. 01922-00
Tipp:	Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.
	ACHTUNG! Nie Metallschwämme oder ätzende und scheuernde Mittel verwenden! Ein Nachspülen mit Wasser und nachträgliches Trocknen sind notwendig!

2.7 Granit/Naturstein

Granit ist ein offenporiges Material. Die Steinoberflächen sind bei der Auslieferung imprägniert. Die Flächen müssen abhängig von der Nutzung mit dem speziellen Reinigungsset der Firma Möller (lebensmittelecht) behandelt werden. Wir schlagen einen 4-wöchigen Intervall vor.

Bitte benutzen Sie das Naturstein-Pflegeset HMK M541.
Dieses Pflegeset beinhaltet folgende Produkte:
HMK® R155 Grundreiniger-säurefrei 250 ml Dose
HMK® S234 Fleckschutz Top-Effekt 250 ml Dose
HMK® P301 RSP - drei in eins 250 ml Dose mit Sprühkopf

HMK® M541 ist ein speziell konzipiertes Set zum Reinigen, Schützen und Pflegen von Tischen und Theken im Wohn- und Essbereich, Küchenarbeitsplatten, Waschtischen, Ablagen, usw. aus Natur- und Kunststein mit polierter, feingeschliffener oder gebürsteter Oberfläche. Durch die Verwendung der einzelnen Produkte wird die Steinoberfläche optimal gereinigt, geschützt und gepflegt. Eine regelmäßige halbjährliche Reinigung wird von uns empfohlen. Der zurückbleibende trockene Wirkstoff ist gesundheitlich unbedenklich und lebensmittelecht (LFGB-geprüft).

ANWENDUNG	
1. Reinigung	Die zu behandelnde Fläche mit HMK® R155 Grundreiniger - säurefrei gründlich reinigen. Nach der Reinigung die Oberfläche gut trocknen lassen (ca. 24 Stunden).
2. Schutz	Auf den sauberen, trockenen, fett- und ölfreien Untergrund HMK® S234 Fleckschutz -Top-Effekt mit einem Pinsel satt und gleichmäßig auftragen. Bei stark saugenden Oberflächen wird mehrmaliger Auftrag empfohlen. Sollte HMK® S234 bei polierten Oberflächen nicht ganz aufgesaugt werden, so ist das überschüssige Material nach spätestens 10 Minuten mit einem Lappen abzuwischen. Die abweisende Wirkung entwickelt sich innerhalb von 48 Stunden.
3. Pflege	Zur täglichen Unterhaltspflege HMK® P301 RSP - drei in eins regelmäßig verwenden.
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: Möller-Chemie Steinpflegemittel GmbH Ziegeltalstraße 2, 93346 Ihrlerstein Tel. 0 94 41-17 69 40 info@moellerstonecare.eu, www.moellerstonecare.eu Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung auch die Anwendungshinweise der einzelnen Produkte. Die Verpackung wurde aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt.
	ACHTUNG! Bei Verwendung von Naturstein gilt, dass die Steine naturbedingte Farb- und Strukturunterschiede, offene Stellen, Adern, Verwerfungen, Unterschiede in der Körnung, Schattierungen und teilweise Flecken aufweisen können.

2.8 Kunststein (Hanex)

Mineralwerkstoff, hergestellt basierend auf modernster Technologie, wurde geschaffen, um den harten Anforderungen des normalen Alltags zu widerstehen. Trotz hoher Beanspruchung werden Sie diese Produkte dank seiner Erneuerbarkeit auch noch nach vielen Jahren des Gebrauchs in hervorragender Verfassung vorfinden. Um dies zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Hinweise zu beachten. Mineralwerkstoff ist schmutzabweisend, widerstandsfähig und dadurch sehr pflegeleicht. Durch die porenlose Oberfläche und die nahezu fugenlose Verarbeitung ist dieses Material leicht zu reinigen.

Verschmutzte Flächen sollten umgehend, spätestens aber innerhalb von 24 Stunden gereinigt werden. Dazu verwenden Sie bitte ein feuchtes Schwammtuch und handelsüblichen Allzweckreiniger oder bei stärkeren Verschmutzungen ein flüssiges Scheuermittel. Kalkhaltige Verunreinigungen entfernen Sie bitte mit Essigreiniger (sauer) oder einem anderen handelsüblichen Kalkreiniger.

ANWENDUNG	
Tägliche Reinigung	Zur Entfernung von leichten Flecken und Abdrücken reicht ein feuchtes Tuch oder ein Reinigungsschwamm sowie ein mildes Reinigungsmittel. Spülen Sie nach Gebrauch der Reinigungsmittel mit ausreichend klarem Wasser nach, damit kein Schmutzfilm auf der Oberfläche zurückbleibt.
Hartnäckige Verschmutzungen	Stärkere Verschmutzungen wie zum Beispiel durch Wein, Tee, Kaffee, Lebensmittelfarben, Obst- und Gemüsesäfte und vieles mehr, können mit einem Bleichmittel leicht entfernt werden (nicht länger als fünf Minuten einwirken lassen!). Anschließend reinigen Sie die Oberfläche mit einem handelsüblichen Allzweckreiniger und spülen mit klarem Wasser nach.
	Bei der Reinigung einer Mineralwerkstoffoberfläche sollten Sie unbedingt auf die Benutzung von säurehaltigen Reinigungsmitteln (z.B. Methylchlorid oder Aceton) verzichten. Gegenstände, die heiß vom Herd oder aus dem Backofen kommen, sollten nicht direkt auf die Mineralwerkstoffoberfläche gesetzt werden, da sonst Spannungen entstehen und sich Risse bilden können.

2.9 Kunstleder

Wir empfehlen hier ein Kunstlederreinigungsset von ATN.
Hochwirksames Reinigungsmittel für Kunstleder mit Orangenschalenextrakt (500 ml) Art-Nr. 800x300. Hervorragend für hartnäckigste Verschmutzungen geeignet. Bestehend aus Reiniger, Handbürste und Mikrofasertuch.

ANWENDUNG	
Bei normaler Verschmutzung	Verdünnt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:10 (10 Teile Wasser, 1 Teil Reinigungsmittel im Sprüh- oder Wischverfahren auftragen. Nach einer Einwirkzeit von fünf Minuten mit einem feuchten Tuch nachwischen. Bei starker Verschmutzung kann das Konzentrat auch unverdünnt angewendet werden.
Bei stark verschmutztem Kunstleder	Reiniger unverdünnt auf das Kunstleder aufsprühen, gleichmäßig verteilen und bis zu 5 Minuten einwirken lassen. Danach mit der Bürste das Kunstleder reinigen und den Schmutz mit dem beiligenden softigen Mikrofasertuch entfernen.
Bei extremer Verschmutzung	Wenden Sie sich bitte an eine Fachfirma.
Wasch- und Pflegehinweise	Das Mikrofasertuch ist bis 60°C waschbar. Für lange Freude an Ihrem Kunstleder bitte regelmäßig reinigen! Bitte keine handelsüblichen Reiniger verwenden, denn damit können Sie eventuell die Lackoberfläche beschädigen. Flecken, Schmutz und jegliche Substanzen, die auf das Kunstleder gelangen, sollten unverzüglich entfernt werden.
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: ATN GmbH, Postfach 1115, 82025 Grünwald Tel. 0 89-79 37 15 0, www.atn-vinyl.com

2.10 Schiefer-/Kunststoffangebotstafeln

Schiefer- bzw. Kunststoffangebotstafeln sind nur bedingt mit Flüssigkreide beschriftbar. Abhängig vom Stift sind Rückstände nicht mehr abwaschbar. Wir empfehlen den Leuchtkreide-Marker von Kiesel.

Kiesel empfiehlt zur Reinigung der Angebotstafeln „green clean – White Stone“ von PIT.

Green clean White Stone ist ein Putz- und Polierstein für unzählige Anwendungsbereiche und ist für unsere Angebotstafeln geeignet.

ANWENDUNG	
Reinigung	Mit feuchtem Schwamm mehrere Male über das Produkt gleiten. Durch Zusammendrücken des Schwammes Schaum erzeugen. Mit dem schaumigen Schwamm alles reinigen, was sauber werden und glänzen soll. Mit feuchtem Tuch nachreiben oder mit klarem Wasser abspülen.
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: PIT GmbH & Co. KG Bördestraße 14, 27607 Geestland Tel. 04743-27670 Notfall-Telefon 0170-4450001 www.white-stone.de
Tipp	Umweltgerecht und biologisch abbaubar. Die Verpackung ist aus umweltfreundlichem PP. Von Kindern fernhalten. Unbegrenzt haltbar.

2.11 Verbundsicherheitsglas (VSG)/Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Auf keinen Fall darf man Scheiben mit einem Glashobel bearbeiten. Auch bei grobem und verkrustetem Schmutz oder anhaftenden Partikeln auf dem Glas ist die Klinge absolut tabu! Derartige Verschmutzungen sind mit reichlich Wasser anzulösen und schonend abzutragen, z.B. mit einem Mikrofasertuch. Dabei bitte kein bereits verschmutztes Wasser benutzen, da die darin enthaltenden Schmutzpartikel scheuernd wirken können. Sollte auch wiederholtes Einweichen nicht helfen, kann man mit einem neutralen Reiniger unterstützen. Auch das maschinelle Polieren von ESG Scheiben sollte man unterlassen.

	ACHTUNG! **Bitte entfernen Sie die Schutzfolie erst bei der Schlussreinigung.**
ANWENDUNG	
Geeignete Reinigungsmaßnahmen	Normale Verschmutzungen lassen sich im üblichen Nassverfahren mit Wasser, Schwamm, Lappen und Abstreifer, bzw. Fensterleder beseitigen. Hierbei sollten dem Wasser neutrale Netzmittel wie Pril, Ajax Glasrein, Sidolin Glasreiniger oder Spiritus, ohne scheuernde Zusätze, beigefügt werden. Für hartnäckige Verschmutzungen (z.B. Klebstoffe oder Teerspritzer bzw. Etiketten und Folienrückstände) kann ein geeignetes organisches Lösemittel wie Methylethylketon oder Aceton verwendet werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die genannten organischen Lösemittel nicht mit den Dichtungen oder mit lackierten Oberflächen in Verbindung kommen.
Ungeeignete Reinigungsmaßnahmen	Alle stark alkalischen Waschlaugen sowie Säuren wie z.B. Zitronenreiniger, insbesondere Flusssäuren bzw. fluoridhaltige Reinigungsmittel sind ungeeignet. Sie greifen die Glasoberflächen an und führen zu irreparablen Verätzungen. Grobe Reinigungsmittel (z.B. Scheuermittel, Stahlwolle, Klingen, andere abrasive Mittel, etc.) dürfen ebenfalls nicht benutzt werden.

2.12 Satiniertes Glas

Satiniertes Glas hat auf einer Seite eine leicht raue Oberfläche. Dadurch kann es im Vergleich zu glatten Glasoberflächen leichter zu einer Verschmutzung kommen. Bei der Reinigung von Glas ist immer mit viel, möglichst sauberem Wasser zu arbeiten, um Scheuereffekte durch Schmutzpartikel zu vermeiden.

Die Reinigung satinierter Scheiben erfolgt wie unter Punkt 1.2.10 Verbundsicherheitsglas (VSG)/Einscheibensicherheitsglas (ESG) beschrieben.

3. Reinigung diverser Bauteile und Zubehör

3.1 Verdampfer

Reinigen Sie die Verdampfer regelmäßig mit laufwarmem Wasser ggf. unter Verwendung neutraler Reinigungsmittel. Diese müssen vollständig abgewaschen werden!
Wir empfehlen hier das Produkt CoolSafe RTU. Hierbei handelt es sich um ein gebrauchsfertiges Mittel für die Desinfektion und das Entfetten von Ausrüstungen, Teilen und Oberflächen von Anlagen der Kälte-, Agrar- und Lebensmittelindustrie sowie Großküchen, die in Kontakt mit Lebensmitteln treten.

ANWENDUNG	
Anwendung	CoolSafe RTU Kühlanlagenreiniger ist ein hochwirksames Desinfektions- und Reinigungsmittel in gebrauchsfertiger Sprühflasche. Die einzigartige Reinigungsformel beseitigt die üblich vorkommenden Verunreinigungen wie organischen Schmutz und Lebensmittelpartikel – bei minimaler Gefährdung von Anwender und unmittelbarer Umgebung. Das Produkt wird direkt auf die zu reinigende Fläche aufgesprüht. Die Fläche sollte ganz bedeckt sein, dann mit Wasser spülen. Alle Gegenstände und Flächen, die in Kontakt mit Nahrungsmitteln treten können, müssen unbedingt mit Wasser gespült werden. Vorgang, wenn erforderlich, wiederholen. Beseitigt Biofilm, Schimmel und Lebensmittelpartikel; Steigert den Wirkungsgrad der Anlage; Anwender- und umweltfreundlich; Erfüllt Tests nach EN 1276 und EN 1650; Registriert bei NSF – (P1) Sicher zur Anwendung im Lebensmittelbereich
Vorgehensweise Reinigung Verdampfer	- Reinigung 2 - 4 mal pro Jahr - Hauptschalter ausschalten - Theke ausräumen - Lüfterbleche herausnehmen (auf die Seite legen bzw. abstecken) - Verdampfer einsprühen - Zehn Minuten einwirken lassen - Mit klarem Wasser nachspülen
	ACHTUNG! Die Lüfter dürfen nicht mit Wasser gespült werden. Keinesfalls verwenden: Ammoniak, Bleichmittel (Chlor), Säuren, und Acetone.
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: Schrutka-Peukert GmbH, E.-C.-Baumann-Straße 13, 95326 Kulmbach, Service-Hotline 09221-9568712, kundendienst@schrutka-peukert.de, www.schrutka-peukert.de Bestell-Nr. 02474-00

3.2 Lüfter

Die Lüfter verfügen über einen IP68-Schutz, sind somit spritzwassergeschützt. Unsere Empfehlung lautet:

Reinigen Sie das Produkt nicht mit einem Wasserstrahl oder Hochdruckreiniger. Üben Sie dabei keinen Druck auf den Rotor aus. Verwenden Sie keine säuren-, laugen- und lösungshaltigen Reinigungsmittel. Wischen Sie die Lüfter mit einem feuchten Lappen ab oder verwenden Sie bei festsitzenden Verschmutzungen eine kleine, feine Reinigungsbürste.

3.3 Steuerung

Reinigen Sie die Bedienseite der Steuerung nur mit einem feuchten Tuch!

3.4 Lüftungsgitter (Lamellen)

Eine regelmäßige monatliche Reinigung der Lamellen des Verflüssigers/der Kühlmaschine ist notwendig! Gitter aus V2a-Stahl dürfen in die Spülmaschine, sofern diese abnehmbar sind. Ebenso sollten Sie die Gitter einmal pro Jahr warten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an eine Fachfirma.

3.5 Lüfterbleche

Die Lüfterbleche sind klapp- und abnehmbar. Abhängig von der Verschmutzung der Zwischenräume diese bitte regelmäßig reinigen. Wir empfehlen 1x pro Monat.
Sind die Lüfterbleche schwarz pulverbeschichtet, bitte nicht in die Spülmaschine geben. Flecken oder Eingetrocknetes bitte nicht mit einem scharfen Gegenstand wie z.B. einem Messer bearbeiten. Kratzer in der Oberfläche führen zu Ausblühungen, keine Reklamation möglich.

3.6 Backbleche/Auslagetablett

Bitte beachten Sie, dass Auslagetabletts und Backbleche nur bis 70°C spülmaschinengeeignet sind. Reklamationen können bei Nichtbeachtung nicht anerkannt werden.

3.7 Messerabstreifbehälter Typ 6679E

Das Gerät und die Bodenschutzscheibe sind regelmäßig zu reinigen.
Das Wasser ist regelmäßig zu wechseln.

	ACHTUNG! Vor dem Reinigen ist der Netzstecker zu ziehen. Den Heizbehälter nicht unter Wasser tauchen. Bei allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten am Gerät ist der Netzstecker zu ziehen.

4. Reinigung Kühlung/Theken

4.1 Differential Kontakt

Schalten Sie zuerst die Theke AUS! Wir empfehlen eine Grundreinigung 2-4 mal im Jahr, je nach Verschmutzungsgrad.

Reinigung des Lamellen-Verdampfers:

	Entfernen Sie die Abdeckbleche.
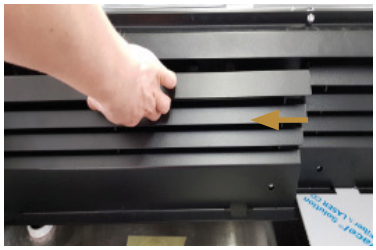	Dann hängen Sie die Lamellenbleche aus.
	Hängen Sie nun das Lüfterblech aus, indem zuerst die untere Kante nach vorne gezogen wird. Anschließend kann das Lüfterblech nach vorne ausgehängt werden.
	Lüfter nicht direkt mit Wasser abstrahlen! Verwenden Sie einen feuchten Lappen. Lüfter nur in trockenem Zustand wieder einbauen!
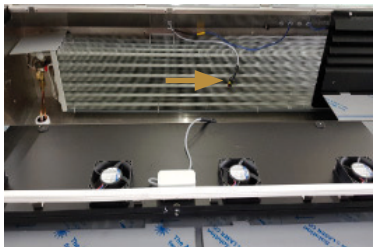	Lösen Sie nun den Verbindungsstecker vom Lüfterblech. Vorsicht: Nicht direkt ins Wasser legen! Jetzt können Sie mit warmem Wasser und einer weichen Bürste vorsichtig den Verdampfer, immer in Richtung der Lamellen, reinigen, siehe auch 3.1 Verdampfer. Wir empfehlen, den Verdampfer mit einem geeigneten Desinfektionsmittel zu reinigen z.B. Frionett Contact RTU, Bestellnr.: 02474-00

Innere Reinigung	Die Reinigung muss dem Verkaufsmöbel nicht nur ein hygienisches Aussehen geben, sondern Mikroorganismen abtöten, wie es die Hygieneanforderung DIN 10501T2 vorschreibt. Diese Reinigungsmittel müssen zugelassen sein.

Äußere Reinigung	Diese Reinigung soll die äußere Sauberkeit herstellen und vermitteln. Außenseiten, Scheiben, Taschenablagen, Sockelleisten, Handläufe, Stoßleisten, Zahlplatten und Ablageflächen sollten mit Wasser und materialverträglichen Reinigungsmitteln regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu je nach Material und Oberfläche die passenden Reinigungsmittel.
	ACHTUNG! Nie Metallschwämme oder ätzende und scheuernde Mittel verwenden! Ein Nachspülen mit Wasser und nachträgliches Trocknen sind notwendig!

4.2 Optima II

Schalten Sie zuerst die Theke AUS! Wir empfehlen eine Grundreinigung 2-4 mal im Jahr, je nach Verschmutzungsgrad.

Reinigung des Lamellen-Verdampfers:

	Entfernen Sie die Lamellenbleche durch leichtes Anheben. Die dahinterliegenden Wabengitter können separat in der Spülmaschine gereinigt werden.
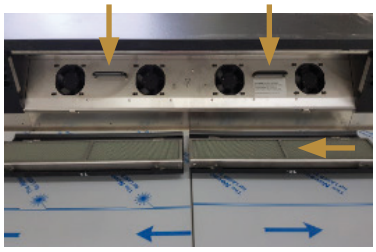	Dann hängen Sie das Lüfterblech aus.
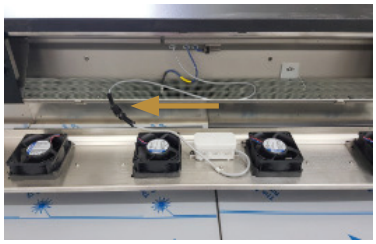	Lösen Sie nun den Verbindungsstecker vom Lüfterblech. Vorsicht: Nicht direkt ins Wasser legen! Lüfter nicht direkt mit Wasser abstrahlen! Verwenden Sie einen feuchten Lappen. Den Lüfter nur in trockenem Zustand wieder einbauen!
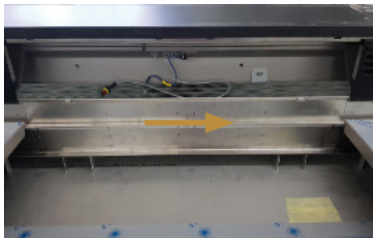	Danach kann das Konsolenblech durch anheben herausgenommen werden.
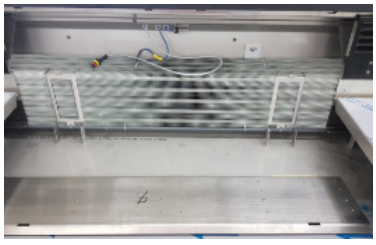	Jetzt können Sie mit warmen Wasser und einer weichen Bürste vorsichtig den Verdampfer reinigen. Wir empfehlen den Verdampfer mit einem geeigneten Desinfektionsmittel zu reinigen, z.B. Frionett Contact RTU, Bestellnr.: 02474-00, siehe auch 3.1 Verdampfer.

Innere Reinigung	Die Reinigung muss dem Verkaufsmöbel nicht nur ein hygienisches Aussehen geben, sondern Mikroorganismen abtöten, wie es die Hygieneanforderung DIN 10501T2 vorschreibt. Diese Reinigungsmittel müssen zugelassen sein.
Äußere Reinigung	Diese Reinigung soll die äußere Sauberkeit herstellen und vermitteln Außenseiten, Scheiben, Taschenablagen, Sockelleisten, Handläufe, Stoßleisten, Zahlplatten und Ablageflächen sollten mit Wasser und materialverträglichen Reinigungsmitteln regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu je nach Material und Oberfläche die passenden Reinigungsmittel, siehe auch Punkt 2.
	ACHTUNG! Nie Metallschwämme oder ätzende und scheuernde Mittel verwenden! Ein Nachspülen mit Wasser und nachträgliches Trocknen sind notwendig!

4.3 Snackkühlung/Sahne-Klima-Kühlung

Schalten Sie zuerst die Theke AUS! Zur Reinigung der Kühlmulde wird die Auslage hochgeklappt.
Wir empfehlen eine Grundreinigung 2-4 mal im Jahr, je nach Verschmutzungsgrad.

Reinigung des Lamellen-Verdampfers:

	Heben sie das Auslageblech an.
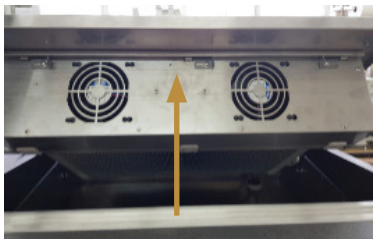	Jetzt können Sie mit warmem Wasser und einer weichen Bürste vorsichtig den Verdampfer reinigen. Wir empfehlen dazu ein geeignetes Desinfektionsmittel für den Verdampfer zu verwenden. z.B. Frionett Contact RTU, Bestellnr.: 02474-00
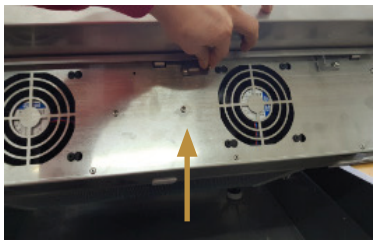	Nun können Sie noch das Lüfterblech abklappen indem Sie die 3 Verriegelungen zur Seite schieben.
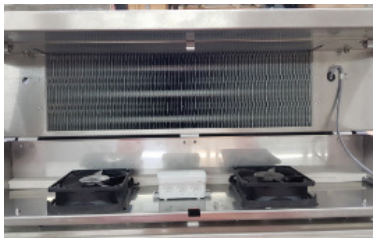	Lüfter nicht direkt mit Wasser abstrahlen! Verwenden sie einen feuchten Lappen. Lüfter nur in trockenem Zustand wieder einbauen! Siehe auch 3.1 Verdampfer.
	ACHTUNG! Beim Herunterklappen der Auslage achten Sie bitte auf Ihre Finger, hier besteht Quetschgefahr. Halten Sie Finger und Daumen immer auf dem Ausblasgitter, umklammern Sie es nicht.
Innere Reinigung	Die Reinigung muss dem Verkaufsmöbel nicht nur ein hygienisches Aussehen geben, sondern Mikroorganismen abtöten, wie es die Hygieneanforderung DIN 10501T2 vorschreibt. Diese Reinigungsmittel müssen zugelassen sein.

5. Reinigung Kühlmöbel

5.1 Unterbaukühlung/Schauschrank

Da es sich in der Regel um Elemente aus Edelstahl handelt, gelten für die äußere und innere Reinigung die Pflegehinweise unter Punkt 2.5 Edelstahl.

Reinigung des Lamellen-Verdampfers bei Schauschränken:
Empfehlung: 2 - 4 mal pro Jahr (je nach Verschmutzungsgrad)
Schalten Sie zuerst den Schauschrank AUS!

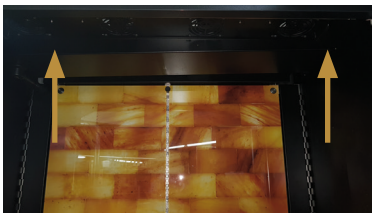	Heben Sie das Lüfterblech an den Griffen hinten etwas an, schieben das Blech leicht nach vorne und klappen sie es hinten nach unten ab. Jetzt das Blech vorne aushängen und nach links wegklappen.
	Nun das Lüfterblech an der Steckverbindung trennen und herausnehmen. Die Lüfter können jetzt mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
	Die Tropfwanne kann durch leichtes nach oben drücken und gleichzeitiges nach außen schieben der beiden Halteklemmen seitlich abgeklappt werden.
	Zuletzt die Verdampferabschottung erst leicht nach vorne ziehen und dann nach unten abklappen. **HINWEIS:** Die Position genau merken bzw. markieren! Diese Abschottung muss beim Wiedereinsetzen exakt an der selben Position sitzen.
	Jetzt können Sie mit warmen Wasser, einer weichen Bürste vorsichtig den Verdampfer immer in Richtung der Lamellen reinigen.

Innere Reinigung	Diese Reinigung muss dem Verkaufsmöbel nicht nur ein hygienisches Aussehen geben, sondern Mikroorganismen abtöten, wie es die Hygieneanforderung DIN 10501T2 vorschreibt. Diese Reinigungsmittel müssen zugelassen sein.
Anwendung	Unsere Empfehlung: CoolSafe RTU Kühlanlagenreiniger ist ein hochwirksames Desinfektions- und Reinigungsmittel in gebrauchsfertiger Sprühflasche. Die einzigartige Reinigungsformel beseitigt die üblich vorkommenden Verunreinigungen wie organischen Schmutz und Lebensmittelpartikel – bei minimaler Gefährdung von Anwender und unmittelbarer Umgebung. Das Produkt wird direkt auf die zu reinigende Fläche aufgesprüht. Die Fläche sollte ganz bedeckt sein, dann mit Wasser spülen. Alle Gegenstände und Flächen, die in Kontakt mit Nahrungsmitteln treten könnten, müssen unbedingt mit Wasser gespült werden. Vorgang, wenn erforderlich, wiederholen. Beseitigt Biofilm, Schimmel und Lebensmittelpartikel; Steigert den Wirkungsgrad der Anlage; Anwender- und umweltfreundlich; Erfüllt Tests nach EN 1276 und EN 1650; Registriert bei NSF – (P1) Sicher zur Anwendung im Lebensmittelbereich
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: Schrutka-Peukert GmbH, E.-C.-Baumann-Straße 13, 95326 Kulmbach, Service-Hotline 09221-9568712, kundendienst@schrutka-peukert.de, www.schrutka-peukert.de Bestell-Nr. 02474-00
Äußere Reinigung	Diese Reinigung soll die äußere Sauberkeit herstellen und vermitteln. Außenseiten, Scheiben, Taschenablagen, Sockelleisten, Handläufe, Stoßleisten, Zahlplatten und Ablageflächen sollten mit Wasser und materialverträglichen Reinigungsmitteln regelmäßig gereinigt werden. Verwenden Sie hierzu je nach Material und Oberfläche die passenden Reinigungsmittel, siehe auch Punkt 2.
	ACHTUNG! Nie Metallschwämme oder ätzende und scheuernde Mittel verwenden! Ein Nachspülen mit Wasser und nachträgliches Trocknen sind notwendig!

6. Reinigung Gastrotheken

6.1 Heiße Theke/Bain Marie

Das Gerät vor dem Reinigen abkühlen lassen.

Äußere Reinigung	Diese Reinigung soll die äußere Sauberkeit herstellen und vermitteln. Außenseiten, Scheiben, Taschenablagen, Sockelleisten, Handläufe, Stoßleisten, Zahlplatten und Ablageflächen sollten mit Wasser und materialverträglichen Reinigungsmitteln regelmäßig gereinigt werden, siehe auch Punkt 2.
	ACHTUNG! Nie Metallschwämme oder ätzende und scheuernde Mittel verwenden! Ein Nachspülen mit Wasser und nachträgliches Trocknen sind notwendig!
Innere Reinigung	Diese Reinigung muss dem Verkaufsmöbel nicht nur ein hygienisches Aussehen geben, sondern Mikroorganismen abtöten, wie es die Hygieneanforderung DIN 10501T2 vorschreibt. Diese Reinigungsmittel müssen zugelassen sein.
	ACHTUNG! Kalk beeinträchtigt die Funktion und Lebensdauer der Elektroheizkörper! Bei kalkhaltigem Wasser muss in angemessenen Abständen der Boden, die Heizstäbe und die Schwimmerschalterkugel mit einem Entkalker behandelt werde. Wir empfehlen zur Vermeidung von Kalkablagerungen in Geräten der Gastronomie CitroClean von Schrutka-Peukert.
	Für Fragen und weitere Anwendungstipps wenden Sie sich bitte direkt an: Schrutka-Peukert GmbH, E.-C.-Baumann-Straße 13, 95326 Kulmbach, Service-Hotline 09221-9568712, kundendienst@schrutka-peukert.de, www.schrutka-peukert.de Bestell-Nr. 00074-00
Anwendung	Sie sollten täglich das Wasser Ihrer Theke erneuern.
	Wir empfehlen bei jedem Wasserwechsel eine Zugabe von CitroClean (Bestell-Nr. 9010515)
	Die Zugabe von rund zwei vollen Esslöffeln (abhängig von der Thekenlänge; genaueres über das Service-Team von Schrutka-Peukert) hat sich in der Praxis als guter Mittelwert erwiesen.
	Bei einer genauen Dosierung ist der ph-Wert des Thekenwassers zu ermitteln. Dieser sollte nach Zugabe von CitroClean ca. 4 betragen.
	Die Reinigung muss bei ausgeräumter Theke erfolgen!
Sicherheitshinweis	Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut und beim Verschlucken, verursacht Verätzungen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

6.2 Gastro-Vario-Theke

Äußere Reinigung	Diese Reinigung soll die äußere Sauberkeit herstellen und vermitteln. Außenseiten, Scheiben, Taschenablagen, Sockelleisten, Taschenablage, Stoßleisten, Zahlplatten und Ablageflächen sollten mit Wasser und materialverträglichen Reinigungsmitteln regelmäßig gereinigt werden, siehe auch Punkt 2 Reinigung diverser Oberflächen und Materialien.

Innere Reinigung	Diese Reinigung muss dem Verkaufsmöbel nicht nur ein hygienisches Aussehen geben, sondern Mikroorganismen abtöten, wie es die Hygieneanforderung DIN 10501T2 vorschreibt. Diese Reinigungsmittel müssen zugelassen sein.
Kocheinsätze	Sie sind nach den Vorgaben des jeweiligen Herstellers zu behandeln
GN-Behälter	Sie sind pflegeleicht, hygienisch, lebensmittelecht, rostfrei, backofen- und spülmaschinengeeignet.
	ACHTUNG! Nie Metallschwämme oder ätzende und scheuernde Mittel verwenden! Ein Nachspülen mit Wasser und nachträgliches Trocknen sind notwendig!

7. Reinigerbestellliste

Diese Produkte können Sie bei Schrutka-Peukert direkt bestellen:

Bestellnummer	**Artikel**
01922-00	Edelstahlreiniger
02474-00	Cool Safe RTU (Verdampferreiniger)
00074-00	Citro-Clean

Diese Produkte empfehlen wir bei folgenden Anbietern zu bestellen/kaufen:

Art der Oberfläche	**Produkt/Anbieter**
Kunststoffoberflächen	CLEAFIN, Frau Elke Brehm, Rehleite 13, 95326 Kulmbach Telefon 09221-81801, Mobil 0151-67310266 www.elke-brehm.de
Schichtstoff-Arbeitsoberflächen	AJAX-Glasreiniger, Poliboy Möbel Intensiv Pflege in Groß-/Super-/Drogeriemärkten
Eloxierte bzw. pulverbeschichtete Aluminiumoberflächen	Frosch Neutralseife in Groß-/Super-/Drogeriemärkten
Echtholz gewachst	NL-Hartöl-Wachs + NL Wischpflege ASUSO GmbH, Görlitzer Straße 9, 83395 Freilassing Service-Hotline 0900-3300133, Bestell-Hotline 0800-0545455 service@asusoshop.de, www.asusoshop.de oder im Farbenfachhandel
Echtholz geölt oder lackiert	Proterra Reiniger GR 1900 Hesse GmbH & Co., Warendorfer Str. 21, 59075 Hamm, www.hesse-lignal.de
Granit/Naturstein	Produktserie HMK, Möller-Chemie Steinpflegemittel GmbH Ziegeltalstraße 2, 93346 Ihrlerstein, Tel. 0 94 41-17 69 40 info@moellerstonecare.eu, www.moellerstonecare.eu
Kunststein (Hanex)	Frosch Neutralseife, Frosch Scheuermilch in Groß-/Super-/Drogeriemärkten
Kunstleder	Reinigungsset von ATN 800x301 ATN GmbH, Postfach 1115, 82025 Grünwald Tel. 0 89-79 37 15 0, www.atn-vinyl.com

BÄCKEREI- | METZGEREI- | OBJEKTEINRICHTUNGEN

Schrutka-Peukert GmbH • E.-C.-Baumann-Straße 13 • 95326 Kulmbach

Telefon: +49 (0) 9221 95680 • E-Mail: info@schrutka-peukert.de

WWW.SCHRUTKA-PEUKERT.DE

Stand: 03/2020