sky Lochblech-Traversenbank

bemefa
www.bemefa.cloud

Ausführung:	• Ganzmetall – nicht brennbar
Sitzschale:	• ergonomisch geformte Lochblechsitzschale, Blech 2 mm stark, pulverbeschichtet nach RAL, Rahmen/Seitenteile aus Stahl, Rücken freischwingend
Optionen Sitzschale:	• optionale Aufpolsterung von Sitz und Rücken mit Schaum- und Bezugstoff der Brandschutzklasse B1 • Bespannung mit selbsttragendem Textil statt Blech
Ablageplatte:	• wahlweise mit Ablageplatte (anstelle einer Sitzschale), melaminharzbeschichtet
Traversenbalken:	• Querbalken aus Spezialprofil-Stahl, mit Sitzaufnahmeelementen aus Stahl, verschweißt
Gestelle wahlweise:	• standardmäßig Y-Fuß-Gestell (Füße symmetrisch), freistehend • wahlweise Füße mit Befestigungslöchern Ø 10 mm zur Bodenbefestigung • wahlweise Y-Fuß-Gestell: hinterer Standfuß um 10cm verlängert (als automatische Wandabstandshalterung) • wahlweise mit Wandbefestigung
Gestelloberfläche:	• alle Stahlteile pulverbeschichtet nach RAL
Gewicht in kg:	• Zweisitzer ca. 20 Kg Dreisitzer ca. 30 Kg Viersitzer ca. 40 Kg Fünfsitzer ca. 50 Kg

Maße in cm:






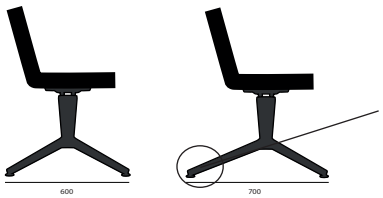

VERLÄNGERTER STANDFUß als Abstand-shalterung für freischwingen-den Rücken



ca. 1400

sky Traversenbank

bemefa
www.bemefa.cloud

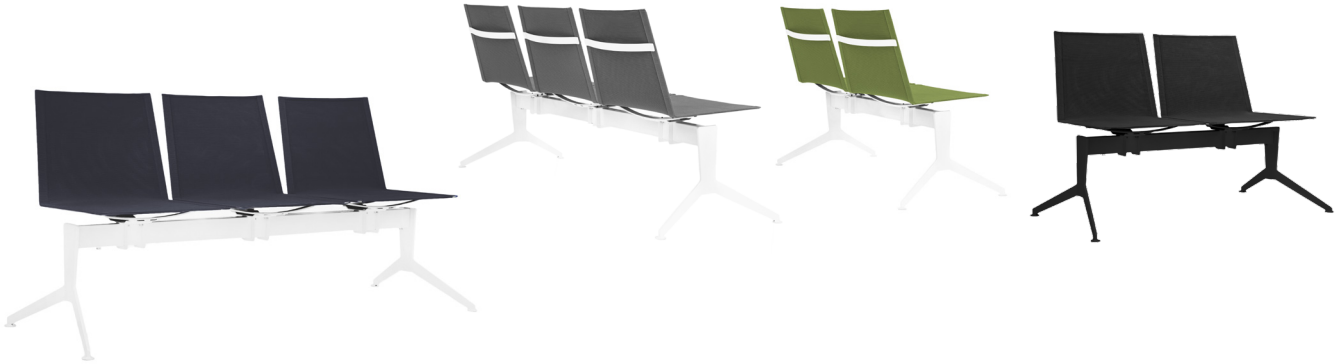

Ausführung:
- Zweisitzer 4122, Dreisitzer 4123, Viersitzer 4124, Fünfsitzer 4125 mit Textilbespannung

Sitze:
- ergonomisch geformte Sitzelemente mit selbsttragender Textilbespannung, Rahmen/Seitenteile aus Stahl, pulverbeschichtet, Rücken freischwingend

Textil:
- Material: Mix Synthetik, Zusammensetzung: 70% Polyester 30% Polyamid, Scheuerverhalten: 170.000 Martindale, Brandverhalten: D - DIN EN 1021-1 (Zigarettentest)
- Bespannung in 20 Farben möglich, Standardfarben: Anthrazit,Grau,Hellgrau,Beige,Grasgrün

Ablageplatte:
- wahlweise mit Ablageplatte (anstelle einer Sitzschale), melaminharzbeschichtet

Traversenbalken:
- Querbalken aus Spezialprofil-Stahl, mit Sitzaufnahmeelementen aus Stahl, verschweißt

Gestelle wahlweise:
- standardmäßig Y-Fuß-Gestell (Füße symmetrisch), freistehend
- wahlweise Füße mit Befestigungslöchern Ø 10 mm zur Bodenbefestigung
- wahlweise Y-Fuß-Gestell: hinterer Standfuß um 10cm verlängert (als automatische Wandabstandshalterung)
- wahlweise mit Wandbefestigung

Gestelloberfläche:
- alle Stahlteile pulverbeschichtet nach RAL

Gewicht in kg:
- Zweisitzer ca. 20 Kg Dreisitzer ca. 30 Kg Viersitzer ca. 40 Kg Fünfsitzer ca. 50 Kg

Maße in cm:



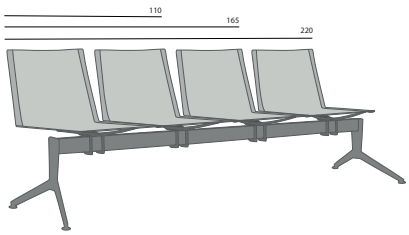

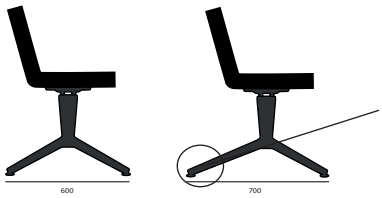

VERLÄNGERTER STANDFUß als Abstand-shalterung für freischwingen-den Rücken