

Tenerè di Patanè Antonio  
Via R. Marin 28  
35122 Padova (PD)

p.iva IT04492730280

Dichiarazione di Prestazione n° 004-15 linea ELITE

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**pavimento in legno a due strati con supporto in multistrato di betulla  
collezione Elite rovere Prima - rovere Nodino - rovere Rustico**

Specie legnose proposte :

**Rovere**

Tipo di finitura:

**Verniciato**

2. Numero di tipo : **004-15 linea ELITE**

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente a UNI EN 14342:

**pavimentazioni di legno da utilizzare in ambienti interni**

4. Nome denominazione commerciale

***Tenerè Parquet* di Patanè Antonio**

**sede legale: Via Roberto Marin, 28 35122 Padova (PD) Italy**

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza di prestazione del prodotto da costruzione

**3**

7. Il laboratorio di prova notificato

**CATAS SPA 0027**

ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o una documentazione descrittiva del prodotto

9. Prestazione dichiarata:



**riferimento a DoP 004/15  
linea ELITE**

***Tenerè Parquet* di Patanè Antonio sede legale: Via Roberto Marin, 28 35122 Padova (PD) Italy**

Caratteristiche essenziali

prestazione

Specifica Tecnica armonizzata


Massa (kg/m <sup>3</sup> ), spessore mm:	710/15	EN 14342:2005+A1 2008
Reazione al fuoco.	Dfl-s1	
Emissione formaldeide:	E1	
Resistenza termica mq K/W:	0,101	
Emissione pentaclorofenolo:	< 5 ppm	
Scivolosità-Resistenza flessione:	NPD	
Durabilità:	2	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

***Tenerè Parquet* di Patanè Antonio**

amministratore  
Patanè Antonio

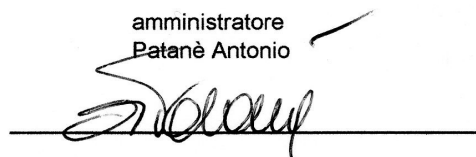



100 % ITALIANO

SCHEDA PRODOTTO (L.126/91 – D.L. 101/97 – Circ. Min. Att.Prod. 1/ 04)

Prodotto: **LINEA ELITE** scelta: \_\_\_ Classificazione secondo norme UNI EN 13489

**Descrizione e Struttura:** Parquet in tre strati da 15 mm spessore totale. Top in vista (strato di usura) costituito da una lamelle unica di essenza pregiata come da descrizione nel ddt, di spessore 4 mm. Supporto intermedio in multistrato di betulla fenolico e retro in rovere.

Incollaggio di tipo aceto vinilico in dispersione acquosa, dalle elevate prestazioni studiata per incollaggi resistenti all'acqua e conforme alle norme EN 204 D3. Lavorato a maschio femmina su 4 lati garantendo una superficie complanare nei limiti della tolleranza.

**Tutti i prodotti sono suddivisi in scelte che evidenziano solo differenze di aspetto non qualitative dei prodotti, poiché Tutti sono sottoposti agli stessi procedimenti produttivi**

**Rispondenza alle norme:** Tutti i prodotti “Tenerè Parquet” sono conformi alla normativa UNI EN 13489- Sono tutti marchiati CE (EN 14342:2005 + AC:2008) – in classe E1 per emissione di formaldeide (entro limiti consentiti norma UNI EN 14342:2005) – resistenza al fuoco: il prodotto con finitura a vernice risponde ai requisiti classe europea Dfl-s1 rif. EN 13501-1:2007

**Tonalità:** trattandosi di materiale naturale, legno, presenta in natura differenze sia cromatiche che nella fibratura, rendendo così tutti gli elementi unici e diversi tra loro. Al momento della fornitura il pavimento potrebbe essere leggermente diverso da quello campionato o visto nelle riproduzioni fotografiche o digitali; sono quest'ultime da ritenersi indicative e non vincolanti.

**Condizioni Ambientali di utilizzo:** I prodotti devono essere conservati con imballo integro, quest'ultimo deve essere tolto solo al momento della posa.

Al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati e pitture asciutte, con umidità nell'aria compresa tra il 40% e 60% e temperatura non inferiore ai 10° C.

La posa ottimale del parquet si ottiene in condizioni ambientali e di sottofondo controllate e prive di umidità, preventivamente verificate per evitare problemi di ritiro (fessurazioni) o rigonfiamenti.

**Prima della posa:** il pavimento a 3 strati **ELITE** adatto per la posa flottante oppure incollata. Prima di eseguire la posa è necessario controllare l'umidità del sottofondo, che non deve superare il 2% per massetti di tipo cementizio o a rapida essiccazione, 1.7% per massetti riscaldanti e lo 0.2% per massetti di anidride. Il controllo va eseguito con igrometro a carburo immediatamente prima della posa. E' molto importante Verificare poi la consistenza del piano di posa, l'assenza di crepe o fessure e la pulizia della superficie stessa (polvere, residui di cantiere e grassi sono agenti distaccanti). Infine dopo la posa



evitare di coprire il pavimento per permettere la normale traspirazione del legno e non danneggiarlo.

**Posa su pavimenti riscaldati:** il parquet prefinito **ELITE** è adatto alla posa su pavimenti riscaldanti e/o raffrescanti, dopo aver verificato che l'impianto sia a norma e che le serpentine siano coperte dal almeno 3 cm di massetto. Serve comunque la consapevolezza che il pavimento è più soggetto del normale a ritiri e deformazioni, in particolare nel periodo in cui il riscaldamento è acceso. Alcune specie Legnose, per la probabilità di ritiri e deformazioni elevate, sono **SCONSIGLIATE** per caratteristiche specifiche della specie.

La colla da utilizzare deve essere in grado di sopportare una temperatura di 45° C. La posa va eseguita dopo che il pavimento è stato condizionato (avviato e spento l'impianto variando la temperatura di 5° C. al dì fino al limite max di 45°C) e con una temperatura massima del piano di posa di 25°C. Il prefinito va posato con riscaldamento spento, temperatura ambientale tra 18/20°C.

**Conservazione e manutenzione:** Effettuata la posa è necessario mantenere idonee le condizioni ambientali temperatura 18/22° C e umidità (45-60%). Il non rispetto di tali parametri può provocare distacco dello strato nobile dal supporto, microfessure, fessurazioni e rigonfiamenti. Meglio evitare di coprire il pavimento con qualsiasi materiale nei primi giorni per consentire una omogenea ossidazione della superficie e la normale traspirazione del pavimento.

**Pulizia** è sufficiente rimuovere la polvere con panni antistatici o passare l'aspirapolvere. Per la pulizia più accurata utilizzare straccio ben strizzato inumidito con acqua e detergente neutro non schiumoso. Assolutamente da evitare alcool, solventi, acidi, ammoniaca poiché potrebbero rovinare irrimediabilmente la verniciatura. Consigliamo inoltre di applicare appositi feltrini ai tavoli, alle sedie e ai mobili in genere e nel caso di spostamento degli stessi ricordarsi di farli scorrere su pesanti stracci di lana e di feltro. Se possibile utilizzare prodotti per la pulizia consigliati dal produttore. Per i pavimenti forniti grezzi rivolgersi direttamente alla Casa produttrice del prodotto usato per la finitura.

**Smaltimento:** Gli sfridi, gli imballaggi come pure i residui degli eventuali pavimenti non devono essere dispersi nell'ambiente ma conferiti ai locali sistemi pubblici di smaltimento in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

**Limiti di responsabilità:** Contestazioni dovranno essere sollevate con raccomandata A.R. entro 8 giorni dal ricevimento della merce e comunque prima dell'inizio della posa. L'utilizzo della merce da parte dell'acquirente costituisce il suo riconoscimento e l'idoneità all'uso, nonché la rinuncia a qualsiasi contestazione.