

Productos especiales

Construcción

Rev.1

Aditivos para
Hormigón y Morteros

Referencia

C-01/005

Curahor R

Antieaporante de curado para el hormigón



01 ↗

Antes de la aplicación



02 ↗

Durante la aplicación



03 ↗

Durante la aplicación




04 ↗

Durante la aplicación

Curahor R Aplicaciones 01

- **CURAHOR R** es un antieaporante a base de resinas sintéticas y de disolventes seleccionados.
- Actúa como protector superficial del hormigón fresco, de los negativos efectos resultantes de una evaporación muy rápida de la humedad superficial.
- Para obtener este tipo de protección, se pulveriza **CURAHOR R** sobre la superficie del hormigón fresco, formándose rápidamente una película impermeable de resina sobre toda la superficie del hormigón. Puede aplicarse con pulverizador manual o mecánico.
- **CURAHOR R** es un medio económico que asegura que el hormigón tendrá un curado adecuado, sin tener que proceder a un riego de agua continuado o a extender una tela de yute, húmeda constantemente, sobre toda la superficie.

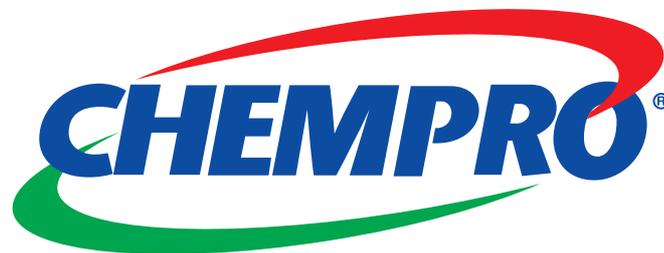

Curahor R

Antievaporante de curado para el hormigón

Curahor R Aplicaciones 01

- Utilizando **CURAHOR R** siguiendo nuestras instrucciones, la membrana se disgregará poco a poco y acabará por desaparecer bajo la influencia de los agentes atmosféricos, del uso y de la circulación.
- El hormigón tratado se podrá pintar después de los 28 días de curado y se debe realizar un lijado superficial con el fin de eliminar restos de resina de curado mal adheridos y demás contaminantes, si los hubiera. Además, solamente dicho hormigón tratado será repintable con pinturas de tipo acrílico, nunca con pinturas epoxi o poliuretano.

Curahor R Propiedades físico-químicas 02

- Aspecto Líquido.
- Color Naranja.
- Densidad 0,95 gr./cm³.
- Punto de inflamación 40° C.
- Rendimiento De 6 a 8 m². por Kg de **CURAHOR R**.

Curahor R Recomendaciones 03

- **CURAHOR R** contiene disolventes y es inflamable. Mantenerlo alejado de corrientes de aire caliente y del fuego.
- Conservación: 2 años como máximo.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



www.chempro.es
chempro@chempro.es