

Schnelle, einfache Handhabung

Unser Erfolgsmodell für den gehobenen Anspruch für Spiralbohrer von $\varnothing 2 - 20$ mm. Bewährtes patentiertes Prismenumschlagverfahren garantiert höchste Schneidensymmetrie!

- ✓ einfachste Handhabung
- ✓ schleift Spiralbohrer im Bereich von $\varnothing 2 - 20$ mm
- ✓ Freiwinkel und Spitzenwinkel stufenlos einstellbar
- ✓ Ausspitzen der Querschneide
- ✓ Optional: Senkerschleifvorrichtung SVR 20
- ✓ formstabile CBN-Schleifscheibe

Anwendungsvideo:







TECHNISCHE DATEN

Spannbereich:	$\varnothing 2$ bis 20 mm
CBN-Schleifscheibe:	125 x 20 x 20 x 75 mm
Motor:	230 V, 50 - 60 Hz, 120 W (auch 110 V, 50 Hz lieferbar)
Gewicht netto:	32 kg
Drehzahl:	2840 min ⁻¹
Freiwinkel und Spitzenwinkel:	stufenlos einstellbar
Maße (L x B x H):	370 x 310 x 260 mm

GRUNDAUSSTATTUNG

- Spannprisma von $\varnothing 2$ bis 20 mm
- LED-Präzisionsoptik beleuchtet
- Bornitridschleifscheibe (CBN) $\varnothing 125$ mm B76
- Granitplatte

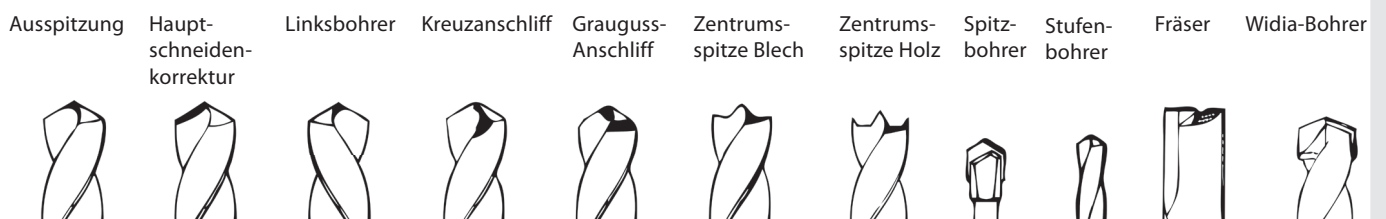

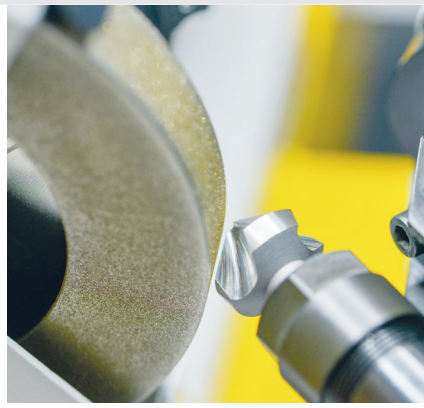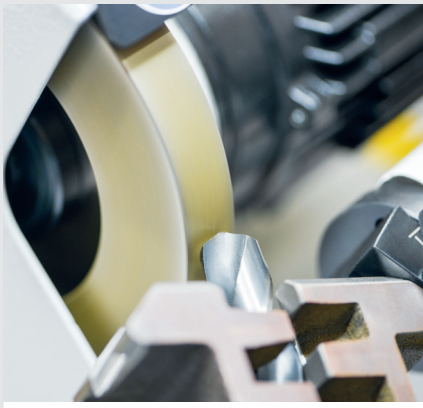

Korundscheifscheibe

- Art.-Nr. 10895** Korn 60 - 125 x 20 x 20 mm (grob)
- Art.-Nr. 10890** Korn 80 - 125 x 20 x 20 mm (Standard)
- Art.-Nr. 10891** Korn 180 - 125 x 20 x 20 mm (fein)
- Art.-Nr. 10893** Korn 100 - 125 x 05 x 20 mm (HSS-Holz.)
- Art.-Nr. 11103** Korn 100 - 125 x 10 x 20 mm



Diamantscheibe

- Art.-Nr. 14580** breit, komplett mit Aufnahme 125 mm, dreiseitig belegt, D76/3 für HM-Bohrer
- Art.-Nr. 14581** schmal, komplett mit Aufnahme 125 mm, dreiseitig belegt, D76/3 für HM-Bohrer

- Art.-Nr. 16490** CBN-Scheifscheibe B76 (Standard)
- Art.-Nr. 17073** CBN-Scheifscheibe B126
- Art.-Nr. 17556** CBN-Scheifscheibe B46



Art.-Nr. 18658 Scheifscheibenaufnahme



Aufnahmehülse

- Art.-Nr. 10901** für kurze MK 1-Bohrer
- Art.-Nr. 10902** für kurze MK 2-Bohrer



Reinigungs- und Schärstein

- Art.-Nr. 15855** für Diamantscheifscheibe



Aufnahmehülse für kurze Schweißpunktbohrer

- Art.-Nr. 10900** 5 und 6 mm
- Art.-Nr. 10976** 8 und 10 mm



Art.-Nr. 10889 Magnet-Tiefenanschlag für Fräser



Art.-Nr. 10881 Kurve für einschneidige Querlochsenker



Senkerschleifvorrichtung SVR 20

- Art.-Nr. 10875** inkl. 10 mm Spannzange



Spannzangenset

- Art.-Nr. 14348** für SVR 20 (Ø 6, 8, 12 mm)



Diamant-Abziehvorrichtung

- Art.-Nr. 10908** nur für Korundscheifscheiben

Art.-Nr. 12385 Adapterkabel von 230 V Schuko auf 400 V CEE

Art.-Nr. 10883 Nachrüstsatz auf Schärffzentrum mit Diamant-Topfscheibe