


flexibel wie ein Servoantrieb
einfach wie ein Pneumatikzylinder

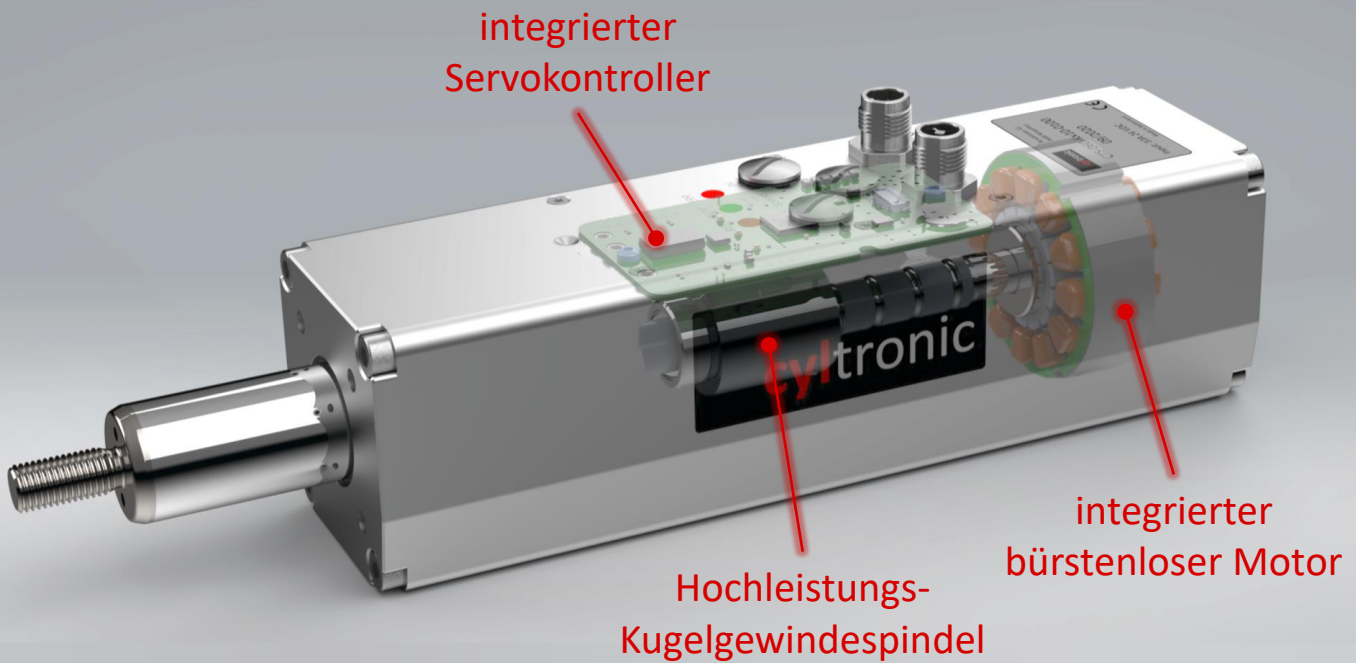

Elektrozylinder CTC

Füllt die Lücke zwischen Servoantrieb und Pneumatikzylinder

- ✓ IO-Link Positionierantrieb
- ✓ Geschwindigkeiten bis 600 mm/s
- ✓ Kräfte bis 800N
- ✓ Gleiche Länge wie ISO-Pneumatikzylinder
- ✓ Kostengünstiger Alternative zu Servoantrieben
- ✓ 24V - 48V Spannungsversorgung