


## Blackmagic MultiView 4



Blackmagic MultiView 4は、完全に独立した4系統のSDIビデオソースを1台のディスプレイでモニタリングできるマルチビューアです。再同期機能に対応した6G-SDIを4系統搭載しており、あらゆる組み合わせのSD、HD、Ultra HDビデオフォーマットおよびフレームレートの同時モニタリングを実現。1080 HDおよび2160p Ultra HDの出力をサポートしているため、一般的なHDまたはUltra HDテレビに接続できます。Ultra HD対応のテレビまたはモニターを接続すれば、Ultra HDの巨大な解像度を最大限に生かし、各ビューで驚異的にシャープなフル解像度1920x1080 HDをモニタリングできます！オーディオメーター・オーバーレイを有効にすれば、各ビューでカスタムラベルなどを表示することも可能です！

¥56,980 (税抜価格)

### 接続

#### SDIビデオ入力

10-bit x4 (SD-SDI、HD-SDI、6G-SDI)

#### SDIビデオ出力

ループ x4、HD/ULtra HD x1

#### SDIレート

270 Mb、1.5G、3G、6G

#### SDIビデオマルチビュー出力

10-bit HD-SDI x1、10-bit 6G-SDI x1

#### HDMIビデオマルチビュー出力

HDMI (Aタイプ端子) x1。出力はモニターのEDIDをサポート

#### SDIリクロッキング

すべてのSDI出力でSD、HD、6G-SDIを自動切換

#### リファレンス入力

なし

#### 対応マルチレート


SD、HD、6G-SDIの自動検出。4K、HD、SDビデオの同時ビューに対応

#### アップデート

USB 2.0高速インターフェース (480Mb/s) あるいはイーサネット経由

#### コンフィギュレーション

RJ45イーサネットまたはUSB (ファームウェアアップデートおよびIPアドレス設定に使用)

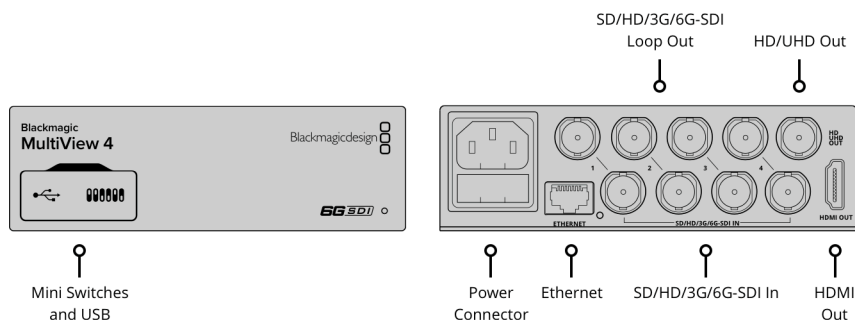

---

## フォーマット

### SDビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL

### HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60、  
1080p23.98、1080p24、1080p25、  
1080p29.97、1080p30、1080p50、  
1080p59.94、1080p60、  
1080PsF23.98、1080PsF24、  
1080PsF25、1080PsF29.97、  
1080PsF30、1080i50、1080i59.94、  
1080i60

### 2Kビデオフォーマット

2K DCI 23.98p、2K DCI 24p、  
2K DCI 25p、2K DCI 23.98PsF、  
2K DCI 24PsF、2K DCI 25PsF

### Ultra HD ビデオフォーマット

2160p23.98、2160p24、2160p25、  
2160p29.97、2160p30

### 対応4Kフォーマット

2160p24

### SDI規格

SMPTE 259M、SMPTE 292M、  
SMPTE 296M、SMPTE 425M-B、ITU-R  
BT.656、ITU-R BT.601

### オーディオメーター

各ビュー、VUメーター

### ソースルーティング

未対応

### SDIビデオサンプリング

4:2:2、4:4:4

### SDIオーディオサンプリング

テレビ標準サンプルレート (48kHz/  
24-bit)

### SDI色精度

10-bit 4:2:2、4:4:4

### SDIカラースペース

YUV/RGB (入力)、YUV (出力)

### SDI自動切替

各入力でSD-SDI、HD-SDI、6G-SDI、が  
自動的に選択されるため、個々の入力で  
異なるテレビ規格を使用可能

### 対応SDIメタデータ

SMPTE 352Mのデータに付属されるビ  
デオペイロードIDに対応

---

## コントロール

### 内蔵コントロールパネル

オプションのTeranex Mini Smart  
Panel (メニュー設定用2.2インチLCD  
を搭載)

### 外部コントロールパネル

未対応

---

## ディスプレイ

(オプション) Teranex Mini Smart Panel (メニュー設定用2.2インチLCDを搭載)

---

## ソフトウェア

### ソフトウェアコントロール

Windows™、Mac™用のMultiViewソフ  
トウェアを無償で同梱

### 内蔵ソフトウェアアップグレード

同梱のアップデートアプリケーション  
を使用

---

## オペレーティングシステム



Mac 10.11 El Capitan、  
Mac 10.12 Sierraまたはそれ以降のバ  
ージョン



## 電源条件

### 電源

IEC電源ケーブルが必要。90 - 240V AC  
入力

### 停電保護

MultiView 4の設定を保存し、電源復旧  
時に瞬時に回復

### イーサネット給電

PoE+ (Power over Ethernet) で給電可  
能 (48V DC)

### 消費電力

16ワット

## サイズ



## 作動環境

### 作動温度

0° ~ 40° C, 32° ~ 104° F)

### 保管温度

-20° ~ 45° C, 4° ~ 113° F)

### 相対湿度

0% ~ 90, 結露なし)

## 同梱物

Blackmagic MultiView 4  
SDカード (ソフトウェアおよびマニュアル)

## 保証

3年限定メーカー保証

本ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。

2020無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。

当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。 [プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社