

RSL-E

Historische Leuchte


Dekorative Leuchten


Technische Leuchten

Lichtstelen & Poller

SLF | RSL-E | Technische Daten

Werkstoffe und Oberfläche	
Leuchtschirm	Aluminium
Leuchtenhalter	Edelstahl
Leuchtinglas	PC, klar
Schraubverbindungen	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbgebung	SLF-Standardfarbauswahl optional in Wunschfarbe
Technische Spezifikationen	
Lichttechnische Daten	siehe Tabelle (Rückseite)
Gewicht	13 kg
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I (optional II)
Prüfzeichen Bauteile	ENEC, CE
Stoßspannungsfestigkeit	10kV ü. EVG
Lebensdauer LED / EVG	>100.000h (L90B10@700mA) / >100.000h
Montageinformationen	
Auslieferungszustand	komplett montiert inkl. Anschlussleitung
Komponentenwechsel	LED und EVG separat voneinander tauschbar
LED-Standard	Zhaga book 15
Sonderausstattung	
Konstantlichtstromregelung (CLO)	nach Bedarf parametrierbar
Steuermöglichkeiten	<ul style="list-style-type: none"> • Steuerphase • Vollautomatisch, einstufig oder mehrstufig • DALI • Präsenz-/ Bewegungsmelder • Lichtmanagementsystem
Hauseitige Abschirmung	Kunststoff-Linsenaufsatz, weiß oder schwarz
Mastaufnahme	Betonmastadapter / Zopfmaß 76 mm / Zopfmaß 60 mm

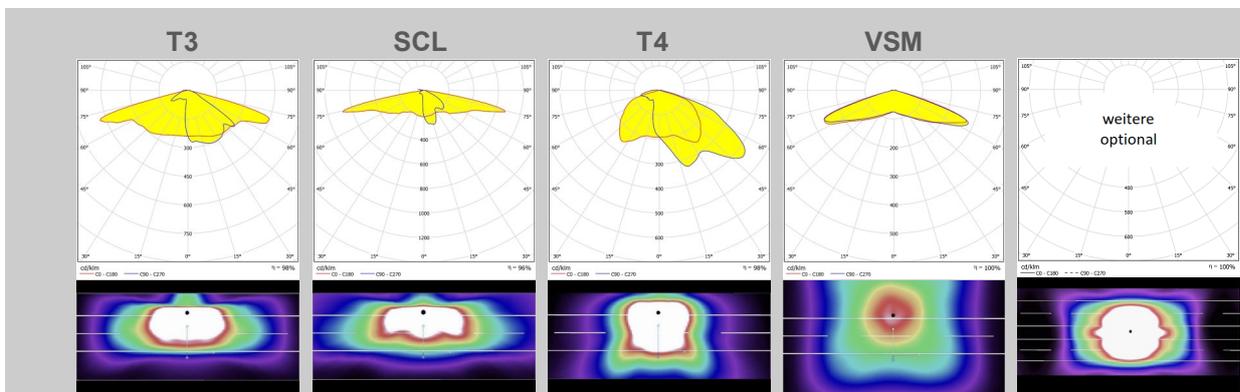

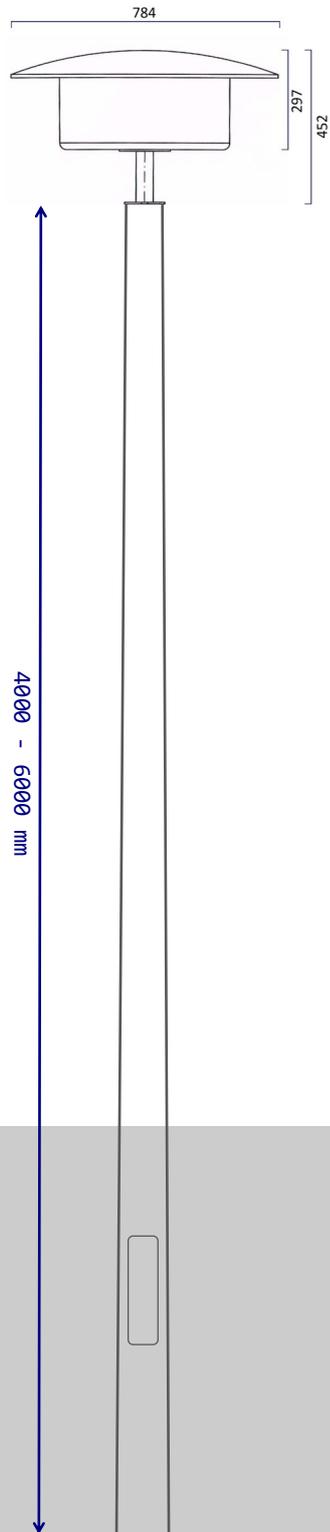

2x RLE-LED

Systemleistung variabel	4000°K	3000°K	2700°K	2200°K
10W (@200mA)	1.296 lm	1.258 lm	1.139 lm	1.204 lm
bis	-	-	-	-
36W (@700mA)	4.274 lm	4.140 lm	3.768 lm	3.646 lm

4x RLE-LED

Systemleistung variabel	4000°K	3000°K	2700°K	2200°K
22W (@200mA)	2.593 lm	2.516 lm	2.277 lm	2.408 lm
bis	-	-	-	-
62W (@600mA)	7.521 lm	7.262 lm	6.605 lm	6.519 lm

Notizen: