


TAMBORA 1

Adaptable au projet

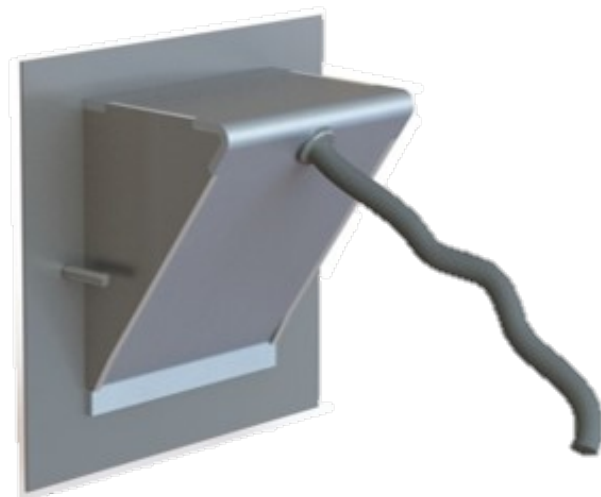


SPECIFICATIONS

Puissance	4W
Flux à 3000K – IRC90	250lm
Configuration	Encastré mural
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage	Diffusant
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP68-Classe I
Matériaux	Inox 316L
Finition	Passivation
Poids	1kg



PHOTOMETRIE

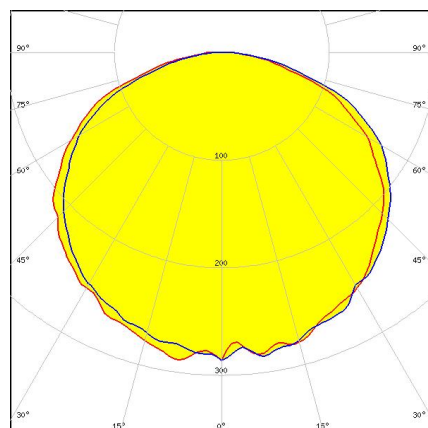

DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

