

## Hoja de datos gama de productos

### Arrancador para conexión individual en 230 V AC



- Product features Temperature range for reliable cut-out: -20...+80 °C



## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos


Descripción del producto	Datos eléctricos		Dimensiones y peso			Datos adicionales del producto	Capacidades
	Tensión nominal	Potencia nominal	Largo	Peso del producto	Diámetro	Pie de pág. usado solo para el producto	Regulable
ST 111 LONGLIFE <sup>1)</sup>	220...240 V	65,00 W	40,3 mm	6,58 g	21,5 mm	No apto para L 70 W/Starters are available in two different designs, with identical technical features	No
ST 171 SAFETY DEOS <sup>2)</sup>	220...240 V	65,00 W	40,3 mm	8,64 g	21,5 mm	Temperature range for reliable switch-off: -20...+80 °C	No

Descripción del producto	Categorías específicas del país
	Referencia para pedido
ST 111 LONGLIFE <sup>1)</sup>	ST 111
ST 171 SAFETY DEOS <sup>2)</sup>	ST171SAFETY/220


<sup>1)</sup> No apto para L 70 W

<sup>2)</sup> Temperature range for reliable switch-off: -20...+80 °C

## Hoja de datos gama de productos

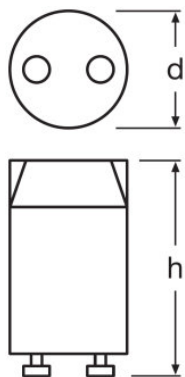

ST 111 LONGLIFE

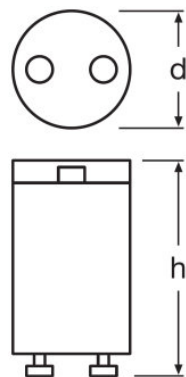

ST 171 SAFETY DEOS

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4050300270166	ST 111 LONGLIFE	Embalaje de envío 1200	400 mm x 235 mm x 325 mm	30.55 dm <sup>3</sup>	8086.00 g
4050300854045	ST 111 LONGLIFE	Embalaje de envío 400	227 mm x 179 mm x 227 mm	9.22 dm <sup>3</sup>	2748.83 g

## Hoja de datos gama de productos

### Logistical Data

4050300854106	ST 171 SAFETY DEOS	Embalaje de envío 200	227 mm x 98 mm x 227 mm	5.05 dm <sup>3</sup>	2020.00 g
---------------	--------------------	--------------------------	-------------------------	----------------------	-----------

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany