



POLIUREA SISTEMAS

Catálogo TARIFA 2022

Junio (V1)

www.poliureasistemas.com

www.sistemas-ps.com



30 años con las manos sucias de resinas y miles de metros aplicados cada año.

Todos tenemos una pasión. ¡Esta es la nuestra!

Poliurea Systems se inicia en el ámbito de la impermeabilización en el año 1992, dedicándose a la venta y asesoramiento de productos para la impermeabilización líquida. Hemos estado aprendiendo desde nuestros inicios, hemos ido creciendo y ampliando nuestro campo de actuación introduciéndonos en el sector de la industria, rehabilitación y la construcción.

Con nuestra dilatada experiencia e investigación continua, hemos logrado convertirnos en un empresa firme y consolidado en el sector de la impermeabilización y revestimientos continuos. Gracias al trabajo bien realizado, serio y responsable, damos un servicio a nuestros clientes que nos han dado su confianza para seguir en nuestra línea de esfuerzo.

Nuestra carrera profesional está vinculada a liderar y desarrollar nuestro proyecto **Poliurea Systems**, con el cual pretendemos que sea un referente en el mundo de las impermeabilizaciones líquidas y los pavimentos continuos. Las deficiencias constructivas, la existencia de puntos críticos para la impermeabilización o el desgaste producido por la lluvia o la nieve, suelen estar detrás de la aparición de filtraciones en cubiertas y terrazas. Sin un adecuado tratamiento es solo cuestión de tiempo que las goteras o humedades terminen haciendo mella en el interior de nuestras viviendas.

Existen numerosos sistemas de impermeabilización de cubiertas en el mercado, pero uno se está imponiéndose por su versatilidad y relación calidad-precio, hablamos de la **POLIUREA EN FRÍO**

¿Qué hay detrás de este innovador producto?

Las poliurea forma una membrana elástica con gran capacidad impermeabilizante. Las marcas de fabricantes de soluciones impermeabilizantes han desarrollado similares membranas a partir de numerosos compuestos como el cemento, las resinas de silicona, los copolímeros acrílicos, poliuretanos, o los impermeabilizantes bituminosos y asfálticos.

Ahora bien, ¿cuál puede resultar más interesante para cada aplicación?

Antes de optar por una u otra solución, hay que considerar que no todas las membranas líquidas son aptas para todas las superficies; ni todas las membranas son aptas para todos los usos de las cubiertas. En Poliurea Systems hemos creado nuestra propia gama de sistemas, tanto para la impermeabilización, pavimentos e aislamiento.

Atentamente;
Poliurea Systems



Poliurea Systems

POLIUREA SYSTEMS es una empresa dedicada a la fabricación, distribución, asesoramiento técnico y práctico, de sistemas de impermeabilización basados principalmente en las poliureas y acabados de protección industrial en pavimentos continuos de resina.

Nuestro objetivo es la innovación no sólo en el producto, sino en la relación con el cliente, a quien ofrecemos soluciones y atención personalizada.

Nuestra otra preocupación es el Medio Ambiente, por ello disponemos de una rigurosa política de calidad dentro del marco legal regulador que afecta a la formulación de productos químicos, lo que nos permite prevenir la contaminación, colaborar con el ahorro energético y contra la degeneración de zonas en peligro, como la capa de ozono.

Nuestro modelo empresarial, basado en el desarrollo, la calidad y el servicio, nos permite operar de acuerdo a los estándares más exigentes del sector, convirtiéndonos en proveedor destacado tanto en mercados locales como internacionales, donde la demanda de nuestros productos crece de forma constante y sostenida

ÍNDICE

• POLIUREA	4
• POLIUREA EN FRÍO	6
• POLIURETANOS	10
• EPOXIS	12
• IMPRIMACIONES	16
• COMPLEMENTARIOS	18
• PIGMENTOS COLORANTES	21
• CONDICIONES COMERCIALES	22

LÍNEAS DE PRODUCTOS

POLIUREA

POLIUREA EN FRÍO

POLIURETANOS

EPOXIS

IMPRIMACIONES

COMPLEMENTARIOS

PIGMENTOS COLORANTES

POLIUREA



DEAPLICACIÓN CON REACTOR

Las Poliureas son unos polímeros sintéticos obtenidos por la reacción de una diamina con un isocionato. Esta reacción de polimerización es muy parecida a la del poliuretano, pero en el caso de la Poliurea, el enlace resultante es de tipo "urea". Con este enlace conseguimos que desde la estructura molecular se genere una insensibilidad a la humedad, convirtiendo la Poliurea en la mejor membrana impermeable.



Poliurea Systems

POLIUREAS. DE APLICACIÓN CON REACTOR AROMÁTICAS

Poliurea PS-007

Poliurea pura aromática elongable

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm	12-14 segundos	600%	>75	Reactor	Carta colores RAL

ENVASEA+B

220 kg + 210 kg

PRECIO KG/PVP

18,60 €



Poliurea PS-008

Poliurea pura aromática flexible

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm	3 - 4 segundos	340%	>80	Reactor	Carta colores RAL

ENVASEA+B

220 kg + 210 kg

PRECIO KG/PVP

17,40 €



Poliurea PS-010

Poliurea pura aromática autonivelante

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm	25-30 minutos	250%	>90	Reactor	Carta colores RAL

ENVASEA+B

220 kg + 210 kg

PRECIO KG/PVP

19,20 €



Poliurea PS-100.N

Poliurea pura aromática sector naval

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm	5-10 minutos	200%	>85	Reactor	Carta colores RAL

ENVASEA+B

220 kg + 210 kg

PRECIO KG/PVP

21,20 €



Poliurea PS-100.T

Poliurea pura aromática de alta resistencia química

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm	12-14 segundos	120%	>85	Reactor	Carta colores RAL

ENVASEA+B

220 kg + 210 kg

PRECIO KG/PVP

19,30 €



POLIUREA



DEAPLICACIÓN MANUAL O SPRAY

La Poliurea en frío es una membrana con una alta prestación tanto química como mecánica y con un corto tiempo de curado. Se puede aplicar con llana dentada, labio de goma, rodillo, brocha o airless.

El resultado es una membrana continua, impermeable y elástica, con una excelente resistencia a la tracción y al desgaste.



Poliurea **Sistemas**

POLIUREAS. DE APLICACIÓN MANUAL O SPRAY AROMÁTICAS

Poliurea PS-300.E

Poliurea aromática elástica para cubiertas

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
2,5 mm	25-30 minutos	320 %	>60-70	Manual	Carta colores RAL

ENVASEA+B

PRECIO KG/PVP

12,90 kg + 7,10 kg Color A Carta RAL

19,90 €

11,90 kg + 7,10 kg Base TR

18,26 €



Poliurea PS-300.D

Poliurea aromática flexible para estanqueidad

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm	25-30 minutos	80-100%	>80-85	Manual	Carta colores RAL

ENVASEA+B

PRECIO KG/PVP

16,70 kg + 3,30 kg Color A Carta RAL

19,20 €

15,70 kg + 3,30 kg Base TR

17,47 €



Poliurea PS-300.S

Poliurea aromática autonivelante para pavimentos

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm	25-30 minutos	20%	>90	Manual	Carta colores RAL

ENVASEA+B

PRECIO KG/PVP

15,00 kg + 5,00 kg Color A Carta RAL

18,25 €

14,00 kg + 5,00 kg Base TR

16,47 €



Poliurea PS-300.EPS

Poliurea aromática para endurecimiento del EPS

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
2 mm	25-30 minutos	30-40%	>85	Manual	Blanco Perla Ral:1013

ENVASEA+B

PRECIO KG/PVP

15,00 kg + 5,00 kg Color A Carta RAL

19,50 €

14,00 kg + 5,00 kg Base TR

17,79 €



Poliurea PS-1000

Poliurea aromática para sellado de juntas

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
Ver ficha técnica	5 minutos	700%	>50-60	Manual	Color Gris 7042

ENVASEA+B

PRECIO KG/PVP

10,00 kg + 10,00 kg.

22,65 €

2,28 kg + 2,72 kg.

22,60 €



POLIUREAS. DE APLICACIÓN MANUAL O SPRAY

ALIFÁTICAS TRASPARENTES

Poliurea PS-100.E

Poliurea alifática incolora-transparente elástica para terrazas

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
1,5 mm	50-60 minutos	120%	>65	Manual	Incolora

ENVASE A+B

PRECIO KG/PVP

5,80 kg + 5,20 kg

58,80 €

2,10 kg + 1,90 kg

62,90 €



Poliurea PS-100.D

Poliurea alifática incolora-transparente de alta resistencia al rayado

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	ELONGACIÓN A 23°C	DUREZA SHORE A 23°C	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
1 - 1,5 2 mm	50-60 minutos	10%	>70	Manual	Incolora

ENVASE A+B

PRECIO KG/PVP


8,90 kg + 5,10 kg

64,70 €

3,20 kg + 1,80 kg

69,20 €



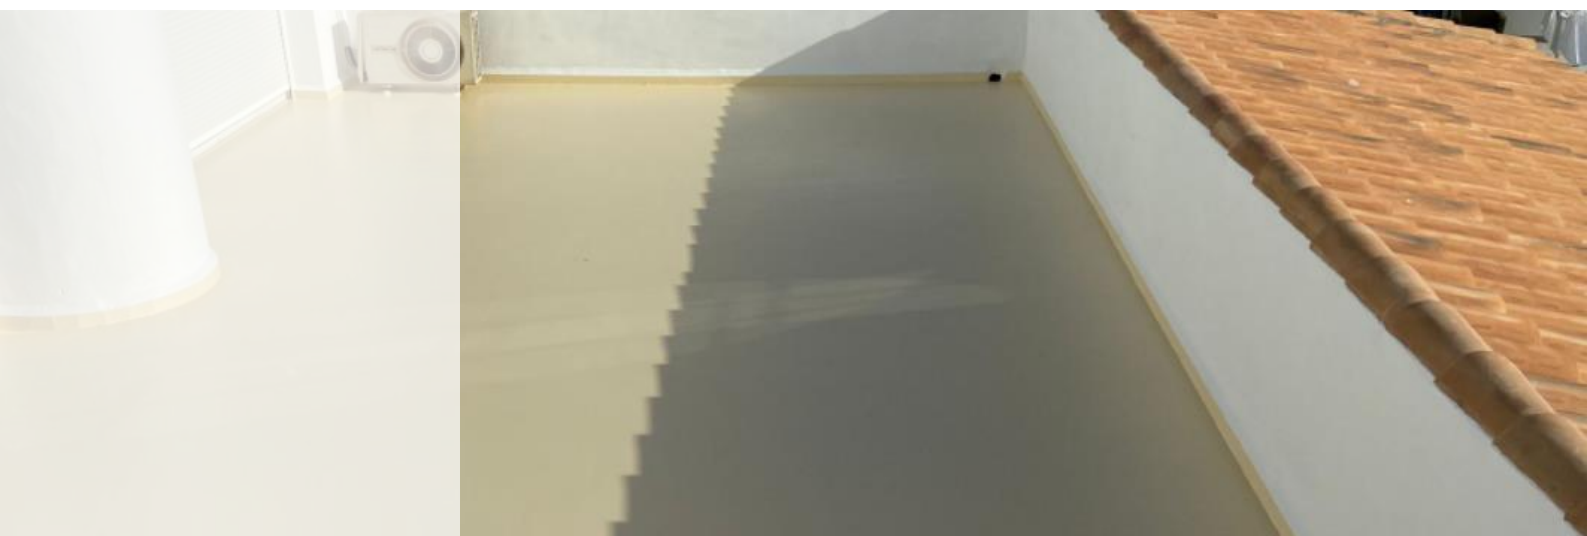

POLIURETANOS



DEAPLICACIÓN MANUAL O SPRAY

Los poliuretanos alifáticos usados para exterior y aromáticos para interior, son normalmente productos de acabado sobre sistemas epoxis, poliureas o acrílicos.

También se utilizan como membranas impermeabilizantes cuando se trata de productos 100% sólidos.



Poliurea Sistemas

POLIURETANOS. PINTURAS DE APLICACIÓN MANUAL O SPRAY

AROMÁTICOS

Pavifer-410

Pintura de poliuretano aromática de dos componentes

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
150 gr./m ² por capa	1 –2 horas	6 horas	Disol. Poliuretano	Brocha, rodillo, airless	Carta colores RAL

ENVASEA+B

PRECIO KG/PVP

14 kg + 3kg Color A Carta RAL

24,20 €



Pavifer-450

Pintura de poliuretano aromático monocomponente de curado rápido

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
130 gr./m ² por capa	30 minutos	4 horas	No diluir	Brocha, rodillo, airless	Carta colores RAL

ENVASEA+B

PRECIO KG/PVP

20 Kg. Base TR

16,43 €

5 Kg. Base TR

19,16 €



ALIFÁTICOS

Pavifer-400

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
150 gr./m ² por capa	3 –4 horas	24 horas	Disol. Poliuretano	Brocha, rodillo, airless	Carta colores RAL

ENVASEA+B

PRECIO KG/PVP

14 kg + 3kg Color A Carta RAL

26,81 €



Pavifer-400 Flex

Pintura de poliuretano alifática flexible de dos componentes

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
150 gr./m ² por capa	3 –4 horas	24 horas	Disol. Poliuretano	Brocha, rodillo, airless	Carta colores RAL

ENVASEA+B

PRECIO KG/PVP

11 kg + 4 kg Color A Carta RAL

31,32 €



Pavifer-420

Barniz de poliuretano alifático transparente

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
120 gr./m ² por capa	3 –4 horas	24 horas	Disol. Poliuretano	Brocha, rodillo, airless	Incoloro (Mate, Satinado, Brillante)

ENVASEA+B

PRECIO KG/PVP

12,00 kg + 3,00 kg Brillante

22,76 €

12,00 kg + 3,00 kg Mate

22,76 €



Pavifer-430

Barniz de poliuretano alifático transparente

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
120 gr./m ² por capa	3 –4 horas	24 horas	Disol. Poliuretano	Brocha, rodillo, airless	Incoloro (Mate, Satinado, Brillante)

ENVASEA+B


PRECIO KG/PVP

11,00 kg + 4,00 kg Brillante

28,20 €

11,00 kg + 4,00 kg Mate

28,20 €





EPOXIS

DEAPLICACIÓN MANUAL O SPRAY

Los epoxis son productos multifuncionales que nos permiten un uso muy variado, entre ellos, pavimentos tanto de fondo como acabado, morteros para regularización de superficies, puentes de unión de hormigón nuevo-viejo y sistemas anticorrosivos.



Poliurea Systems

EPOXIS. DE APLICACIÓN MANUAL O SPRAY

PINTURAS EPOXIS

Pavifer-310

Pintura epoxi poliamida condisolvente

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
150 gr./m ² por capa	6 - 8 horas	24 horas	Disol. Epoxi	Brocha, rodillo, airless	Carta colores RAL

ENVASE A+B

19 kg + 3 kg Color A Carta RAL

PRECIO KG/PVP

20,14 €



Pavifer-311

Pintura epoxi 100% sólidos

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
200 gr./m ² por capa	6 - 8 horas	24 horas	Disol. Epoxi	Brocha, rodillo, airless	Carta colores RAL

ENVASE A+B

12 kg + 3 kg Color A Carta RAL

PRECIO KG/PVP

27,15 €



Pavifer-340

Pintura epoxi al agua

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
150 gr./m ² por capa	3 - 4 horas	24 horas	Agua	Brocha, rodillo, airless	Carta colores RAL

ENVASE A+B

17 kg + 3 kg

PRECIO KG/PVP

21,52 €



EPOXIS. DE APLICACIÓN MANUAL

RESINAS EPOXIS

Pavifer-320

Resina epoxi autonivelante 100% sólidos

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
1 kg/m ² = 1 mm	6 - 8 horas	24 horas	No diluir	Llana dentada	Carta colores RAL

ENVASEA+B

12 kg + 4kg

PRECIO KG/PVP

29,85 €



Pavifer-330

Resina epoxi 100% sólidos

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
200 - 300 gr./m ²	4 - 6 horas	24 horas	Disol. Epoxi	Brocha, rodillo, llana	Incolora

ENVASEA+B

6,7 kg + 3,3kg

PRECIO KG/PVP

28,67 €



Pavifer-335

Resina epoxi 100% sólidos transparente para sellado

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
200 - 300 gr./m ²	6 - 8 horas	24 horas	Disol. Epoxi	Brocha, rodillo, llana	Incolora

ENVASEA+B

6,7 kg + 3,3kg

PRECIO KG/PVP

45,08 €



Pavifer-345

Resina epoxi 100% sólidos para sistemas 3D


CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
1 kg/m ² = 1 mm	6 - 8 horas	24 horas	No diluir	Llana dentada / Espátula	Incolora

ENVASEA+B

6,7 kg + 3,3kg

PRECIO KG/PVP

45,00 €

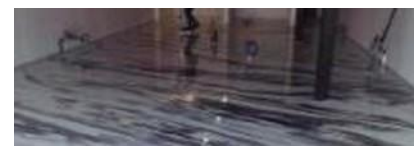

Pavifer-325

Pintura epoxi al agua


CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
150 gr./m ² por capa	3 - 4 horas	24 horas	Agua	Brocha, rodillo, airless	Carta colores RAL


ENVASEA+B

7,5 kg + 2,5 kg


PRECIO KG/PVP

45,00 €

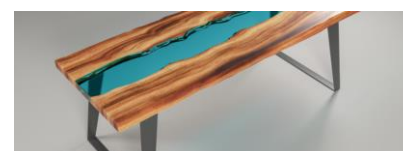

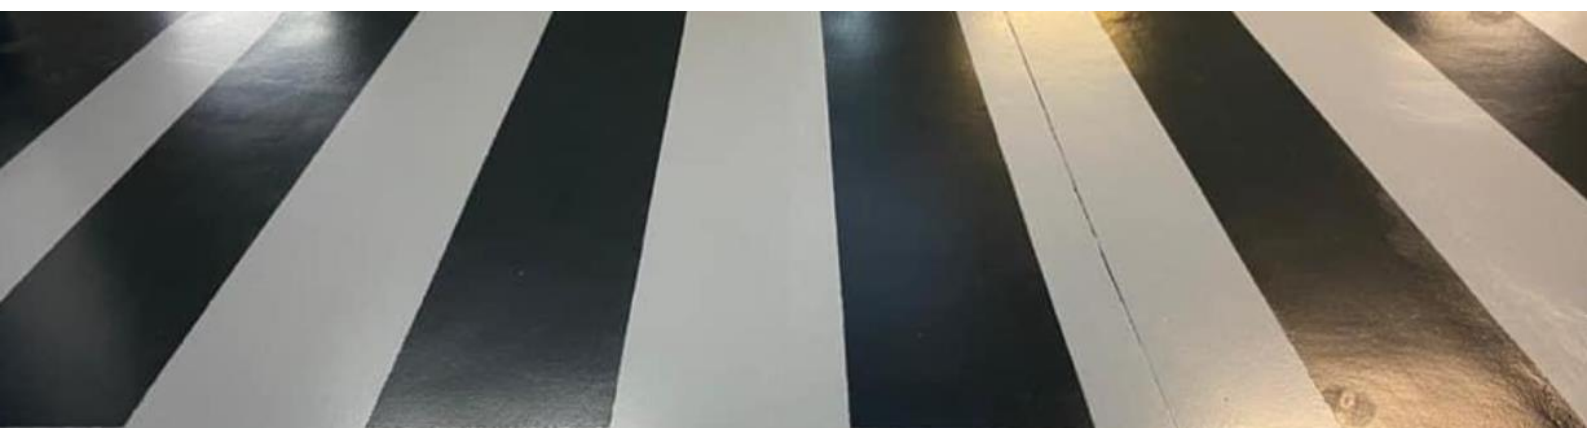

IMPRIMACIONES

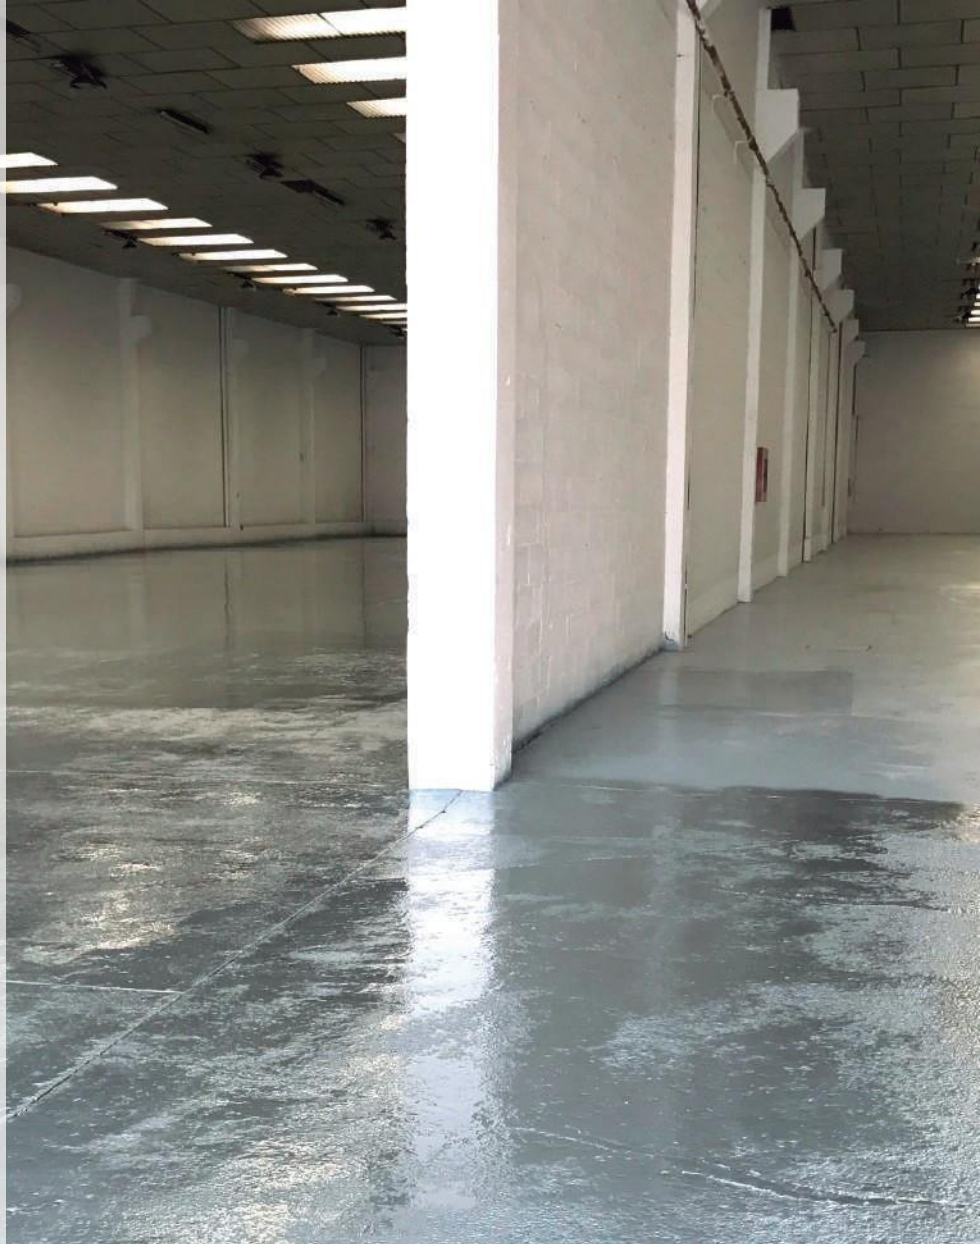

DE APLICACIÓN MANUAL O SPRAY

La imprimación es el producto con el cual se prepara y sella una superficie para un posterior pintado.
Existen diferentes tipos de imprimación en función del tipo de soporte.



Poliurea Systems

IMPRIMACIONES. DE APLICACIÓN MANUAL O SPRAY

BASE EPOXI

Pavifer-305

Imprimación epoxi al agua

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
150-200 gr./m ²	6 - 8 horas	24 horas	Agua máx. 20%	Brocha, rodillo, airless	Incolora

ENVASE A+B

3,2 kg + 68 kg

PRECIO KG/PVP

28,89 €



Pavifer-303

Imprimación base epoxi 100% sólidos

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
250 gr./m ²	4 - 6 horas	24 horas	Disol. Epoxi	Brocha, rodillo, airless	Incolora

ENVASE A+B

6 kg + 4 kg

PRECIO KG/PVP

34,61 €



Pavifer-313

Imprimación base epoxi 100% sólidos

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
250 gr./m ²	4 - 6 horas	24 horas	Disol. Epoxi	Brocha, rodillo, airless	Incolora

ENVASE A+B

6 kg + 4 kg

PRECIO KG/PVP

39,94 €



Imprimación Epoxi Capa Gruesa

Imprimación epoxi rica en fosfato de zinc

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
120 gr./m ²	6 - 8 horas	24 horas	Disol. Epoxi	Brocha, rodillo, airless	Blanca

ENVASE A+B

14 Kg + 3 Kg

PRECIO KG/PVP

24,08 €



BASE POLIURETANO - POLIUREA

PS PRIMER

Imprimación base poliurea de curado rápido

CONSUMO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
200 gr./m ²	1 hora	4 horas	Disol. Poliuretano	Brocha, rodillo, airless	Traslúcido

ENVASE A+B

15,2 kg + 4,8 kg

3,8 kg + 1,2 kg

PRECIO KG/PVP

18,90 €

18,90 €



COMPLEMENTARIOS



ANTIDESLIZANTES, ETC

Materiales diversos de adición a nuestros fabricados o de complemento para su aplicación.



Poliurea Sistemas

COMPLEMENTARIOS

Mineralizador PS-320

Impermeabilización líquida por cristalización

ESPESOR RECOMENDADO	SECADO INICIAL A 23°C	REPINTADO A 23°C	DILUCIÓN	MÉTODO APLICACIÓN	COLOR
Según aplicación	4 a 6 horas	24 horas	Agua	Vertido / Inyección	Incoloro

ENVASE

PRECIO KG/PVP

200 kg	11,92 €
30 kg	12,65 €



Activador-Poliurea

Activador de superficie

NATURALEZA	ASPECTO	CONSUMO	APLICACIÓN	COLOR
Acetona	Líquido		Frotar el producto sobre la superficie con una mopa para abrir poro a la membrana ya curada.	Trasparente

FORMATO

PRECIO KG/PVP

5 Lts.	12,00 €
25 Lts.	11,80 €

Cinta Autoadhesiva

Armadura goma butílica sobre un soporte no tejido de polipropileno

NATURALEZA	ASPECTO	CONSUMO	APLICACIÓN	COLOR
Caucho - Geotextil	Gasaneopreno	1 Mt./ ML	Refuerzo puntos singulares	Negro

FORMATO

PRECIO ML./PVP

20 Mts.	2,94 €
---------	--------



Carga Fotoluminiscente y Luminiscente

Fotoluminiscente


NATURALEZA	ASPECTO	CONSUMO	APLICACIÓN	COLOR
Mineral	Micro - Árido		Pavimentos fotoluminiscente	Verdoso

FOTOLUMINISCENTE

Cubetas de 3 y 10 Kg. **PRECIO CUBETA DE 3 Kg. 762 €** **PRECIO CUBETA DE 10 Kg. 2.590 €**

LUMINISCENTE

Bolsas de 1 Kg. **PRECIO BOLSA 1 Kg. 254 €**



Goma Caucho

Molido de goma de caucho

NATURALEZA	ASPECTO	CONSUMO	COLOR
Goma Caucho	Sólido granulado	Ver Ficha técnica	Negro

ENVASE

PRECIO KG/PVP

Goma Caucho PS-001 Granulometría Fina	15 kg	1,54 €
Goma Caucho PS-002 Granulometría Media	20 kg	1,48 €
Goma Caucho PS-003 Granulometría Gruesa	22 kg	1,42 €



COMPLEMENTARIOS.CARGAS

Pavifer -550-560

Arena de sílice Granulometría 0,1 –0,3 y 0,3 –0,8

NATURALEZA	ASPECTO	CONSUMO	APLICACIÓN	COLOR
Arena de sílice	Arena	Según aplicación	Sistemas continuos de impermeabilización y de pavimentos de resina	Arena

ENVASE

25 kg

PRECIO KG/PVP

1,00 €



Pavifer -540

Cuarzo Color Granulometría 0,3 –0,8

NATURALEZA	ASPECTO	CONSUMO	APLICACIÓN	COLOR
Arena de sílice	Arena	Según aplicación	Sistemas continuos de impermeabilización y de pavimentos de resina	Carta Colores

ENVASE

25 kg

PRECIO KG/PVP

2,90 €



Pavifer -520

Carga antideslizante (Microesfera de PVC)

NATURALEZA	ASPECTO	CONSUMO	APLICACIÓN	COLOR
PVC	Polvo Blanquecino	Según aplicación	Tratamiento antideslizante	Blanco

ENVASE

5 kg

25 kg

PRECIO KG/PVP

68,00 €

283,40 €



PRECIOS PIGMENTOS SEGÚN COLOR DE CARTA RAL

Grupo:	Envase de 1 Kg.	Envase de 5 Kg.
GRUPO A	52 €	260 €
GRUPO B	60 €	300 €
GRUPO C	72 €	360 €
GRUPO D	84 €	420 €
GRUPO E	96 €	480 €

COLORES RAL

RAL 1000	A	RAL 2008	E	RAL 4007	C	RAL 6005	B	RAL 7004	A	RAL 7047	
RAL 1001	A	RAL 2009	B	RAL 4008	E	RAL 6006	A	RAL 7005	A	RAL 8000	
RAL 1002	A	RAL 2010	E	RAL 4009	A	RAL 6007	B	RAL 7006	A	RAL 8001	
RAL 1003	E	RAL 2011	E	RAL 4010	A	RAL 6008	B	RAL 7008	B	RAL 8002	
RAL 1004	E	RAL 2012	B	RAL 5000	A	RAL 6009	B	RAL 7009	A	RAL 8003	
RAL 1005	D	RAL 3000	C	RAL 5001	A	RAL 6010	A	RAL 7010	B	RAL 8004	
RAL 1006	D	RAL 3001	C	RAL 5002	A	RAL 6011	A	RAL 7011	B	RAL 8007	
RAL 1007	B	RAL 3002	C	RAL 5003	B	RAL 6012	A	RAL 7012	A	RAL 8008	
RAL 1011	A	RAL 3003	E	RAL 5004	A	RAL 6013	A	RAL 7013	A	RAL 8011	
RAL 1012	D	RAL 3004	E	RAL 5005	A	RAL 6014	B	RAL 7015	A	RAL 8012	
RAL 1013	B	RAL 3005	B	RAL 5007	A	RAL 6015	A	RAL 7016	A	RAL 8014	
RAL 1014	B	RAL 3007	E	RAL 5008	A	RAL 6016	B	RAL 7021	A	RAL 8015	
RAL 1015	A	RAL 3009	A	RAL 5009	A	RAL 6017	B	RAL 7022	A	RAL 8016	
RAL 1016	C	RAL 3011	B	RAL 5010	B	RAL 6018	B	RAL 7023	A	RAL 8017	
RAL 1017	B	RAL 3012	A	RAL 5011	B	RAL 6019	A	RAL 7024	A	RAL 8019	
RAL 1018	D	RAL 3013	B	RAL 5012	A	RAL 6020	B	RAL 7026	A	RAL 8022	
RAL 1019	A	RAL 3014	B	RAL 5013	B	RAL 6021	B	RAL 7030	A	RAL 8023	
RAL 1020	A	RAL 3015	A	RAL 5014	A	RAL 6022	B	RAL 7031	A	RAL 8024	
RAL 1021	E	RAL 3016	B	RAL 5015	B	RAL 6024	B	RAL 7032	A	RAL 8025	
RAL 1023	E	RAL 3017	B	RAL 5017	A	RAL 6025	B	RAL 7033	A	RAL 8028	
RAL 1024	A	RAL 3018	B	RAL 5018	A	RAL 6026	A	RAL 7034	A	RAL 9001	
RAL 1027	C	RAL 3020	D	RAL 5019	B	RAL 6027	A	RAL 7035	A	RAL 9002	
RAL 1028	C	RAL 3022	B	RAL 5020	B	RAL 6028	B	RAL 7036	A	RAL 9003	
RAL 1032	D	RAL 3027	B	RAL 5021	A	RAL 6029	B	RAL 7037	A	RAL 9004	
RAL 1033	D	RAL 3031	B	RAL 5022	B	RAL 6032	B	RAL 7038	A	RAL 9005	
RAL 1034	B	RAL 3033	D	RAL 5023	A	RAL 6033	A	RAL 7039	A	RAL 9010	
RAL 1037	C	RAL 4001	B	RAL 5024	A	RAL 6034	A	RAL 7040	A	RAL 9011	
RAL 2000	E	RAL 4002	B	RAL 6000	A	RAL 6037	A	RAL 7042	A	RAL 9016	
RAL 2001	D	RAL 4003	A	RAL 6001	B	RAL 7000	A	RAL 7043	A	RAL 9017	
RAL 2002	C	RAL 4004	E	RAL 6002	A	RAL 7001	A	RAL 7044	A	RAL 9018	
RAL 2003	E	RAL 4005	B	RAL 6003	B	RAL 7002	A	RAL 7045	A		
RAL 2004	D	RAL 4006	C	RAL 6004	A	RAL 7003	A	RAL 7046	A		

CONDICIONES COMERCIALES

1. Las mercancías viajarán siempre por cuenta y riesgo del comprador, aún cuando vayan consignadas a portes pagados, es muy importante realizar una revisión metódica de la mercancía al descargarse del medio de transporte.
2. Los clientes deberán hacer constar en el albarán de la empresa transportadora las averías, pérdidas o retrasos ocurridos con el tránsito o descarga, antes de firmar la entrega de la mercancía.
3. La elección del medio de transporte es de nuestra competencia. Caso de ser modificada por el cliente, éste deberá abonar la diferencia del coste.
4. No se admitirán reclamaciones pasados cuatro días de la llegada de la mercancía a su destino.
5. Las devoluciones deberán ser comunicadas con antelación a fin de ser POLIUREA SYSTEMS CHEMICAL, S.L.U. quien determine el medio de transporte. No podremos atender los portes no acordados.
6. Todas las devoluciones por causas ajenas a POPOLIUREA SYSTEMS CHEMICAL, S.L.U.
7. sufrirán un demérito de un 35%.
8. Los portes serán pagados hasta destino para pedidos mínimos de 1.500 € (sin IVA) en Península y de 2.500 € (sin IVA) en Baleares y Canarias. Para pedidos inferiores, se facturarán 40€ por pedido en Península y 85€ en Baleares y Canarias.
9. Podemos atender pedidos en tonos distintos a nuestros colores standard. La cantidad fabricada podrá fluctuar $\pm 5\%$ admitiendo el cliente la cantidad que resulte de la fabricación. El precio será cotizado en cada caso y según la tabla de precios de fabricación de colores a medida. NO SE ADMITIRÁN DEVOLUCIONES EN ESTOS CASOS.
1. RESERVA DE DOMINIO. La mercancía entregada permanecerá como propiedad de POLIUREA SYSTEMS CHEMICAL, S.L.U. que se realice el pago completo de la mercancía.
10. No se financiarán operaciones de venta con un plazo de pago superior a 60 días fecha factura.
11. Los impuestos o atributos que gravan las operaciones comerciales irán siempre por cuenta y cargo del comprador.
12. Los precios cotizados en la presente tarifa están sujetos a las fluctuaciones del mercado, pudiendo ser alterados sin previa notificación.
13. Los productos de dos componentes se servirán siempre con su catalizador, si no se especifica lo contrario en el pedido.
14. No se aceptarán devoluciones transcurridos 6 meses desde la compra. Advertimos la necesidad de administrar la venta de los productos por orden de antigüedad y en particular los de dos componentes.
15. POLIUREA SYSTEMS CHEMICAL, S.L.U. no asume responsabilidad en caso de una incorrecta utilización del producto. En caso de litigio, las partes se someten expresamente a los Juzgados y Tribunales de Granollers (Barcelona) ESPAÑA y sus superiores jerárquicos como fuero único para cualquier reclamación judicial, con renuncia expresa a cualquier otro fuero.
16. La responsabilidad de POLIUREA SYSTEMS CHEMICAL, S.L.U. se limita al valor del producto.
17. Los productos se servirán siempre en unidades de embalaje completas, salvo en casos excepcionales, sufriendo un aumento del precio de la tarifa por unidades sueltas del 5%.
18. Esta tarifa anula las anteriores.

NOTAS:



POLIUREA SYSTEMS CHEMICAL, S.L.U.

Pol. Inds. De Heras Parcela – 148

39792 Heras - Medio Cudeyo

(Cantabria) ESPAÑA

T. (+34) 942 306 444

info@poliureasistemas.com

www.poliureasistemas.com