




SPECIFICATIONS

Puissance	50W
Flux à 3000K – IRC90	5000lm
Configuration	Applique
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage	Asymétrique
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX
Protection	IP54-Classe I
Matériaux	Aluminium
Finition	Anodisation – Thermolaquage RAL au choix
Poids	8kg



PHOTOMETRIE

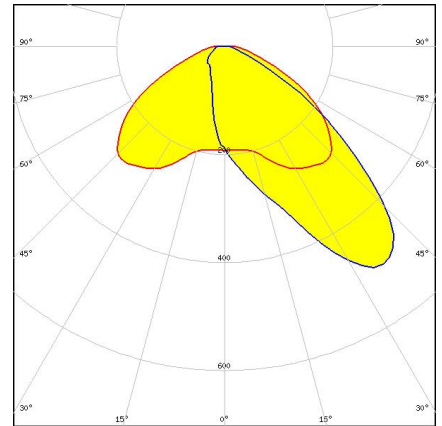

Autre photométrie sur demande



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

