

Productos especiales

Construcción

Rev.2

Productos
Asfálticos

Referencia

C-04/003

Asfalchem F

Pavimento asfáltico de aplicación en frío



01 Antes de la aplicación



02 Durante la aplicación

Asfalchem F Aplicaciones 01

- **ASFALCHEM F** es un producto de nueva tecnología que está formado por la mezcla de ligante bituminoso de consistencia plástica y agregados minerales de granulometrías especiales.

Está especialmente indicado para la reparación de cualquier tipo de baches, deformaciones, zanjas, registros, balizamientos, señalización y pequeñas pavimentaciones.


- **ASFALCHEM F** es un producto de fácil manejabilidad a temperatura ambiente, pudiendo darse paso a los vehículos inmediatamente después de su aplicación si bien es conveniente espolvorear arena por encima de la aplicación para evitar la adherencia de los neumáticos con el producto recién aplicado.



03 Después de la aplicación

Asfalchem F Modo de empleo 02

- La superficie a tratar deberá cajearse y limpiarse exhaustivamente, procurando eliminar cualquier resto de polvo, grasa o material mal adherido.
- En caso de que fuera difícil la total limpieza de la superficie se recomienda aplicar una capa de **ASFALCHEM I** en una proporción aproximada de 0,3 kg/m².

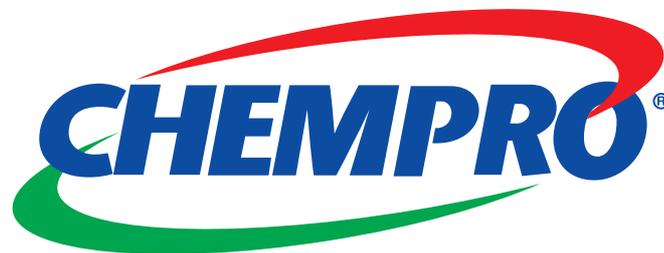

Asfalchem F

Pavimento asfáltico de aplicación en frío

Asfalchem F Modo de empleo 02

- A continuación se verterá el **ASFALCHEM F** directamente sobre la caja y se raseará dejándolo ligeramente por encima del nivel del soporte y se compactará con pistón para alcanzar la rasante. Para zonas profundas se colocará en el fondo unos 15-20 mm de **ASFALCHEM F** rellenándolo con grava mezclada con **ASFALCHEM I** hasta unos 15-20 mm de la superficie y finalizando con una segunda capa de **ASFALCHEM F** teniendo especial cuidado en compactar bien todas y cada una de las capas aplicadas.
- Por sus propiedades elásticas del ligante utilizado, el **ASFALCHEM F** permanece flexible y poco envejecible en el tiempo.

Asfalchem F Propiedades Físico-Químicas 03

- Color Negro.
- Densidad a 20° C 1,6 - 1,7 gr/cm³.
- Densidad prod. Compacto 2,1 gr/cm³.
- Rendimiento aprox. 17 kg/m² por cm profundidad.

Asfalchem F Recomendaciones 04

- - Posibilidad de sensibilización por inhalación y en contacto con la piel.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco.
- En contacto con los ojos, lávense inmediatamente y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- En envase original y bien cerrado en lugares protegidos de heladas y fuertes exposiciones al sol, el producto permanece inalterable durante un período de 10 meses. Las temperaturas inferiores a 5° C pueden afectar a la calidad del producto.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



www.chempro.es
chempro@chempro.es