



Poller Bias


Historische Leuchte


Dekorative Leuchten

Technische Leuchten

Lichtstelen & Poller

Werkstoffe und Oberfläche	
Pollerkopf	Aluminium
Pollerrohr	Aluminium (optional Edelstahl oder Stahl, feuerverzinkt)
Schraubverbindungen	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbgebung	SLF-Standardfarbauswahl optional in Wunschfarbe
Technische Spezifikationen	
Lichttechnische Daten	siehe Tabelle (Rückseite)
Gewicht	13 kg
Schutzart	IP65 (LED IP67)
Schutzklasse	I (optional II)
Prüfzeichen Bauteile	ENEC, CE
Stoßspannungsfestigkeit	10kV ü. EVG
Lebensdauer LED / EVG	>100.000h (L90B10@700mA) / >100.000h
Montageinformationen	
Auslieferungszustand	komplett montiert
Komponentenwechsel	- LED und EVG separat voneinander tauschbar - EVG unter Pollerkopf für einfache Wechselmöglichkeit
Sonderausstattung	
Konstantlichtstromregelung (CLO)	nach Bedarf parametrisiert
Steuermöglichkeiten	• Steuerphase • Vollautomatisch, einstufig oder mehrstufig • DALI • Präsenz-/ Bewegungsmelder

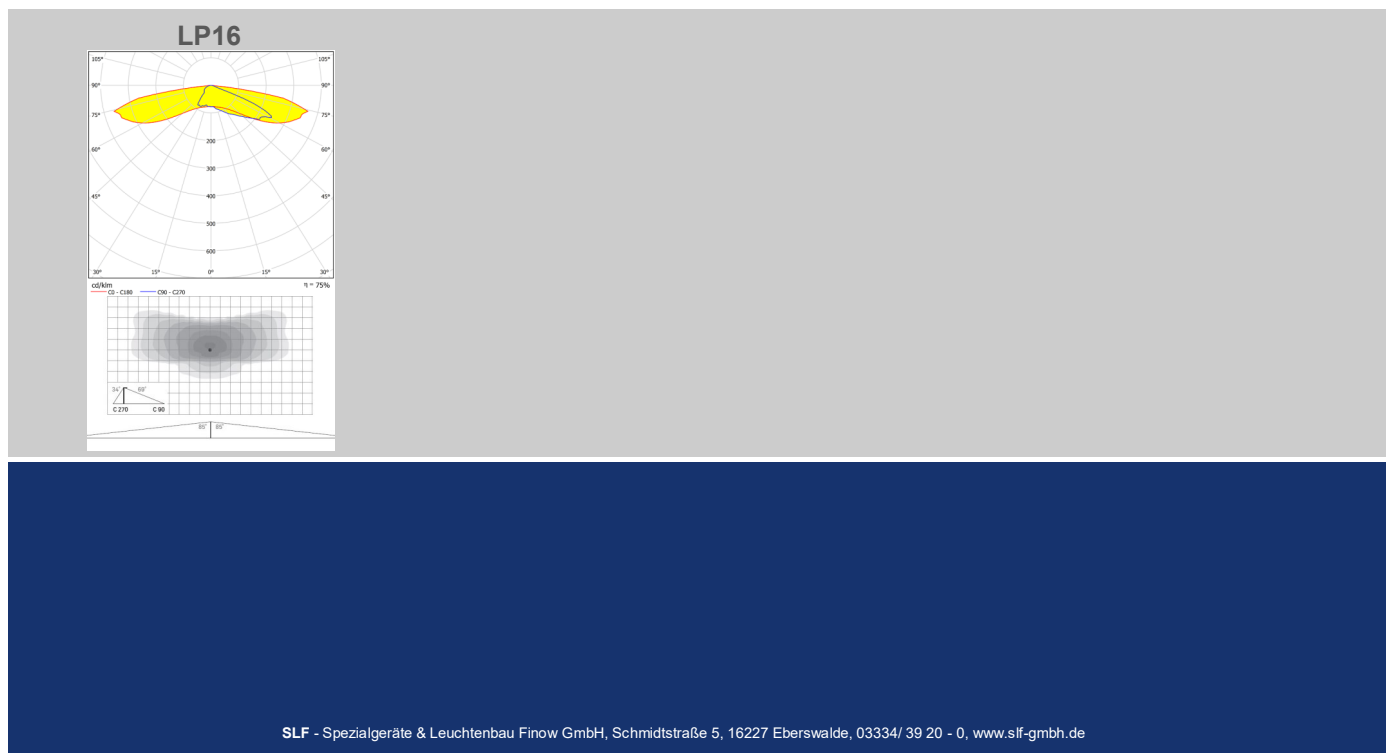

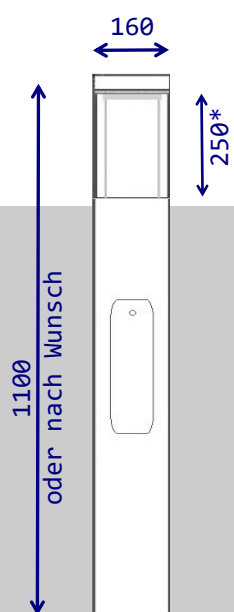

CL23evo-LED

Systemleistung variabel	4000°K	3000°K
5W (@200mA)	520 lm	450 lm
bis	-	-
15W (@600mA)	1.520 lm	1.300 lm

Notizen:
