





SPECIFICATIONS

Puissance	20W
Flux à 3000K – IRC70	2000lm
Configuration	Borne
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K
IRC	70
Angle d'éclairage au choix	Asymétrique ou Symétrique
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF
Protection	IP65-Classe I
Matériaux	Aluminium
Finition	Thermolaquage – RAL au choix
Poids	10kg

REF: HEKLA-xxxxK-RALxxxx



PHOTOMETRIES

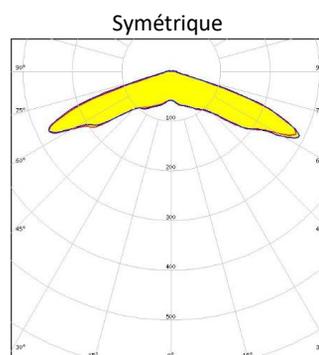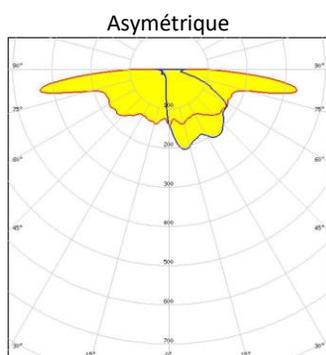

Autre photométrie sur demande



DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

