


Der i.FAST ist ein CA-Klebstoff mit hoher Endfestigkeit auf einer Vielzahl von Untergründen.

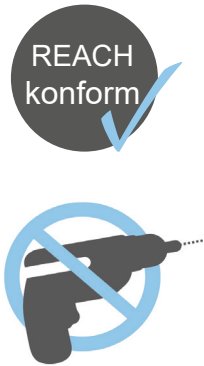

Produkteigenschaften

- 2K-Klebstoff auf Basis Methoxyethyl Cyanacrylat
- Mischungsverhältnis 1:4
- Spaltfüllend
- Elastische Verklebung
- Schlagfest
- Rückstandslos entfernbar auf glatten Flächen
- Made in EU

Anwendungsmöglichkeiten

- Schilder
- Briefkästen
- Hausnummern
- Leuchten
- Modellbau

i.FAST 2K Kartuschenspritze 10g

Art.Nr. 1000-51

HAFTSPEKTRUM

Für die Verklebung von zahlreichen Materialien: Edelstahl (A316), Stahl, Aluminium (A5754), Neopren, Gummi, Nitril, EPDM, PVC, Holz, Leder, PC/ABS, Papier.

VORBEHANDLUNG DER OBERFLÄCHEN

Zur Erzielung reproduzierbarer Ergebnisse muss der tragfähige Untergrund jeweils nach Stand der Technik vorbereitet werden. Sämtliche undefinierte Oberflächen müssen mittels geeignetem Verfahren entfernt und der Klebstoff zeitnah auf die vorbereitete Fläche appliziert werden. Dazu wird je nach Fügepart und den zu erwartenden Anforderungen eine mechanische und/oder chemische Vorbehandlung respektive Reinigung mittels Reinigungsalkohol, Isopropanol oder Aceton empfohlen. Der Untergrund muss vor dem Auftragen eines Haftvermittlers oder des Klebstoffes tragfähig, staub-, öl- und fettfrei vorliegen.

ANWENDUNG

- 1) Die Klebefläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- 2) Um die Spritze zusammenzubauen, zuerst den Kolben einführen. Die Kappe gegen einen Mischer austauschen. Dann einige Tropfen austragen, um sicher zu gehen, dass beide Komponenten gemischt sind.
- 3) Material auf eine der beiden Oberflächen auftragen. Montage innerhalb von 1 Minute.
- 4) Die Korrekturzeit beträgt 15-30 Sekunden. Beide Teile für ca. 30 Sekunden fest zusammen drücken. Nach 10 Minuten ist der Klebstoff vollständig ausgehärtet.
- 5) Mischer alle 2 Minuten tauschen, um ein Aushärten des Klebstoffs im Mischer zu verhindern.
- 6) Nach Gebrauch den Mischer entsorgen, Kappe wieder aufsetzen. Die Spritze in einer kühlen und trockenen Umgebung lagern.
- 7) Optimale Lagerung: 2 ° C bis 8 ° C. Lagerung unter 2 ° C oder Temperaturen über 8 ° C können die Produkteigenschaften beeinträchtigen
- 8) Haltbarkeit: 12 Monate

i.GLUESYSTEMS GmbH
Heinrich-Otto-Str. 71
D-73240 Wendlingen am Neckar
T +49 7024 41549-20

info@i-gluesystems.com
www.i-gluesystems.com