

Präzises Nachschleifen

Zum Nachschleifen von ein-, zwei-, dreischneidigen Kegelsenkern und stirnseitigem Schärfen von ein- bis vierschneidigen Fräsern.

Die Spannung erfolgt über einen Spannkopf ER 32. Zusätzlich ist der Spannkopf mit einer Aufnahme MK3 ausgestattet.

- ✓ für dreischneidige Kegelsenker von 6 – 31 mm oder bis MK3
- ✓ ein- bis vierschneidige Fräser zum stirnseitigen anschleifen bis 20 mm
- ✓ präzise Laserausrichtung
- ✓ Werkzeugaufnahme ER 32 und MK3-Aufnahme
- ✓ erweiterbar für Querlochsener (optional)
- ✓ Sonderformen: Stufenbohrer, Blech- und Holzbohrer
- ✓ kompakte Bauweise

Anwendungsvideo:



TECHNISCHE DATEN

Spitzenwinkel:	60° bis 120°
Kegelsenker mit Zylinderschaft:	Ø 6 mm bis 31 mm
Querlochsener (optional):	Ø 2/5, 5/10, 10/15, 15/20 mm
Spannzangen:	ER 32 bis 20 mm
Kegelsenker mit Morsekegel:	bis MK 3

GRUNDAUSSTATTUNG


- SZVR inkl. 10 mm Spannzange
- Spannmutter für Spannzange
- Laser- Einstellhilfe
- Werkzeugaufnahme MK 3
- Kurve für dreischneidige Kegelsenker
- Teiler für 2-, 3-, und 4-schneidige Fräser



Kegelsenker
60° bis 120°



Querlochsener 90°

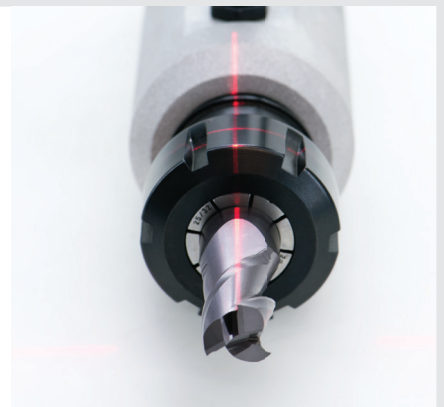

SZVR Spannzangen-Set
Art.-Nr. 11915 7 Stück
 Ø 6 / 8 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 mm



Steuerkurve
Art.-Nr. 12610 einschneidig, Steigung 0,4 mm, für Querlochsенker
Art.-Nr. 13510 einschneidig, Steigung 0,8 mm, für Querlochsенker



Steuerkurve
Art.-Nr. 13511 zweischneidig, Steigung 0,5 mm, für Zapfensenker
Art.-Nr. 13512 zweischneidig, Steigung 0,8 mm, für Zapfensenker



Steuerkurve
Art.-Nr. 13513 dreischneidig, Steigung 0,5 mm, für Kegelsenker
Art.-Nr. 13514 dreischneidig, Steigung 0,8 mm, für Kegelsenker (Standard)
Art.-Nr. 13967 dreischneidig, Steigung 1,2 mm, für Kegelsenker
Art.-Nr. 13968 dreischneidig, Steigung 1,4 mm, für Kegelsenker



Teilerring
Art.-Nr. 13517 T4 + T3 für Fräser (Standard)
Art.-Nr. 13518 T5 für Fräser
Art.-Nr. 13519 T6 für Fräser