

Productos especiales

Construcción

Rev.2

Desencofrantes

Referencia

C-03/002

Desmolchem A

Desencofrante para superficies



01 ↗

Durante la aplicación



02 ↗

Durante la aplicación



03 ↗

Tablero con Desmolchem A



04 ↗


Después de la aplicación

Desmolchem A

Aplicaciones

01

- **DESMOLCHEM A** concentrado emulsionado con agua, se utiliza como desmoldeante para encofrados de madera.
- Puede hormigonarse después de poco tiempo de haber tratado el encofrado con desmoldeante.
- No mancha el hormigón y reduce considerablemente la formación de poros y burbujas de aire superficiales.

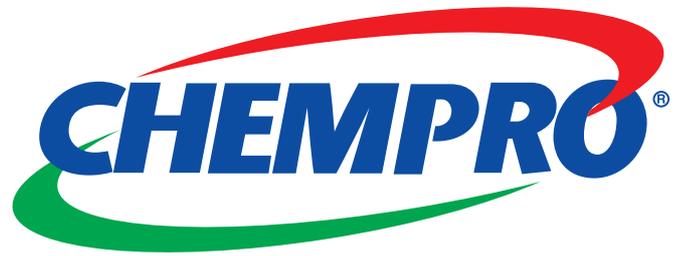

Desmolchem A

Desenconfrente para superficies

Desmolchem A Modo de empleo 02

- **DESMOLCHEM A** concentrado debe diluirse con agua en la proporción de 1/10 a 1/20 (emulsión blanca).
- La aplicación debe efectuarse con brocha, pincel, rodillo o pulverizador. Durante su utilización remover de vez en cuando.
- Debe protegerse de la lluvia la capa de desmoldeante fresco, una vez colocada sobre el encofrado.

Desmolchem A Propiedades físico químicas 03

- Aspecto Líquido ambarino amarillento.
- Densidad 0,9 gr./cm³.
- Viscosidad Parecida a la del aceite ligero.
- Punto de congelación - 25° C.
- Almacenaje Envase herméticamente cerrado.
- Consumo En función del tipo de madera, 1 Kg de **DESMOLCHEM A** concentrado.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



www.chempro.es
chempro@chempro.es