

P163 TH

Design fra classico e moderno in acciaio verniciato e ghisa

Design of classic and modern painted steel

- Stufa Thermo a Pellet con rivestimento in acciaio verniciato, piano superiore in ghisa. Monoblocco e caldaia in acciaio, focolare in acciaio e **Aluker**[®], deflettore fumi in acciaio, braciere ghisa. Vaso di espansione di serie, circolatore ad alta efficienza, porta in ghisa, maniglia in acciaio verniciato apribile con manofredda.

Pellet stove with painted steel cladding, top surface in cast iron. Steel structure and boiler, steel and **Aluker**[®] firebox, flue gas deflector in steel, cast iron brazier. Standard expansion tank, high-efficiency circulator, cast iron door, handle in painted steel, can be opened with detachable handle.

- Thermo-poêle à granulés avec revêtement en acier laqué, plaque supérieure en fonte. Monobloc et chaudière en acier, foyer en acier et **Aluker**[®], déflecteur de fumées en acier, grille fonte. Vase d'expansion de série, circulateur haut rendement, porte en fonte, poignée « main froide » en acier laqué.

- Thermo-Pelletofen mit einer Verkleidung aus lackiertem Stahl, obere Abdeckplatte aus Gusseisen. Heizeinsatz und Heizkessel aus Stahl, Feuerraum aus Stahl und **Aluker**[®], Rauchleitblech aus Stahl, Brenntopf aus Gusseisen. Ausdehnungsgefäß serienmäßig, Hochleistungs-Umwälz pumppe, Tür aus Gusseisen, Griff aus lackiertem Stahl, mit Kaltgriff zu öffnen.

- Estufa Termo de pellet con revestimiento de acero pintado, tapa superior de fundición. Monobloque y caldera de acero, hogar de acero y **Aluker**[®], deflector de humos de acero, brasero de fundición. Depósito de expansión de serie, bomba de circulación de alta eficiencia, puerta de fundición, manilla de acero pintado. Apertura con revestimiento atérmico.

bordeaux

Colori standard / Standard colors




BORDEAUX

BIANCO

GRIGIO


Caratteristiche / Characteristics

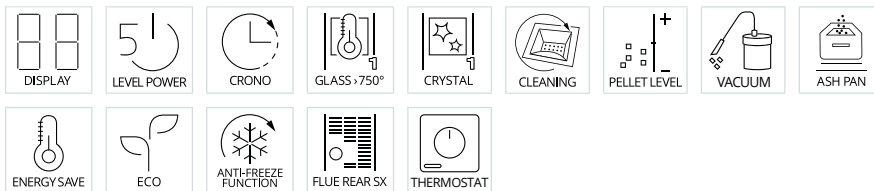

Optionals



Installazione / Installation



Dati tecnici / Technical data

12,4 kW

Potenza termica del focolare / Firebox heat output	kW	17,2
Potenza termica nominale (min-max) / Rated heat output	kW	6,6 - 15,6
Potenza termica all'acqua (min-max) / Heat output to the water	kW	4,9 - 12,4
Potenza termica all'ambiente / Heat output to the room	kW	1,6 - 3,1
Rendimento termico (max) / Thermal efficiency	%	92,1
Consumo nominale (min-max) / Consumption at rated heat output	kg/h	1,4 - 3,5
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	W	150 - 430
Scarico fumi di serie Ø / Standard flue outlet Ø	cm	8
Capienza serbatoio / Hopper capacity	kg	30
Dimensioni L x P x H / Dimensions L x P x H	cm	64x54x115
Peso stufa / Weight stove	kg	193