



MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25

La MASTER TL-D Super 80 ofrece más lúmenes por vatio y mejor reproducción del color que los tubos fluorescentes de colores estándar. Además, tiene un menor contenido de mercurio. La lámpara se puede utilizar en luminarias TL-D existentes.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que la rotura de una lámpara tenga algún efecto en la salud. Si se rompe una lámpara, ventile la habitación durante 30 minutos y retire los restos, preferiblemente con guantes. Colóquelos en una bolsa de plástico sellada y llévela al punto limpio para reciclaje de su vecindario. No utilice una aspiradora.

Datos del producto

Información general	
Base de casquillo	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Fallos vida útil hasta 10% (nom.)	12000 h
Fallos vida útil hasta 50 % (nom.)	15000 h
Fallos vida útil hasta el 50 % precalentamiento (nom.)	20000 h
LSF 2.000h nominal	99 %
LSF 4.000h nominal	99 %
LSF 6.000h nominal	99 %
LSF 8.000h nominal	99 %
LSF 12.000h nominal	89 %
LSF 16.000h nominal	33 %
LSF 20.000h nominal	2 %
Datos técnicos de la luz	
Código de color	865 [CCT de 6500 K]
Flujo lumínico (nom.)	1300 lm


Flujo lumínico (nominal) (nom.)	1300 lm
Designación de color	Luz Día Frío
Temperatura del color con correlación (nom.)	6500 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	68 lm/W
Índice de reproducción cromática -CRI (nom.)	85
LLMF 2.000h nominal	96 %
LLMF 4.000h nominal	95 %
LLMF 6.000h nominal	94 %
LLMF 8.000h nominal	93 %
LLMF 12.000h nominal	92 %
LLMF 16.000h nominal	91 %
LLMF 20.000h nominal	90 %
Operativos y eléctricos	
Power (Rated) (Nom)	18,0 W
Corriente de lámpara (nom.)	0,360 A

MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Temperatura	
Temperatura de diseño (nom.)	25 °C
Controles y regulación	
Regulable	Si
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A
Contenido de mercurio (Hg) (nom.)	2,0 mg
Consumo energético kWh/1000 h	22 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871150063177040

Nombre de producto del pedido	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25
EAN/UPC - Producto	8711500631770
Código de pedido	63177040
Código local	PHTLD1886
Cantidad por paquete	1
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	25
Código 12NC	927920086544
Peso neto (pieza) SAP	71,000 g
Código ILCOS	FD-18/65/1B-E-G13


Plano de dimensiones

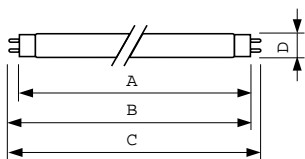


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 18W/865 1SL/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

TL-D 18W/865

Datos fotométricos

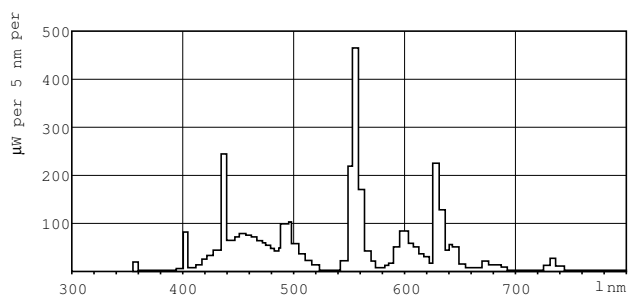


Designación de color /865

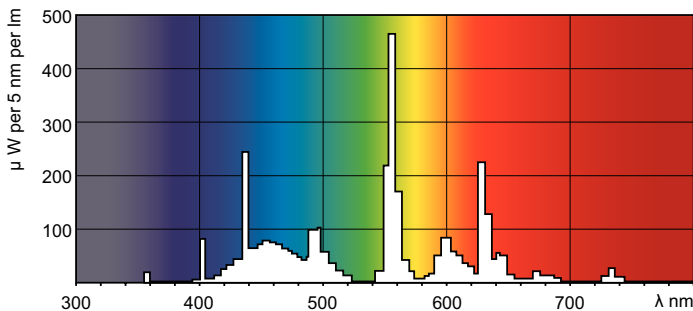

Designación de color /865


MASTER TL-D Super 80 long. Especiales

Vida útil

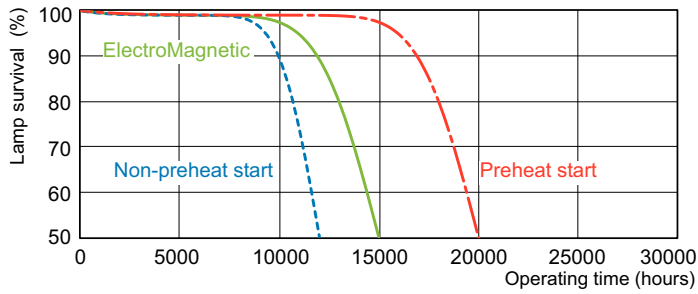

LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

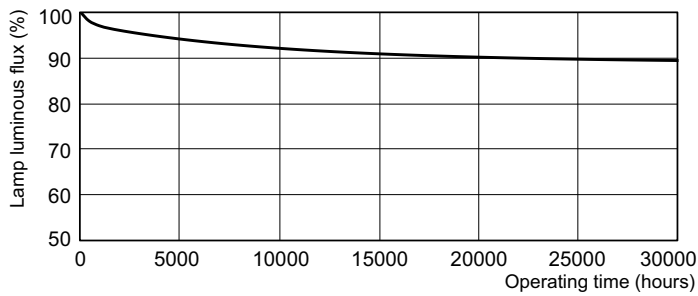

LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

