Brand- und Rauchschutz-DREH-Fenster

Fenster muss immer geschlossen sein!!!!
Nur für Reinigungszwecken, von unterwiesenem Personal, öffenbar!

Datum:	
Handelspartner: Rechnungs Adresse - Stempel	Kommission:
Tel. :	gewünschter Abholtermin: KW

Montage: ☐ von Kunden ☐ durch Metabau (auf Anfrage)	**Anzahl:** Stk

Skizze ***(VON AUSSSEN GESEHEN !!!!)*** **:**

Rahmenaußenmaß Br: *mm* *RAMBR*

Rahmenaußenmaß Hö: *mm* *RAMHÖ*

Anschlag:
LINKS ☐ RECHTS ☐
verdeckt liegender Beschlag

RAL Farbe:
außen: innen:
GLÄNZEND ☐ MATT ☐

Sohlbankschiene : Höhe 30 mm
JA ☐ NEIN ☐

System:
E 30 ☐
EW 30 ☐
EI 30 ☐ EI 60 ☐
Innenbereich ☐
Gebäude - Aussen Hülle ☐

Glas: Klarglas ☐
VSG mit matter Folie ☐
Ug W/m²K
Abstandhalter (AH) in ALU ☐
Abstandhalter (AH) in Kunststoff ☐
Silber AH ☐
Schwarzer AH ☐

Fenster Griff: *Mittig am Flügel*
Sperrbar ☐
Abnehmbar ☐
A6C0 ☐
Edelstahl ☐

Schema:

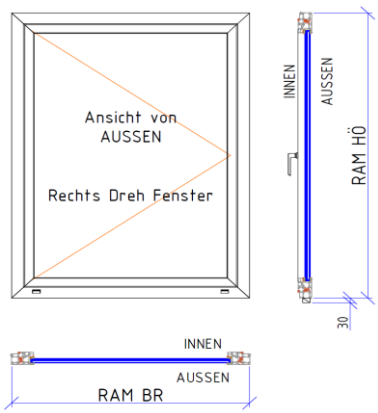

Sonstiges: