

MODE DE FONCTIONNEMENT

Activation « derrière le bar » ou en self-service (lecteur de carte inclus sur cette version)



TEMPÉRATURES DE SERVICE

Deux températures de refroidissement différentes de 6° à 22°C ou de 15° à 22°C en version une température



DOSAGES

3 doses programmables par bouteille à travers l'utilisation de boutons mécaniques de haute qualité



CONNECTION LOGICIEL

Connection entre les modules et le logiciel via câble LAN ou en WIFI avec protocole TCP/IP *



ELEVATION DES BOUTEILLES

Système d'élévation usant des pistons pneumatiques



CARTES PERSONNALISABLES

Cartes à puces ou RFID*



SYSTÈME DE REFRIGÉRATION

Technologie « zéro noise » utilisant le refroidissement professionnel statique



GAZ

Nitrogen ou gaz Argon (Cylindre non inclus avec le distributeur)



CUSTOMISATIONS

La couleur du distributeur peut être personnalisée. Le panneau frontal peut être sérigraphié*



ILLUMINATION LED

Système LED intelligent avec économie d'énergie intégrée et un choix infini de combinaisons de couleurs



VÉROUILLAGE

Activation du système de verrouillage des portes grâce à carte à puces ou RFID




VITRES ANTI CONDENSATION


Les portes vitrées sont traitées avec un revêtement spécifique qui permet d'éviter la condensation à basse température

*En Option

ESPACE REQUIS

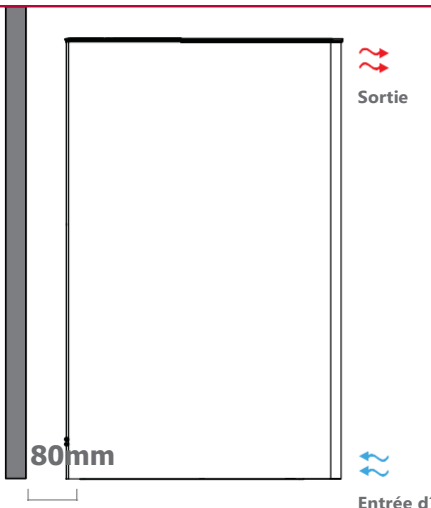

DIMENSIONS

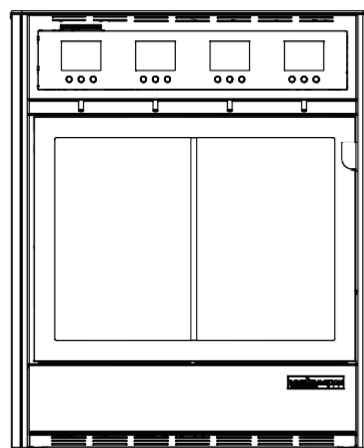

LONGEUR	52,8cm 20 13/16"
HAUTEUR	63,2cm 24 7/8"
LARGEUR	39,8cm 15 11/16"
POIDS	42kg 92.5lbs

Lecteur de carte à puces et RFID



Combinaisons de températures



Capteur de proximité

CERTIFICATIONS

USA & CANADA 110VAC 60Hz

NSF 25
UL 751
UL 541

CSA C22.2 #128



EUROPE & WORLD 220VAC 50Hz

NSF 25
IEC 60335-1
IEC 60335-2-75
IEC 60335-2-24

