



bianco


P189 TH / P189 TH ACS

Acciaio e Maiolica minimal e comfort dell'acqua ad uso sanitario

Steel and minimal Majolica for hot water comfort

- › Stufa Thermo a Pellet con rivestimento in acciaio verniciato, piano superiore in **Maiolica** e acciaio. Monoblocco, caldaia, deflettore fumi, braciere e convogliatore in acciaio, focolare in acciaio e **Aluker**®. Vaso di espansione di serie, circolatore ad alta efficienza, porta in ghisa, maniglia in acciaio verniciato apribile con manofredda. La P189 TH ACS è fornita con sistema ACS, per acqua ad uso sanitario.
- › Thermo Pellet stove with painted steel cladding, top surface in **Majolica** and steel. Structure, boiler, flue gas deflector, brazier and conveyor in steel, steel and **Aluker**® firebox. Heat exchanger cleaning system with rotating elements. Standard expansion tank, high-efficiency circulator, cast iron door, handle in painted steel, can be opened with detachable handle. The P189 TH ACS comes with the ACS system for domestic hot water.
- › Thermo-poêle à granulés avec revêtement en acier laqué, plaque supérieure en **faïence** et acier. Monobloc, chaudière, déflecteur de fumées, grille et convoyeur en acier, foyer en acier et **Aluker**®. Système de nettoyage de l'échangeur à éléments rotatifs. Vase d'expansion de série, circulateur haut rendement, porte en fonte, poignée « main froide » en acier laqué. Le P189 TH ECS est équipé d'un système ECS, pour l'eau chaude sanitaire.
- › Thermo-Pelletofen mit einer Verkleidung aus lackiertem Stahl, obere Abdeckplatte aus **Majolika** und Stahl. Heizeinsatz, Heizkessel, Rauchleitblech, Brenntopf und Fördereinrichtung aus Stahl, Feuerraum aus Stahl und **Aluker**®. Reinigungssystem des Austauschers mit Drehelementen. Ausdehnungsgefäß serienmäßig, Hochleistungs-Umwälzpumpe, Tür aus Gusseisen, Griff aus lackiertem Stahl, mit Kaltgriff zu öffnen. Der P189 TH ACS wird mit dem ACS-System für Brauchwasser geliefert.
- › Estufa Termo de pellet con revestimiento de acero pintado, tapa superior de **mayólica** y acero. Monobloque, caldera, deflectores de humos, brasero y transportador de acero, hogar de acero y **Aluker**®. Sistema de limpieza del intercambiador con elementos giratorios. Depósito de expansión de serie, bomba de circulación de alta eficiencia, puerta de fundición, manilla de acero pintado. Apertura con revestimiento atérmico. La P189 TH ACS incluye sistema ACS, para el agua de uso sanitario.

Colori standard / Standard colors




BORDEAUX

BRUNITO

BIANCO


GRIGIO

Caratteristiche / Characteristics

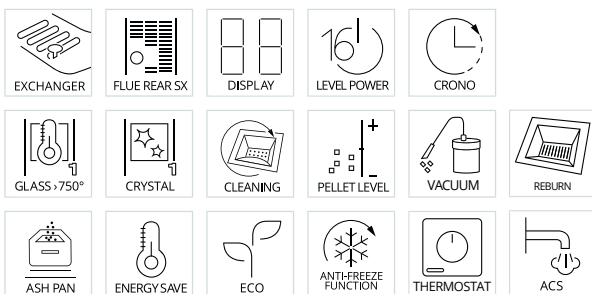


ACS di serie
per P189 TH ACS
ACS as standard equipment
for P189 TH ACS

Optionals

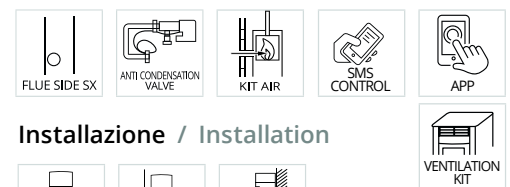

Installazione / Installation



Dati tecnici / Technical data

		P189 TH	P189 TH ACS
Potenza termica del focolare / Firebox heat output	kW	27,8	27,8
Potenza termica nominale (min-max) / Rated heat output	kW	10,3 - 25,9	10,3 - 25,9
Potenza termica all'acqua (min-max) / Heat output to the water	kW	9,2 - 24,0	9,2 - 24,0
Potenza termica all'ambiente / Heat output to the room	kW	1,2 - 3,6	1,2 - 3,6
Portata acqua con ΔT 30°C / Quantity of hot water ΔT 30°C	l/min		11,4
Rendimento termico (max) / Thermal efficiency	%	90,0	90,0
Consumo nominale (min-max) / Consumption at rated heat output	kg/h	2,2 - 5,7	2,2 - 5,7
Potenza elettrica assorbita / Electric power consumption	W	138 - 440	138 - 440
Scarico fumi di serie ø / Standard flue outlet ø	cm	10	10
Capienza serbatoio / Hopper capacity	kg	70	70
Dimensioni L x P x H / Dimensions L x P x H	cm	74x66x128	74x66x128
Peso stufa / Weight stove	kg	270	275