

BETRIEBSAUSSTATTUNG



Wilhelm Freudlinger

A-4912 Neuhofen i. I.

Tel.: +43(0)664/1805915 / +43(0)7754/41076

Email: info@freudlinger.at

www.freudlinger.at

Schwerlast Rollenböcke

Wir stehen 100% hinter unserem Eigenprodukt

Schwerlast Rollenbock mit & ohne Gleitblech

| | |
|----------------------------|--------------|
| Rollenbreite: | 500 - 800 mm |
| Rollen Ø: | 80 mm |
| Höhenverstellung: | 520 - 920 mm |
| Hubkraft & Belastung max.: | 250 kg |
| Grundplatte: | 500 x 500 mm |
| Gewicht ca.: | 45 kg |

Stufenlos höhenverstellbar über Zahnstange
Seitliche Höhenfixierung mit Klemmhebel
Rollenhalter klappbar (Option)
Maschinenfüße einstellbar
Alle Teile verzinkt



3er Schwerlast Rollenbock mit & ohne Gleitblech

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Rollenbreite: | 500 - 800 mm |
| Rollen Ø: | 80 mm |
| Höhenverstellung: | 640 - 930 mm |
| Hubkraft & Belastung max.: | 250 kg |
| Platzbedarf: | 800 x 750 mm |
| Rollenabstand: | 350 mm - Rollenmitte |
| Grundplatte: | 500 x 500 mm |
| Gewicht ca.: | 72 kg |

Stufenlose Höhenverstellung über Zahnstange
Seitliche Höhenfixierung mit Klemmhebel
Maschinenfüße einstellbar
2 Metalle - Tragegriffe
Alle Teile verzinkt



Schwerlast Rollenböcke

Wir stehen 100% hinter unserem Eigenprodukt

Schwerlast Kugelrollenbock

| | |
|----------------------------|--------------|
| Auflage: | 300 x 700 mm |
| Höhenverstellung: | 680 - 950 mm |
| Stahl Kugelrollen: | 33 Stück |
| Hubkraft & Belastung max.: | 200 kg |
| Grundplatte: | 500 x 500 mm |
| Gewicht ca.: | 45 kg |

Maschinenfüße einstellbar
Stufenlos höhenverstellbar über Zahnstange
Seitliche Höhenfixierung mit Klemmhebel
Alle Teile verzinkt



Schwerlast Allseiten- Rollenbock mit & ohne Gleitblech

| | |
|----------------------------|--------------|
| Rollenbreite: | 700 mm |
| Allseitenrollen: | 22 Stück |
| Höhenverstellung: | 680 - 950 mm |
| Hubkraft & Belastung max.: | 200 kg |
| Grundplatte: | 500 x 500 mm |
| Gewicht ca.: | 45 kg |

Maschinenfüße einstellbar
Stufenlos höhenverstellbar über Zahnstange
Seitliche Höhenfixierung mit Klemmhebel
Alle Teile verzinkt



Sonderanfertigung nach Kundenwunsch möglich

www.freudlinger.at

Druckfehler sowie technische Änderung sind im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten.



Schwerlast Rollenbahn

Wir stehen 100% hinter unserem Eigenprodukt

Schwerlast Rollenbahn 400/800

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Rollenbreite: | 400 - 800 mm |
| Rollen Ø: | 80 mm |
| Max. Tragkraft p. Rolle: | 300 kg |
| Max. Belastung: | 900 kg / p. Meter |
| Gewicht p. Meter: | ca. 75 kg |
| Arbeitshöhe: | variabel angepasst |
| Standard Längen: | 1 m/ 2m / 3m/ 4m (endlos verbindbar) |



Optionen

Seitliche Auflage mit Anschlag

Anschlaglineal mit händisch einstellbaren Anschlagklappen

Anschlaglineal mit mechanischer Einstellung der Anschlagklappen

Über Handrad mit Digitalanzeige und pneumatischer Blockierung des Anschlages

VORTEILE Rollenbahnen

Variables Baukastensystem ab 1 m

Endlos verlängerbar

Rollenabstände veränderbar

Mit Stapler beschickbar

Massive - robuste Ausführung

Komplett verzinkt

Kugelgelagerte Schwerlastrollen

Pro Rolle 300 kg Traglast

Alle Teile verschraubt



Schwerlast Rollenbahn R400/1200

| | |
|--------------------------|----------|
| Rollenbreite: | 400 mm |
| Rollen Ø: | 80 mm |
| Seitliche Auflagebreite: | 1.200 mm |
| Max. Tragkraft p. Rolle: | 300 kg |
| Arbeitshöhe: | 840 mm |
| Längen: | ab 2 m |


Sparrenspanner

Wir stehen 100% hinter unserem Eigenprodukt

Sparrenspanner SP 250/ 300

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Arbeitshöhe Oberkante Sparrenspanner: | 640 mm |
| Einspannlänge max. SP 300/ SP 250: | 2.500 / 2.000 mm |
| Einspannhöhe max.: | 80 - 220 mm |
| Gesamtlänge SP 300/ SP 250: | 3.000 / 2.500 mm |
| Spannkraft: | 3 Tonnen |
| Spannweg: | 230 mm |
| Verstellraster: | 100 mm |
| Geschweißter Gegenhalter: | 160 x 80 mm |
| Druckplatte: | 160 x 80 mm |
| Gesamtgewicht SP 300 / SP 250: | 55 / 50 kg |

Sonderlängen auf Anfrage



VORTEILE

Bis 50 % Zeitersparnis
Kein Strom oder Druckluft erforderlich
Im Betrieb oder auf der Baustelle verwendbar
Qualitätsarbeit durch gleiche Bearbeitung aller Teile

www.freudlinger.at

Druckfehler sowie technische Änderung sind im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten.



Universal Transportwagen

Universal Transportwagen TW1200- Mit / ohne Griff

Abmessung: 1.200 x 1.000 x H 250 mm
Tragkraft: 1.200 kg
Lackiert oder verzinkte Ausführung

2 bewegliche Bockrollen Ø: 125 mm ungebremst
2 bewegliche Bockrollen Ø: 125 mm gebremst

Für sicheres transportieren von schweren Lasten
Sonderausführung auf Anfrage



Universal Transportwagen TW2500- Mit / ohne Griff

Abmessung: 2.500 x 1.200 x H 250 mm
Tragkraft: 1.250 kg
Lackiert und verzinkte Ausführung

2 bewegliche Bockrollen Ø: 125 mm ungebremst
2 bewegliche Bockrollen Ø: 125 mm gebremst

Für sicheres transportieren von schweren Lasten
Sonderausführung auf Anfrage



Paletten Fahrwerk

Lade- Fläche: L 1.210 x B 810 mm
Lade- Höhe: 282 mm
Gesamtlänge: 1.255 mm
Gesamthöhe: 329 mm
Bereifung: TPE- Ø 200 x 40 mm
Gewicht: 34 kg
Tragkraft: 750 kg
Material: Stahl
Zubehör (Optionen)

Einklink- Rohrschiebebügel für Paletten Fahrwerk



Universal Transportwagen

Materialtransport MTW 500

| | |
|--------------|--------------------------|
| Abmessung: | 1.800 x 800 x 1.600 mm |
| Tragkraft: | 500 kg |
| Räder: | 200 mm |
| Ladefläche: | 1.800 x 300 mm |
| Anlagehöhe: | 1.200 mm |
| Gewicht ca.: | 60 kg |
| Lackierung: | Grundierung und RAL 3003 |



Plattenwagen PTW 500

| | |
|--------------|--------------------------|
| Abmessung: | 1.800 x 500 x 1.400 mm |
| Tragkraft: | 500 kg |
| Räder: | 200 mm |
| Ladefläche: | 1.800 x 300 mm |
| Anlagehöhe: | 1.200 mm |
| Gewicht ca.: | 60 kg |
| Lackierung: | Grundierung und RAL 3003 |

Platten- Schwenk Fix PSF 250

| | |
|--------------------------|------------------|
| Auflagehöhe stehend ca.: | 120 - 340 mm |
| Liegend ca.: | 890 - 1.200 mm |
| Max. Plattengröße: | 5.200 x 2.100 mm |
| Tragkraft: | 250 kg |

Ideal für die Entnahme von Platten aus ihrem stehenden Plattenlager. Die stufenlos- höhenverstellbare Auflagefläche kann genau auf die Höhe Ihrer Plattensäge angepasst werden.



Hubtische

Hubtisch TK 300

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Tischmaße: | 960 x 600 mm |
| Tischhöhe verstellbar: | 400 - 1.000 mm |
| Tragkraft max.: | 300 kg |
| Räder: | 4 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm |
| CE geprüft | |

Hubtische Ausführung- mit oder ohne Tischplatte



Hubtisch TK 300 M

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Tischmaße: | 1.450 x 700 mm |
| Tischhöhe verstellbar: | 400 - 1.000 mm |
| Tragkraft max.: | 300 kg |
| Räder: | 4 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm |
| CE geprüft | |

Hubtische Ausführung- mit oder ohne Tischplatte

Hubtisch TK 300 G

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Tischmaße: | 2.200 x 1.000 mm |
| Tischhöhe verstellbar: | 400 - 1.000 mm |
| Tragkraft max.: | 300 kg |
| Räder: | 4 Lenkrollen mit Feststeller Ø 100 mm |
| CE geprüft | |

Hubtische Ausführung- mit oder ohne Tischplatte



Hubtische

Scherenhubtisch SHT 300/ 500

Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
Höhenverstellbar von 440 - 1.070 mm
Tragkraft: 300 bzw. 500 kg
Abmessung: 700 x 1.170 mm

Grundausrüstung ohne Tischplatte



Scherenhubtisch SHT 300/ 500 XL

Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremse
Höhenverstellbar von 440 - 1.070 mm
Tragkraft: 300 bzw. 500 kg
Abmessung: 700 x 1.950 mm
(900 x 1.950 mm)

Grundausrüstung ohne Tischplatte

Elektrischer Scherenhubtisch SHT 300/ 500

Fahrbar mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststellbremsen
Höhenverstellbar mit 12 Volt Antrieb von 440 - 1.070 mm
Tragkraft: 300 bzw. 500 kg
Abmessung: 700 x 1.170 mm

Grundausrüstung ohne Tischplatte



Regalwagen

Platzsparende zusammenschiebbarer Regalwagen zum schonenden Ablegen und Transportieren von Werkstücken auf kleinstem Raum. Ideal für Werkstücke mit verschiedenen Abmessungen.

Regalwagen Varioflex

| | |
|--|----------------|
| Länge: | 200 - 2.000 mm |
| Tiefe: | 870 - 1.180 mm |
| Höhe: | 1.855 mm |
| Tragkraft: | 400 kg |
| Auflagerohrlänge- ausgezogen bis: | 650 - 1.150 mm |
| Lichtes Zwischenmaß der Rohre: | 70 mm |
| 17 Ablagen auf beiden Seiten steck-bar | |
| 4 stabile Polyamid Lenkrollen | |



Regalwagen Eco Flex

| | |
|--|----------------|
| Länge: | 200 - 1.500 mm |
| Tiefe: | 870 - 1.180 mm |
| Höhe: | 1.855 mm |
| Tragkraft: | 400 kg |
| Auflagerohrlänge: | 650 mm |
| Lichtes- Zwischenmaß der Rohre: | 70 mm |
| 17 Ablagen auf beiden Seiten steck-bar | |
| 4 stabile Polyamid Lenkrollen | |

Regalwagen Stabiloflex


| | |
|--|----------------|
| Länge: | 300 - 2.000 mm |
| Tiefe: | 1.200 mm |
| Höhe: | 2.105 mm |
| Tragkraft: | 900 kg |
| Auflagerohrlänge: | 900 mm |
| Lichtes- Zwischenmaß der Rohre: | 73 mm |
| 17 Ablagen auf beiden Seiten steck-bar | |
| 4 stabile Polyamid Lenkrollen | |



Regalwagen

Wandablage schwenkbar

| | |
|---------------------|----------|
| Länge: | variabel |
| Tiefe: | 870 mm |
| Höhe: | 1.700 mm |
| Tragkraft: | 200 kg |
| Auflagerohrlänge: | 650 mm |
| Auflagerohrabstand: | 60 mm |

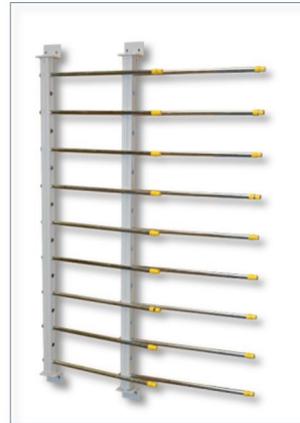

Die Wandablage verwandelt Wände in Lagerorte.

Die stabile Rohrrahmenkonstruktion mit ihren 9 ausziehbaren.

Auflagerohren wird einfach an die Wand geschraubt. Die einzelnen Wandhalter sind drehbar aufgehängt und können ein Gewicht bis zu 200 kg aufnehmen.

Lackierdrehtisch „Lackfix“

| | |
|--------------|------------------|
| Länge max.: | 1.850 mm |
| Breite max.: | 800 mm |
| Höhe: | 1.000 - 1.300 mm |
| Tragkraft: | 300 kg |



Variabel einstellbarer Lackierdrehtisch.

Viele Einstellmöglichkeiten für kleine und große, massive Werkstücke.

Höhenverstellbar.

Vorschubapparate

Vorschubapparat Steff 2034

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Motorleistung: | 0,7 - 1 HP / 0,52 - 0,75 kW |
| Vorschubgeschw.: | 4- 8- 11- 22 m/min. (50 Hz) |
| Anzahl Walzen: | 3 Stk. |
| Walzen Ø: | 120 mm |
| Rollenbreite: | 60 mm |
| Walzen Federweg: | 20 mm |
| Gewicht ca.: | 61 kg |



Vorschubapparat Steff 2044

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Motorleistung: | 0,7 - 1 HP / 0,52 - 0,75kW |
| Vorschubgeschw.: | 4- 8- 11- 22 m/min. (50 Hz) |
| Anzahl Walzen: | 4 Stk. |
| Walzen Ø: | 120 mm |
| Rollenbreite: | 60 mm |
| Walzen Federweg: | 20 mm |
| Gewicht ca.: | 64 kg |

Vorschubapparat Variosteff 4

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Motorleistung: | 0,7 - 1 HP / 0,52 - 0,75 kW |
| Vorschubgeschw.: | 3 - 18 m/min (50 Hz) |
| Anzahl Walzen: | 4 Stk. |
| Walzen Ø: | 120 mm |
| Rollenbreite: | 60 mm |
| Walzen Federweg: | 20 mm |
| Gewicht ca.: | 68 kg |



Vorschubapparat Stativ Plus

Hochleistungsstativ ausgerüstet mit einem Zählwerk zur dezimalen Höheneinstellung des horizontalen Rohrs (L 1.050 mm). Mit großen Handgriff zur optimalen Festklemmung und schnelle Einstellung.

Zubehör- Vorschubrollen

Gummierte Vorschubwalzen

Für Vorschubapparat
Breite: 50 oder 60 mm
Ø: 80 - 110 - 113 - 120 mm



Gummierte Vorschubwalzen

Für Vorschubapparat ELU
Ø: 110 - 125 mm

Gummierte Ein / Auszugwalze

Für Martin, Panhans, SAC, Hofmann, Kölle, etc.
Breite: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm



Gummierte Vorschubwalzen

Für Weinig, Gubisch
Breite: 10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm



Stahlvorschubwalze gezahnt

Für Weinig, SCM, Wadkin, Gubisch, Horbs, etc.



Zubehör- Wendehobelmesser

Wende - Schneideplatte für Falzfräser



Wendehobelmesser - Tersa + Centro Fix

Wendehobelmesser
Für Mafell, Protolool, Hema, Holzher, etc.



Streifen - Hobelmesser HSS

Bandsägeblätter - Handbandsägen



Sägebänder für stationäre Bandsägen

Zubehör- Schutzvorrichtungen

Schutzhauben mit Absaugstutzen Ø 40mm

Für Sägeblatt Ø 250 - 315 mm
Für Sägeblatt Ø 315 - 400mm



Zwangsgeführte Spaltkeile

Für Sägeblatt Ø: 100 - 450 mm



Schutzvorrichtung für Formtatsäge

Für Kleinkreissäge Größe 1 / Schnittbreite:
450 - 850 mm

Für Formtatsäge Größe 2 / Schnittbreite:
900 - 1.250 mm

Sägeschutzhaube breit (bei schwenkbaren Sägeblatt)

Für Sägeblätter bis Ø 315 mm
Für Sägeblätter bis Ø 450 mm



Sägeblätter schmal (bei schwenkbaren Sägeblatt)

Für Sägeblätter bis Ø 315 mm
Für Sägeblätter bis Ø 450 mm
Für Sägeblätter bis Ø 500 mm



Zubehör- Schutzvorrichtungen

Glieder Klappschutz für Abrichthobelmaschine

Hobelbreite: 410 bis 630 mm



Schwing- Hobelschutz ab klappbar

Hobelbreite Ø 410 mm


Hobelbreite Ø 510 mm

Sicherheit - Anschlagplatten Set

Zur Befestigung an vorhandenen Fräsanschläge.

Set bestehend aus:

- 2 Stk. Guss- Anschlagplatten 500 mm lang
 - 2 Stk. Nutprofilschiene
 - 2 Stk. Splitterzungen aus Holz
 - 2 Stk. Lineale 260 x 6 mm ohne Gleitsteine u. Schrauben
 - 3 Stk. Lineale 260 x 3 mm ohne Gleitsteine u. Schrauben
 - 1 Stk. Kehlbrett aus Holz
 - 8 Stk. Gleitsteine aus Stahl mit Schrauben
 - 10 Stk. Gleitsteine verdreh- bar aus Messing mit Schrauben
 - 1 Stk. Imbussschlüssel
 - 2 Stk. Klemmexzenter
- Kompl. Set ca.: 22,6 kg

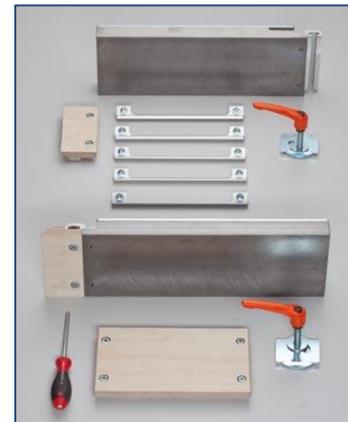

Zubehör- Schutzvorrichtungen



Integral - Anschlag

Zur Befestigung an vorhandenem Fräsanschlag.

Ausführungen:

Links / Rechts Ausführung: 500 / 500 mm

Links / Rechts Ausführung: 500 / 650 mm

Links / Rechts Ausführung: 650 / 500 mm

Links / Rechts Ausführung: 650 / 650 mm

Tischverlängerung

Als optimale Auflage zum Bearbeiten von Werkstücken

Die Tischverlängerung ersetzt eine Hilfsperson beim Bearbeiten langer Werkstücke. Sie dient außerdem zur Aufnahme versch. Vorrichtungen wie z.B. des Kreisfix.

Sichere, blitzschnelle Montage an der Befestigungsschiene durch Klemmhebel. Die Tischverlängerung lässt sich leicht verschieben und schnell wieder abnehmen.

Der Fuß ist klappbar und rastet selbsttätig ein.

Geringer Platzbedarf in zusammengeklapptem Zustand.

Stabiler Tisch aus Aluminium.




Länge: 1.100 mm

Breite: 172 mm

Höhe: 755 - 1.000mm

PU Absaug Schlauch

Schlauch \varnothing : 60 - 600 mm
Spezieller Absaug Schlauch in PU Ausführung
Hochabriebfest mit eingearbeiteter Stahlspirale
Transparent - schwer entflammbar



Elektro - pneumatische Schieber oder Handbetätigt

\varnothing : 80 - 300 mm



Absaugung - Rohrteile

Rohr \varnothing : 80 - 350 mm



Papierfilter für Trockenspritzstand

1 Karton H = 10 Lfm.
Höhe: 750 / 1.000 mm

Nachfilter

Filtermatte für Deckenfilter
Nachfilter für Trockenspritzstand





Pressenputzer- **das Reinigungsgerät für alle Furnierpressen**

Reinigungsfläche: 300 x 200 mm

Federweg: 20 mm

Doppelseitige schnelle und gründliche Reinigung der Pressflächen.

Kein zerkratzen der Pressflächen.

Gleichmäßiger Anpressdruck durch Gasdruckfeder

In Verbindung mit flüssigen Pressenreiniger- optimale Reinigung.

Handleimroller Set

VS 70/ 120/ 150/ 180/ 220

Bestehend aus:

Graue Gummiwalze, Ständer, Waschwanne



Leim - Dosiergerät

Leimschlauch und einstellbare Dosierpistole mit Spitzdüse

Dosiergerät mit 5 / 10 Liter Inhalt

Auch für leimähnliche Kleber geeignet

Max. Druck: 5 Bar



Warum wir?

Individuelle Beratung & Planung- Service, Wartung, Instandhaltung, Ersatzteile, etc.

- **Sonderanfertigungen:**

Anfertigungen von Schlossarbeiten
(Transportgeräte, Hilfswerkzeuge, Geländer, Abgrenzungen, Schutzgitter,
Absperrungen, Rollenbahnen, Drehstationen, etc.)

- **Sicherheitsprüfung:**

Funktion aller gesetzlich vorgeschriebenen Sicherheitseinrichtungen zum Schutz der
Arbeitnehmer an Maschinen und Anlagen.

Funktion aller Sicherheitseinrichtungen an Maschinen und Anlagen zu deren
Betriebssicherheit.

- **Reparaturen und Service im Außendienst:**

Service & Reparaturen beim Kunden, Servicewagen mit Werkzeug für mechanische
Reparaturen. Fast alle mechanische Reparaturen möglich.

Besuchen Sie uns auf unserer neuen Website

Sie finden **Neu & Gebrauchtmaschinen, Betriebsausstattungen,
Sonderanfertigungen, Eigenentwicklungen und Zubehör** etc.

Bei Fragen zu Maschinen oder Sonderanfertigungen stehen wir Ihnen gerne zur Seite!

Wilhelm Freudlinger

Werkzeuge u. Maschinen
A-4912 Neuhofen i. I.

Mobil: +43(0)664/1805915

Büro: +43(0)7754/41076

Mail: info@freudlinger.at

Profitieren & nutzen Sie unserer langjährigen Erfahrung

www.freudlinger.at

Druckfehler sowie technische Änderung sind im Sinne der Weiterentwicklung vorbehalten.

