

Jubiläums-Gesamtkatalog 2020

# CONTAINER UND LAGERHALLEN



VOM MARKTFÜHRER!



# DAS UNTERNEHMEN

## 40 Jahre Raum aus Stahl



Als Marktführer arbeitet BOS Best Of Steel seit 40 Jahren kontinuierlich an der Optimierung des soliden, leicht transportablen Lagers. Es kann schnell genutzt werden und ist aufgrund seiner Modulbauweise jederzeit ausbaufähig. Ein Lager mit stabilem Rundumschutz bei gutem Nutzen-Kosten-Verhältnis. Unser Anspruch: Wir bieten stets die einfache und passende Lösung für unterschiedlichste Anwendungen.

Der **BOS SchnellbauContainer** ist überall dort zu Hause, wo binnen kürzester Zeit Lagerplatz benötigt wird: Extrem schnell montiert, robust und in vielen Größen lieferbar. Der Klassiker im Bereich der mobilen Lagerräume.

Für den größeren Raumbedarf haben wir die **BOS SchnellBauHalle** entwickelt – die solide und komplette Lösung ohne Fundament, zum einfachen Aufbau.

Alles in bewährter BOS-Qualität mit TÜV geprüfter Sicherheit – und mit den Vorteilen, die nur der robuste Werkstoff Stahl bieten kann.



Geprüfte Produkte schaffen Vertrauen und Sicherheit





# INHALT

CONTAINER	SchnellbauContainer	➤ Produktvorteile	4
		➤ SchnellbauContainer SC3000	6
		➤ SchnellbauContainer SC3000 – Türensysteme	8
		➤ LagerContainer SC10 / SC20 / SC40	10
		➤ SchnellbauContainer SC3000 Spezial	12
		➤ ThermoContainer ISO3000	14
		➤ ContainerCombination SCC2100 / SCC2400 längsseitig gekoppelt	16
		➤ ContainerCombination SCC2100 / SCC2400 stirnseitig gekoppelt	18
		➤ BauleiterPlanHaus BPH	20
		➤ Unterstand US10 / US20	22
		➤ MobilBox MB1 / MB2	24
		➤ WerkzeugSicherungsBox WSB	26
		➤ SicherheitsGasLager SGL	28
HALLEN	SchnellBauHallen	➤ Produktvorteile	30
		➤ Auf einen Blick	32
		➤ SchnellBauHalle SBH2600 / SBH3200	34
ANWENDUNGEN / ZUBEHÖR	Anwendungsgebiete	➤ Baustellenlagerung	36
		➤ Einhausungen	37
		➤ Lagerraum für Industrie, Handwerk und Handel	37
		➤ Self Storage	38
		➤ Referenzen Container und Hallen	39
	Zubehör / Optionen	➤ RAL-Tabelle	42
		➤ Ordnung und Sicherheit	44
		➤ Sicherheit und Komfort	45

# SCHNELLBAUCONTAINER





Der bewährte Standard für Bau,  
Industrie und Handwerk.

#### PRODUKTVORTEILE

- Stabil, robust, langlebig und unempfindlich
- Hohe Arbeits- und Betriebssicherheit, TÜV-/GS-Zeichen
- Schutz vor Einbruch und Diebstahl durch Profilylinderschloss und massiven Treibriegel
- 4 Kranösen und Abstandhalter für den bequemen Transport
- Selbstbauoption (einfache Bausätze mit ausführlicher Montageanleitung)





# SchnellbauContainer SC3000 (mit und ohne Boden)



Container in 360° erleben

DER KLASSIKER  
WELTWEIT DIE NR. 1



WERKZEUGFREIE  
MONTAGE  
einfach & schnell



MONTAGE /  
DEMONTAGE  
in 5 Minuten

## SITUATION:

Sie suchen einen **universell nutzbaren** Container für jede Anwendung, auf kleinen wie auf großen Baustellen sowie für Industrie und Handwerk: flexibel, mobil und dennoch stabil und blitzschnell aufzubauen.

**LÖSUNG: SchnellbauContainer SC3000**

- 4 Kranösen für bequemen Transport auf der Baustelle – bis 3 Tonnen kranbar
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Schneelastsicherheit 210 kg/m<sup>2</sup>
- Stabiler OSB-Holzboden
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell, mit 2 Personen in 5 Minuten (Beispiel 3x2 m)

**Lieferung:**

- Zerlegte Anlieferung
- Montierte Anlieferung



Montagevideo:

	<b>Türanordnung:</b> (Details siehe Seite 8 – 9)					
	 Längsseitig, 1-flügelig, Tür: 1150x1890 mm	 Stirnseitig, 1-flügelig, Tür: 1150x1890 mm	 Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1950x1890 mm	 Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1550x1890 mm	 Längsseitig, 2-flügelig, Tür: 1950x1890 mm (ohne TÜV/GS) (keine Lagerware)	
SC3000	1x2	2x2	3x2	4x2	5x2	6x2
Breite außen/innen (mm)	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975
Länge außen/innen (mm)	1100 / 975	2100 / 1975	3100 / 2975	4100 / 3975	5100 / 4975	6100 / 5975
Höhe außen/innen (mm)	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935
Gewicht (kg)	220	325	410	515	600	705
		Lagerware				

**Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.**

**Alle Container sind auch in einer Höhe von 2400 mm lieferbar (siehe hierzu SC3000 Spezial Seite 12).**

**ZUBEHÖR/OPTIONEN:**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13  
ohne GS
- 14  
ohne GS

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

**ANWENDUNGSGEBIETE:**

- Baustelle (➔ Seite 36)
- Lagerraum (➔ Seite 37)
- Self Storage (➔ Seite 38)
- Lagermanagement

# SchnellbauContainer SC3000

## Türensysteme




Darstellung: SC3000 mit optionaler Lackierung

### AUSWAHL TÜRENSYSTEME:

Für den SC3000 stehen verschiedene Türensysteme zur Verfügung. Die Versionen SZ, SZS und SE sind stirnseitig eingebaut, die Varianten LE und LZ werden längsseitig integriert. Durch die schmalere 2-flügelige **SZS-Tür** können auf allen vier Container-Ecken BOS-Schutzecken installiert werden. Diese bieten erhöhte Stabilität und Sicherheit, besonders für den „harten Alltag“ auf der Baustelle.





- SZ
- Stirnseitig
  - 2-flügelig
  - 1950 x 1890 mm
  - Optional: 2 Schutzecken




- SZS
- Stirnseitig
  - 2-flügelig, schmal
  - 1550 x 1890 mm
  - Optional: 4 Schutzecken


EXTRA  
STABIL



- SE
- Stirnseitig
  - 1-flügelig
  - 1150 x 1890 mm
  - Optional: 4 Schutzecken



- LE
- Längsseitig
  - 1-flügelig
  - 1150 x 1890 mm
  - Optional: 4 Schutzecken



- LZ
- Längsseitig
  - 2-flügelig
  - 1950 x 1890 mm
  - Optional: 4 Schutzecken



# LagerContainer SC10 / SC20 / SC40



DIE BESSERE ALTERNATIVE  
ZUM SEECONTAINER



WERKZEUGFREIE  
MONTAGE  
einfach & schnell



MONTAGE /  
DEMONTAGE  
in 10 Minuten

## SITUATION:

Benötigt wird **günstiger und großer Lagerraum** für Industrie, Handel und Handwerk als bessere Alternative zum Seecontainer – robust und im Bedarfsfall standortveränderbar.

## LÖSUNG: LagerContainer SC10 / SC20 / SC40




- 4 Kranösen für bequemen Transport – bis 3 Tonnen kranbar (SC10 / SC20)
- Abstandhalter für den Staplertransport (SC10 / SC20) und zur Bodenlüftung
- Schneelastsicherheit 135 kg/m<sup>2</sup>
- Stabiler OSB-Holzboden
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau ohne Werkzeug, einfach und schnell, mit 2 Personen in 10 Minuten (Beispiel SC10)
- Schutzdecken für erhöhte Stabilität

### Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung
- Montierte Anlieferung (SC10 und SC20)



Montagevideo:

 (SC10 / SC20)	Türanordnung:		
	 SE Stirnseitig, 1-flügelig, Tür: 1150x2235 mm	 SZ Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1750x2235 mm	
SC	10	20	40 (= 2xSC20, gekoppelt)
Breite außen/innen (mm)	2300 / 2175	2300 / 2175	2300 / 2175
Länge außen/innen (mm)	3100 / 2975	6100 / 5975	12200 / 12075
Höhe außen/innen (mm)	2445 / 2280	2445 / 2280	2445 / 2280
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich (mm)	–	–	2220
Gewicht (kg)	475	810	1505

### ZUBEHÖR/OPTIONEN:



➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

-  Baustelle (➔ Seite 36)
-  Lagerraum (➔ Seite 37)
-  Self Storage (➔ Seite 38)
-  Lagermanagement
-  Reifenlagerung



# SchnellbauContainer

## SC3000 Spezial (mit und ohne Boden)



Darstellung:  
mit optionaler Lackierung

DER MAß-  
GESCHNEIDERTE

### SITUATION:





Sie benötigen **individuelle Container** für Ihren **speziellen Bedarf**, zum Beispiel mit besonderen Abmessungen oder Ausstattungswünschen und für besondere Einsatzzwecke.

**LÖSUNG: SchnellbauContainer SC3000 Spezial**

Sprechen Sie mit uns! Sondergrößen sind in den Rastermaßen +/- 200 mm in Breite und Länge möglich. Auch Sonderhöhen und Individualausstattungen liefern wir Ihnen gern. Die Türanordnung ist individuell an den Längs- und Stirnwänden ausführbar.



Montagevideo:

		Türanordnung:    			
SC3000 Spezial					
Breite	(mm)	700 bis 3100			
Länge	(mm)	700 bis 6100			
Höhe	(mm)	1600 / 2100 / 2400 / 2600			

**Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.**



Balkon-Container schaffen Platz bei knappem Wohnraum



Container in schmaler Ausführung



Kranbar für die Baustelle



Container mit Kiemen zur Belüftung

**ZUBEHÖR/OPTIONEN:**

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

**ANWENDUNGSGEBIETE:**

-  Baustelle (➔ Seite 36)
-  Einhausungen (➔ Seite 37)
-  Lagerraum (➔ Seite 37)
-  Self Storage (➔ Seite 38)
-  Lagermanagement
-  Reifenlagerung

# ThermoContainer

## ISO3000



### SITUATION:

Benötigt wird ein Lagercontainer für temperaturempfindliche Güter, als Getränke- und Zwischenlager, für die Lagerung von Haushaltsgütern und Möbeln, zur Dokumentenlagerung/Archivierung, als Baustellencontainer oder für die Self-Storage-Branche.




## LÖSUNG: ThermoContainer ISO3000

- 40 mm EPS-Isolierung im Wand- und Dachbereich, kaschiert mit 0,8 mm verzinktem Feinblech
- Isolierte Tür mit hochwertiger Profildichtung
- Schneelastsicherheit 150 kg/m<sup>2</sup>
- Stabiler OSB-Holzboden
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m<sup>2</sup>
- Optional mit isoliertem Boden
- Hohe Diebstahlsicherheit durch Profilylinderschloss und massive Kurztreibriegel
- 4 Kranösen für den bequemen Transport

### Lieferung:

- Montierte Anlieferung

	<div style="text-align: center;">  <p>Stirnseitig, 2-flügelig, Tür: 1750x2235 mm</p> </div>				
	2x2	3x2	4x2	5x2	6x2
ISO3000					
Breite außen/innen (mm)	2100 / 1885	2100 / 1885	2100 / 1885	2100 / 1885	2100 / 1885
Länge außen/innen (mm)	2100 / 1835	3100 / 2835	4100 / 3835	5100 / 4835	6100 / 5835
Höhe außen/innen (mm)	2425 / 2240	2425 / 2240	2425 / 2240	2425 / 2240	2425 / 2240
Höhe außen/innen mit isoliertem Boden (mm)	2425 / 2200	2425 / 2200	2425 / 2200	2425 / 2200	2425 / 2200
Gewicht (kg)	435	590	745	900	1055



Frostwächter




### ZUBEHÖR/OPTIONEN:

6 9 10 11 12

- Frostwächter

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

-  Baustelle (➔ Seite 36)
-  Lagerraum (➔ Seite 37)
-  Self Storage (➔ Seite 38)
-  Lagermanagement

# ContainerCombination

SCC2100 / SCC2400 längsseitig gekoppelt  
(mit und ohne Boden)



DAS RAUM-  
WUNDER

## SITUATION:

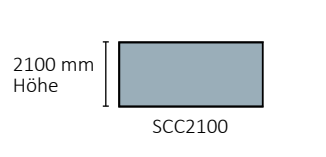




Ihr Platzbedarf beträgt **bis zu 30 m<sup>2</sup>** und ist damit zu groß für einen normalen Container. Gleichzeitig wünschen Sie ein **kostengünstiges** und jederzeit einfach **standortveränderbares Lagerkonzept** mit hohem Nutzen-/Kosten-Verhältnis.

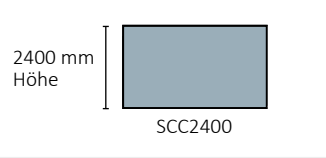




## LÖSUNG: ContainerCombination SCC2100 / SCC2400 längsseitig gekoppelt

- Stabile und verwindungssteife Bauweise auf Basis des SchnellbauContainers SC3000
- Abstandhalter zur Bodenbelüftung
- Schneelastsicherheit 200 kg/m<sup>2</sup>
- Stabiler OSB-Holzboden
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m<sup>2</sup>
- Der Aufbau ist wie beim SchnellbauContainer einfach und schnell.
- Schutzdecken für erhöhte Stabilität

### Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung

 2100 mm Höhe SCC2100	Türanordnung:    					
		3x4	3x6	4x4	4x6	5x4
SCC2100 längsseitig						
Breite außen/innen (mm)	4200 / 4075	6300 / 6175	4200 / 4075	6300 / 6175	4330 / 4205	6560 / 6435
Länge außen/innen (mm)	3100 / 2975	3100 / 2975	4100 / 3975	4100 / 3975	5100 / 4975	5100 / 4975
Höhe außen/innen (mm)	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2315 / 1935	2315 / 1935
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich (mm)	1775	1775	1705	1705	1875	1875
Gewicht (kg)	725	1025	910	1295	1130	1645

 2400 mm Höhe SCC2400	Türanordnung:    					
		3x4	3x6	4x4	4x6	5x4
SCC2400 längsseitig						
Breite außen/innen (mm)	4200 / 4075	6300 / 6175	4200 / 4075	6300 / 6175	4330 / 4205	6560 / 6435
Länge außen/innen (mm)	3100 / 2975	3100 / 2975	4100 / 3975	4100 / 3975	5100 / 4975	5100 / 4975
Höhe außen/innen (mm)	2445 / 2280	2445 / 2280	2445 / 2280	2445 / 2280	2660 / 2280	2660 / 2280
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich (mm)	2120	2120	2050	2050	2220	2220
Gewicht (kg)	770	1085	960	1360	1190	1715





**Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.**

### ZUBEHÖR/OPTIONEN:

- 1 2 3 4 5 6 7  
8 10 11 12 13 14

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

-  Baustelle (➔ Seite 36)
-  Lagerraum (➔ Seite 37)
-  Self Storage (➔ Seite 38)
-  Lagermanagement



# ContainerCombination

SCC2100 / SCC2400 stirnseitig gekoppelt  
(mit und ohne Boden)



DAS RAUM-  
WUNDER

## SITUATION:


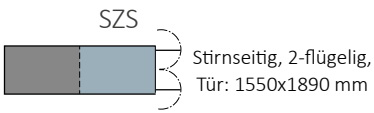
Sie müssen lange Gegenstände (z. B. Rohrleitungen) lagern und suchen dafür eine **einfach standortveränderbare** Lösung mit einer Länge **bis zu 12 m**. Gleichzeitig wünschen Sie einen **kostengünstigen** und **sicheren** Aufbewahrungsort mit hohem Nutzen-/Kosten-Verhältnis.


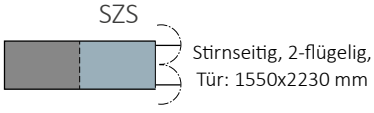
## LÖSUNG: ContainerCombination SCC2100 / SCC2400 stirnseitig gekoppelt

- Stabile und verwindungssteife Bauweise auf Basis des SchnellbauContainers SC3000
- Abstandhalter zur Bodenbelüftung
- Schneelastsicherheit 200 kg/m<sup>2</sup>
- Stabiler OSB-Holzboden
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m<sup>2</sup>
- Der Aufbau ist wie beim SchnellbauContainer einfach und schnell.
- Schutzdecken für erhöhte Stabilität

### Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung

Maßangaben in mm	Türanordnung:						
2100 mm Höhe  SCC2100							
SCC2100 stirnseitig	6x2	7x2	8x2	9x2	10x2	11x2	12x2
Breite außen/innen	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen	6200/6075	7200/7075	8200/8075	9200/9075	10200/10075	11200/11075	12200/12075
Höhe außen/innen	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935	2100/1935
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	1875	1875	1875	1875	1875	1875	1875
Gewicht (kg)	750	855	965	1050	1135	1245	1350

Maßangaben in mm	Türanordnung:						
2400 mm Höhe  SCC2400							
SCC2400 stirnseitig	6x2	7x2	8x2	9x2	10x2	11x2	12x2
Breite außen/innen	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975	2100/1975
Länge außen/innen	6200/6075	7200/7075	8200/8075	9200/9075	10200/1075	11200/11075	12200/12075
Höhe außen/innen	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280	2445/2280
Höhe Unterkante Dach im Kopplungsbereich	2220	2220	2220	2220	2220	2220	2220
Gewicht (kg)	810	920	1030	1125	1215	1325	1440





**Alle Container sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.**

### ZUBEHÖR/OPTIONEN:

- 1 2 3 4 5 6 7  
8 10 11 12 13 14

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

-  Baustelle (➔ Seite 36)
-  Lagerraum (➔ Seite 37)
-  Self Storage (➔ Seite 38)
-  Lagermanagement

# BauleiterPlanHaus

BPH



Darstellung mit optionaler Lackierung

## SITUATION:

Sie sind auf der Suche nach einem **Mini-Büro auf der Baustelle**, das sich als „Treffpunkt“ für Architekten und Bauleiter und zugleich als **sicherer Aufbewahrungsort** für Pläne und Zeichnungen eignet.




**LÖSUNG: BauleiterPlanHaus BPH**

- Türfeststeller verhindert ein „Zuschlagen“ der Tür
- 4 Kranösen für bequemen Transport
- Staplertaschen für den Transport
- Stabiler OSB-Holzboden
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m<sup>2</sup>
- Schutzecken für erhöhte Stabilität
- Traglasten (300 kg/Rolle)

**Lieferung:**

- Montierte Anlieferung

	 Türanordnung: Dachüberstand: 1x2 m, Tür: 2-flügelig, 1950x1890 mm
<b>BPH</b>	
Breite außen/innen (mm)	2100 / 1975
Länge außen/innen (mm)	1100 / 975 (inkl. Dachüberstand 2100)
Höhe außen/innen (mm)	2080 / 1935
Gewicht (kg)	255



Zeichnungsablage mit 1 Regalboden



Zeichnungsständer



Lichtfeld im Dach

**ZUBEHÖR / OPTIONEN:**

- 5
6
7
8
10
11
12
13

- Zeichnungsablage mit 1 Regalboden
- Zeichnungsständer
- Lichtfeld im Dach

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

**ANWENDUNGSGEBIETE:**



Baustelle

(➔ Seite 36)

# Unterstand

## US10 / US20



**DER WETTER-  
SCHUTZ**

### SITUATION:

Gewünscht wird ein Unterstand, der vor **Wind und Wetter** schützt und trotzdem **frei zugänglich** ist. Er soll praktisch und großzügig dimensioniert sein und sich für die Lagerung von Material, Geräten, Fahrzeugen oder als Unterstand für Mensch und Tier eignen.

## LÖSUNG: Unterstand US10 / US20

- Ebenerdiger, schwellenfreier Zugang
- Schneelastsicherheit 125 kg/m<sup>2</sup>
- Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Aufbau einfach und schnell ohne besondere Hilfsmittel
- Schutzdecken für erhöhte Stabilität

### Lieferung:

- Zerlegte Anlieferung

US	10	20
Breite außen/innen (mm)	2300 / 2175	2300 / 2175
Länge außen/innen (mm)	3100 / 2975	6100 / 5975
Höhe außen/innen (mm)	2380 / 2340	2380 / 2340
Einfahrtshöhe (Träger) (mm)	2140	2140
Gewicht (kg)	340	530



US20 als Kombi-Unterstand für Abfallgefäße und Fahrräder



US20 zur Unterbringung von Gitterboxen – schneller Zugriff mit Stapler oder Hubwagen







US20 als Fahrradgarage

### ZUBEHÖR/OPTIONEN:

1 2 3 4 8 10 12

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

-  Baustelle (➔ Seite 36)
-  Einhausungen (➔ Seite 37)
-  Lagerraum (➔ Seite 37)
-  Lagermanagement

# MobilBox

## MB1 / MB2



**DAS MOBILE  
LAGER**

### SITUATION:

Benötigt wird ein **abschließbarer, mobiler Materialschrank oder Werkstattwagen**, der für Wetter-, Material- und Diebstahlschutz sorgt – insbesondere auf Großbaustellen mit mehreren Etagen, aber auch in Werkstatt und Betrieb. Für den täglichen Einsatz muss er besonders robust und sicher sein.






**LÖSUNG: MobilBox MB1 / MB2**

- 4 Kranösen serienmäßig. MB1 kranbar bis 280 kg, MB2 kranbar bis 565 kg
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Schutzdecken für erhöhte Stabilität
- Schneelastsicherheit 210 kg/m<sup>2</sup>
- Stabiler OSB-Holzboden
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m<sup>2</sup>

**Lieferung:**

- Montierte Anlieferung

	Türanordnung:  	
	Tür: 1-flügelig, 950x1390 mm	Tür: 2-flügelig, 1950x1390 mm
MB	1	2
Breite außen/innen (mm)	1100 / 975	2100 / 1975
Länge außen/innen (mm)	700 / 575	700 / 575
Höhe außen/innen (mm)	1600 / 1435	1600 / 1435
Höhe mit Rollen außen/innen (mm)	1795 / 1435	1795 / 1435
Gewicht (kg)	100	160



Traglast Lenk- und Bockrollen:  
300 kg/Rolle

**ZUBEHÖR / OPTIONEN:**




- 1
2
3
4
5
6
7
8
10

(für MB2)

- Lenk- und Bockrollen

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

**ANWENDUNGSGEBIETE:**

-  Baustelle (➔ Seite 36)
-  Lagerraum (➔ Seite 37)
-  Self Storage (➔ Seite 38)
-  Lagermanagement

# WerkzeugSicherungsBox

WSB



DER SAFE

## SITUATION:

Für die **sichere Verwahrung** von persönlichem Werkzeug, Kleingeräten und allgemeiner Ausrüstung benötigen Sie eine Lagermöglichkeit, die auf LKW, Transportern, Anhängern, Pritschenfahrzeugen oder direkt auf der Baustelle eingesetzt werden kann. Hoher Diebstahl-, Wetter- und Materialschutz ist neben einfacher Beschickung eine wesentliche Anforderung.

## LÖSUNG: WerkzeugSicherungsBox WSB

- Als „Safe“ für wertvolle Kleingeräte und teures Werkzeug
- Kann fest auf dem Fahrzeug montiert werden
- Gasdruckfedern verhindern „Herunterschlagen“ des Deckels
- Transport der Box:
  - Manuell (4 Haltegriffe)
  - Stapler (Abstandhalter, auch zur Bodenbelüftung)
  - Kran (4 Kranösen, bis 250 kg kranbar)
- Schutzdecken für erhöhte Stabilität
- Schneelastsicherheit 210 kg/m<sup>2</sup>
- Stabiler OSB-Holzboden
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m<sup>2</sup>

### Lieferung:

- Montierte Anlieferung

WSB	
Breite außen/innen (mm)	1900 / 1770
Länge außen/innen (mm)	700 / 570
Höhe außen/innen (mm)	875 / 750
Gewicht (kg)	105



2 optionale Diskusschlösser





Typisches Bild auf dem Bau:  
WSB auf einem Pritschenwagen

### ZUBEHÖR/OPTIONEN:

- 10**
- 2 Diskusschlösser

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

-  Baustelle (➔ Seite 36)
-  Lagermanagement

# SicherheitsGasLager SGL



DER EXTRA  
SICHERE

Darstellung: mit optionaler Lackierung

## SITUATION:

Gesucht wird eine kostengünstige und sichere Aufbewahrungsmöglichkeit zur gesetzeskonformen Lagerung von Gasflaschen.








## LÖSUNG: SicherheitsGasLager SGL

- Haltebügel und Spanngurte sichern die Gasflaschen gegen Umfallen
- 4 Kranösen für den bequemen Transport
- Abstandhalter für den Staplertransport und zur Bodenbelüftung
- Schneelastsicherheit 210 kg/m<sup>2</sup>
- Gitterrostboden zur natürlichen Belüftung
- Bodenbelastbarkeit 500 kg/m<sup>2</sup>

### Lieferung:

- Montierte Anlieferung

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     Entspricht                      der TRGS 510  <small>(Technische Regeln                      für Druckgase)</small> </div> Türanordnung:	SE	SZ	SZ	LE/LE	LZ/LZ
	 1x1-flügelig, Tür: 1305x1890 mm	 1x2-flügelig, Tür: 1950x1890 mm	 1x2-flügelig, Tür: 1950x1890 mm	 2x1-flügelig, Tür: 1305x1890 mm	 2x2-flügelig, Tür: 1750x1890 mm
SGL	1,5x1,5	1x2	2x2	3x2	4x2
Breite außen/innen (mm)	1500 / 1375	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975	2100 / 1975
Tiefe außen/innen (mm)	1500 / 1375	1100 / 975	2100 / 1975	3100 / 2975	4100 / 3975
Höhe außen/innen (mm)	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935	2100 / 1935
Lagerkapazität (Stück)					
• 5 kg (230 mm)	32	32	75	104	149
• 11 kg (300 mm)	18	18	42	58	90
• 33 kg (320 mm)	16	18	39	60	81
• 50 kg (230 mm)	32	32	75	104	149
Gewicht (kg)	200	210	330	450	570

**Alle SicherheitsGasLager sind auch ohne Boden für einen ebenerdigen Zugang lieferbar.**

### ZUBEHÖR/OPTIONEN:

6 9 10 11

### ANWENDUNGSGEBIETE:

 Lagerraum

(→ Seite 37)

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

# SchnellBauHallen







## PRODUKTVORTEILE

- Einfachste Montage in kürzester Zeit
- Jederzeit erweiterbar
- Jederzeit demontierbar zur Standortveränderung
- Prüffähige Statik gemäß Eurocode 3



MONTAGE IN  
WENIGEN STUNDEN  
einfach & schnell



DIN EN 1090  
REG.-NR. 0114502



# SchnellBauHallen

## Auf einen Blick

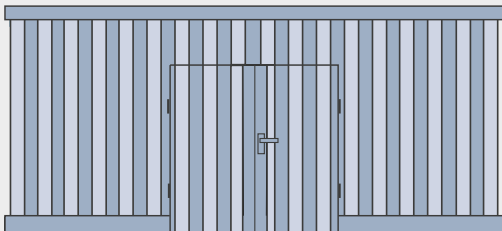
Für jeden Verwendungszweck die richtige Halle

### SBH2600

Höhe 2,60 m

➤ Breite: 4 bis 7 m

➤ Länge: 4 bis 30 m



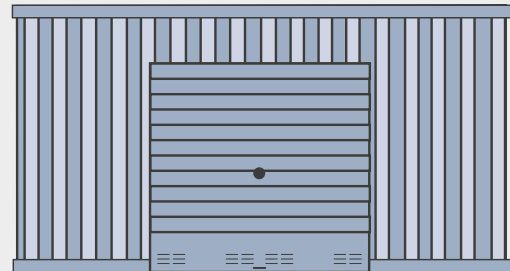
Die hier gezeigten Tor- und Türanordnungen sind Beispiele.

### SBH3200

Höhe 3,20 m

➤ Breite: 4 bis 7 m

➤ Länge: 4 bis 30 m



## Die Montage



### Einfach selbst aufbauen ...

Sparen Sie Geld durch den Selbstaufbau Ihrer neuen Lagerhalle. Wir helfen Ihnen dabei: mit einer ausführlichen, bebilderten Aufbauanleitung und passgenau vorgefertigten Teilen.



### ... oder montieren lassen!

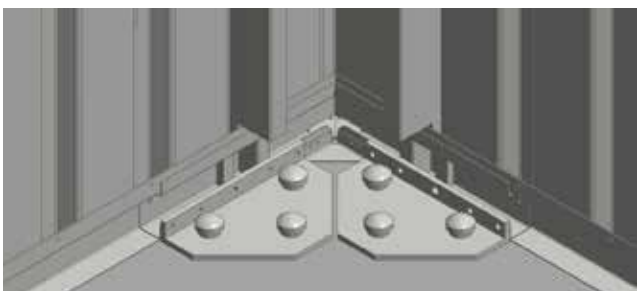
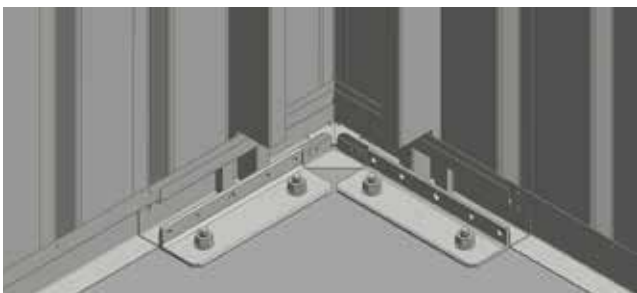
Zum Aufbau der SBH3200-7x14 benötigen Sie mit vier Personen einen Arbeitstag. Falls Ihnen die Zeit dazu fehlt, bauen unsere Monteure Ihre neue Halle schnell und fachmännisch auf. Natürlich zum Festpreis!



### Individuelle Erweiterung

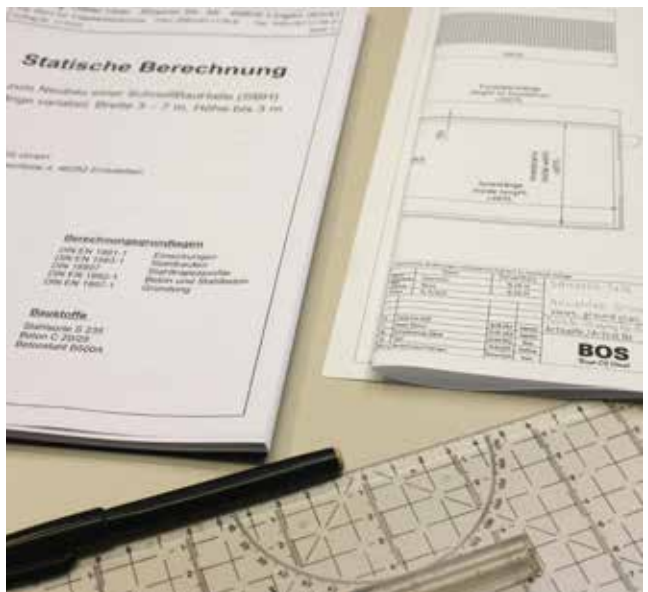
Ihr Betrieb wird auch in Zukunft wachsen. Aber Sie wissen noch nicht, wann und wie stark. Kein Problem mit den flexiblen BOS-SchnellBauHallen.

Das „mitwachsende System“ passt sich Ihrem Lagerbedarf an.



Bodenbefestigung mit Dübeln (Abb. oben) oder Erdnägeln (Abb. unten)

- Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Wahlweise kostengünstige Bodenbefestigung mit Erdnägeln



Baugenehmigungspflicht und notwendige Formulare  
 Sie erhalten von uns eine prüffähige Statik gemäß Eurocode 3 sowie Ansichtszeichnungen mit Fundamentplan.



# SchnellBauHalle

## SBH2600 / SBH3200



Darstellung: SBH3200-5x6

UNSER  
BESTSELLER



MONTAGE IN  
WENIGEN STUNDEN  
einfach & schnell



DIN EN 1090  
REG.-NR. 0114502






### SITUATION:

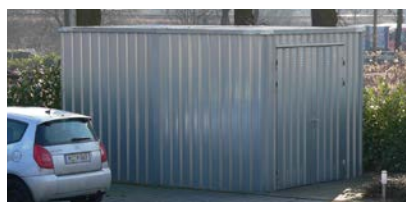
Sie suchen eine **kostengünstige und flexible Lagerhalle** mit einem Plus an Kopffreiheit, die wahlweise mit oder ohne Fundament errichtet werden kann und später modular erweiterbar ist.

## LÖSUNG: SchnellBauHalle SBH2600 / SHB3200

- Jederzeit modular im 2,0 m-Raster in der Länge erweiterbar
- Bodenbefestigung mit Erdnägeln
- Wahlweise Bodenbefestigung mit Dübeln auf Fundament
- Prüffähige Statik gemäß Eurocode 3 im Lieferumfang enthalten
- Schneelastsicherheit je nach Hallengröße bis 320 kg/m<sup>2</sup>
- Schutzdecken für erhöhte Stabilität
- Kostengünstige Selbstmontage oder auf Wunsch Richt- bzw. Werksmontage

		<b>Tür</b>  Tür: 2-flügelig, 2 x 2,2 m			
	<b>Ausstattung:</b>				
<b>SBH2600</b>					
Breite	(m)	4,1 <small>(Maße Tor und Tür: auf Anfrage)</small>	5,1	6,1	7,1
Tiefe	(m)	4,1 bis 30,1 <small>(im Raster von 2,0 m erweiterbar)</small>			
Höhe	(m)	2,625			

		<b>Rolltor &amp; Tür</b>  Tor: 2,6 x 2,5 m, Tür: längsseitig, 1-flügelig, 1 x 2,2 m		<b>Tür</b>  Tür: 2-flügelig, 2,3 x 2,4 m oder 2,6 x 2,7 m	
	<b>Ausstattung:</b>				
<b>SBH3200</b>					
Breite	(m)	4,1 <small>(Maße Tor und Tür: auf Anfrage)</small>	5,1	6,1	7,1
Tiefe	(m)	4,1 bis 30,1 <small>(im Raster von 2,0 m erweiterbar)</small>			
Höhe	(m)	3,225			



### ZUBEHÖR/OPTIONEN:

5
6
7
8
10  
12
13
14
15

➔ Für Details siehe Seite 44 – 45.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

-  Baustelle (➔ Seite 36)
-  Einhausungen (➔ Seite 37)
-  Lagerraum (➔ Seite 37)
-  Self Storage (➔ Seite 38)
-  Reifenlagerung

# ANWENDUNGSGEBIETE

## Container und Hallen



### Baustellenlagerung

Für die sichere Lagerung von Material und Geräten auf der Baustelle. Höchste Stabilität für den harten Alltag auf der Baustelle.



Baustellencontainer



Baustellencontainer



Mit 4 serienmäßigen Kranösen bis 3 Tonnen kranbar



Wartungshalle





## Einhausungen

Mit BOS-Einhausungen werden Maschine, Material und Mensch hervorragend vor Umwelteinflüssen geschützt.



Einhausung von Gasförderanlagen



Einhausung für eine externe Schaltzentrale



## Lagerraum für Industrie, Handwerk und Handel

Lagerraum zu jeder Zeit an jedem Ort – mit hochflexiblen BOS-LagerContainern und Hallen von 2 bis 200 m<sup>2</sup>.



Lagerraum für Reifen: individuell nachrüstbar mit handelsüblichen Regalsystemen



Lagerraum für Getränke

# ANWENDUNGSGEBIETE

## Container und Hallen



### Self Storage

BOS-Lagerboxen und-hallen eignen sich hervorragend als Self Storage Lager – innen wie außen. Mit wenig Aufwand entsteht zusätzlicher Mietraum.



Bis zu 3 Lagerboxen übereinander stapelbar



Self Storage als zusätzlicher Mietraum



Self Storage Lagerraum



Mobiler Einsatz der LagerBox – Be- und Entladen direkt beim Kunden vor der Haustür



LagerBoxen in einer ehemaligen Tiefgarage – zentral und bestens zugänglich

@

**Fordern Sie unseren Prospekt  
„Self Storage“ an.**

Senden Sie uns eine E-Mail mit dem  
Betreff „Self Storage Prospekt“ an:  
**Container@BestOfSteel.de**



# REFERENZEN

## Container und Hallen



Unterstand im Skatepark Emsdetten



SC3000 als Lagerraum für eine Kiteschule



SC3000 als Verkaufsstand



SC3000 als Motorradgarage



Container als Lagerraum bei einem Open Air Festival



Container als Verkaufsstand in Australien

# REFERENZEN

## Container und Hallen



SC3000 auf einer Baustelle an der Mosel



SC3000 als Geräteschuppen



SC3000 mit Holzverkleidung



ContainerCombination SCC2400 in einem Park als Lager



SC3000 als Einhausung für einen Stromverteilerkasten



SBH2600 in einem Garten als Geräte- und Lagerraum



# REFERENZEN

## Container und Hallen



SC3000-4x2LZ als Geräteschuppen



SCC2100-12x2SZS als Rohrlager



SC3000-3x2SZ ohne Boden, ebenerdiger Zugang z. B. mit einem Stapler oder einer Ameise



SC3000-1x2SZ als Werkzeugbox in der Garage



SC3000-6x2SZ als Futterhaus für Alpakas



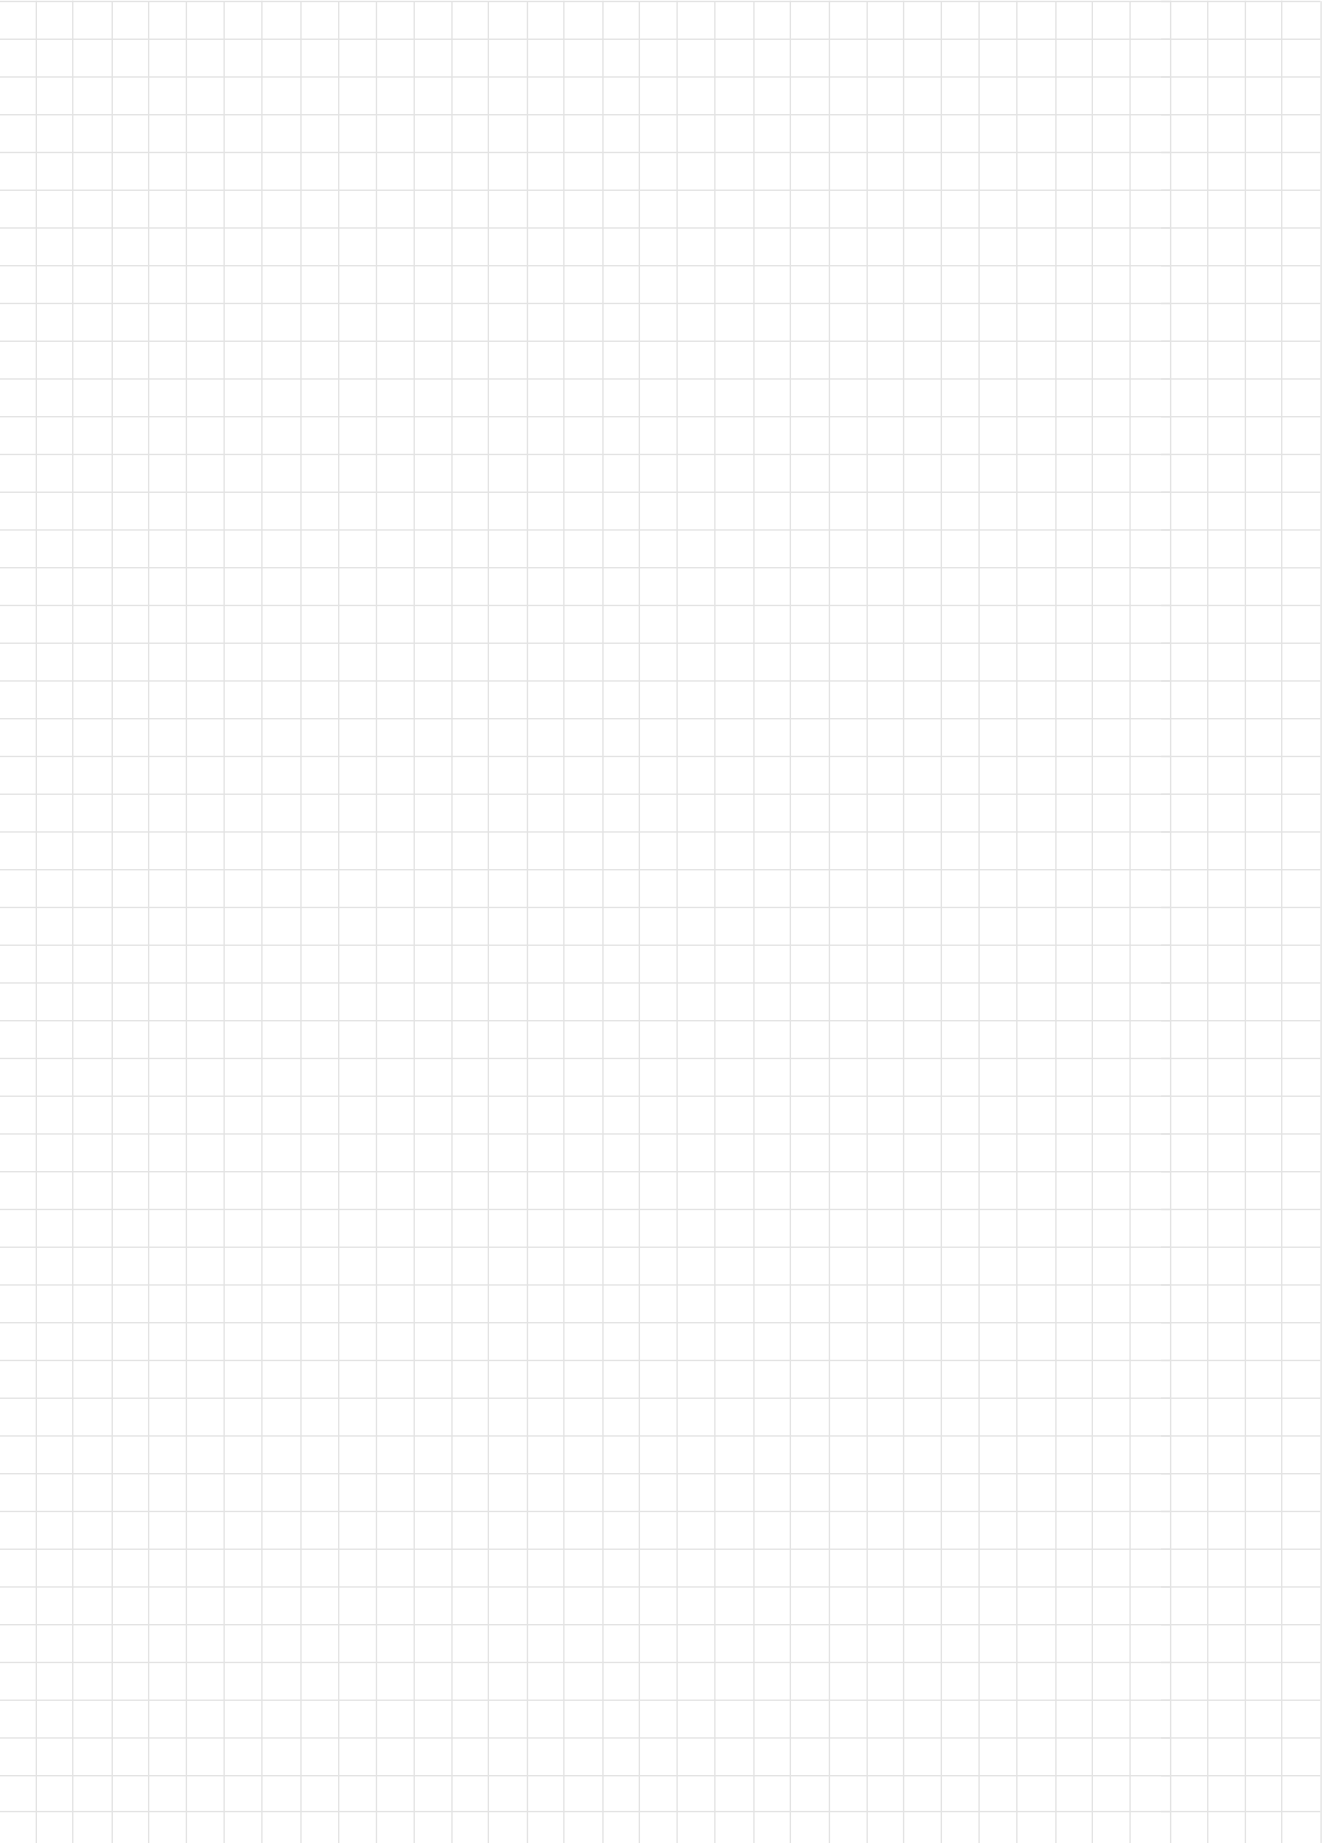
SC3000-6x2SZ als Lagerraum

# RAL-TABELLE

Die BOS-SchnellbauContainer und SchnellBauHallen sind in allen RAL-Classic-Tönen erhältlich.

 1000 - Grünbeige	 3013 - Tomatenrot	 6010 - Grasgrün	 7034 - Gelbgrau
 1001 - Beige	 3014 - Altrosa	 6011 - Resedagrün	 7035 - Lichtgrau
 1002 - Sandgelb	 3015 - Hellrosa	 6012 - Schwarzgrün	 7036 - Platingrau
 1003 - Signalgelb	 3016 - Korallenrot	 6013 - Schilfgrün	 7037 - Staubgrau
 1004 - Goldgelb	 3017 - Rosé	 6014 - Gelboliv	 7038 - Achatgrau
 1005 - Honiggelb	 3018 - Erdbeerrot	 6015 - Schwarzoliv	 7039 - Quarzgrau
 1006 - Maisgelb	 3020 - Verkehrsrot	 6016 - Türkisgrün	 7040 - Fenstergrau
 1007 - Narzissengelb	 3022 - Lachsrot	 6017 - Maigrün	 7042 - Verkehrsgrau A
 1011 - Braunbeige	 3027 - Himbeerrot	 6018 - Gelbgrün	 7043 - Verkehrsgrau B
 1012 - Zitronengelb	 3031 - Orientrot	 6019 - Weißgrün	 7044 - Seidengrau
 1013 - Perlweiß	 4001 - Rotlila	 6020 - Chromoxidgrün	 7045 - Telegrau 1
 1014 - Elfenbein	 4002 - Rotviolett	 6021 - Blassgrün	 7046 - Telegrau 2
 1015 - Hellelfenbein	 4003 - Erikaviolett	 6022 - Braunoliv	 7047 - Telegrau 4
 1016 - Schwefelgelb	 4004 - Bordeauxviolett	 6024 - Verkehrsgrün	 7048 - Perlmausgrau
 1017 - Safrangelb	 4005 - Blaulila	 6025 - Farngrün	 8000 - Grünbraun
 1018 - Zinkgelb	 4006 - Verkehrspurpur	 6026 - Opalgrün	 8001 - Ockerbraun
 1019 - Graubeige	 4008 - Signalviolett	 6027 - Lichtgrün	 8002 - Signalbraun
 1020 - Olivgelb	 5002 - Ultramarinblau	 6028 - Kieferngrün	 8003 - Lehmbraun
 1021 - Rapsgelb	 5003 - Saphirblau	 6029 - Minzgrün	 8004 - Kupferbraun
 1023 - Verkehrsgelb	 5005 - Signalblau	 6032 - Signalgrün	 8007 - Rehbraun
 1024 - Ockergelb	 5007 - Brillantblau	 6033 - Minttürkis	 8008 - Olivbraun
 1027 - Currygelb	 5008 - Graublau	 6034 - Pastelltürkis	 8011 - Nussbraun
 1028 - Melonengelb	 5009 - Azurblau	 6037 - Reingrün	 8012 - Rotbraun
 1032 - Ginstergelb	 5010 - Enzianblau	 7000 - Fehgrau	 8014 - Sepiabraun
 1033 - Dahliengelb	 5011 - Stahlblau	 7001 - Silbergrau	 8015 - Kastanienbraun
 1034 - Pastellgelb	 5012 - Lichtblau	 7002 - Olivgrau	 8016 - Mahagonibraun
 1037 - Sonnengelb	 5013 - Kobaltblau	 7003 - Moosgrau	 8017 - Schokoladenbraun
 2000 - Gelborange	 5014 - Taubenblau	 7004 - Signalgrau	 8019 - Graubraun
 2001 - Rotorange	 5015 - Himmelblau	 7005 - Mausgrau	 8022 - Schwarzbraun
 2002 - Blutorange	 5017 - Verkehrsblau	 7006 - Beigegräu	 8023 - Orangebraun
 2003 - Pastellorange	 5018 - Türkisblau	 7008 - Khakigräu	 8024 - Beigebraun
 2004 - Reinorange	 5019 - Capriblau	 7009 - Grüngräu	 8025 - Blassbraun
 2008 - Hellrotorange	 5020 - Ozeanblau	 7010 - Zeltgräu	 8027 - Lederbraun
 2009 - Verkehrsorange	 5021 - Wasserblau	 7011 - Eisengräu	 8028 - Terrabraun
 2010 - Signalorange	 5022 - Nachtblau	 7012 - Basaltgräu	 9001 - Cremeweiß
 2011 - Tieforange	 5023 - Fernblau	 7013 - Braungräu	 9002 - Grauweiß
 2012 - Lachsorange	 5024 - Pastellblau	 7015 - Schiefergräu	 9003 - Signalweiß
 3000 - Feuerrot	 6000 - Patinagrün	 7016 - Anthrazitgräu	 9004 - Signalschwarz
 3001 - Signalrot	 6001 - Smaragdgrün	 7021 - Schwarzgräu	 9005 - Tiefschwarz
 3002 - Karminrot	 6002 - Laubgrün	 7022 - Umbragräu	 9010 - Reinweiß
 3003 - Rubinrot	 6003 - Olivgrün	 7023 - Betongräu	 9011 - Graphitschwarz
 3004 - Purpurrot	 6004 - Blaugrün	 7024 - Graphitgräu	 9016 - Verkehrsweiß
 3005 - Weinrot	 6005 - Moosgrün	 7026 - Granitgräu	 9017 - Verkehrsschwarz
 3007 - Schwarzrot	 6006 - Grauliv	 7030 - Steingräu	 9018 - Papyrusweiß
 3009 - Oxidrot	 6007 - Flaschengrün	 7031 - Blaugräu	 9021 - Teerschwarz
 3011 - Braunrot	 6008 - Braungrün	 7032 - Kieselgräu	
 3012 - Beigerot	 6009 - Tannengrün	 7033 - Zementgräu	

# NOTIZEN





# ZUBEHÖR/OPTIONEN

## Container und Hallen

### Ordnung



1

#### RaumNutzRegal

3 Ebenen, 1/2/3 m Länge, 420 mm Tiefe. Aus verzinktem Stahl, 50 kg Traglast pro Regalarm. Freitragende Konstruktion zur Nutzung der gesamten Bodenfläche. Höhenverstellbar im 100 mm-Raster.

Artikel-Nr. ZRS-3-1-420 (1 m), ZRS-3-2-420 (2 m), ZRS-3-3-420 (3 m)



2

#### Geräteleiste

Einhängbare, verzinkte Geräteleiste für Schaufel, Spaten, Besen etc.

Artikel-Nr. ZGL-C



3

#### Kleiderhakenleiste

Einhängbare, verzinkte Stahlleiste mit 5 Haken für Kleidung, Kopfbedeckungen etc.

Artikel-Nr. ZKHL-C



4

#### Schlauch-/Kabelaufhängung

Einhängbare, verzinkte Stahl-Aufhängung in Halbschalenform für Gartenschlauch, Elektrokabel etc.

Artikel-Nr. ZSKA

### Sicherheit



5

#### Einbruchsicherung

Nachrüstbares Sicherheitssystem inkl. Vorhängeschloss für BOS-Container/SchnellBauHallen ab Baujahr 2010.

Artikel-Nr. ZEBS-1 (1-flg. Tür)

Artikel-Nr. ZEBS-2 (2-flg. Tür)



6

#### Diebstahl-Verriegelung

Nachrüstbare Sicherungsstange für 1-flg. und 2-flg. Türen aus massivem Vollmaterial inkl. Vorhängeschloss.

Artikel-Nr. ZDSV-1-W (1-flg. Tür)

Artikel-Nr. ZDSV-2 (2-flg. Tür)



7

#### VdS anerkanntes

#### Sicherheitsschloss

Erfüllt spezielle Anforderungen von Versicherungsgesellschaften. Für 2-flügelige Türen.

Artikel-Nr. ZEBS-2VDS

# ZUBEHÖR/OPTIONEN

## Container und Hallen

### Sicherheit



8

#### Kondenswasser-Stop

Die werksseitig aufgetragene Beschichtung der Dachunterseite saugt Luftfeuchtigkeit auf und schützt das Lagergut wirksam vor Wassertropfen.

Artikel-Nr. ZAKW



9

#### Schutzdecken

Schutzdecken bieten zusätzlichen Diebstahl- und Anfahrerschutz sowie erhöhte Stabilität.

Artikel-Nr. ZSE-2100  
(pro Stück)

### Komfort



10

#### Außenlackierungen

Mit 2K-Dickschichtlack. Der RAL-Farbtone ist frei wählbar, siehe RAL-Tabelle Seite 42.

Artikel-Nr. ZAL



11

#### Auffahrrampe

Geeignet für 1-flg. und 2-flg. Türen. Hergestellt aus rutschfestem Aluminium-Duettblech, Größe 870 x 1460 mm, Traglast 250 kg.

Artikel-Nr. ZAFR-920



12

#### Elektro-Paket FutureBall

Kann mit montierten Magneten an die Wand oder Decke gehangen werden. Faltbarer Haken zur optionalen Aufhängung. SMD-LED Lampe, 5 m Anschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker, Steckdose, Ein-/Aus-Schalter. Artikel-Nr. ZEP



13

#### Lichtfeld im Dach

Lichtfeld im Dach spendet Helligkeit ohne Stromanschluss (für Container 1 x 2 m, für Hallen 2 x 2 m).

Artikel-Nr. ZDLD-1x2  
Artikel-Nr. ZDLD-2x2



14

#### Schiebefenster aus Kunststoff

750 x 850 mm, mit Einfachverglasung, innenliegender Verriegelung (als Diebstahlsicherung) und Blendläden mit Magnetsicherung (zur Fixierung der geöffneten Blendläden) Artikel-Nr. ZSFG



15

#### Zusätzliche Nebeneingangstür

1-flügelige verzinkte Stahltür, 950 x 2200 mm (BxH).

Artikel-Nr. ZNET-1,0x2,2

# KOMPETENZ UND KNOW-HOW

## Darauf können Sie sich verlassen



Seit 40 Jahren vertrauen Kunden in der ganzen Welt auf unsere Erfahrung und unseren Qualitätsanspruch. SchnellBauContainer und SchnellBauHallen von BOS Best Of Steel lösen Lagerprobleme in kürzester Zeit, sind TÜV-geprüft und gewähren eine hohe Arbeits- und Betriebssicherheit. Wir setzen auf schnelle und einfache Montierbarkeit, hochwertige Werkstoffe und eine robuste Verarbeitung.

Bewährte Best-Point-Technologie – die Materialoberfläche wird nicht beschädigt. Bei BOS wird nur verzinktes Feinblech verwendet. Die Bauteile werden durch eine einzigartige Verbindungstechnologie miteinander verbunden.



Im Vergleich zu konventionellen Fertigungsverfahren wird die schützende Zinkschicht nicht beschädigt.

Sie erhalten auf die Best-Point-Verbindung eine Korrosionsschutz-Garantie von 10 Jahren!



In unserem Unternehmensbereich „Stahlzargen“ produzieren wir seit über 50 Jahren Türrahmen aus Stahl – wiederholt prämiert für hervorragendes Design: [www.BestOfSteel.de](http://www.BestOfSteel.de)



**BOS GmbH Best Of Steel**  
Lütkenfelde 4, D- 48282 Emsdetten

Telefon: +49 (0)2572 203-170  
Telefax: +49 (0)2572 203-179  
E-Mail: [Container@BestOfSteel.de](mailto:Container@BestOfSteel.de)  
Web: [www.Container-BestOfSteel.de](http://www.Container-BestOfSteel.de)



Qualität



Umwelt



Sicherheit



Energie



Qualität  
mit Brief  
und Siegel



100% Made in  
Germany

[www.gerbercom.de](http://www.gerbercom.de) | Februar 2020  
Technische Änderungen vorbehalten | DSWE0238

