

DESIGNED
& MADE
IN ITALY



2020
RANGE



DESIGNED
& MADE
IN ITALY



PROGETTATE
COSTRUITE
IN ITALIA







[V4'R Z]

125

400

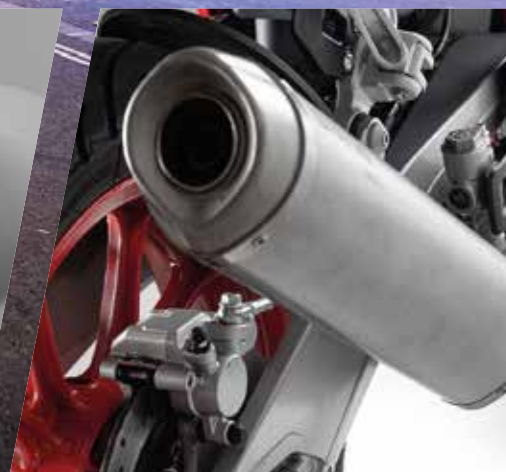

DESIGNED
& MADE
IN ITALY



PROGETTATE
COSTRUITE
IN ITALIA





Gran Milano

OUTLAW

ACE
SPADES

125



DESIGNED
& MADE
IN ITALY



PROGETTATE
COSTRUITE
IN ITALIA





Gran Milano
OUTLAW

**ACE
SPADES**

500



DESIGNED
& MADE
IN ITALY



PROGETTATE
COSTRUITE
IN ITALIA





SIX DAYS

500



DESIGNED
& MADE
IN ITALY



PROGETTATE
COSTRUITE
IN ITALIA





SUPERDUAL

SUPERDUAL

600



OPTIONAL SIDE BAGS



DESIGNED
& MADE
IN ITALY



PROGETTATE
COSTRUITE
IN ITALIA





SM
125

SM
500



DESIGNED
& MADE
IN ITALY



PROGETTATE
COSTRUITE
IN ITALIA





RS
125L

RS
300L

RS
500L



DESIGNED
& M A D E
I N I T A L Y



PROGETTATE
COSTRUITE
I N I T A L I A



TECHNISCHE DATEN
DONNEES TECHNIQUES

400



Einzyylinder, 4-Takt; 399cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 5; Leistung N.d.
Monocylindre, 4 temps; 399cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 5; Puissance N.d.

Motor
Moteur

Einstellbare hydraulische USD-Gabel Ø 47mm
Fourche hydraulique inversée réglable Ø 47mm

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung
Amortisseur hydraulique réglable

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

820 mm / 144 kg / 16,5 L

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt
Hauteur de selle / Poids / C. réservoir

Hydraulische radial BREMBO-Bremszange mit ABS; Schwimmend gelagerte Bremsscheibe Ø 320mm
Pince radiale BREMBO à commande hydraulique avec ABS; Disque flottant Ø 320mm

Vorderradbremse
Frein avant

Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm
Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm

Hinterradbremse
Frein arrière

Vorne 110/70 x 17" – Michelin Pilot Power; Hinten 150/60 x 17" – Michelin Pilot Power
Avant 110/70 x 17" – Michelin Pilot Power; Arrière 150/60 x 17" – Michelin Pilot Power

Reifen
Pneus

125



Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 4; 11 kW @ 10'500rpm; 11 Nm @ 7'000rpm
Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 4; 11 kW @ 10'500rpm; 11 Nm @ 7'000rpm

Motor
Moteur

Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm
Fourche hydraulique inversée Ø 41mm

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung
Amortisseur hydraulique réglable

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

820 mm / 136 kg / 16,5 L

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt
Hauteur de selle / Poids / C. réservoir

Hydraulische Bremszange mit CBS; Bremsscheibe Ø 300mm
Pince à commande hydraulique avec CBS; Disque Ø 300mm

Vorderradbremse
Frein avant

Hydraulische Bremszange mit CBS; Bremsscheibe Ø 220mm
Pince à commande hydraulique avec CBS; Disque Ø 220mm

Hinterradbremse
Frein arrière

Vorne 110/70 x 17" – Michelin Pilot Street; Hinten 140/70 x 17" – Michelin Pilot Street
Avant 110/70 x 17" – Michelin Pilot Street; Arrière 140/70 x 17" – Michelin Pilot Street

Reifen
Pneus

Gran Milano

OUTLAW

500



Motor Moteur	Einzyylinder, 4-Takt; 445,3cc; Oel-Luftkühlung; 5-Gang; Euro 4; 22 kW @ 7'000rpm; 36 Nm @ 5'500rpm Monocylindre, 4 temps; 445,3cc; Air-Huile; 5 vitesses; Euro 4; 22 kW @ 7'000rpm; 36 Nm @ 5'500rpm
Vorderradaufhängung Suspension avant	Einstellbare hydraulische USD-Gabel Ø 47mm Fourche hydraulique inversée réglable Ø 47mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Doppel hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung Double amortisseur hydraulique réglable
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt Hauteur de selle / Poids / C. réservoir	805 mm / 145 kg / 16,5 L
Vorderradbremse Frein avant	Hydraulische radial BREMBO-Bremszange mit ABS; Schwimmend gelagerte Bremsscheibe Ø 320mm Pince radiale BREMBO à commande hydraulique avec ABS; Disque flottant Ø 320mm
Hinterradbremse Frein arrière	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm
Reifen Pneus	Vorne 120/70 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR; Hinten 150/60 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR Avant 120/70 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR; Arrière 150/60 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR

Gran Milano

OUTLAW

125



Motor Moteur	Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 4; 11 kW @ 10'500rpm; 11 Nm @ 7'000rpm Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 4; 11 kW @ 10'500rpm; 11 Nm @ 7'000rpm
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm Fourche hydraulique inversée Ø 41mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Doppel hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung Double amortisseur hydraulique réglable
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt Hauteur de selle / Poids / C. réservoir	720 mm / 130 kg / 16,5 L
Vorderradbremse Frein avant	Hydraulische Bremszange mit CBS; Bremsscheibe Ø 300mm Pince à commande hydraulique avec CBS; Disque Ø 300mm
Hinterradbremse Frein arrière	Hydraulische Bremszange mit CBS; Bremsscheibe Ø 220mm Pince à commande hydraulique avec CBS; Disque Ø 220mm
Reifen Pneus	Vorne 120/70 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR; Hinten 150/60 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR Avant 120/70 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR; Arrière 150/60 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR

500


ACE
SPADES

Einzyylinder, 4-Takt; 445,3cc; Oel-Luftkühlung; 5-Gang; Euro 4; 22 kW @ 7'000rpm; 36 Nm @ 5'500rpm
 Monocylindre, 4 temps; 445,3cc; Air-Huile; 5 vitesses; Euro 4; 22 kW @ 7'000rpm; 36 Nm @ 5'500rpm

Motor
Moteur

Einstellbare hydraulische USD-Gabel Ø 47mm
 Fourche hydraulique inversée réglable Ø 47mm

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Doppel hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung
 Double amortisseur hydraulique réglable

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

805 mm / 145 kg / 16,5 L

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt
Hauteur de selle / Poids / C. réservoir

Hydraulische radial BREMBO-Bremszange mit ABS; Schwimmend gelagerte Bremsscheibe Ø 320mm
 Pince radiale BREMBO à commande hydraulique avec ABS; Disque flottant Ø 320mm

Vorderradbremse
Frein avant

Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm
 Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm

Hinterradbremse
Frein arrière

Vorne 120/70 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR; Hinten 150/60 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR
 Avant 120/70 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR; Arrière 150/60 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR

Reifen
Pneus

125


ACE
SPADES

Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 4; 11 kW @ 10'500rpm; 11 Nm @ 7'000rpm
 Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 4; 11 kW @ 10'500rpm; 11 Nm @ 7'000rpm

Motor
Moteur

Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm
 Fourche hydraulique inversée Ø 41mm

Vorderradaufhängung
Suspension avant

Doppel hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung
 Double amortisseur hydraulique réglable

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

720 mm / 130 kg / 16,5 L

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt
Hauteur de selle / Poids / C. réservoir

Hydraulische Bremszange mit CBS; Bremsscheibe Ø 300mm
 Pince à commande hydraulique avec CBS; Disque Ø 300mm

Vorderradbremse
Frein avant

Hydraulische Bremszange mit CBS; Bremsscheibe Ø 220mm
 Pince à commande hydraulique avec CBS; Disque Ø 220mm

Hinterradbremse
Frein arrière

Vorne 120/70 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR; Hinten 150/60 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR
 Avant 120/70 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR; Arrière 150/60 x 17" – Pirelli Scorpion Rally STR

Reifen
Pneus

SIX DAYS



500

Motor Moteur	Einzyylinder, 4-Takt; 445,3cc; Oel-Luftkühlung; 5-Gang; Euro 4; 22 kW @ 7'000rpm; 36 Nm @ 5'500rpm Monocylindre, 4 temps; 445,3cc; Air-Huile; 5 vitesses; Euro 4; 22 kW @ 7'000rpm; 36 Nm @ 5'500rpm
Vorderradaufhängung Suspension avant	Einstellbare hydraulische Teleskopgabel Ø 43mm Fourche hydraulique télescopique réglable Ø 43mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	Doppel hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung Double amortisseur hydraulique réglable
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt Hauteur de selle / Poids / C. réservoir	845 mm / 148 kg / 16,5 L
Vorderradbremse Frein avant	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 260mm Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 260mm
Hinterradbremse Frein arrière	Hydraulische Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 220mm Pince à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 220mm
Reifen Pneus	Vorne 100/90 x 19" – Pirelli MT60; Hinten 130/80 x 17" – Pirelli MT60 Avant 100/90 x 19" – Pirelli MT60; Arrière 130/80 x 17" – Pirelli MT60

RS 125



125

Motor Moteur	Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 4; 11 kW @ 10'500rpm; 11 Nm @ 7'000rpm Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 4; 11 kW @ 10'500rpm; 11 Nm @ 7'000rpm
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm Fourche hydraulique inversée Ø 41mm
Hinterradaufhängung Suspension arrière	"Soft damp" hydraulische Stossdämpfer Amortisseur hydraulique "Soft damp"
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt Hauteur de selle / Poids / C. réservoir	950 mm / 109 kg / 7,5 L
Vorderradbremse Frein avant	Hydraulische Bremszange mit CBS; Bremsscheibe Ø 260mm Pince à commande hydraulique avec CBS; Disque Ø 260mm
Hinterradbremse Frein arrière	Hydraulische Bremszange mit CBS; Bremsscheibe Ø 220mm Pince à commande hydraulique avec CBS; Disque Ø 220mm
Reifen Pneus	Vorne 80/90 x 21"; Hinten 110/80 x 18" Avant 80/90 x 21"; Arrière 110/80 x 18"

500



RS
500 *K*

Einzyylinder, 4-Takt; 501cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 4; 20 kW @ 6'000rpm; 34 Nm @ 5'000rpm
Monocylindre, 4 temps; 501cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 4; 20 kW @ 6'000rpm; 34 Nm @ 5'000rpm

Motor
Moteur

KAYABA einstellbare hydraulische USD-Gabel Ø 48mm
Fourche hydraulique inversée KAYABA réglable Ø 48mm

Vorderradaufhängung
Suspension avant

"Soft damp" KAYABA hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung
Amortisseur hydraulique KAYABA "Soft damp" réglable

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

955 mm / 116 kg / 7,5 L

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt
Hauteur de selle / Poids / C. réservoir

BREMBO hydraulische Bremszange; Bremsscheibe Ø 260mm
Pince à commande hydraulique BREMBO; Disque Ø 260mm

Vorderradbremse
Frein avant

BREMBO hydraulische Bremszange; Bremsscheibe Ø 240mm
Pince à commande hydraulique BREMBO; Disque Ø 240mm

Hinterradbremse
Frein arrière

Vorne 90/90 x 21" – Michelin Competition IV; Hinten 140/80 x 18" – Michelin Competition IV
Avant 90/90 x 21" – Michelin Competition IV; Arrière 140/80 x 18" – Michelin Competition IV

Reifen
Pneus

300



RS
300 *K*

Einzyylinder, 4-Takt; 297,6cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 4; 12 kW @ 7'000rpm; 16 Nm @ 7'000rpm
Monocylindre, 4 temps; 297,6cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 4; 12 kW @ 7'000rpm; 16 Nm @ 7'000rpm

Motor
Moteur

KAYABA einstellbare hydraulische USD-Gabel Ø 48mm
Fourche hydraulique inversée KAYABA réglable Ø 48mm

Vorderradaufhängung
Suspension avant

"Soft damp" KAYABA hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung
Amortisseur hydraulique KAYABA "Soft damp" réglable

Hinterradaufhängung
Suspension arrière

955 mm / 111 kg / 7,5 L

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt
Hauteur de selle / Poids / C. réservoir

BREMBO hydraulische Bremszange; Bremsscheibe Ø 260mm
Pince à commande hydraulique BREMBO; Disque Ø 260mm

Vorderradbremse
Frein avant

BREMBO hydraulische Bremszange; Bremsscheibe Ø 240mm
Pince à commande hydraulique BREMBO; Disque Ø 240mm

Hinterradbremse
Frein arrière

Vorne 90/90 x 21" – Michelin Competition IV; Hinten 140/80 x 18" – Michelin Competition IV
Avant 90/90 x 21" – Michelin Competition IV; Arrière 140/80 x 18" – Michelin Competition IV

Reifen
Pneus

SM
500



500

Motor Moteur	Einzyylinder, 4-Takt; 501cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 4; 25 kW @ 7'500rpm; 35 Nm @ 4'500rpm <i>Monocylindre, 4 temps; 501cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 4; 25 kW @ 7'500rpm; 35 Nm @ 4'500rpm</i>
Vorderradaufhängung Suspension avant	KAYABA einstellbare hydraulische USD-Gabel Ø 48mm <i>Fourche hydraulique inversée KAYABA réglable Ø 48mm</i>
Hinterradaufhängung Suspension arrière	"Soft damp" KAYABA hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung <i>Amortisseur hydraulique KAYABA "Soft damp" réglable</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt Hauteur de selle / Poids / C. réservoir	920 mm / 120 kg / 7,5 L
Vorderradbremse Frein avant	Hydraulische radial BREMBO-Bremszange mit ABS; Schwimmend gelagerte Bremsscheibe Ø 320mm <i>Pince radiale BREMBO à commande hydraulique avec ABS; Disque flottant Ø 320mm</i>
Hinterradbremse Frein arrière	BREMBO hydraulische Bremszange mit ausschaltbares ABS; Bremsscheibe Ø 240mm <i>Pince BREMBO à commande hydraulique avec ABS à déconnecter; Disque Ø 240mm</i>
Reifen Pneus	Vorne 120/70 x 17" – Michelin Pilot Power; Hinten 150/60 x 17" – Michelin Pilot Power <i>Avant 120/70 x 17" – Michelin Pilot Power; Arrière 150/60 x 17" – Michelin Pilot Power</i>

SM
125



125

Motor Moteur	Einzyylinder, 4-Takt; 124,7cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 4; 11 kW @ 10'500rpm; 11 Nm @ 7'000rpm <i>Monocylindre, 4 temps; 124,7cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 4; 11 kW @ 10'500rpm; 11 Nm @ 7'000rpm</i>
Vorderradaufhängung Suspension avant	Hydraulische USD-Gabel Ø 41mm <i>Fourche hydraulique inversée Ø 41mm</i>
Hinterradaufhängung Suspension arrière	"Soft damp" hydraulische Stossdämpfer <i>Amortisseur hydraulique "Soft damp"</i>
Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt Hauteur de selle / Poids / C. réservoir	914 mm / 110 kg / 7,5 L
Vorderradbremse Frein avant	Hydraulische Bremszange mit CBS; Bremsscheibe Ø 300mm <i>Pince à commande hydraulique avec CBS; Disque Ø 300mm</i>
Hinterradbremse Frein arrière	Hydraulische Bremszange mit CBS; Bremsscheibe Ø 220mm <i>Pince à commande hydraulique avec CBS; Disque Ø 220mm</i>
Reifen Pneus	Vorne 110/70 x 17"; Hinten 140/70 x 17" <i>Avant 110/70 x 17"; Arrière 140/70 x 17"</i>

600


SUPERDUAL

Einzyylinder, 4-Takt; 600cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 4; 40 kW @ 7'500rpm; 55 Nm @ 6'250rpm
 Monocylindre, 4 temps; 600cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 4; 40 kW @ 7'500rpm; 55 Nm @ 6'250rpm

Motor
 Moteur

Einstellbare hydraulische USD-Gabel Ø 45mm
 Fourche hydraulique inversée réglable Ø 45mm

Vorderradaufhängung
 Suspension avant

"Soft damp" SACHS hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung
 Amortisseur hydraulique SACHS "Soft damp" réglable

Hinterradaufhängung
 Suspension arrière

860 mm / 169 kg / 18 L

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt
 Hauteur de selle / Poids / C. réservoir

Hydraulische BREMBO-Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm
 Pince BREMBO à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm

Vorderradbremse
 Frein avant

BREMBO hydraulische Bremszange mit ausschaltbares ABS; Bremsscheibe Ø 220mm
 Pince BREMBO à commande hydraulique avec ABS à déconnecter; Disque Ø 220mm

Hinterradbremse
 Frein arrière

Vorne 110/80 x 19" – Metzeler Tourance; Hinten 140/80 x 17" – Metzeler Tourance
 Avant 110/80 x 19" – Metzeler Tourance; Arrière 140/80 x 17" – Metzeler Tourance

Reifen
 Pneus

600


SUPERDUAL

Einzyylinder, 4-Takt; 600cc; Wassergekühlt; 6-Gang; Euro 4; 40 kW @ 7'500rpm; 55 Nm @ 6'250rpm
 Monocylindre, 4 temps; 600cc; Liquide; 6 vitesses; Euro 4; 40 kW @ 7'500rpm; 55 Nm @ 6'250rpm

Motor
 Moteur

Einstellbare hydraulische USD-Gabel Ø 45mm
 Fourche hydraulique inversée réglable Ø 45mm

Vorderradaufhängung
 Suspension avant

"Soft damp" SACHS hydraulische Stossdämpfer mit einstellbare Federvorspannung
 Amortisseur hydraulique SACHS "Soft damp" réglable

Hinterradaufhängung
 Suspension arrière

860 mm / 169 kg / 18 L

Sitzhöhe / Gewicht / Tankinhalt
 Hauteur de selle / Poids / C. réservoir

Hydraulische BREMBO-Bremszange mit ABS; Bremsscheibe Ø 300mm
 Pince BREMBO à commande hydraulique avec ABS; Disque Ø 300mm

Vorderradbremse
 Frein avant

BREMBO hydraulische Bremszange mit ausschaltbares ABS; Bremsscheibe Ø 220mm
 Pince BREMBO à commande hydraulique avec ABS à déconnecter; Disque Ø 220mm

Hinterradbremse
 Frein arrière

Vorne 90/90 x 21" – Metzeler Enduro 3 Sahara; Hinten 140/80 x 18" – Metzeler Enduro 3 Sahara
 Avant 90/90 x 21" – Metzeler Enduro 3 Sahara; Arrière 140/80 x 18" – Metzeler Enduro 3 Sahara

Reifen
 Pneus



*Distributed in
Switzerland by*

***MO*SPORT**
GROUP.CH