

## Equipos flujo directo / Direct flow equipment Litel Semi / Litel Semi

Ref.	Descripción / Description
RO1054	Equipo de flujo directo Litel Semi Direct flow equipment Litel Semi

### Datos técnicos:

- Modelo: Litel Semi
- Flujo de agua pura: 0.26 L/min
- Presión de agua interior: 0.1-0.4 MPa.
- Presión de la membrana: 0.4-0.8 MPa.
- Duración del filtro: 1 año recomendado.
- Recurso de agua adecuado para usar: agua de red
- Dimensiones del sistema:
- a. 351 mm | b. 135 mm | c. 245 mm.
- Dimensiones de la caja:
- a. 340 mm | b. 460 mm | c. 428 mm.
- Dimensiones del depósito:
- d. 255 mm | e. 400 mm
- Peso del sistema: 5,50 Kg


### Features:

- Model: Litel Semi
- Pure water flow rate: 0.26 L/min
- Internal water pressure: 0.1-0.4 MPa.
- Membrane pressure: 0.4-0.8 MPa.
- Filter life: 1 year recommended.
- Suitable water resource to use: mains water.
- System dimensions:
- a. 351 mm | b. 135 mm | c. 245 mm.
- Housing dimensions:
- a. 340 mm | b. 460 mm | c. 428 mm.
- Tank dimensions:
- - d. 255 mm | e. 400 mm
- System weight: 5.50 kg



- Fácil instalación.  
Easy installation.
- Fácil mantenimiento.  
Easy maintenance.
- Membrana 100 GPD.  
100 GPD membrane.
- Aviso de cambio de filtros.  
Change filter warning.

- Rechazo mínimo: 1,5:1 Minimum rejection: 1,5:1
- Recambio muy sencillo.  
Easy replacement.
- Vida útil del filtro recomendada: 1 año  
Recommended filter life: 1 year
- Filtro PCB 5 en 1.  
5 in 1 PCB filter.

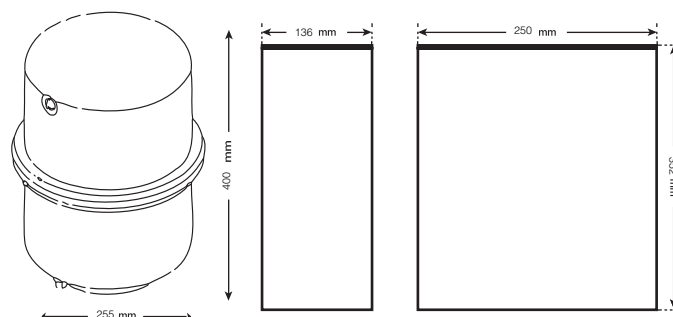

## Accesorios / Accessories

Ref.	Descripción / Description	Unidades / Unit
RO4099	Membrana 100GPD y filtro PCB todo en uno 100GPD membrane and PCB Filter all in one	1 unidad 1 unit
DO1003	Depósito presurizado plástico blanco 3,2gal Reverse osmosis tank 3,2gal	1 unidad 1 unit
RO5028	Grifo gama alta caño corto Small pipe faucet premium	1 unidad 1 unit