

Productos especiales

Construcción

Rev.1


Pinturas especiales
y decorativas

Referencia

C-09/013

Sellachem Opac

Imprimación traslúcida al agua

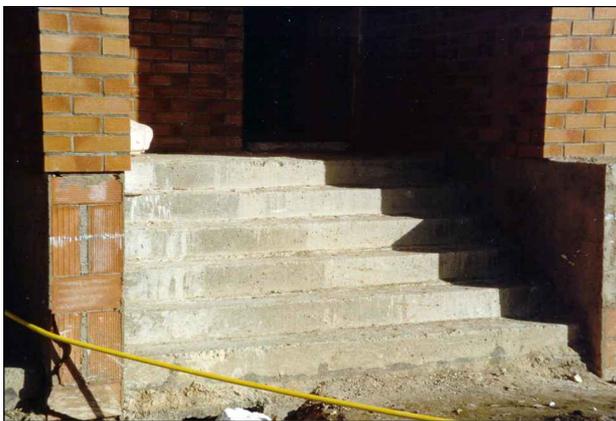

01 ↗

Antes de la aplicación



02 ↗

Durante la aplicación

Sellachem Opac Aplicaciones 01

- **SELLACHEM OPAC** es una imprimación ligeramente pigmentada para todo tipo de soportes porosos.
- **SELLACHEM OPAC** está indicado para el sellado y endurecimiento superficial de paredes interiores de yeso, escayola, cartón-yeso y fachadas exteriores de hormigón.
- **SELLACHEM OPAC** posee unas buenas propiedades de aplicación, posee una buena penetración y agarre en la superficie, aumenta la cobertura global del sistema. El producto una vez seco forma una película uniforme opalescente.



02 ↗

Después de la aplicación



Sellachem Opac

Imprimación traslúcida al agua

Sellachem Opac

Modo de empleo 02

- **SELLACHEM OPAC** se diluye con agua en función del tipo de soporte, porosidad y método de aplicación. Como valor orientativo considerar:

Hormigón.....	25-50%.
Prefabricados de hormigón.....	5-15%.
Yeso.....	10-20%
Placas de cartón-yeso.....	5-15%
Escayola.....	15-20%

Sellachem Opac

Propiedades físico químicas

03

- Componentes monocomponente.
- Color blanco traslúcido.
- Viscosidad fluida.
- Peso específico 1,2 Kilos / Litro.
- Rendimiento 6 a 8 m² / Litro.
- Secado al tacto 1 hora.
- Repintado 4 mínimo.

Sellachem Opac

Recomendaciones

04

- No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.
- No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.
- Almacenar en lugares frescos y secos.
- Para la limpieza de utensilios y herramientas usar agua.



Fábrica / Oficinas: Polígono Industrial, 149
39792 - Heras (Cantabria) SPAIN



Tel.: 942 54 42 42



Fax: 942 54 42 43



www.chempro.es
chempro@chempro.es