

profilsager

steinifix®






steinfix[®] randabschlussprofil



fixieren ohne beton



einfach und schnell

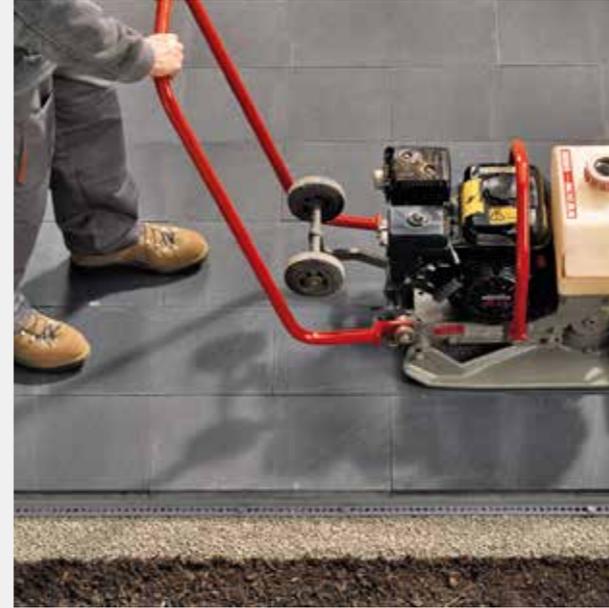

sofort belastbar



grüner rasenrand



steinfix[®] gerade

- ✓ Randabschlussprofil für Verbundsteine und Platten
- ✓ Fixierung mit Nägeln



steinfix[®] rund

- ✓ von Hand biegsam
- ✓ das Profil nach Wunsch verformen
- ✓ Fixierung mit Nägeln



steinfix[®] netz

- ✓ schnellster Randabschluss für Verbundsteine und Platten
- ✓ Fixierung mit angeschweisstem Netz, durch Eigengewicht der Platten
- ✓ ideal für Flachdächer und Terrassen



steinfix[®] netz dim. 10

- ✓ Steghöhe nur 10mm
- ✓ für Feinsteinzeugplatten
- ✓ Netzbreite ca. 30 cm



steifix[®] forte gerade

- ✓ befahrbar
- ✓ erhöhte Widerstandskraft mit verstärktem Steg
- ✓ Netzbreite ca. 50 cm



steinfix[®] forte rund

- ✓ Profil von Hand biegsam (Biegeradius > 3.5 m)
- ✓ Profil und Netz geschlitzt
- ✓ für starke Belastungen



steinfix[®] stahl





steinfix[®] stahl

- ✓ Flachstahl in Profilnut stecken
- ✓ Keile zum Nivellieren und Fixieren des Stahlbandes



steinfix[®] stahl

- ✓ einfaches Ausrichten
- ✓ schnelles Verlegen



steinfix[®] stahl rund

- ✓ Profil von Hand biegsam (Biegeradius > 3.5 m)
- ✓ Profil und Netz geschlitzt
- ✓ Netzbreite ca. 50 cm



steinfix[®] fugenprofil





kein unkraut



wasser versickert



dezentes fugenbild



auf mass gekürzt

Verlegeprinzip:



Querprofil



Querprofil nach 1. Platte



Längsprofil



Längsprofil nach 1. Plattenreihe

steinfix[®] fugenprofil

Beispiel zur Berechnung der Stückzahl:

Platzfläche 20m², Plattenformat 1 m x 0,5m (0.5m²)

Anzahl Platten: 20m² / 0.5m² = 40 Stk.

Längsprofile: (40 Platten x 1.0m) / 2m = 20 Stk. à 2m

Querprofile: 40 Platten = 40 Stk. à 0.495m

Farben:

hellgrau



lichtgrau



caramel



steinfix[®] fugenprofil

danke