
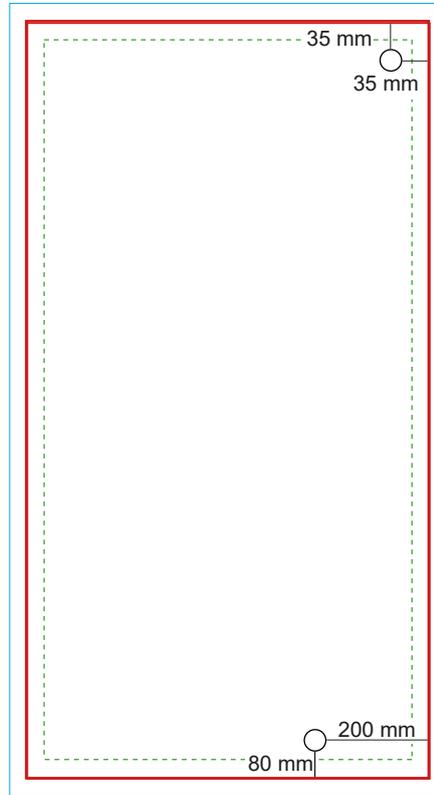


Datenformat  
Data format

Beleuchtete Decke  
illuminated ceiling

Abdeckung  
cover

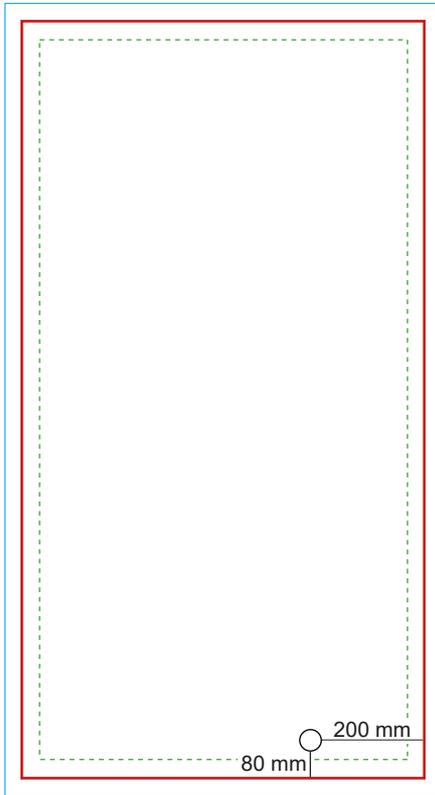

- Datenformat  
Data format  
20 mm Überfüller  
20 mm bleed
- Endformat/Rahmenformat  
Final format/Frame format
- Sicherheitsabstand  
Safety distance  
20 mm Sicherheitsabstand  
zum Endformat  
20 mm safety distance from  
the final format
- Lochausschnitt für Verkabelung  
Cutout for wiring

Lochausschnitt Ausrichtung: Netzteil  
Cutout alignment: power adapter

Endformat/Rahmenformat  
Final format/Frame format

Datenformat inkl. 20 mm Überfüller  
Data format incl. 20 mm bleed

**BIG LED UP BRIDGE**

1000 x 2000 mm

1000 x 2300 mm

1000 x 2480 mm

1000 x 2980 mm

**BIG LED UP BRIDGE**

1040 x 2040 mm

1040 x 2340 mm

1040 x 2520 mm

1040 x 3020 mm





**PDF/X-1a Acrobat oder PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2**  
PDF/X-1a Acrobat or PDF/X-4 Acrobat in ISOCoated\_v2



**CMYK oder Graustufen im 8 Bit/Kanal**  
**RGB Farben werden automatisch in CMYK umgewandelt**  
CMYK or greyscales in 8 Bits Channel.  
RGB colours are automatically converted to CMYK



**Schriften in Pfade konvertieren oder einbetten**  
**Mindestens 8 mm Schrifthöhe**  
All fonts must be converted to paths or be embedded  
At least 8 mm font height



**Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis,**  
**100 dpi Vorlage nie größer als 100% einbauen.**  
**Mindestauflösung 1000 dpi für Bilddaten im 1:10 Verhältnis**  
Minimum resolution in 1:1 format:100 dpi, 100dpi  
template never install more than 100%,  
Minimum resolution in 1:10 format:1000 dpi,



**Großflächiges Tiefschwarz erhalten Sie, wenn Sie die Farbe für:**  
**Frontlit auf CMYK 50/40/40/100**  
**Backlit auf CMYK 100/100/50/100 einstellen.**  
Use this colour for deep black:  
Frontlit: CMYK 50/40/40/100 Backlit: CMYK 100/100/50/100



**Keine Falz-, Schneide-, oder Passermarken**  
Do not apply crop, bleed or registration marks