



PREISLISTE

2024_{v1}

VIDEOÜBERWACHUNGSTECHNIK

URMET GROUP

IF YOU LOVE YOUR BUILDING

urmet
DIALOG

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis	1
Netzwerkcameras 2Mpx	3
Netzwerkcameras PTZ 2Mpx	4
Wi-Fi Kameras 2Mpx	5
Netzwerkcameras 4Mpx	7
Netzwerkcameras 5Mpx	9
Netzwerkcameras 8Mpx	14
Kennzeichenerkennungskameras	17
Wärmebildkameras	18
Montagesockel	19
NVR – Netzwerk Video-Rekorder	20
Hybrid / Triplex XVR	22
Netzwerk Zubehör	23
Ethernet über 2 Draht	24
Wlan, Lte Router	25
AHD-Analoge Kameras	26
Netzgeräte	27
LCD-, TFT, PC-Monitore	28
IP Kamera Software AXON One	29
Videoserver / Remote-PC	31

Ver.2024

**BESUCHEN SIE UNSER WEBSCHOP UNTER
HTTPS://URMET.SHOP
DORT FINDEN SIE DATENBLÄTTER ZU JEDEN ARTIKEL**


Preise und Lieferbedingungen

Die in dieser Liste genannten, nichtkartellierten Preise in Euro gelten ab **12.02.2024** und verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, inklusive lagermäßiger Verpackung, ab Werk. Mit dieser Ausgabe verlieren alle vorangegangenen Listen ihre Gültigkeit. Es gelten die "Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektroindustrie Österreichs", herausgegeben vom Fachverband der Elektroindustrie in der jeweils gültigen Fassung. Preis-, Typen-, Konstruktionsänderungen und Irrtum vorbehalten.

Zahlbar und klagbar in Wien. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Falle des Zahlungsverzuges gelten der Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassospesen, sowie Zinsen von 1 % p.M. als vereinbart. Verpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Beanstandungen können nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.

Pro Bestellung wird ein Versandkostenanteil von € 11,30 Netto weiterverrechnet. Bei Bestellungen unter € 40,- gilt zusätzlich ein Mindermengenzuschlag von € 4,- Netto, als vereinbart

ALLES IM BLICK.

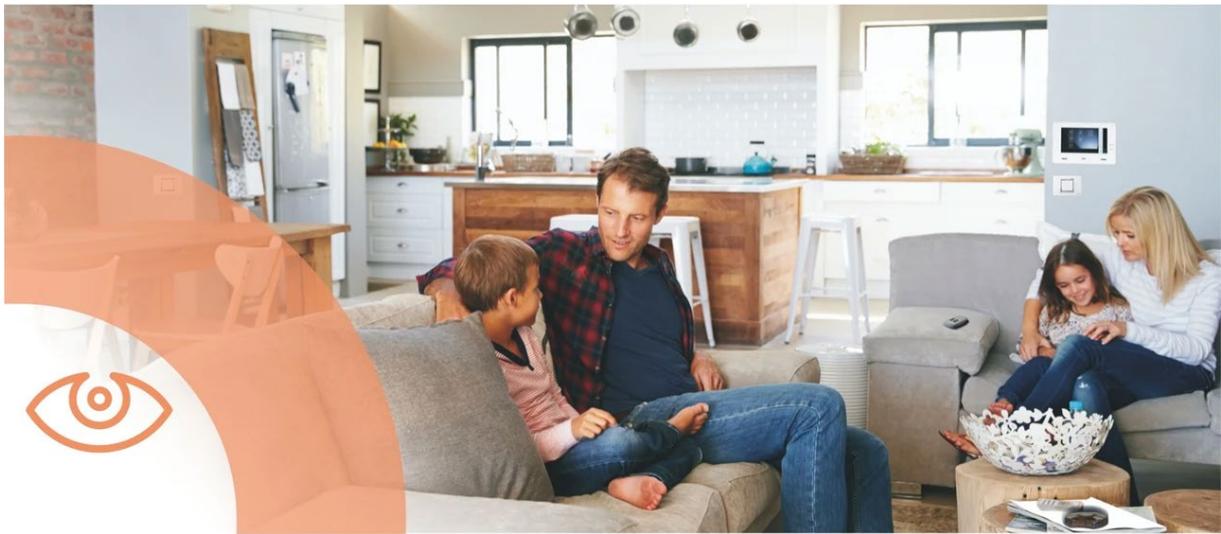

Eine der wichtigsten Komponenten eines perfekten Sicherheitskonzeptes ist die Videoüberwachung. Sicherheit und Komfort sind durch den Einsatz moderner Videoüberwachungsanlagen gewährleistet. Die Produktpalette von URMET DIALOG reicht von Starlight Kameras über 4K Systeme bis hin zu hochauflösenden 360 Grad Kameras. Komplettiert wird das Programm durch alle notwendigen Komponenten wie Monitore, Aufzeichnungssysteme, Übertragungssysteme und vieles mehr.

Komplexe Videoüberwachungssysteme mit modernster Technik erfordern genaue Planung, Inbetriebnahme und eine Schulung der Anwender mit Qualität. URMET DIALOG steht Ihnen auf diesem Weg bis zur Realisierung zur Seite.

NETZWERKKAMERAS 2MPX

IPC2322LB-ADZK-G

€ 168,00

IP BULLET VF

D5940012600030



EASY Serie

Sensor: 1/2,7" 2Mpx CMOS MStar
 Auflösung: 1920x1080@25fps Double Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB true WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,005Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: NEIN
 Audio: Ja G.711
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 ~12 mm AF (108,05° ~ 32,59°)
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 8,5W)
 Abmessungen: 206x74x74mm
 Gewicht: 0,54kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB06-IN

2 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht axxonsoft MIRASYS UNV

IPC2322SB-DZK-10

€ 264,00

IP BULLET LIGHTHUNTER MOTORZOOM

D59400019800030



Prime Serie

Sensor: 1/2,8" 2Mpx CMOS MStar
 Auflösung: 1920x1080@25fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB true WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,005Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: NEIN
 Audio: Ja G.711
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 ~12 mm AF (108,05° ~ 32,59°) Motorzoom
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 8,5W)
 Abmessungen: 206x74x74mm
 Gewicht: 0,54kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN

2 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht axxonsoft MIRASYS UNV

IPC3232SB-ADZK-10

€ 264,00

IP FIX- DOME LIGHTHUNTER MOTORZOOM
 3 AXIS EINSTELLSYSTEMSYSTEM

D5940019800030



Prime Serie

Sensor: 1/2,8" 2MP CMOS MStar
 Auflösung: 1920x1080@25fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB true WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,0005Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: 1 Input (35kΩ 2V Amplitude)
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 40 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,7 ~13,5 mm AF (107,4° ~ 29,2°) Motorzoom
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
 Abmessungen: Ø148,0x111,4mm
 Gewicht: 0,97kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB04-C-IN, Wandarm TR-WM04-B-IN

2 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Built-In Mic axxonsoft MIRASYS UNV

HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !

NETZWERKKAMERAS PTZ 2MPX

1099-386

€ 932,00

IP PTZ STARLIGHT 25X OPTISCHER ZOOM MIT FACE CAPTURE

A5940069900030



B&R

Sensor:	1/2,8"2MP CMOS Starlight
Auflösung:	1920x1080@25fps Triple Stream
Frame Rate:	S+265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB
Lichtempfindlichkeit:	0,001Lux F1.5 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 512GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	1 Input / 1 Output
Audio:	1 Input MIC / 1 LS Output
RS485:	Nein
PoE:	Ja
IR LED:	Ja, bis zu 150 Meter (850nm), 6 Stk. LED
Objektiv:	4,8 ~120 mm AF (58,5° ~ 2,8°) 25x optischer Zoom
Schwenk/Neigen:	360° Schwenken / 16~90° Neigen
Alarmlicht:	Nein
PTZ Presets:	Ja, 500 Presets konfigurierbar
Auto-tracking:	Ja
Schutzart:	IP66
Temperaturbereich:	-30°C bis + 65°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
Abmessungen:	Ø161x276mm
Gewicht:	3kg (mit Wandmontage-Arm)
Optionales Zubehör:	Montagesockel 3000-146, Mastmontage 3000-147



HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL!

WI-FI KAMERAS 2MPX

1099-230

€ 112,00

WI-FI BULLET KAMERA 2MPX 4MM

D5940008400030



Neius Line

Sensor: 1/2.9" CMOS 2Mpx
 Auflösung: 1920x1080@25fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: BLC/3D DNR/HLC
 Lichtempfindlichkeit: 0,02Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-In Mic
 PoE: Nein
 IR LED: Ja, bis zu 50 Meter (850nm)
 Video Analyse: Standard Funktionen
 Objektiv: 4mm fix (80,9°)
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -40°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC max 6,8 W (Nicht im Lieferumfang)
 Wi-Fi: 2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK
 Abmessungen: 161x68x66mm
 Gewicht: 0,31kg
 Gehäuse: Graphen + Plastik
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147, Netzteil 2627

Wi-Fi 2 Mpx H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic

IP67



1099-330

€ 112,00

WI-FI VANDAL DOME KAMERA 2MPX 2,8MM

D5940008400030



Neius Line

Sensor: 1/2.9" CMOS 2Mpx
 Auflösung: 1920x1080@25fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: BLC/3D DNR/HLC
 Lichtempfindlichkeit: 0,02Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-In Mic
 PoE: Nein
 IR LED: Ja, bis zu 30 Meter (850nm)
 Video Analyse: Standard Funktionen
 Objektiv: 2,8mm fix (96,6°)
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung Schwenken 0~330°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~350°
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -40°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC max 3,8 W (Nicht im Lieferumfang)
 Wi-Fi: 2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK
 Abmessungen: Ø120x90mm
 Gewicht: 0,39kg
 Gehäuse: Metal + Plastik
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-146, Wandmontage 3000-137, Netzteil 2627

Wi-Fi 2 Mpx H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic

IP67

IK10



1099-212

€ 340,00

WI-FI/LTE BULLET KAMERA 2MPX MOTORZOOM

D5940025500030



LTE Kamera

B&R

Sensor: 1/2.8" Sony Starlight CMOS 2Mpx
 Auflösung: 1920x1080@25fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: Ja
 Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Nein
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 30 Meter (850nm)
 Video Analyse: Standard Funktionen
 Objektiv: 2,8~12mm
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung
 Schutzart: IP66
 Temperaturbereich: -20°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af
 Wi-Fi: 2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK
 Abmessungen: 161x68x66mm
 Gewicht: 0,31kg
 Gehäuse: Graphen + Plastik
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-110

Wi-Fi 2 Mpx H.265 H.264 Tag Nacht IP66



WI-FI KAMERAS 2MPX

IPC2122LB-AF28WK-G

€ 118,00

WI-FI BULLET KAMERA 2MPX 2,8MM

D5940008850030



Easy Serie

Sensor:	1/2.9" CMOS 2Mpx
Auflösung:	1920x1080@25fps Double Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA
Lichtempfindlichkeit:	0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 128GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-In Mic
PoE:	Nein
IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm)
Video Analyse:	Standard Funktionen
Objektiv:	2,8mm fix (101,1°)
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung Schwenken 0~360°, Neigen 0~90°, Rotieren 0~360°
Schutzart:	IP67
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC max 4,0 W (Nicht im Lieferumfang)
Wi-Fi:	2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK
Abmessungen:	172x76x72mm
Gewicht:	0,25kg
Gehäuse:	Graphen + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB05-A-IN, Mastmontage TR-UP06-B-IN, Netzteil 2627

Wi-Fi 2 Mpx H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic

IP67



IPC322LB-AF28WK-G

€ 118,00

WI-FI VANDAL DOME KAMERA 2MPX 2,8MM

D5940008850030



Easy Serie

Sensor:	1/2.9" CMOS 2Mpx
Auflösung:	1920x1080@25fps Double Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA
Lichtempfindlichkeit:	0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 128GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-In Mic
PoE:	Nein
IR LED:	Ja bis zu 30 Meter (850nm)
Video Analyse:	Standard Funktionen
Objektiv:	2,8mm fix (101,1°)
Einstellungsart:	3 Achsen Verstellung Schwenken 0~352°, Neigen 0~70°, Rotieren 0~350°
Schutzart:	IP67, IK10
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC max 4,0 W (Nicht im Lieferumfang)
Wi-Fi:	2,4GHz, WPA-PSK/WPA2-PSK
Abmessungen:	Ø109x83mm
Gewicht:	0,32kg
Gehäuse:	Metal + Plastik
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB03-G-IN, Wandmontage TR-JB07/MM03-G-IN, Netzteil 2627

Wi-Fi 2 Mpx H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic

IP67 IK10



HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL ! INSBESONDERE AUCH UNSERE SET-ANGEBOTE!

NETZWERKKAMERAS 4MPX

1099-370

€ 340,00

IP PTZ 4MP T/N IR 4X OPTISCHER ZOOM

D5940025500030



B&R

Sensor: 1/1,8" 4MP Progressive CMOS
 Auflösung: 2560x1440@50fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, 4x LED, bis zu 20m
 Objektiv: 4x optischer Zoom 2,8 ~ 12mm AF (114,6° ~ 48,3°)
 Schwenk/Neigen: 350° Schwenken / 90° Neigen
 PTZ Presets: Nein
 Auto-tracking: Nein
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE+ 802.3af (max. 8,8W)
 Abmessungen: Ø153x118,8mm
 Gewicht: 0,985kg (netto), 1,13kg (mit Wandmontage-Arm)
 Optionales Zubehör: Zubehör auf Anfrage



1093-125M4I

€ 184,00

IP 4MP BOX KAMERA

D5940013800030



B&R

Sensor: 1/2,7" 4MP Progressive CMOS
 Auflösung: 2560x1440@50fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR mit automatischer Umschaltung
 D-WDR: Nein
 Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux F1.2 AGC ON
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 128GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 2 Output
 Audio: 1 Input / 2 Output
 PoE: Ja
 IR LED: Nein
 Objektiv: C/CS DC Drive Unterstützung (Objektiv nicht im Lieferumfang)
 Schutzart: IP66
 Temperaturbereich: -20°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE+ 802.3af (max. 2W)
 Abmessungen: 150x55x60
 Gewicht: 0,425kg
 Optionales Zubehör: Zubehör auf Anfrage



1092-506

€ 88,00

VARIFOCAL OBJEKTIV 2,8~12MM MEGAPIXEL DC

D5940006600030



B&R

Objektiv: C/CS DC Drive Unterstützung 2,8~12mm F1,6-360

IPC2124LE-ADF28KM-G

€ 132,00

IP KAMERA BULLET 2,8 MM

D5940009900030



EASY Serie

Sensor: 1/3" 4MP CMOS MStar EasyStar
 Auflösung: 2688x1520@20fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,0003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,7°)
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 6W)
 Abmessungen: 190x73x71mm
 Gewicht: 0,45kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB06 -IN, Eckadapter TR-UP06-C-IN



NETZWERKKAMERAS 4MPX

IPC2124LE-ADF40KM-G

€ 140,00

IP KAMERA BULLET 4 MM

D5940010500030



EASY Serie

Sensor:	1/3" 4MP CMOS MStar EasyStar
Auflösung:	2688x1520@20fps Triple Stream
Frame Rate:	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Tag-Nachtfunktion:	ICR Intelligente IR LED
D-WDR:	JA 120dB WDR
Lichtempfindlichkeit:	0,0003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
Edge Speicherplatz:	Micro SD bis zu 256GB
Digitaler Ein- und Ausgang:	Nein
Audio:	Built-in Mic
PoE:	Ja
IR LED:	Ja, bis zu 50 Meter (850nm)
Objektiv:	4 mm fix (83,7°)
Schutzart:	IP67
Temperaturbereich:	-30°C bis + 60°C
Spannungsversorgung:	12V DC / POE 802.3af (max. 6W)
Abmessungen:	190x73x71mm
Gewicht:	0,45kg
Optionales Zubehör:	Montagesockel TR-JB06 -IN, Eckadapter TR-UP06-C-IN

4 Mpx
PoE
H.265
H.264
Tag
Nacht
Built-In Mic
IP67
axxonsoft
MIRASYS
EXPERIENCE THE BEST
DEEP VIDEO DATA COMPANY
UNV

HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !

NETZWERKKAMERAS 5MPX

1099-500B

€ 106,00

IP BULLET KI PLUS 2,8MM

D5940007950030



B&R

Sensor: 1/2.7" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2880x1620@30fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,004Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 20 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (110°)
 KI: erkennt spezielle Geräusche wie Hundebellen oder Schüsse, Firmwarebasierte Nummernschilderkennung
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -35°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 5,5W)
 Abmessungen: 71x71x151mm
 Gewicht: 0,41kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-102

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 urmet axxonsoft MIRASYS

1099-500B

€ 110,00

IP DOME KI PLUS 2,8MM

D5940008250030



B&R

Sensor: 1/2.7" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2880x1620@30fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,004Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 20 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (110°)
 KI: erkennt spezielle Geräusche wie Hundebellen oder Schüsse, Firmwarebasierte Nummernschilderkennung
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -35°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 5,5W)
 Abmessungen: Ø100x92mm
 Gewicht: 0,41kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-102

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 urmet axxonsoft MIRASYS

1099-501B

€ 188,00

IP BULLET KI PLUS MOTORZOOM

D5940014100030



B&R

Sensor: 1/2.7" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2880x1620@30fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,004Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: 1 Input / 1 Output
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 45 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8-12mm AF (107°-34°)
 KI: erkennt spezielle Geräusche wie Hundebellen oder Schüsse, Firmwarebasierte Nummernschilderkennung
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -35°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: 87,4x84x247mm
 Gewicht: 0,811kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-102

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht IP67 urmet axxonsoft MIRASYS

NETZWERKKAMERAS 5MPX

1099-551B

€ 174,00

IP DOME KI PLUS MOTORZOOM

D5940013050030



B&R

Sensor: 1/2.7" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2880x1620@30fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,004Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: 1 Input / 1 Output
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 45 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 ~ 12mm (107° ~ 34°)
 KI: erkennt spezielle Geräusche wie Hundebellen oder Schüsse, Firmwarebasierte Nummernschilderkennung
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -35°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: Ø100x92mm
 Gewicht: 0,41kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-102



1099-520

€ 146,00

IP BULLET NEIUS 2,8MM STARLIGHT

D5940010950030



Neius Line

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,8°)
 Einstellungsart: Schwenken 360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
 Abmessungen: 160,8x68x74,5mm
 Gewicht: 0,78kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147



1099-521

€ 216,00

IP BULLET NEIUS STARLIGHT MOTORZOOM

D5940016200030



Neius Line

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 80 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8~12 mm AF (100,4°~26,8°) Motorzoom
 Einstellungsart: Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67, EN55035:2017
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
 Abmessungen: 239x90x90mm
 Gewicht: 0,93kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147



NETZWERKKAMERAS 5MPX

1099-560

€ 146,00

IP BALLKAMERA NEIUS 2,8MM STARLIGHT

D5940010950030



Neius Line

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,8°)
 Einstellungsart: Schwenken 0~340°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
 Abmessungen: Ø116,6x83,7mm
 Gewicht: 0,81kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-137



1099-561

€ 160,00

IP VANDAL DOME NEIUS 2,8MM STARLIGHT

D5940012000030



Neius Line

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,8°)
 Einstellungsart: Schwenken 0~340°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67 EN55035:2017
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 7W)
 Abmessungen: Ø116,6x83,7mm
 Gewicht: 0,81kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-146, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-137



1099-563

€ 200,00

IP VANDAL DOME NEIUS STARLIGHT MOTORZOOM

D5940015000030



Neius Line

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@20fps Double Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: Nein
 Audio: Built-in Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8~12 mm AF (100,4°~26,8°) Motorzoom
 Einstellungsart: Schwenken 0~330°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~350°
 Schutzart: IP67 EN55035:2017, IK10
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: Ø143x124mm
 Gewicht: 0,86kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-139, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-136



NETZWERKKAMERAS 5MPX

1099-420

€ 208,00

IP BULLET NEIUS PLATINUM STARLIGHT 2,8MM HD@60FPS

D594001560030



Neius Platinum Version

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@30/25fps, 1920x1080@60/50fps Triple Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,002Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: Built-in Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 50 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (97,8°)
 Einstellungsart: Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67 EN55035:2017
 Temperaturbereich: -40°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: 160,8x68x74,5mm
 Gewicht: 0,5kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147

60fps 5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP67 neius axxonsoft MIRASYS

1099-421

€ 306,00

IP BULLET NEIUS PLATINUM STARLIGHT HD@60FPS

D5940022950030



Neius Platinum Version

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@30/25fps, 1920x1080@60/50fps Triple Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 80 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja
 Objektiv: 2,7 ~ 13,5 mm AF Motorzoom (103,4°~23,8°)
 Einstellungsart: Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67 EN55035:2017
 Temperaturbereich: -40°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: 264,3x95x83,2mm
 Gewicht: 1,15kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-141, Mastmontage 3000-147

60fps 5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht I/O VCA IP67 neius axxonsoft MIRASYS

1099-471

€ 292,00

IP DOME NEIUS PLATINUM STARLIGHT HD@60FPS

D5940021900030



Neius Platinum Version

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@30/25fps, 1920x1080@60/50fps Triple Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: Built-in Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja
 Objektiv: 2,7~13,5 mm AF Motorzoom (103,4°~23,8°)
 Einstellungsart: Schwenken 0~340°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67 EN55035:2017
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9.5W)
 Abmessungen: Ø132x100mm
 Gewicht: 0,65kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-131, Mastmontage 3000-147, Wandmontage 3000-136

60fps 5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic I/O neius axxonsoft MIRASYS IP67 VCA

NETZWERKKAMERAS 5MPX

IPC815SB-ADF14K-10

€ 390,00

IP 360° FISCHAUGEN VANDAL DOME KAMERA

D5940029250030



Prime Serie

Sensor: 1/2.8" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2880x1620@30/25fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: Built-In Mic1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 10 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Objektiv: 1,4 mm fix (360°)
 Einstellungsart: Keine
 Schutzart: IP66 , IK10
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 8,5W)
 Abmessungen: Ø125x43,7 mm
 Gewicht: 0,36kg
 Gehäuse: Metall + Plastik
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB03-H-IN

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic I/O
 IP66 VCA



IPC2105SB-ADF16KM-10

€ 300,00

IP 180° FISCHAUGEN BULLET KAMERA

D5940022500030



Prime Serie

Sensor: 1/2.7" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2880x1620@30/25fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: -
 Audio: Built-In Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 20 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Objektiv: 1,68 mm fix (180°)
 Einstellungsart: Schwenken 0~360°, Neigen 0~90°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67, 4KV
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 5,5W)
 Abmessungen: 198x71x71 mm
 Gewicht: 0,42kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB05-A-IN

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic
 IP67 VCA



IPC3605SB-ADF16KM-10

€ 300,00

IP 180° FISCHAUGEN BALL KAMERA

D5940022500030



Prime Serie

Sensor: 1/2.7" CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2880x1620@30/25fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F2.0 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: -
 Audio: Built-In Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 20 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Objektiv: 1,68 mm fix (180°)
 Einstellungsart: Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67, 4KV
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 5,5W)
 Abmessungen: Ø111x93 mm
 Gewicht: 0,48kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB03-G-IN

5 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic I/O
 IP67 VCA
 IK10



NETZWERKKAMERAS 8MPX

1099-610

€ 198,00

IP BULLET 4K 2,8MM

D5940014850030



B&R Prime

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@25fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: Built-In Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (107°)
 KI: intelligente Videoanalyse wie Menschen & Fahrzeugklassifizierung, Gesichtserkennung, Tonerkennung
 Schutzart: IP66
 Temperaturbereich: -30°C bis + 55°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 5,16W)
 Abmessungen: 71x71x150mm
 Gewicht: 0,40kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-102

8 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP66 urmet axxonsoft MIRASYS

1099-611

€ 282,00

IP BULLET 4K MOTORZOOM

D5940021150030



B&R Prime

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@25fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: 1 Input / 1 Output (RCA)
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,7 - 13,5mm (111°~33°)
 KI: intelligente Videoanalyse wie Menschen & Fahrzeugklassifizierung, Gesichtserkennung, Tonerkennung
 Schutzart: IP66
 Temperaturbereich: -30°C bis + 55°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 6,72W)
 Abmessungen: 71x71x150mm
 Gewicht: 0,810kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-102

8 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP66 urmet axxonsoft MIRASYS

1099-681

€ 320,00

IP BULLET 4K PANORAMA 180° KAMERA

D5940024000030



B&R Prime

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265, H.264
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: Built-In Mic und LS
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 25 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 (180°)
 KI: intelligente Videoanalyse wie Menschen & Fahrzeugklassifizierung, Gesichtserkennung, Tonerkennung
 Schutzart: IP66
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 6,72W)
 Abmessungen: Ø95x240mm
 Gewicht: 0,810kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-102

8 Mpx PoE H.265 H.264 Tag Nacht Built-In Mic IP66 urmet axxonsoft MIRASYS

NETZWERKKAMERAS 8MPX

1099-710

€ 198,00

IP DOME 4K 2,8MM

D5940014850030



B&R Prime

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@25fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: Built-In Mic
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,8 mm fix (107°)
 KI: intelligente Videoanalyse wie Menschen & Fahrzeugklassifizierung, Gesichtserkennung, Tonerkennung
 Schutzart: IP66
 Temperaturbereich: -30°C bis + 55°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 5,16W)
 Abmessungen: Ø100x95mm
 Gewicht: 0,42kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-102

8 Mpx PoE H.265 H.264 Nacht Built-In Mic IP66 urmet axxonsoft MIRASYS

1099-711

€ 314,00

IP VANDAL-DOME 4K MOTORZOOM

D5940023550030



B&R Prime

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@25fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265+, H.265, H.264, H.264+, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,1Lux F1.2 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: 1 Input / 1 Output (RCA)
 PoE: Ja
 IR LED: Ja, bis zu 30 Meter (850nm)
 Objektiv: 2,7 ~ 13,5mm (111°~33°)
 KI: intelligente Videoanalyse wie Menschen & Fahrzeugklassifizierung, Gesichtserkennung, Tonerkennung
 Schutzart: IP66
 Temperaturbereich: -30°C bis + 55°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 5,16W)
 Abmessungen: Ø147x110mm
 Gewicht: 0,98kg
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-102

8 Mpx PoE H.265 H.264 Nacht Built-In Mic IP66 urmet axxonsoft MIRASYS

1099-722

€ 480,00

IP VANDAL DOME NEIUS PLATINUM STARLIGHT

D5940036000030



Neius Platinum Version

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: Built-In Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Objektiv: 2,7~13,5 mm AF (102,7°~29°) Motorzoom
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung Schwenken 0~330°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~350°
 Schutzart: IP66, IK10
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: Ø143x124 mm
 Gewicht: 0,95kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-139, Wandmontage 3000-136



8 Mpx PoE H.265 H.264 Nacht Built-In Mic I/O IP67 VCA neius axxonsoft MIRASYS

NETZWERKKAMERAS 8MPX

1099-720

€ 514,00

IP BULLET NEIUS PLATINUM STARLIGHT

D5940038550030



Neius Platinum Version

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream
 Frame Rate: S+265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,01Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 512GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 80 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Objektiv: 2,7~13,5 mm AF (102,7°~29°) Motorzoom
 Einstellungsart: Schwenken 0~360°, Neigen 0~75°, Rotieren 0~360°
 Schutzart: IP67
 Temperaturbereich: -35°C bis + 65°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 10W)
 Abmessungen: 264,3x95x83,2 mm
 Gewicht: 1,15kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel 3000-131, Mastmontage 3000-147

8 Mpx	PoE	H.265	Tag	I/O
IP67	VCA	H.264	Nacht	



IPC3238SB-ADZK-10

€ 398,00

IP VANDAL DOME 4K LIGHTHUNTER

D5940029850030



Prime Serie

Sensor: 1/2.8" CMOS 8Mpx
 Auflösung: 3840x2160@20fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,003Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 1 Input / 1 Output
 Audio: Built-In Mic, 1 Audio In / 1 Audio Out
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 40 Meter (850nm)
 Video Analyse: Ja Smart Funktionen
 Objektiv: 2,8~12 mm AF (107,4°~29,2°) Motorzoom
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung Schwenken 0~355°, Neigen 0~80°, Rotieren 0~355°
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -30°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 9W)
 Abmessungen: Ø148x111,4 mm
 Gewicht: 0,97kg
 Gehäuse: Metall + Plastik
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB04-C-IN, Wandmontage TR-JB07-WM04-B-IN

8 Mpx	PoE	H.265	Tag	Built-In Mic	I/O
IP67	VCA	H.264	Nacht	4K	



HABEN SIE DIE PASSENDE KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !

KENNZEICHENERKENNUNGSKAMERAS

HC121-TC-08-Z28

€ 1.050,00

IP BULLET 2MPX 2,8 ~ 12MM STARLIGHT

D5940078750030



Kennzeichenerkennungskamera mit Black- und Whitelist

Zusätzlicher Eingang für Linienkontrolle

Dank Weißlicht LED ist Farberkennung des KFZ möglich

Sensor: 1/2.8" CMOS 2Mpx
 Auflösung: 1920x1080@60fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: Nein
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm) 4x Weiße LED
 Video Analyse: Black- und Whitelist
 Objektiv: 2,8 ~ 12mm AF Motorzoom
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -40°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 24V AC / 12V DC / POE 802.3at (max. 20W)
 Abmessungen: 338,8x104,1x98,4 mm
 Gewicht: 1,65kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN, Masthalterung TR-UP06-IN

2 Mpx	PoE	H.265	Tag	I/O
IP67	VCA	H.264	Nacht	
IK10	LPR			



HC121-TS8C-Z
 HC121-TS8CR-Z

€ 1.100,00

IP BULLET 2MPX 4,7 ~ 47MM STARLIGHT

D5940082500030



Kennzeichenerkennungskamera mit Black- und Whitelist

Zusätzlicher Eingang für Linienkontrolle

Dank Weißlicht LED ist Farberkennung des KFZ möglich

Sensor: 1/2.8" CMOS 2Mpx
 Auflösung: 1920x1080@60fps Triple Stream
 Frame Rate: H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120dB WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 1 Output
 Audio: 1 Input / 1 Output
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 50 Meter (850nm) 4x Weiße LED
 Video Analyse: Black- und Whitelist 20.000 Kennzeichen, bis 30km/h möglich
 Objektiv: 4,7 ~ 47mm AF Motorzoom
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung
 Schutzart: IP67, IK10
 Temperaturbereich: -40°C bis + 60°C
 Spannungsversorgung: 24V AC / 12V DC / POE 802.3at (max. 20W)
 Abmessungen: 338,8x104,1x98,4 mm
 Gewicht: 1,65kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: Montagesockel TR-JB07-IN, Masthalterung TR-UP06-IN

2 Mpx	PoE	H.265	Tag	I/O
IP67	VCA	H.264	Nacht	
IK10	LPR			



WÄRMEBILDKAMERAS

1099-841

€ 1.150,00

5MPX DUAL-SPECTRUM THERMAL NETZWERK BULLETT KAMERA

D5940086250030

Thermal

Sensor Thermal: Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays
 Auflösung: 256x192 NETD 50mk @25°C
 Objektiv: 57,0°
 Spektralbereich: 8 ~ 14µm
 Pixelabstand: 12µm
 IFOV (räumliche Auflösung): 3.75mrad
 Objektiv: 3.2mm@F1.1
 Farbpaletten: 20 Paletten

Optisch

Sensor: 1/1.8" progressive scan CMOS 5Mpx
 Auflösung: 2592x1944@30fps Triple Stream
 Frame Rate: Ultra265, H.265, H.264, MJPEG
 Tag-Nachtfunktion: ICR Intelligente IR LED
 D-WDR: JA 120db WDR
 Lichtempfindlichkeit: 0,001Lux F1.6 AGC ON, 0Lux mit IR
 Edge Speicherplatz: Micro SD bis zu 256GB
 Digitaler Ein- und Ausgang: 2 Input / 2 Output
 Audio: 2 Input / 2 Output,
 PoE: Ja
 IR LED: Ja bis zu 30 Meter (850nm)
 Video Analyse: Standard Funktionen
 Objektiv: 4mm fix (89,9°)
 Einstellungsart: 3 Achsen Verstellung
 Schutzart: IP66
 Temperaturbereich: -40°C bis + 70°C
 Spannungsversorgung: 12V DC / POE 802.3af (max. 12W)
 Abmessungen: Ø354x104x116mm
 Gewicht: 1,85kg
 Gehäuse: Metall
 Optionales Zubehör: auf Anfrage



5 Mpx H.265 Tag IP66 I/O
 H.264 Nacht



MONTAGESOCKEL

3000-131	€ 54,00	MONTAGEBOX URMET BULLET / DOME / MINI PTZ	D5940004050030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-391, 1099-471, 1099-720 Ø140x51mm Aluminium 2	
3000-136	€ 44,00	WANDMONTAGEADAPTER URMET DOME / MINI PTZ	D5940003300030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-391, 1099-471, 1099-722 201,3x161,1x125,3mm Aluminium 1	
3000-137	€ 39,00	WANDMONTAGEADAPTER URMET DOME / BALL	D5940002925030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-560, 1099-561 171,9x137,6x107mm Aluminium 1	
3000-139	€ 34,00	MONTAGEBOX URMET DOME VF LINSE	D5940002550030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-563, 1099-722 Ø139,5x42mm Aluminium 2	
3000-141	€ 44,00	MONTAGEBOX URMET BULLET / DOME / BALL	D5940003300030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-520, 1099-521, 1099-560, 1099-420, 1099-421 Ø116x43 Aluminium 2	
3000-146	€ 56,00	MONTAGEBOX URMET BULLET / DOME / BALL	D5940004200030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	1099-561 170x153,6x70mm Aluminium 2	
3000-147	€ 78,00	MASTADAPTER URMET BULLET / PTZ / DOME	D5940005850030
	Passend für folgende Typen: Abmessungen: Material: Kabeleingang:	Urmel Neius Serie und Platinum 165x136x37mm Aluminium 1	

NVR – NETZWERK VIDEO-REKORDER

1098-324P

€ 260,00

4 KANAL S+265 NVR 4 POE PORTS INKL. 1TB HDD

D5940019500030



B&R

Max. Kanäle:
Max Auflösung:
Bandbreite eingehend:
Bandbreite ausgehend:
Anschlüsse:
Decodierungs Format:
Vorschau/Wiedergabe:
Digitaler Ein- und Ausgang:
USB:
PoE:
HDD Slot
Netzwerk:
Protokoll:

4 Kanäle
8MPx 4K/ Kanal
50Mbps
65Mbps
HDMI, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
S+265/H.265/H.264
4K@45fps, 4MPx@90fps, 2MPx@180fps
4 Input /1 Output
Ja 2x USB 2.0
4 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 45W total
1 HDD S-ATA Slot bis max. 6TB (1TB HDD eingebaut)
1x RJ45 10/100 Mbps
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
0°C bis + 40°C
48V DC 1,2A
300x53x227mm
2kg (mit HDD)
Plastik

Systemkompatibilität:
Temperaturbereich:
Spannungsversorgung:
Abmessungen:
Gewicht:
Gehäuse:



1098-328P

€ 328,00

8 KANAL S+265 NVR 8 POE PORTS INKL. 2TB HDD

D5940024600030



B&R

Max. Kanäle:
Max Auflösung:
Bandbreite eingehend:
Bandbreite ausgehend:
Anschlüsse:
Decodierungs Format:
Vorschau/Wiedergabe:
Digitaler Ein- und Ausgang:
USB:
PoE:
HDD Slot
Netzwerk:
Protokoll:

8 Kanäle
8MPx 4K/ Kanal
128Mbps
128Mbps
HDMI, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
S+265/H.265/H.264
4K@45fps, 4MPx@90fps, 2MPx@180fps
8 Input /1 Output
Ja 2x USB 2.0
8 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 83W total
1 HDD S-ATA Slot bis max. 10TB (2TB HDD eingebaut)
1x RJ45 100/1000 Mbps
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
0°C bis + 40°C
48V DC 2A
300x53x227mm
2kg (mit HDD)
Plastik

Systemkompatibilität:
Temperaturbereich:
Spannungsversorgung:
Abmessungen:
Gewicht:
Gehäuse:



1098-405P

€ 238,00

5 KANAL S+265 NVR 4 POE PORTS INKL. 1HDD SLOT

D5940017850030



Max. Kanäle:
Max Auflösung:
Bandbreite eingehend:
Bandbreite ausgehend:
Anschlüsse:
Decodierungs Format:
Vorschau/Wiedergabe:
Digitaler Ein- und Ausgang:
USB:
PoE:
HDD Slot
Netzwerk:
Protokoll:

5 Kanäle davon 4 PoE Anschlüsse
6Mpx / Kanal
50Mbps
40Mbps
HDMI, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
S+265/H.265/H.264
1x 6Mpx /1x 5Mpx / 1x 4Mpx / 4x1080P / 5x720P / 5x4CIF
0 Input /1 Output
Ja 2x USB 2.0
4 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang
1 HDD S-ATA Slot bis max. 10TB
1x RJ45 10/100 Mbps
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
-10°C bis + 55°C
48V DC
44x255x231mm
1kg (ohne HDD)
Plastik

Systemkompatibilität:
Temperaturbereich:
Spannungsversorgung:
Abmessungen:
Gewicht:
Gehäuse:

BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH



Lieferung erfolgt ohne HDD!

NVR – NETZWERK VIDEO-REKORDER

1098-410P € 330,00 10 KANAL S+265 NVR 8 POE PORTS 1HDD SLOT D5940024750030



Max. Kanäle: 10 Kanäle davon 8 PoE Anschlüsse
 Max Auflösung: 8Mpx / Kanal
 Bandbreite eingehend: 80Mbps
 Bandbreite ausgehend: 80Mbps
 Anschlüsse: HDMI, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
 Decodierungs Format: S+265/H.265/H.264
 Vorschau/Wiedergabe: 1x 8Mpx / 1x 6Mpx / 1x 5Mpx / 2x 4Mpx / 4x1080P / 8x720P / 10x4CIF
 Digitaler Ein- und Ausgang: 4 Input / 1 Output
 USB: Ja 2x USB 2.0
 PoE: 8 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang
 HDD Slot: 1 HDD S-ATA Slot bis max. 10TB
 Netzwerk: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
 Protokoll: TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
 ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
 Systemkompatibilität:
 Temperaturbereich: -10°C bis + 55°C
 Spannungsversorgung: 48V DC
 Abmessungen: 45,1x255x231mm
 Gewicht: 1kg (ohne HDD)
 Gehäuse: Plastik

BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH



Lieferung erfolgt ohne HDD!

1098-452P € 640,00 20 KANAL S+265 NVR 16 POE PORTS 2HDD SLOT D5940048000030



Neius Platinum Version
 Max. Kanäle: 20 Kanäle davon 16 PoE Anschlüsse
 Max Auflösung: 12Mpx / Kanal
 Bandbreite eingehend: 200Mbps
 Bandbreite ausgehend: 200Mbps
 Anschlüsse: HDMI 4K, VGA (simultaner Betrieb), 1x RCA
 Decodierungs Format: S+265/H.265/H.264
 Vorschau/Wiedergabe: 3x12Mpx/4x8Mpx/4x6Mpx/5x5Mpx/8x4Mpx/16x1080P/20x720P/20x4CIF
 Digitaler Ein- und Ausgang: 0 Input / 1 Output
 USB: Ja 1x USB 2.0 1x USB 3.0
 PoE: 16 x 10/100 Mbps PoE Ausgänge max. 30W pro Ausgang
 HDD Slot: 2 HDD S-ATA Slot bis max. 10TB pro Slot
 Netzwerk: 1x RJ45 10/100/1000 Mbps
 Protokoll: TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, SSL, Telnet, RTMP, NFS
 ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
 Systemkompatibilität:
 Temperaturbereich: -10°C bis + 55°C
 Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC, 50 ~ 60Hz
 Abmessungen: 47,5x277x440mm Rackeinbaufähig
 Gewicht: 3,08kg (ohne HDD)
 Gehäuse: Plastik

BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH



Lieferung erfolgt ohne HDD!

HDD1TB € 142,00 S-ATA HDD 1TB B5790010650030

Kapazität: 1TB
 Type: S-ATA
 Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7
 Inkl. Einbau und Konfiguration

HDD2TB € 162,00 S-ATA HDD 1TB B5790012150030

Kapazität: 2TB
 Type: S-ATA
 Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7
 Inkl. Einbau und Konfiguration

HDD3TB € 200,00 S-ATA HDD 1TB B5790015000030

Kapazität: 3TB
 Type: S-ATA
 Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7
 Inkl. Einbau und Konfiguration

HDD4TB € 232,00 S-ATA HDD 1TB B5790017400030

Kapazität: 4TB
 Type: S-ATA
 Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7
 Inkl. Einbau und Konfiguration

HDD6TB € 330,00 S-ATA HDD 1TB B5790024750030

Kapazität: 6TB
 Type: S-ATA
 Festplatte für den Dauerbetrieb 24/7
 Inkl. Einbau und Konfiguration

HYBRID / TRIPLEX XVR

1097-574

€ 224,00

4 KANAL HYBRIDRECORDER INKL. 1TB HDD

D5160016800030



B&R Prime

Max. Kanäle:
Max Auflösung:
Bandbreite eingehend:
Bandbreite ausgehend:
Anschlüsse:
Analog Format:
Vorschau/Wiedergabe:
Digitaler Ein- und Ausgang:
USB:
RS485:
HDD Slot
Netzwerk:
Protokoll:
Systemkompatibilität:
Temperaturbereich:
Spannungsversorgung:
Abmessungen:
Gewicht:
Gehäuse:

6 Kanäle (4 Kanäle BNC + 2 Kanäle IP)
5MP (AHD), 5MP (IP)
24Mbps
48Mbps
HDMI, VGA, 1x RCA, 1x BNC Output
AHD, CVBS
4x5Mpx/4x4MP/4x1080P
4 Input / 1 Output
Ja 2x USB 2.0
Ja
1x HDD S-ATA Slot bis max. 8TB (1TB HDD eingebaut)
1x RJ45 10/100 Mbps
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMO
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
0°C bis + 40°C
12V DC ≤8W (ohne HDD)
300x53x227
~3kg (inkl. HDD)
Desktop



1097-578

€ 272,00

8 KANAL HYBRIDRECORDER INKL. 1TB HDD

D5160020400030



B&R Prime

Max. Kanäle:
Max Auflösung:
Bandbreite eingehend:
Bandbreite ausgehend:
Anschlüsse:
Analog Format:
Vorschau/Wiedergabe:
Digitaler Ein- und Ausgang:
USB:
RS485:
HDD Slot
Netzwerk:
Protokoll:
Systemkompatibilität:
Temperaturbereich:
Spannungsversorgung:
Abmessungen:
Gewicht:
Gehäuse:

12 Kanäle (8 Kanäle BNC + 4 Kanäle IP)
5MP (AHD), 5MP (IP)
48Mbps
64Mbps
HDMI, VGA, 1x RCA, 1x BNC Output
AHD, CVBS
6x5Mpx/7x4MP/8x1080P/8x720P
8 Input / 1 Output
Ja 2x USB 2.0
Ja
1x HDD S-ATA Slot bis max. 8TB (1TB HDD eingebaut)
1x RJ45 10/100 Mbps
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMO
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
0°C bis + 40°C
12V DC ≤8W (ohne HDD)
300x53x227
~3kg (inkl. HDD)
Desktop




1097-576

€ 338,00

16 KANAL HYBRIDRECORDER INKL. 1TB HDD

D5160025350030



B&R Prime

Max. Kanäle:
Max Auflösung:
Bandbreite eingehend:
Bandbreite ausgehend:
Anschlüsse:
Analog Format:
Vorschau/Wiedergabe:
Digitaler Ein- und Ausgang:
USB:
RS485:
HDD Slot
Netzwerk:
Protokoll:
Systemkompatibilität:
Temperaturbereich:
Spannungsversorgung:
Abmessungen:
Gewicht:
Gehäuse:

20 Kanäle (16 Kanäle BNC + 4 Kanäle IP)
5MP (AHD), 5MP (IP)
80Mbps
96Mbps
HDMI, VGA, 1x RCA, 1x BNC Output
AHD, CVBS
8x5Mpx/16x4MP/20x1080P/20x720P
4 Input / 1 Output
Ja 2x USB 2.0
Ja
1x HDD S-ATA Slot bis max. 8TB (1TB HDD eingebaut)
1x RJ45 10/100 Mbps
TCP/IP, ICMP, http, FTP, DHCP,DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMO
ONVIF (Profile S/T/G), SDK, P2P
0°C bis + 40°C
12V DC ≤8W (ohne HDD)
300x53x227
~3kg (inkl. HDD)
Desktop



NETZWERK ZUBEHÖR

DGS-105	€ 46,00	SWITCH 5 PORT	F3010003450030
		<p>Netzwerk: 10/100/1000 Mbps Jumbo-Frame: Ja Temperaturbereich: -10°C bis + 70°C Spannungsversorgung: 5V DC Abmessungen: 100x98x28mm Gehäuse: Metall</p>	
GS1900-24HP	€ 660,00	SWITCH 24 PORT POE + 2 PORT SFP	F3010049500030
		<p>Netzwerk: 10/100/1000Mbps Port + 2x SFP Port 10/100/1000Mbps PoE: Port 1- 24 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 170W Uplink-Port: Nein Bandbreite: 52Gbps Switch Klasse: Smart Managed Jumbo-Frame: Ja 9K Temperaturbereich: 0°C bis + 55°C Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz (max. 206,5W Leistungsaufnahme) Abmessungen: 441x270x44mm Gehäuse: Metall 19" Rack: Ja, Winkel beigelegt</p>	
UTP-7204-POE-A1	€ 260,00	SWITCH 5 PORT POE + 1 PORT SFP	E3010019500030
		<p>BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH Netzwerk: 4x 10/100/Mbps Port + 1x 10/100Mbps + 1 x SFP Port 100Mbps PoE: Port 1- 4 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 60W Uplink-Port: Ja, 1x Uplink Port 10/100Mbps + 1x SFP Port 100Mbps Bandbreite: 1,5Gbps Switch Klasse: Ungemanaged Jumbo-Frame: Nein Temperaturbereich: -40°C bis + 75°C Spannungsversorgung: 48 ~ 57V DC (Netzteil wird mitgeliefert) Abmessungen: 159x110x46mm Gehäuse: Metall 19" Rack: Nein</p>	
UTP-7208-POE	€ 348,00	SWITCH 8 PORT POE + 1 PORT SFP	E3010026100030
		<p>BIS ZU 200 METER KABELLÄNGE ZUR KAMERA MÖGLICH Netzwerk: 8x 10/100/Mbps Port + 1x 10/100/1000Mbps + 1 x SFP Port 1000Mbps PoE: Port 1- 8 PoE max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 120W Uplink-Port: Ja, 1x Uplink Port 10/100/1000Mbps + 1x SFP Port 1000Mbps Bandbreite: 5,6Gbps Switch Klasse: Ungemanaged Jumbo-Frame: Nein Temperaturbereich: -40°C bis + 75°C Spannungsversorgung: 48 ~ 57V DC (Netzteil wird mitgeliefert) Abmessungen: 159x110x46mm Gehäuse: Metall 19" Rack: Nein</p>	
POE30U-INT	€ 78,00	POE INJECTOR 30 WATT 10/100/1000MBPS	E3010005850030
		<p>Netzwerk: Poe Injector 10/100/1000Mbps PoE: 30W IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 30W Uplink-Port: - Bandbreite: - Switch Klasse: - Jumbo-Frame: - Temperaturbereich: 0°C bis + 45°C Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC Abmessungen: 143x51x38mm Gehäuse: Metall</p>	
TG-PC-LWL	€ 730,00	POE – LWL 2 FACH INDUSTRIE GEHÄUSE	E3010054750030
		<p>Netzwerk: 2x 10/100Mbps + 2xSFP Port 1000Mbps PoE: 2x max. 30W pro Port IEEE 802.03af / 802.03at PoE Leistung: Max. 60W Uplink-Port: 2x 1000Mbps SFP Bandbreite: - Switch Klasse: Ungemanaged Jumbo-Frame: - Temperaturbereich: -35°C bis + 80°C Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC Abmessungen: 302x232x90mm Schutzart: IP67, IK08 Gehäuse: UV- beständiges Polycarbonat besteht aus: Gehäuse, DIN Schienenetzteil, DIN Schienenswitch, SFP-Modul</p>	
OZB-2	€ 38,00	MASTBEFESTIGUNG	E3010002850030
		<p>Passend zu folgenden Typen: TG-PC-LWL Inkl. 2 Spannbänder Befestigung auf Masten von 67 ~ 127mm Abmessung: 67x127x62,4mm Gewicht: 0,75kg</p>	

NETZWERK ZUBEHÖR

CAT6-0,25M	€ 1,87	CAT6 PATCHKABEL 0,25M	E301000140030
			
CAT6-0,5M	€ 2,07	CAT6 PATCHKABEL 0,5M	E301000155030
			
CAT6-1M	€ 2,43	CAT6 PATCHKABEL 1M	E301000182030
			
CAT6-1,5M	€ 2,80	CAT6 PATCHKABEL 1,5M	E301000210030
			
CAT6-2M	€ 3,17	CAT6 PATCHKABEL 2M	E301000238030
			

ETHERNET ÜBER 2 DRAHT

OT-PLC302POE	€ 272,00	MINI TRANSMITTER-SET POE + NETZWERK 500 METER	E3010020400030
		<p>Netzwerk: 10/100Mbps Vollduplex PoE: 15.4W IEEE 802.03af PoE Leistung: Max. 15,4W Uplink-Port: - Bandbreite: - Switch Klasse: - Jumbo-Frame: - Temperaturbereich: -35°C bis + 80°C Spannungsversorgung: 48V DC (empfohlenes Netzteil OT-PLC302POE-POWER) Abmessungen: 100x85x25mm Schutzart: IP67, IK08 Verbindung: 2-Draht Verbindung bis 500 Meter</p> <p>Spezialprospekt auf Urmet.shop verfügbar.</p>	
OT-PLC302POE-POWER	€ 59,00	NETZTEIL FÜR OT-PLC302POE	E3010004425030
		<p>Spannungsversorgung: 230V AC Ausgang: 48V DC 1,25A</p>	

WLAN, LTE ROUTER

RUT240	€ 324,00	LTE ROUTER	D5810024300030
	<p>der RTU 240 ist ein professioneller Router für industrielle Anwendungen.</p> <p>Technische Daten: Frequenzband: LTE; 850/900-1800MHZ Anschlüsse: 2x SMA Anschluss für Antennen (werden mitgeliefert) 1x RP-SMW für WIFI Din Montagefähig 9-30V DC 5W Montage: SIM-Karten Einschub Spannungsvorsorgung: 1x WAN Einschübe: 1x LAN 10/100 Netzwerk: 1 Input / 1 Output Digitaler Ein- und Ausgang: WIFI und LED Statusanzeigen. Anzeigen: 83x74x25mm Abmessungen: -40° ~ +75°C Temperaturbereich:</p>		
3000-080	€ 168,00	OUTDOORBRIDGE MIT INTEGRIERTER 5 GHZ ANTENNE	E5810012600030
	<p>Antenne: 23° 26dBi bis 12km Entfernung bei Sichtverbindung möglich Wi-Fi: 802.11a/n bis zu 100Mbps Band: 5GHz SFP Port: Nein Ethernet Port: 1 Port 10/100Mbps Leistungsaufnahme: 6W PoE: Ja, passiv PoE Abmessung: 129x129x34mm Gewicht: 0,295kg beige packtes Zubehör: Netzteil und PoE Injector, Masthalterung optionales Zubehör: Wandhalterung 3000-081 Perfekt für Point-to-Point Verbindung</p>		
3000-081	€ 30,00	WANDHALTERUNG FÜR 3000-080	E5810002250030
			
GHOSTBRIDGE-CPE510	€ 83,00	OUTDOORBRIDGE 5GHZ	D58100062250030
	<p>Antenne: 2 interne dualpolarisierte 13dBi Richtantennen für 2*2-MIMO Wi-Fi: 802.11a/n bis zu 300Mbps, TDMA (mit Pharos MAXstream) Band: 5GHz SFP Port: Nein Ethernet Port: 1 Port 10/100Mbps Leistungsaufnahme: 13W PoE: Ja, passiv PoE Sendeleistung: 500mW (max. 15km Übertragungsdistanz) Abmessung: 110x57x33,5mm Temperaturbereich: -30°C ~ 70°C beige packtes Zubehör: Adapter für Passives PoE, Spannungskabel, Kabelbinder für Mastmontage Systemanforderung: Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10, MacOS, NetWare, UNIX, Linux Betriebsarten: AP / Client / Repeater / AP-Router / AP-Client-Router (WISP-Client) Perfekt für Point-to-Point Verbindung</p>		
3000-084	€ 402,00	OUTDOORBRIDGE 5GHZ 120°	E5810030150030
	<p>Antenne: 120° 15dBi bis zu 12km Entfernung bei Sichtverbindung möglich Wi-Fi: 802.11a/n bis zu 500Mbps Band: 5GHz SFP Port: Nein Ethernet Port: 1 Port 10/100/1000Mbps Leistungsaufnahme: 13W PoE: Ja, passiv PoE Sendeleistung: 500mW (max. 15km Übertragungsdistanz) Abmessung: 348x140x82mm Temperaturbereich: -40°C ~ 70°C beige packtes Zubehör: Adapter für Passives PoE, Spannungskabel, Masthalterung Perfekt für Point-to-Point Verbindung</p>		

AHD-ANALOGE KAMERAS

1096-212	€ 121,00	BULLETKAMERA AHD 2,0MPX 2,8-12MM MOTORZOOM	B55100009075030
 		<p>Auflösung 1080P Umschaltung der Kamera über DIP SWITCH Umschaltbar 1080P; 720P - Analog Einstellung über die Fernbedienung 1092/310 Oder über UTC (DVR) Für Innen und Außenbereich Schutzart: IP65 Objektiv 2,8-12mm (17°- 72°) Horizontale Auflösung: 960 Linien Synchronisation: Intern OSD Menü; DWDR; IR Smart Lichtempfindlichkeit: 0,1 Lux F2.0 Spannungsversorgung: 12V DC 500mA (IR ON) Abmessungen: 180x62x62 mm Gewicht: 320g Inkl. Befestigungsfuß Optional Montagedose: 3000/110</p>	
1096-312	€ 108,00	BALLKAMERA AHD 2,0MPX 2,8-12MM MOTORZOOM	B55100008100030
		<p>Auflösung 1080P Umschaltung der Kamera über DIP SWITCH Umschaltbar 1080P; 720P - Analog Einstellung über die Fernbedienung 1092/310 Oder über UTC (DVR) Für Innen und Außenbereich Schutzart: IP65 Objektiv 2,8-12mm (17°- 72°) Horizontale Auflösung: 960 Linien Lichtempfindlichkeit: 0,03 Lux F1,2 Spannungsversorgung: 12V DC 550mA Abmessungen: Ø93x80 mm Gewicht: 550g Optional Montagedose: 1092/148</p>	
1092-148	€ 50,00	ANSCHLUSSBOX KAMERAS	B55100003750030
		<p>Runde Box die Wand und Kamera montiert wird, um die Kabel abzudecken. bzw. Zusammenschließen Kameratype 1096/310; 1096/312 Abmessungen: Ø135x35 mm</p>	
3000-110	€ 44,00	ANSCHLUSSBOX KAMERAS	B55100003300030
		<p>Anschlussbox Für 1096-212 Kamera Abmessungen: 116x97x49 mm</p>	
HCO-6070R	€ 540,00	BULLETKAMERA AHD 4MPX	B5510040500030
		<p>Ersatz für alle alten Bulletkameras Umschaltbar auf verschiedenen Signalarten über das interne Menü Für Innen und Außenbereich Objektiv 3,2-10mm Motorzoom Horizontale Auflösung: 960 Linien Infrarot LED: Reichweite bis 30 Meter Synchronisation: Intern OSD Menü; DWDR; IR Smart Lichtempfindlichkeit: 0,11 Lux F2.0 Spannungsversorgung: 12V DC 700mA; 24V AC(IR ON) Schutzart: IP66 Abmessungen: 144x83mm Gewicht: 490g Farbe: Dunkelgrau-Aluminium Optionale Anschlussbox: SBO-100B1 Inkl. Befestigungsfuß</p>	

AHD-ANALOGE KAMERAS

HCB-6000	€ 346,00	BOXKAMERA AHD 2MPX Ersatz für alle alten Boxkameras Umschaltbar auf verschiedenen Signalarten über das interne Menü 1/2.7" CMOS Sensor Auflösung: AHD1080P (1920x1080 Pixel), AHD 720P, CVBS (analoges Signal) Für Innenbereich IR Cut Filter Schutzart: Innen Linse: CS Mount Synchronisation: Intern OSD Menü: WDR, 2DNR, IR SMART, Motion Detection Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0,1 Lux F2.0 SW: 0,03 Lux F2.0 Spannungsversorgung: 12V DC; 24V AC 120 mA Abmessungen: 68,4x59,6x92,7mm (B x H x L) Gewicht: 186g Lieferung erfolgt ohne Objektiv	B5510025950030
			
HCB-6000PH	€ 374,00	BOXKAMERA AHD 2MPX Ersatz für alle alten Boxkameras Umschaltbar auf verschiedenen Signalarten über das interne Menü 1/2.7" CMOS Sensor Auflösung: AHD1080P (1920x1080 Pixel), AHD 720P, CVBS (analoges Signal) Für Innenbereich IR Cut Filter Schutzart: Innen Linse: CS Mount Synchronisation: Intern OSD Menü: WDR, 2DNR, IR SMART, Motion Detection Lichtempfindlichkeit: Farbe: 0,1 Lux F2.0 SW: 0,03 Lux F2.0 Spannungsversorgung: 220V AC ±10% Abmessungen: 68,4x59,6x116,6mm (B x H x L) Gewicht: 398g Lieferung erfolgt ohne Objektiv	B5510028050030
			
14132DNC	€ 168,00	1/3", 2,8 – 12 MM, F1,2, CS-MOUNT IR KORRIGIERT OBJEKTIV FÜR HCB KAMERAS	B5610012600010

HABEN SIE DIE PASSENDE CVBS/AHD KAMERA NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP. DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !

NETZGERÄTE

2627	€ 29,00	STECKERNETZGERÄT 12V DC 1,2A Spannung prim. - sek., Leistung : 230 VAC, 50 Hz – 12V DC 1,2A Abmessungen (B x H x T) : 55 x 50 x 95 mm	B597002175010
2628	€ 77,00	TISCHNETZGERÄT 12V DC 4,5A Spannung prim. - sek., Leistung : 230 VAC, 50 Hz – 12V DC 4,5A Universalstecker Abmessungen (B x H x T) : 90x34x30mm	C597005775010
PSC12015	€ 37,00	SCHALTNETZTEIL FÜR UP DOSEN 12V DC 1,5A Ausgangsstrom 1,5A Achtung Dose 80mm notwendig Spannung prim. - sek., Leistung : 100-230V VAC, 50 Hz - 12 VDC, 1500mA Abmessungen: 58x58x28mm	C590002775010
			

LCD-, TFT, PC-MONITORE

1092-401B	€ 380,00	LCD LED MONITOR 10,1" 4/3	BU5790028500030
	<p>Auflösung: 1024x768 Diagonale: 10,1" (25,6cm) Kontrastverhältnis: 1000:1 Farbanzeige: 16,7 Millionen Helligkeit: 600 cd/m² Reaktionszeit: 8ms Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz Anschluss: FBAS (analog), VGA, HDMI, Audio Abmessungen: 165x245x35mm Temperaturbereich: -0° ~ +60°C Gewicht: 0,618kg (netto) Wandbefestigung mittels 2 Stk. Schlitzlöcher auf der Rückwand möglich</p>		
VM-HD19P	€ 568,00	LCD LED MONITOR 19" FÜR DAUERBETRIEB	CU5790042600030
	<p>Auflösung: 1280x1024 Anwendungsmöglichkeit: 24/7 Dauerbetrieb Diagonale: 19" (48cm) Kontrastverhältnis: 1000:1 Helligkeit: 300 cd/m² Reaktionszeit: 5ms Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz Anschluss: 2x FBAS (analog), VGA, HDMI, Audio Abmessungen: 350,90x425,1x44,8mm Temperaturbereich: -30° ~ +85°C Gewicht: 3,9kg (netto) Befestigung: VESA Standard 75x75mm Inkl. Standfuß</p>		
VM-FHD22M	€ 660,00	LCD LED MONITOR 22" FÜR DAUERBETRIEB	CU5790049500030
	<p>Auflösung: 1920x1080 Anwendungsmöglichkeit: 24/7 Dauerbetrieb Diagonale: 22" (55,9cm) Kontrastverhältnis: 1000:1 Helligkeit: 250 cd/m² Reaktionszeit: 5ms Spannungsversorgung: 100 ~ 240V AC 50 ~ 60Hz Anschluss: 2x FBAS (analog), VGA, HDMI, Audio Abmessungen: 306x498,4x67mm Temperaturbereich: -30° ~ +85°C Gewicht: 5,2kg (netto) Befestigung: VESA Standard 75x75mm Inkl. Standfuß</p>		
TFT19	Tagespreis	<p>PC MONITOR 19" Zur Verwendung bei PC Aufzeichnungssystemen Anschluss: VGA HDMI Spannungsversorgung: 230V AC</p>	B5790000000030
TFT22	Tagespreis	<p>PC MONITOR 22" Zur Verwendung bei PC Aufzeichnungssystemen Anschluss: VGA HDMI Spannungsversorgung: 230V AC</p>	B5790000000030
TFT24-VS24	Tagespreis	<p>PC MONITOR 24" Zur Verwendung bei PC Aufzeichnungssystemen Anschluss: VGA HDMI Spannungsversorgung: 230V AC</p>	B5790000000030

**HABEN SIE DEN PASSENDEN MONITOR NICHT GEFUNDEN? BESUCHEN SIE UNSERE WEBSHOP.
 DORT FINDEN SIE EINE GRÖßERE AUSWAHL !
 SIE KÖNNEN UNS AUCH PER E-MAIL ODER TELEFON KONTAKTIEREN. WIR BERATEN SIE GERNE !**

IP KAMERA SOFTWARE AXxon ONE

Eine Demo-Lizenz kann kostenlos heruntergeladen werden

SW-ANS-CAM-RTL	€ 70,00	GERÄTE-LIZENZ 1 KAMERA AXxon ONE START	E5310005250030
		<p>Gerätelizenz für eine Kamera (max. 64 Geräte) Live- Videoanzeige von einer oder mehreren ausgewählten Kamera/s. Live- und Aufzeichnung von einem Videostream pro Kamera möglich. Keine Beschränkung auf die Archivdauer. Anzeige voraufgezeichneter Videoaufnahme und Durchsuchen dieser Aufnahmen mit Zeitseite, exakter zeitbasierter Positionierung und gezieltem Aufruf spezifischer Videofragmente. Abruf von Informationen und dessen Videoaufzeichnungen während eines Ereignisses. Wahl der Anzeigart für die Kameraliste (Listenansicht / Kachelansicht) Durchsuchen der Kameraliste nach Namen. Bewegungserkennung, PTZ, I/O, 3D Maps, Makros, TimeCompressor video synopsis, Cross-System Client</p> <p>Keine Erweiterung, wie z.B.: POS, Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung usw. möglich!</p> <p>Unterstützt MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, Motion Wavelet.</p> <p>Unterstützt mehrere Kamerahersteller und ONVIF G, S, T</p> <p>Kostenlose Smartphone- App (Apple, Android)</p> <p>Kostenlose AxxonNet Cloud</p>	
SW-ANP-CAM-RTL	€ 126,00	GERÄTE-LIZENZ 1 KAMERA AXxon ONE PROFESSIONAL	E5310009450030
		<p>Gerätelizenz für eine Kamera (unlimitiert) Live- Videoanzeige von einer oder mehreren ausgewählten Kamera/s. Live- und Aufzeichnung von einem Videostream pro Kamera möglich. Keine Beschränkung auf die Archivdauer. Anzeige voraufgezeichneter Videoaufnahme und Durchsuchen dieser Aufnahmen mit Zeitseite, exakter zeitbasierter Positionierung und gezieltem Aufruf spezifischer Videofragmente. Abruf von Informationen und dessen Videoaufzeichnungen während eines Ereignisses. Wahl der Anzeigart für die Kameraliste (Listenansicht / Kachelansicht) Durchsuchen der Kameraliste nach Namen. Bewegungserkennung, PTZ, I/O, 3D Maps, Makros, TimeCompressor video synopsis, Cross-System Client</p> <p>Erweiterung, wie z.B.: POS, Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung usw. möglich!</p> <p>Unterstützt MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, Motion Wavelet.</p> <p>Unterstützt mehrere Kamerahersteller und ONVIF G,S,T</p> <p>Kostenlose Smartphone- App (Apple, Android)</p> <p>Kostenlose AxxonNet Cloud</p>	
SW-ANU-CAM-RTL	€ 270,00	GERÄTE-LIZENZ 1 KAMERA AXxon ONE ENTERPRISE	E5310020250030
		<p>Gerätelizenz für eine Kamera Live- Videoanzeige von einer oder mehreren ausgewählten Kamera/s. Live- und Aufzeichnung von einem Videostream pro Kamera möglich. Keine Beschränkung auf die Archivdauer. Anzeige voraufgezeichneter Videoaufnahme und Durchsuchen dieser Aufnahmen mit Zeitseite, exakter zeitbasierter Positionierung und gezieltem Aufruf spezifischer Videofragmente. Abruf von Informationen und dessen Videoaufzeichnungen während eines Ereignisses. Wahl der Anzeigart für die Kameraliste (Listenansicht / Kachelansicht) Durchsuchen der Kameraliste nach Namen. Bewegungserkennung, PTZ, I/O, 3D Maps, Makros, TimeCompressor video synopsis, Cross-System Client, LDAP (Active Directory), Videowall, Fallover Server</p> <p>AI-Feature Pack integriert wie Gesichts-Suche, Kennzeichen-Suche, Suche nach Gesichtsmaske, AI Person/Fahrzeug, AI Feuer/Rauch</p> <p>Erweiterung, wie z.B.: POS, Kennzeichenerkennung, Gesichtserkennung usw. möglich!</p> <p>Unterstützt MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264, Motion Wavelet.</p> <p>Unterstützt mehrere Kamerahersteller und ONVIF G,S,T</p> <p>Kostenlose Smartphone- App (Apple, Android)</p>	

IP KAMERA SOFTWARE AXXON ONE

Eine Demo-Lizenz kann kostenlos heruntergeladen werden

SW-AN-LPRVTP-RTL

€ auf Anfrage

KENNZEICHENERKENNUNGS LIZENZ ADD-ON FÜR

E5310000000030



PROFESSIONAL / ENTERPRISE

Add-On für Axxon One Professional / Enterprise

Gerätelizenz für eine Kamera

Geeignet für Garageneinfahrt/-ausfahrt, Einfahrten, Tanstellen usw.

Erkennung von Kennzeichen mit normalen Überwachungskamera möglich.

Keine spezielle Kamera notwendig.

Black- / Whitelist

Kann Alarm generieren oder eine Notifikation (E-Mail, Text oder API) senden

Verknüpfung mit I/O für automatische Tor- / Türöffnung oder Abruf eines Makros (freiprogrammierbar)

QR Code zum Demo Video



SW-AN-FRCT1-RTL

€ auf Anfrage

GESICHTSERKENNUNGS LIZENZ ADD-ON FÜR

E5310000000030



PROFESSIONAL / ENTERPRISE

Add-On für Axxon one Professional / Enterprise

Gerätelizenz für eine Kamera

Erkennung mit normalen Überwachungskamera möglich.

Keine spezielle Kamera notwendig.

Black- / Whitelist

Kann Alarm generieren oder eine Notifikation (E-Mail, Text oder API) senden

Verknüpfung mit I/O für automatische Türöffnung (Zutritt) oder Abruf eines Makros (freiprogrammierbar)

QR Code zum Demo Video



PASSENDE ADD-ON'S ZUR AXXON ONE SOFTWARE SIND ZAHLREICH VERFÜGBAR. SIE KÖNNEN UNS PER E-MAIL ODER TELEFON KONTAKTIEREN. WIR BERATEN SIE GERNE !

VIDEOSERVER / REMOTE-PC

VIDEOSERVER-E

€ 2.700,00

AUFZEICHNUNGSSSERVER ENTRY

B5850202500010



Symbolfoto

Kameraanzahl: Für bis zu 16 Netzwerkkameras (1080p)
 Gehäuse: MIDI Desktop Gehäuse
 CPU: I3 Intel
 Speicherkapazität: 1x 480GB SSD für OS, 2TB HDD 24/7 für Archiv
 Speicher Erweiterbar: insg. 2 Slots für 3,5" HDD
 Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit oder Windows 11Pro
 Netzteil: 500Watt ATX
 Arbeitsspeicher: 8GB DDR4
 Laufwerk: DVD-RW Laufwerk
 Spannungsversorgung: 230V AC
 Geeignet für Software: AxxonOne, Mirasys, Remote
 Lüfter: Gehäuselüfter
 Optional: 19" Gehäuse (siehe Aufpreis 19" Gehäuse)

VIDEOSERVER-M

€ 2.980,00

AUFZEICHNUNGSSSERVER MIDDLE

B5850223500010



Symbolfoto

Kameraanzahl: Für bis zu 30 Netzwerkkameras (1080p)
 Gehäuse: MIDI Workstation Gehäuse
 CPU: I5 Intel
 Speicherkapazität: 2x 480GB SSD für OS, 2TB HDD 24/7 für Archiv
 Speicher Erweiterbar: insg. 7 Slots für 3,5" HDD
 Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit oder Windows 11Pro
 Netzteil: 500Watt ATX
 Arbeitsspeicher: 8GB DDR4
 Laufwerk: DVD-RW Laufwerk
 Spannungsversorgung: 230V AC
 Geeignet für Software: AxxonOne, Mirasys, Remote
 Lüfter: Gehäuselüfter
 Optional: 19" Gehäuse (siehe Aufpreis 19" Gehäuse)

VIDEOSERVER-L

€ 3.780,00

AUFZEICHNUNGSSSERVER LARGE IM 19" GEHÄUSE

B5850283500010



Symbolfoto

Kameraanzahl: Für bis zu 50 Netzwerkkameras (1080p)
 Gehäuse: 19" Gehäuse
 CPU: I5 Intel
 Speicherkapazität: 2x 480GB SSD für OS, 2x 2TB HDD 24/7 für Archiv
 Speicher Erweiterbar: insg. 10 Slots für 3,5" HDD
 Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit oder Windows 11Pro
 Netzteil: 500Watt ATX
 Arbeitsspeicher: 16GB DDR4
 Laufwerk: DVD-RW Laufwerk
 Spannungsversorgung: 230V AC
 Geeignet für Software: AxxonOne, Mirasys, Remote
 Lüfter: Gehäuselüfter

VIDEOSERVER-H

€ 4.480,00

AUFZEICHNUNGSSSERVER HIGH IM 19" GEHÄUSE

B5850336000010



Symbolfoto

Kameraanzahl: Für bis zu 150 Netzwerkkameras (1080p) / Für Wärmebildkameras
 Gehäuse: 19" Gehäuse
 CPU: I7 Intel
 Speicherkapazität: 2x 480GB SSD für OS, 3x 2TB HDD 24/7 für Archiv
 Speicher Erweiterbar: insg. 10 Slots für 3,5" HDD
 Betriebssystem: Windows 10Pro 64Bit/ Windows 11Pro/ Windows Server (Aufpreis)
 Netzteil: 600Watt ATX
 Arbeitsspeicher: 16GB DDR4
 Laufwerk: DVD-RW Laufwerk
 Spannungsversorgung: 230V AC
 Geeignet für Software: AxxonOne, Mirasys, Remote
 Lüfter: Gehäuselüfter

VIDEOSERVER / REMOTE-PC

VIDEOSERVER-Remote

€ 2.800,00

REMOTE STATION

B585021000010



Symbolfoto

Kameraanzahl:	Für bis zu 150 Netzwerkkameras (1080p)
Gehäuse:	MIDI Desktop Gehäuse
CPU:	I7 Intel
Grafikkarte:	nVidia Quadro 3x Mini DP (Adapter für HDMI/VGA sind dabei)
Speicherkapazität:	2x 240GB SSD für OS
Speicher Erweiterbar:	insg. 2 Slots für 3,5" HDD
Betriebssystem:	Windows 10Pro 64Bit oder Windows 11Pro
Netzteil:	500Watt ATX
Arbeitsspeicher:	8GB DDR4
Laufwerk:	DVD-RW Laufwerk
Spannungsversorgung:	230V AC
Geeignet für Software:	Remote
Lüfter:	Gehäuselüfter
Optional:	19" Gehäuse (siehe Aufpreis 19" Gehäuse)

19" Gehäuse

€ 280,00

AUFPREIS 19" GEHÄUSE FÜR ENTRY UND MIDDLE

B5850021000010

Verkaufs-, Liefer- u. Zahlungsbedingungen

gültig ab 01.01.2012

1. Geltungsbereich

- 1.1 Diese Verkaufs-, Liefer- u. Zahlungsbedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß auch für die Erbringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen herausgegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs, für Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwachstromindustrie Österreichs bzw. die Montagebedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Technik.
- 1.2 Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schriftlicher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.

2. Angebot

- 2.1 Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.
- 2.2 Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verkäufers weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzüglich zurückzustellen, wenn die Bestellung anderweitig erteilt wird.
- 2.3 Für Angebote basierend auf Ausschreibungen und Leistungsverzeichnissen übernimmt der Verkäufer keine Funktionalitätsgarantie.

3. Vertragsschluss

- 3.1 Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt hat. Bestellungen werden vom Verkäufer ab einem Bestellwert über € 500,- nur in schriftlicher oder in Form einer firmenmässig unterzeichneten Auftragsbestätigung vom Käufer anerkannt. Angegebene Lieferzeiten gelten erst ab Einlangen der schriftlichen Bestellung oder der firmenmässig unterzeichneten Auftragsbestätigung.
- 3.2 Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige schriftliche oder mündliche Äußerungen sind nur maßgeblich, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
- 3.3 Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

4. Preise

- 4.1 Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ausschließlich Verpackung, Verladung und Umsatzsteuer. Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.
- 4.2 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor.
- 4.3 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.
- 4.4 Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung des Auftrages zutage tritt, wobei es hierfür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer bedarf.
- 4.5 Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.
- 4.6 Angebotene Preise für Inbetriebnahmen, Programmierungen, Schulungen bzw. sonstige Arbeitszeiten in Verbindung mit der Lieferung von Waren verstehen sich, falls nicht anders angegeben, für die einmalige Anfahrt und max. einen Werktag (8,5 Stunden). Termine für beauftragte Inbetriebnahmen, Programmierungen, Schulungen bzw. sonstige Arbeitszeiten müssen vom Käufer zusätzlich schriftlich beauftragt werden. Alle für diese Tätigkeiten notwendigen Vorarbeiten und / oder benötigten Personen des Käufers oder Drittpersonen müssen vom Käufer zu den festgelegten Terminen eingeladen werden. Die Organisation der Termine für Inbetriebnahmen, Programmierungen, Schulungen bzw. sonstigen Arbeitszeiten liegt nicht im Aufgabenbereich des Verkäufers. Fallen im Zuge dieser Arbeiten zusätzliche Arbeitszeiten an, die aufgrund mangelhafter Vorbereitungsarbeiten des Käufers resultieren oder nicht wie im ursprünglichen Angebot oder Auftrag beschrieben sind, so ist der Verkäufer berechtigt, diese ohne Bestätigung des Käufers an diesen weiterzuerrechnen.
- 4.7 Pro Geschäftsfall wird, soweit mit dem Käufer keine andere Vereinbarung besteht, ein Versandkostenanteil von € 11,30 netto weiterverrechnet. Bei Bestellungen unter € 40,- gilt zusätzlich ein Mindermengenzuschlag von € 4,- netto, als vereinbart. Bei nicht gewerblichen Ablieferadressen wie Baustellenlieferungen oder Privatpersonen bzw. bei Versand mittels Spedition ist der Verkäufer berechtigt, höhere Versandkosten weiterzuerrechnen.

5. Lieferung

- 5.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:
- Datum des Einlangens der firmenmässig unterzeichneten Auftragsbestätigung oder schriftlichen Bestellung des Käufers.
 - Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen.
 - Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung oder Sicherheit erhält.
- 5.2 Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche Genehmigungen Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.
- 5.3 Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vortieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen. Rahmenvereinbarungen dienen nur der Gewährleistung von Preis-, Rabatt- und Zahlungsvereinbarungen für den Gültigkeitszeitraum der jeweiligen Rahmenvereinbarung. Bei Bestellungen aus Rahmenvereinbarungen gelten immer die im ursprünglichen Angebot oder im Rahmenauftrag angegebenen Lieferzeiten. Bei nicht zustellbaren Lieferungen durch unvollständige Lieferadressen oder wie in Punkt. 4.7 beschriebenen Adressen ist der Verkäufer berechtigt, alle im Zuge der notwendigen Zustellversuche anfallenden Versandkosten an den Käufer weiterzuerrechnen. Bei einer Übernahme durch Dritte ist der Verkäufer von allen wie in Punkt 8 beschriebenen Gewährleistungsverpflichtungen befreit.
- 5.4 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Transport und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.
- 5.5 Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluss eine Vertragsstrafe (Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese nach folgender Regelung geleistet, wobei ein Abweichen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung im übrigen unberührt lässt:
Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des Verkäufers eingetretene Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käufer, für jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von höchstens ½ %, insgesamt jedoch maximal 5 %, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständlichen Gesamtlieferung zu beanspruchen, der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines wesentlichen Teiles nicht benützt werden kann, sofern dem Käufer ein Schaden in dieser Höhe erwachsen ist. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel des Verzuges sind ausgeschlossen.

6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort

- 6.1 Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. ab Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, CIF u.ä.). Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder wenn der Transport durch den Verkäufer durchgeführt oder organisiert und geleitet wird.
- 6.2 Bei Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.

7. Zahlung

- 7.1 Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 des Auftragswertes bei Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lieferzeit und der Rest bei Lieferung fällig. Unabhängig davon ist die in der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen.
- 7.2 Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Zahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Rechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.
- 7.3 Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbarten Währung zu leisten. Eine allfällige Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt stets nur zahlungshalber. Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und Spesen (wie z.B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Lasten des Käufers.
- 7.4 Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.
- 7.5 Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen kann.
- 7.6 Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder anderen Geschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte
- die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen.
 - sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschäften fällig stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 1,25 % pro Monat verrechnen, sofern der Verkäufer nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist. In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, insbesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.
- 7.7 Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten Leistung der vollständigen Zahlung bedingt.
- 7.8 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor. Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Sicherung von dessen Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab und verpflichtet sich einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat der Käufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu geben und alle für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.

8. Gewährleistung und Entstehen für Mängel

- 8.1 Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten, Werbeschriften und schriftlichen oder mündlichen Äußerungen, die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Beanstandungen werden vom Verkäufer nur innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware durch den Käufer berücksichtigt.
- 8.2 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate, soweit nicht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart sind. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges gem. Punkt 6.
- 8.3 Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen Mängel unverzüglich schriftlich angezeigt hat. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels unverzüglich nachzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewährleistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer nach seiner Wahl am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil nachzubessern oder sich zwecks Nachbesserung zusenden zu lassen oder eine angemessene Preisminderung vorzunehmen.
- 8.4 Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten (wie z.B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind die erforderlichen Hilfskräfte, Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialien usw. unentgeltlich beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
- 8.5 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsmaßige Ausführung.
- 8.6 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installationsanfordernisse und Benutzungsbedingungen, Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen, Überspannungen und chemische Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer keine Gewähr.
- 8.7 Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers der Käufer selbst oder ein nicht vom Verkäufer ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt.
- 8.8 Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 8.2 genannten Frist.
- 8.9 Die Bestimmungen 8.1 bis 8.8 gelten sinngemäß auch für jedes Entstehen für Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag

- 9.1 Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine speziellere Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen.
- 9.2 Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten,
- wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird,
 - wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder
 - wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 angeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate beträgt.
- 9.3 Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.
- 9.3 Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein Auftrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist die andere Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.
- 9.5 Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vorprozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungsleistungen. Dem Verkäufer steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.
- 9.6 Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.

10. Haftung

- 10.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.
- 10.2 Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z.B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.
- 10.3 Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprüche aus dem jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11. Abwicklung von Retourwaren

- 11.1 Retourwaren werden vom Verkäufer nur einmal pro Quartal, und zwar am Ende eines Quartals entgegengenommen. Retourwaren sind per Definition Waren, welche auf Wunsch des Käufers an den Verkäufer übermittelt werden. Produkte, welche aufgrund technischer Reklamationen bemängelt werden, unterliegen nicht dem Punkt 8.
- 11.2 Als Retourware werden vom Verkäufer nur Waren akzeptiert, die folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Die Ware muss mit detailliertem Lieferschein unter Angabe der Rechnungsnummer an den Verkäufer geschickt werden und Menge und / oder Artikelnummer mit dem Lieferschein übereinstimmen.
 - Die Ware befindet sich in kompletten Originalverpackungseinheiten und im wiederverkaufsfähigem Zustand.
 - Die Ware ist in gültigen Katalogen oder Preislisten des Verkäufers als Lagerware enthalten.
 - Der Bezug der Ware erfolgte direkt beim Verkäufer in Österreich.
 - Die Ware wurde frei Haus an den Verkäufer retourniert.
 - Das Rechnungsdatum der Ausgangsfaktura an den Käufer ist maximal 6 Monate älter als das Datum des Wareneingangs der Retourware.
- 11.3 Der Verkäufer vergütet nach einer Beurteilung berechnete Retourwaren in Form einer einmaligen Gutschrift, und zwar maximal 8 Wochen nach Erhalt der Ware. Vergütet wird generell der bei der ursprünglichen Lieferung in Rechnung gestellte Warenwert abzüglich einer Bearbeitungsgebühr von 10 % oder mindestens € 15,-. Für gängige, in gültigen Katalogen oder Preislisten enthaltene Produkte mit beschädigten Verpackungen wird vom Verkäufer ein Abschlag entsprechend des Wiederverwendungsaufwandes, mindestens jedoch 50 % des ursprünglichen Warenwerts verrechnet.
- 11.4 Vom Käufer selbstständig ausgestellte Belastungsanzeigen werden nicht anerkannt.

12. Geltendmachung von Ansprüchen

Sofern im Einzelfall nicht gesondert vereinbarte oder gesetzliche Bestimmungen kürzere Fristen vorsehen, sind alle Ansprüche des Käufers innerhalb von 3 Jahren ab Gefahrenübergang gerichtlich geltend zu machen, bei sonstigem Anspruchsverlust.

13. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht

- 12.1 Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten.
- 12.2 Ausführungsunterlagen wie z.B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

14. Allgemeines

Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestimmungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.

15. Gerichtsstand und Recht

Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten - einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen - ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, in Wien jenes im Sprengel des Bezirksgerichtes Innere Stadt, ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss der Weiterverweisungsnormen. Die Anwendung des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausgeschlossen.



URMET DIALOG GmbH

Längenfeldgasse 27 • 1120 Wien

+43-1-8153508-0 • urmet.shop • info@urmet-dialog.at •  @UrmetDialog

urmet
DIALOG