

Omikron



220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK09	IK08 (U-D 90°)	Ta - 30°C + 50°C
-------------	------------	-------	------	------	-------------------	------------------------



DATI PRESTAZIONALI

Flusso sorgente: 1800-1875lm
 Potenza sorgente: 17W
 Temperatura colore: 3000K, 4000K
 Indice di resa cromatica: CRI≥90, SMCD≤3
 Illuminazione intelligente: DALI su richiesta

LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom der Lichtquelle: 1800-1875lm
 Leistung der Lichtquelle: 17W
 Farbtemperatur: 3000K, 4000K
 Farbwiedergabe-Index: CRI≥90, SMCD≤3
 Intelligente Beleuchtung: DALI auf Anfrage

MATERIALI

Schermo: Vetro piano temprato
 Corpo: Pressofusione di lega d'alluminio
 Lenti: Tecnopolimero ad alta trasparenza
 Colori: Sablé100 Noir
 Finitura: Fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliester
 realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

MATERIALIEN



Blendschutz: Gehärtetes Flachglas
 Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung
 Linsen: Hochdurchsichtigem Technopolymer
 Farben: Sablé100 Noir
 Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und Polyester-
 Pulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit

CARATTERISTICHE


Peso massimo: 2kg
 Alimentazione elettronica: Inclusa
 Precablaggio: Incluso
 Installazione: Parete, soffitto, terra
 Orientabilità: Inclinazione: +90° -45°. Rotazione: ±30°

EIGENSCHAFTEN

Maximalgewicht: 2kg
 Elektronische Stromversorgung: Inklusiv
 Vorverkabelung: Inklusiv
 Installation: Wandleuchte, Deckenleuchte, Boden
 Ausrichtbarkeit: Neigung: +90° -45°. Drehung: ± 30°

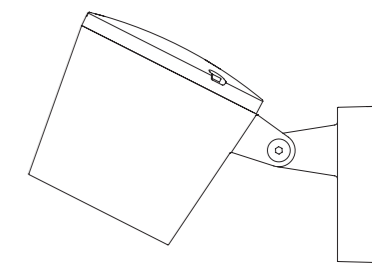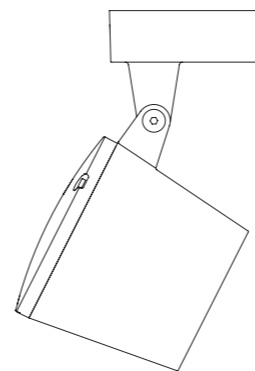


OTTICHE OPTIKEN

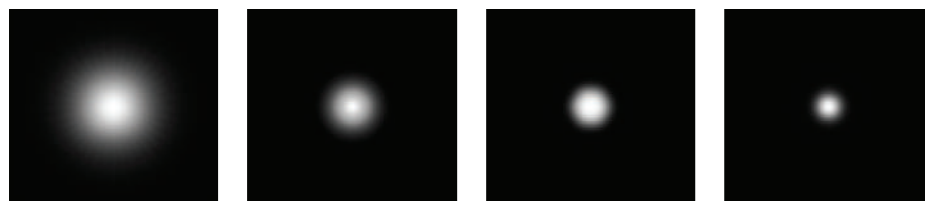

U-D 90° Ultra-wide Beam D 45° Wide Beam M 25° Medium Beam C 10° Narrow Beam

Omikron Flood



ACCESSORI ZUBEHÖR

06KS918C0
 Connettore 2 vie IP68
 2-Wege-Stecker IP68



06OM901C0
 Picchetto per interramento
 Erdspieß für Bodeninstallation



220 240V	50 60Hz	CL II	IP66	IK09	IK08 (U-D 90°)	Ta - 30°C + 50°C
-------------	------------	-------	------	------	-------------------	------------------------



DATI PRESTAZIONALI

Flusso sorgente: 1800-1875lm
 Potenza sorgente: 17W
 Temperatura colore: 3000K, 4000K
 Indice di resa cromatica: CRI≥90, SMCD≤3
 Illuminazione intelligente: DALI su richiesta

LEISTUNGSDATEN

Lichtstrom der Lichtquelle: 1800-1875lm
 Leistung der Lichtquelle: 17W
 Farbtemperatur: 3000K, 4000K
 Farbwiedergabe-Index: CRI≥90, SMCD≤3
 Intelligente Beleuchtung: DALI auf Anfrage

MATERIALI

Schermo: Vetro piano temprato
 Corpo: Pressofusione di lega d'alluminio
 Lenti: Tecnopolimero ad alta trasparenza
 Colori: Sablé100 Noir
 Finitura: Fosfocromatazione e verniciatura in polveri di poliester
 realizzata in 16 fasi per la miglior resistenza agli agenti atmosferici

MATERIALIEN

Blendschutz: Gehärtetes Flachglas
 Gehäuse: Druckguss aus Aluminiumlegierung
 Linsen: Hochdurchsichtigem Technopolymer
 Farben: Sablé100 Noir
 Endbearbeitung: Phosphorchromatisierungsverfahren und Polyester-
 Pulverlackierung in 16 Phasen für eine optimale Witterungsbeständigkeit


CARATTERISTICHE

Peso massimo: 2kg
 Alimentazione elettronica: Inclusa
 Precablaggio: Incluso
 Installazione: Parete, soffitto, terra
 Orientabilità: Inclinazione: +90° -45°

EIGENSCHAFTEN


Maximalgewicht: 2kg
 Elektronische Stromversorgung: Inklusiv
 Vorverkabelung: Inklusiv
 Installation: Wandleuchte, Deckenleuchte, Boden
 Ausrichtbarkeit: Neigung: +90° -45°

OTTICHE OPTIKEN

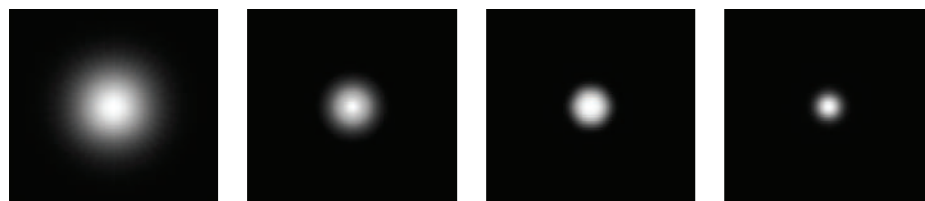

U-D 90° Ultra-wide Beam D 45° Wide Beam M 25° Medium Beam C 10° Narrow Beam

Omikron Pole



ACCESSORI ZUBEHÖR

06KS918C0
 Connettore 2 vie IP68
 2-Wege-Stecker IP68



Configurations: Omikron Pole

