SLF Spezialgeräte & Leuchtenbau Finow GmbH

Sarah 1

Historische Leuchte

Dekorative Leuchten

Technische Leuchten

Lichtstelen & Poller

SLF | Sarah 1 | Technische Daten

Werkstoffe und Oberfläche	
Leuchtenschirm	Aluminium
Leuchtenbogen	Edelstahl mit Aluminium-Übergangsstücken
Leuchtenglas	PC, klar (optional geperlt)
Schraubverbindungen	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	Pulverbeschichtet
Farbgebung	SLF-Standardfarbauswahl optional in Wunschfarbe
Technische Spezifikationen	
Lichttechnische Daten	siehe Tabelle (Rückseite)
Zopfmaß	76 mm
Gewicht	13,5 kg
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I (optional II)
Prüfzeichen Bauteile	ENEC, CE
Stoßspannungsfestigkeit	10kV ü. EVG
Lebensdauer LED / EVG	>100.000h (L90B10@700mA) / >100.000h
Montageinformationen	
Auslieferungszustand	komplett montiert inkl. Anschlussleitung
Komponentenwechsel	LED und EVG separat voneinander tauschbar
LED-Standard	Zhaga book 15
Sonderausstattung	
Konstantlichtstromregelung (CLO)	nach Bedarf parametriert
Steuermöglichkeiten	• Steuerphase • Vollautomatisch, einstufig oder mehrstufig • DALI • Präsenz-/ Bewegungsmelder • Lichtmanagementsystem
Hausseitige Abschirmung	Kunststoff-Linsenaufsatz, weiß oder schwarz

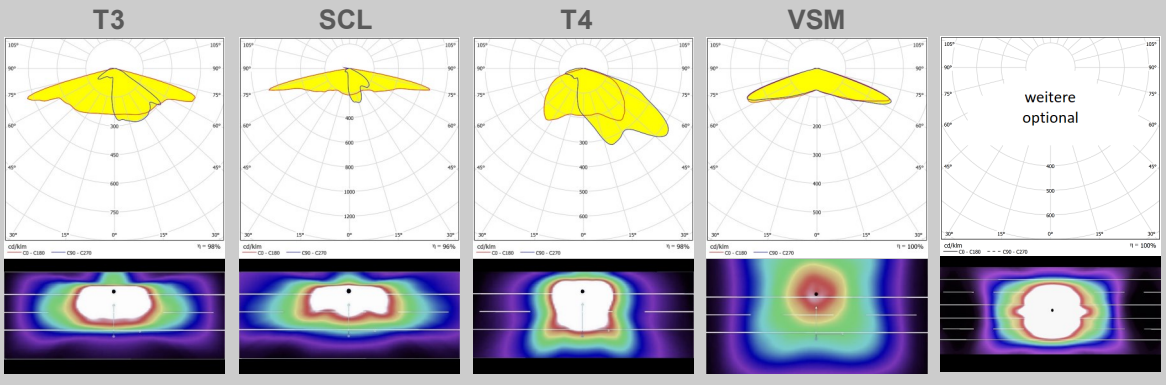

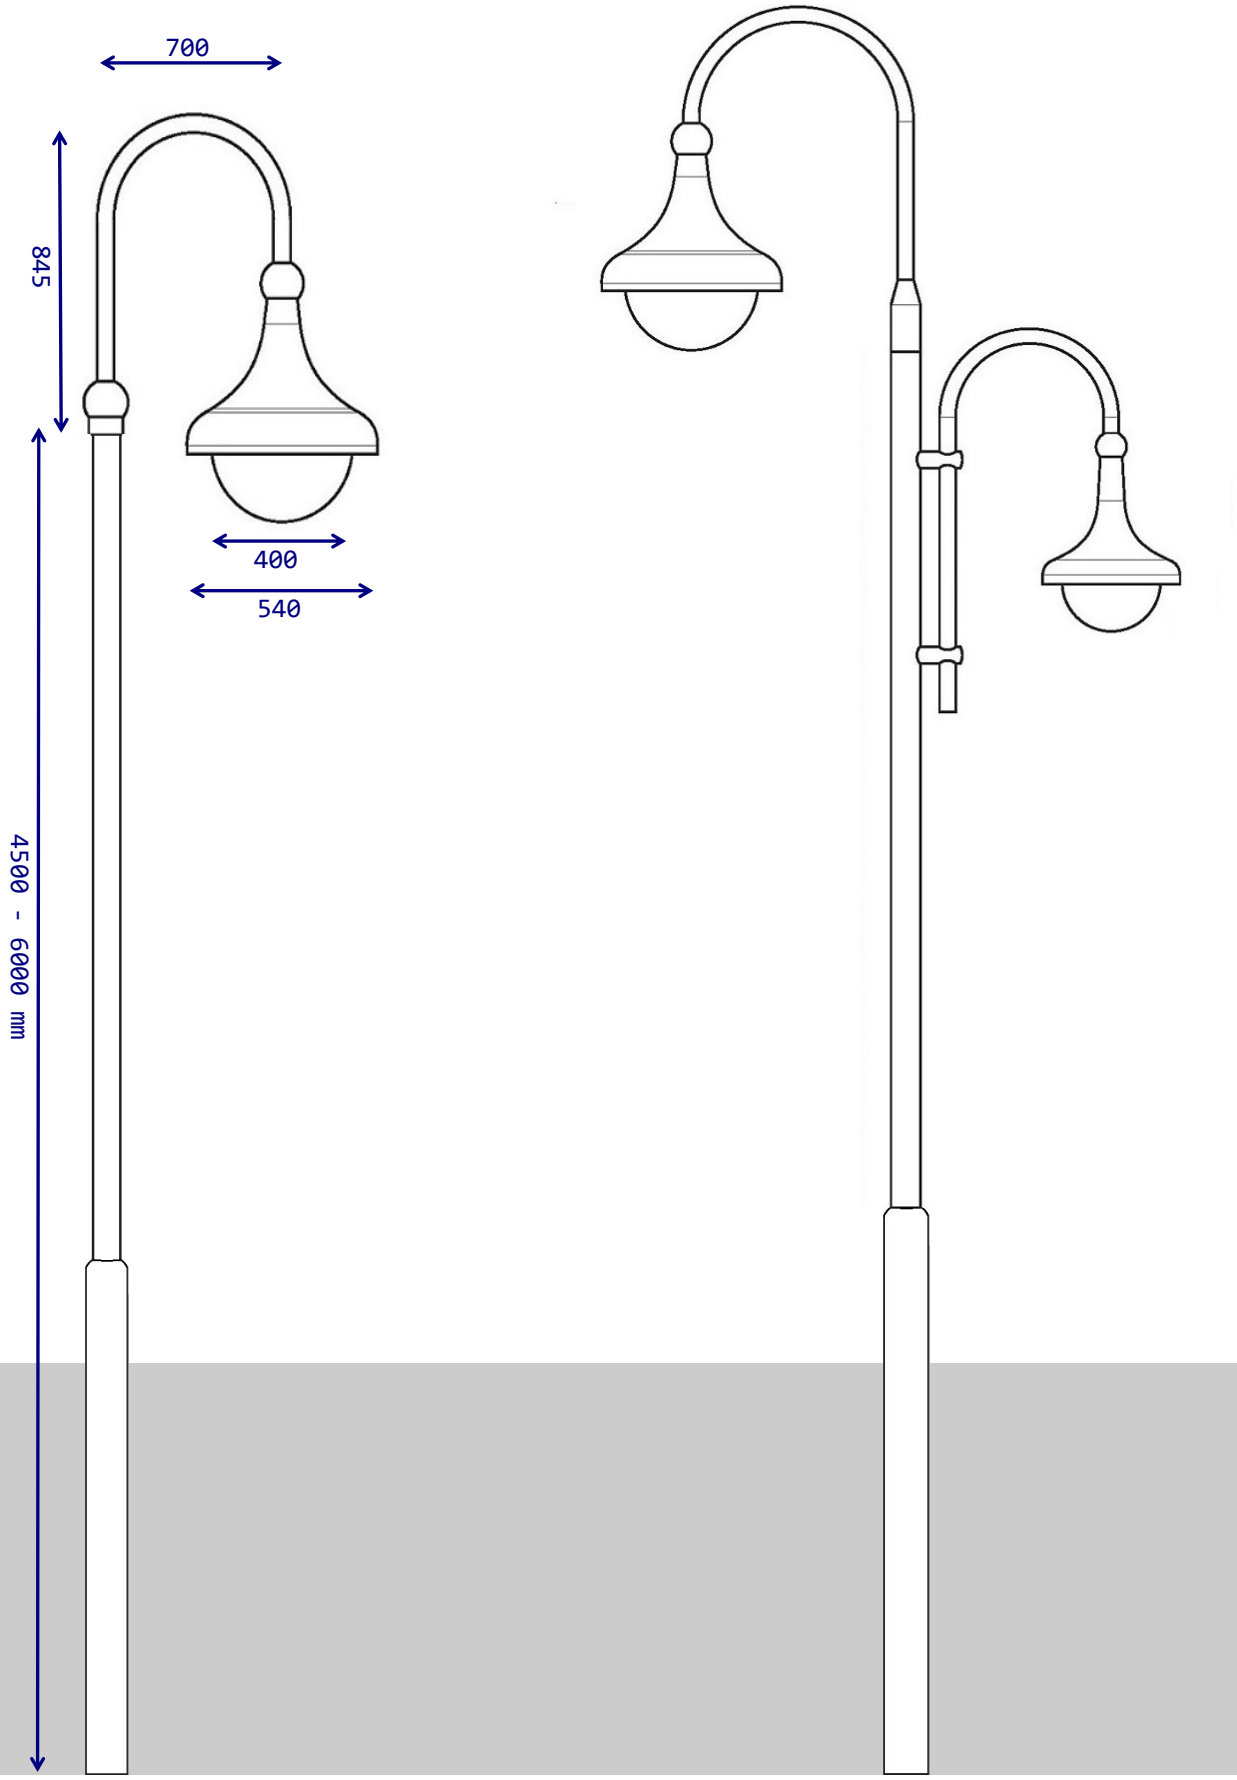

© SLF GmbH

Änderungen in Formgebung und Konstruktion durch technischen Fortschritt vorbehalten

2x RLE-LED

Systemleistung variabel	4000°K	3000°K	2700°K	2200°K
10W (@200mA)	1.333 lm	1.293 lm	1.171 lm	1.238 lm
bis	-	-	-	-
36W (@700mA)	4.394 lm	4.256 lm	3.874 lm	3.748 lm

3x RLE-LED

Systemleistung variabel	4000°K	3000°K	2700°K	2200°K
15W (@200mA)	2.000 lm	1.940 lm	1.756 lm	1.856 lm
bis	-	-	-	-
53W (@700mA)	6.591 lm	6.382 lm	5.810 lm	5.623 lm

Notizen: