




SPECIFICATIONS

Puissance	50W
Flux à 3000°K-IRC90	4000lm
Configuration	Suspension
Température de couleur au choix	De 2200K à 5000K-RGBW-TW
IRC	90
Angle d'éclairage	120°
Alimentation	230VAC
Pilotage au choix	ON/OFF-DALI-DMX-0/10V
Protection	IP20
Matériaux	Acier
Finition	Galvanisation
Poids	5kg



PHOTOMETRIE

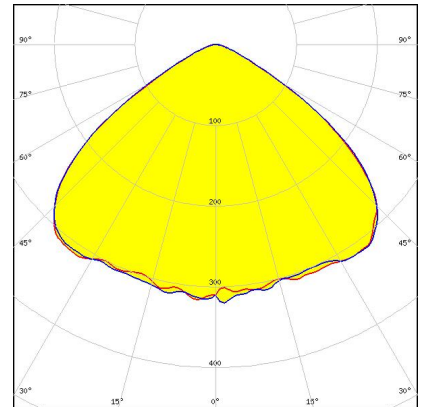

DESSIN DIMENSIONNEL (mm)

