

Hoja de datos de producto

L 22 W/865 G10Q

LUMILUX T9 C | Lámparas fluorescentes circulares 29 mm, con base G10Q

- Public buildings Restaurants Industry Shops
Supermarkets and department stores Hotels



- Extremely economical Good quality of light Excellent luminous flux Excellent uniform illumination with no shadows
- Product features Good color rendering group: 1B (Ra: 80...89) Good average lifetime Single-ended round fluorescent lamp Dimmable Product benefits Extremely economical Good quality of light Excellent luminous flux Excellent uniform illumination with no shadows Areas of application Public buildings Restaurants Industry Shops Supermarkets and department stores Hotels Equipment / Accessories Suitable for operation on electronic and conventional control gears Safety advice In case of lamp breakage: "www.ledvance.com/brokenlamp"



Hoja de datos de producto

Datos técnicos



Datos eléctricos

| | |
|------------------|---------|
| Tensión nominal | 62 V |
| Potencia nominal | 22.00 W |
| Potencia nominal | 22.00 W |

Datos Fotométricos

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Eficacia lámpara (condición estándar) | 59 lm/W |
| Índice de reproducción cromática Ra | 80...89 |
| Flujo luminoso | 1300 lm |
| Flujo luminoso a 25 °C | 1300 lm |
| Tono de luz | 865 |
| Temperatura de color | 6500 K |
| Flujo luminoso nominal | 1300 lm |
| Tono de luz (denominación) | LUMILUX Cool White |
| Factor manten. lumen lámpara 2.000 h | 0.72 |
| Factor manten. lumen lámpara 4.000 h | 0.67 |
| Factor manten. lumen lámpara 6.000 h | 0.65 |
| Factor manten. lumen lámpara 8.000 h | 0.63 |
| Temperatura de color | 6500 K |
| Flujo luminoso | 1300 lm |

Dimensiones y peso



| | |
|-------------------|----------|
| Diámetro del tubo | 29 mm |
| Largo | 216.0 mm |
| Diámetro | 216.0 mm |
| Peso del producto | 127.00 g |
| Ampolla exterior | T29 |

Hoja de datos de producto

| | |
|-----------------|---------|
| Diámetro máximo | 29.0 mm |
|-----------------|---------|

Temp. y condiciones de funcionamiento

| | |
|---|---------|
| Temperatura ambiente máx.flujo luminoso | 25.0 °C |
|---|---------|

Duración de vida

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Vida útil | 6300 h ¹⁾ |
| Duración | 9000 h ¹⁾ |
| Factor supervivencia 2.000 h | 0.99 |
| Factor supervivencia 4.000 h | 0.95 |
| Factor supervivencia 6.000 h | 0.83 |
| Factor supervivencia 8.000 h | 0.62 |
| Modo de operación LLMF/LSF | 50 Hz |
| Vida útil lámpara | 9000 h |

¹⁾ With preheat ECG

Datos adicionales del producto

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Casquillo (denominación estándar) | G10q |
| Contenido mercurio | 5.0 mg |
| Elimin. residuos conf. directiva RAEE | Sí |

Capacidades

| | |
|----------------------|-----|
| Apto para interiores | Yes |
|----------------------|-----|

Certificados & Normas


| | |
|--------------------------------|--------------|
| Clase de eficiencia energética | B |
| Consumo de energía | 27 kWh/1000h |

Categorías específicas del país

| | |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | L 22W/865 C G10 |
|------------------------|-----------------|

Hoja de datos de producto

Distribución de la luz

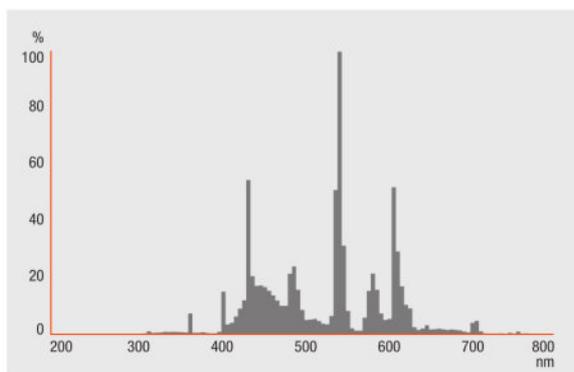

FL_865

Equipamiento / Accesorios

- !Apto para funcionamiento en equipos de conexión electrónicos y en equipos de conexión convencionales

DUO CIRCUIT

Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------|------------|

Hoja de datos de producto

| | | | | | |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|
| 4008321581105 | L 22 W/865 G10Q | Embalaje de envío 12 Piezas Funda | 450 mm x 227 mm x 238 mm | 24.31 dm ³ | 2708.60 g |
|---------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Para más información acerca del equipo de conexión electrónico QUICKTRONIC visite

▶ www.osram.com/QUICKTRONIC

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

L 22 W/865 G10Q

LUMILUX T9 C | Lámparas fluorescentes circulares 29 mm, con base G10Q

| Nombre del producto | Nombre del producto ECE | EAN | Corriente nominal | Pérdida de potencia | Flujo luminoso a 35 °C | Número de fuentes de luz |
|---------------------|--------------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------------|--------------------------|
| L 22 W/865 G10Q | QT-ECO 1x18-24/220-240 S | 4050300638560 | 0.14 A | 20.00 W | 1250 lm | 1 |